


Gamme perçage



Gamme forets / perçage

▪ Burins, pics, gouges.....	03
▪ Foret à percussion SDS Plus IV Quattric II	04
▪ Foret à percussion SDS Plus II Pointer V.....	05
▪ Foret à percussion SDS Max IV	06
▪ Foret spécial verre	07
▪ Foret multi-matériaux FMM	08
▪ Foret béton CTS	09
▪ Foret Métal HSS-G.....	10
▪ Foret Métal - Cobalt HSS-Co.....	11
▪ Mèche bois à spirale unique MBSU	12
▪ Mèche bois D-WL.....	13
▪ Mèche bois trois pointes MBH	14
▪ Fraise D-WFo.....	15
▪ Mèche bois plate MBP.....	16
▪ Scie cloche IronCut HSS-Co 8 %.....	17
▪ Trépan IronCut Heavy.....	18
▪ Scie cloche carbure IronCut Uni	19
▪ Foret fraiseur à butée FTA-CDW.....	20
▪ Fraiseur bois.....	21
▪ Embout professionnel FPB et Porte embouts FBH	22

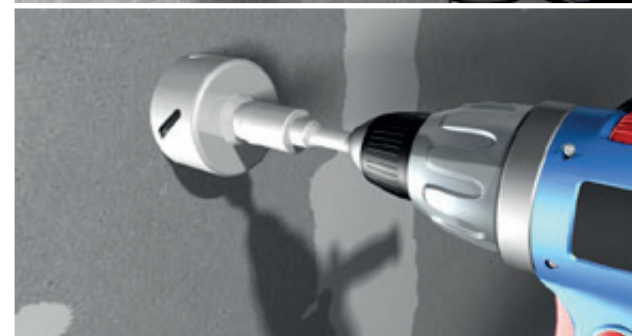

Burins

PRODUIT



EXEMPLE D'APPLICATION



Burinage


AVANTAGES

- Les emmanchements SDS Plus et SDS Max des burins sont compatibles avec les perforateurs professionnels et permettent un transfert sûr et efficace de l'énergie de frappe.
- L'acier haute qualité assure une durée de vie élevée du produit.
- La haute résistance aux chocs confère un grand confort d'utilisation et permet d'obtenir un résultat propre.


MATÉRIAUX



Béton



Parpaing



Brique creuse



Maçonnerie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Désignation	Art. N°	Type	longueur l [mm]	largeur B [mm]	boîte de [pièces]
SDS Plus PIC 250	504277	Pic	250	—	1
SDS Plus BURIN 20/250	504278	Burin	250	20	1
SDS Plus BURIN 40/250	504279	Burin plat	250	40	1
SDS Max PIC 400	504282	Pic	400	—	1
SDS Max PIC 600	504283	Pic	600	—	1
SDS Max BURIN 25/400	504286	Burin	400	25	1
SDS Max BURIN 25/600	504287	Burin	600	25	1
SDS Max BURIN Plat 80/300	504290	Burin plat	300	80	1
SDS Max BURIN Plat 115/350	504291	Burin plat	350	115	1
SDS Plus GOUGE 22/250	504280	Gouge	250	22	1
SDS Max GOUGE 26/300	504293	Gouge	300	26	1

Foret à percussion SDS Plus IV Quattric II

PRODUIT / AGRÉMENTS



Détail : tête de perçage
de Ø 5 - 10 mm

Détail : tête de perçage
à partir de Ø 12 mm



EXEMPLE D'APPLICATION



Perçage dans le béton armé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	long. totale [mm]	long. utile [mm]	boîte de [pcs]
SDS+ Quattric II 5/50/115	549973	5	115	50	1
SDS+ Quattric II 5/100/165	549974	5	165	100	1
SDS+ Quattric II 5/150/215	544214	5	215	150	1
SDS+ Quattric II 5,5/50/115	549971	5,5	115	50	1
SDS+ Quattric II 5,5/100/165	549972	5,5	165	100	1
SDS+ Quattric II 6/50/115	549983	6	115	50	1
SDS+ Quattric II 6/100/165	549979	6	165	100	1
SDS+ Quattric II 6/150/215	549981	6	215	150	1
SDS+ Quattric II 6/200/265	549985	6	265	200	1
SDS+ Quattric II 6/250/315	549986	6	315	250	1
SDS+ Quattric II 6,5/100/165	549975	6,5	165	100	1
SDS+ Quattric II 6,5/150/215	549976	6,5	215	150	1
SDS+ Quattric II 6,5/200/265	549977	6,5	265	200	1
SDS+ Quattric II 6,5/250/315	549978	6,5	315	250	1
SDS+ Quattric II 7/100/165	549987	7	165	100	1
SDS+ Quattric II 8/50/115	549993	8	115	50	1
SDS+ Quattric II 8/100/165	549988	8	165	100	1
SDS+ Quattric II 8/150/215	549990	8	215	150	1
SDS+ Quattric II 8/200/265	549994	8	265	200	1
SDS+ Quattric II 8/250/315	549992	8	315	250	1
SDS+ Quattric II 8/300/365	549995	8	365	300	1
SDS+ Quattric II 8/400/465	549996	8	465	400	1
SDS+ Quattric II 10/50/115	549928	10	115	50	1
SDS+ Quattric II 10/100/165	549922	10	165	100	1
SDS+ Quattric II 10/150/215	549925	10	215	150	1
SDS+ Quattric II 10/200/265	549929	10	265	200	1
SDS+ Quattric II 10/250/315	549927	10	315	250	1
SDS+ Quattric II 10/300/365	544224	10	365	300	1
SDS+ Quattric II 10/390/455	549930	10	455	390	1
SDS+ Quattric II 10/540/600	544222	10	600	540	1
SDS+ Quattric II 12/110/160	549932	12	160	110	1
SDS+ Quattric II 12/160/210	549936	12	210	160	1
SDS+ Quattric II 12/210/260	549934	12	260	210	1
SDS+ Quattric II 12/260/310	549939	12	310	260	1
SDS+ Quattric II 12/400/450	549935	12	450	400	1
SDS+ Quattric II 12/550/600	544213	12	600	550	1
SDS+ Quattric II 12/950/1000	549931	12	1000	950	1
SDS+ Quattric II 14/110/160	549941	14	160	110	1
SDS+ Quattric II 14/160/210	549944	14	210	160	1
SDS+ Quattric II 14/210/260	549942	14	260	210	1
SDS+ Quattric II 14/260/310	549945	14	310	260	1
SDS+ Quattric II 14/400/450	549943	14	450	400	1
SDS+ Quattric II 14/550/600	544223	14	600	550	1
SDS+ Quattric II 14/950/1000	549940	14	1000	950	1
SDS+ Quattric II 15/110/160	549946	15	160	110	1
SDS+ Quattric II 15/160/210	549947	15	210	160	1
SDS+ Quattric II 15/210/260	544215	15	260	210	1
SDS+ Quattric II 16/110/160	549950	16	160	110	1
SDS+ Quattric II 16/160/210	549951	16	210	160	1


MATÉRIAUX




Béton



Béton armé



Parpaing



Brique creuse



Maçonnerie

AVANTAGES

- Tête carbure massive à 4 taillants soudée aux hélices du foret jusqu'au Ø 10 mm puis pastille 4 taillants monobloc assemblée par brasage.
- Très haute performance dans le béton armé : la géométrie spéciale des 4 taillants, à angles à 90° et avec chanfreins à leur extrémité, empêchent tout blocage dans les armatures.
- Pratique : un témoin d'usure sur la pastille pour s'assurer de la qualité du foret avant le perçage.
- Pointe de centrage facilitant le bon positionnement du foret et éviter de riper sur les surfaces lisses.
- Taillants plus résistants qui augmentent la vitesse de perçage.
- Grand confort de perçage : cœur du foret renforcé pour une plus grande stabilité lors du forage (faible niveau de vibration).
- la géométrie spécifique des hélices à chaque utilisation une évacuation de poussière encore plus rapide et accroît significativement la durée de vie du foret.
- Perce tous les types de béton et maçonnerie.
- Compatibles toutes marques d'outillages électroportatifs.
- Conforme aux tolérances PGM : pour un forage rond et calibré recommandés lors de la mise en œuvres de systèmes de fixations.

Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	long. totale [mm]	long. utile [mm]	boîte de [pcs]
SDS+ Quattric II 16/210/260	549952	16	260	210	1
SDS+ Quattric II 16/260/310	549953	16	310	260	1
SDS+ Quattric II 16/400/450	549954	16	450	400	1
SDS+ Quattric II 16/550/600	549955	16	600	550	1
SDS+ Quattric II 16/950/1000	549948	16	1000	950	1
SDS+ Quattric II 18/200/250	549956	18	250	200	1
SDS+ Quattric II 18/400/450	549957	18	450	400	1
SDS+ Quattric II 20/200/250	549958	20	250	200	1
SDS+ Quattric II 20/400/450	549959	20	450	400	1
SDS+ Quattric II 22/200/250	549960	22	250	200	1
SDS+ Quattric II 22/400/450	549961	22	450	400	1
SDS+ Quattric II 24/200/250	549962	24	250	200	1
SDS+ Quattric II 24/400/450	549963	24	450	400	1
SDS+ Quattric II 25/200/250	549964	25	250	200	1
SDS+ Quattric II 25/400/450	549965	25	450	400	1
SDS+ Quattric II 28/200/250	549966	28	250	200	1
SDS+ Quattric II 28/400/450	549967	28	450	400	1
SDS+ Quattric II 30/200/250	549968	30	250	200	1
SDS+ Quattric II 30/400/450	549969	30	450	400	1
SDS+ Quattric II 32/400/450	549970	32	450	400	1



SDS - Plus IV Quattric - Coffrets de 5 pièces ou 10 pièces

Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	long. totale [mm]	long. utile [mm]	boîte de [pcs]
SDS PLUS IV 6/50/115 X5	549984	6	115	50	5
SDS PLUS IV 6/100/165 X5	544225	6	165	100	5
SDS PLUS IV 6/150/215 X5	549982	6	215	150	5
SDS PLUS IV 6,5/100/165 X5	544217	6,5	165	100	5
SDS PLUS IV 6,5/150/215 X5	544218	6,5	215	150	5
SDS PLUS IV 6,5/200/265 X5	544219	6,5	265	200	5
SDS PLUS IV 8/100/165 X5	549989	8	165	100	5
SDS PLUS IV 8/150/215 X5	549991	8	215	150	5
SDS PLUS IV 10/100/165 X5	549924	10	165	100	5
SDS PLUS IV 10/150/215 X5	549926	10	215	150	5
SDS PLUS IV 12/110/160 X5	549933	12	160	110	5
SDS PLUS IV 12/160/210 X5	549937	12	210	160	5
SDS PLUS IV 12/210/260 X5	549938	12	260	210	5
SDS PLUS IV 14/110/160 X5	544220	14	160	110	5
SDS PLUS IV 14/160/210 X5	544221	14	210	160	5
SDS PLUS IV 6/100/165 X10	549980	6	165	100	10
SDS PLUS IV 8/100/165 X10	544216	8	165	100	10
SDS PLUS IV 10/100/165 X10	549923	10	165	100	10

Foret à percussion SDS Plus II Pointer V

PRODUIT / AGRÉMENTS



Détail : tête de perçage



EXEMPLE D'APPLICATION




Perçage dans le béton


MATÉRIAUX



Béton



Parpaing



Brique creuse



Maçonnerie

AVANTAGES

- Nouvelle technologie = perçage à effet "destruction".
- La forme spéciale de la tête du foret accroît les micro-fissures dans le support lors du burinage = plus de matière arrachée et plus rapidement.
- Tête carbure plus large pour éviter la casse si armature.
- Géométrie des hélices améliorée = évacuation des poussières encore plus importante pour un perçage plus commode.
- Pointe de centrage permet un positionnement simple et précis.
- Conforme aux tolérances PGM.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Sets de forets SDS - Plus II Pointer V

Désignation	Art. N°	composition	type d'emballage	boîte de [pces]
Set 4 SDS Plus II Nr 1	506335	Forets SDS Plus II Ø 5 et 6x110 et Ø 8 et 10x160	Coffret plastique	1
Set 4 SDS Plus II Nr 2	506343	Forets SDS Plus II Ø 5, 6, 8 et 10x160	Coffret plastique	1
Set 6 SDS Plus II	506344	Forets SDS Plus II Ø 5, 6, 8x110 et Ø 8, 10 et 12x160	Coffret plastique	1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	long. totale l _{ges} [mm]	long. utile [mm]	boîte de [pces]
SDS Plus II 5/50/110	531755	5	110	50	1
SDS Plus II 5/100/160	531756	5	160	100	1
SDS Plus II 6/50/110	531765	6	110	50	1
SDS Plus II 6/100/160	531766	6	160	100	1
SDS Plus II 6/150/210	531767	6	210	150	1
SDS Plus II 6/200/260	531768	6	260	200	1
SDS Plus II 6,5/100/160	531771	6,5	160	100	1
SDS Plus II 6,5/150/210	531772	6,5	210	150	1
SDS Plus II 6,5/200/260	531773	6,5	260	200	1
SDS Plus II 7/50/110	531775	7	110	50	1
SDS Plus II 7/100/160	531776	7	160	100	1
SDS Plus II 8/50/110	531779	8	110	50	1
SDS Plus II 8/100/160	531780	8	160	100	1
SDS Plus II 8/150/210	531781	8	210	150	1
SDS Plus II 8/250/310	531783	8	310	250	1
SDS Plus II 8/400/460	531785	8	460	400	1
SDS Plus II 10/50/110	531791	10	110	50	1
SDS Plus II 10/100/160	531792	10	160	100	1
SDS Plus II 10/150/210	531793	10	210	150	1
SDS Plus II 10/200/260	531794	10	260	200	1
SDS Plus II 10/250/310	531795	10	310	250	1
SDS Plus II 10/400/450	531797	10	450	400	1
SDS Plus II 11/250/310	531802	11	310	250	1
SDS Plus II 12/100/160	531803	12	160	100	1
SDS Plus II 12/150/210	531804	12	210	150	1
SDS Plus II 12/200/260	531805	12	260	200	1
SDS Plus II 12/250/310	531806	12	310	250	1
SDS Plus II 12/400/450	531808	12	450	400	1
SDS Plus II 12/550/600	531809	12	600	550	1
SDS Plus II 12/950/1000	531810	12	1000	950	1
SDS Plus II 13/250/310	531814	13	310	250	1
SDS Plus II 14/100/160	531815	14	160	100	1
SDS Plus II 14/150/210	531816	14	210	150	1
SDS Plus II 14/200/260	531817	14	260	200	1
SDS Plus II 14/250/310	531818	14	310	250	1
SDS Plus II 14/400/450	531819	14	450	400	1
SDS Plus II 14/550/600	531820	14	600	550	1
SDS Plus II 15/100/160	531822	15	160	100	1
SDS Plus II 15/200/260	531824	15	260	200	1
SDS Plus II 15/400/450	531825	15	450	400	1
SDS Plus II 16/100/160	531826	16	160	100	1
SDS Plus II 16/150/210	531827	16	210	150	1
SDS Plus II 16/200/260	531828	16	260	200	1
SDS Plus II 16/250/310	531829	16	310	250	1
SDS Plus II 16/400/450	531830	16	450	400	1
SDS Plus II 16/550/600	531831	16	600	550	1
SDS Plus II 18/150/200	531836	18	200	150	1
SDS Plus II 18/250/300	531837	18	300	250	1

Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	long. totale l _{ges} [mm]	long. utile [mm]	boîte de [pces]
SDS Plus II 18/400/450	531838	18	450	400	1
SDS Plus II 20/150/200	531843	20	200	150	1
SDS Plus II 20/250/300	531844	20	300	250	1
SDS Plus II 20/400/450	531845	20	450	400	1
SDS Plus II 20/550/600	531846	20	600	550	1
SDS Plus II 22/200/250	531849	22	250	200	1
SDS Plus II 22/400/450	531850	22	450	400	1
SDS Plus II 22/550/600	531851	22	600	550	1
SDS Plus II 24/200/250	531853	24	250	200	1
SDS Plus II 25/200/250	531855	25	250	200	1
SDS Plus II 25/400/450	531856	25	450	400	1



SDS - Plus II - Coffrets de 10 pièces

Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	long. totale l _{ges} [mm]	long. utile [mm]	boîte de [pces]
SDS Plus II 5/100/160 QP	533070	5	160	100	10
SDS Plus II 6/50/110 QP	531860	6	110	50	10
SDS Plus II 6/100/160 QP	531861	6	160	100	10
SDS Plus II 8/100/160 QP	531862	8	160	100	10
SDS Plus II 8/150/210 QP	531863	8	210	150	10
SDS Plus II 10/100/160 QP	531864	10	160	100	10
SDS Plus II 10/150/210 QP	531865	10	210	150	10
SDS Plus II 10/200/260 QP	531866	10	260	200	10
SDS Plus II 10/250/310 QP	531867	10	310	250	10
SDS Plus II 12/100/160 QP	531868	12	160	100	10
SDS Plus II 12/150/210 QP	531869	12	210	150	10
SDS Plus II 12/200/260 QP	531870	12	260	200	10

Foret à percussion SDS Max IV

PRODUIT / AGRÉMENTS



EXEMPLE D'APPLICATION



Perçage dans le béton


AVANTAGES

- L'emmanchement SDS Max permet un transfert optimal de la puissance pour des perçages rapides et de grandes dimensions.
- Les quatre taillants réduisent le risque de blocage du foret sur une armature de béton.
- 2 rampes larges d'évacuation pour l'extraction rapide des poussières fines et de gros morceaux lors du perçage évitant le risque de bourrage.
- Le noyau renforcé transfère un maximum d'énergie de frappe et réduit de manière significative les vibrations.
- La plaquette en carbure de tungstène garantit un forage conforme aux tolérances PGM.


MATÉRIAUX



Béton




Parpaing



Brique creuse



Maçonnerie



Béton armé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Ø de foret d ₀ [mm]	longueur totale l [mm]	longueur utile [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
SDS MAX IV 12/200/340	524556	12	340	200	Tube	1
SDS MAX IV 12/400/540	524557	12	540	400	Tube	1
SDS MAX IV 12/600/740	524558	12	740	600	Tube	1
SDS MAX IV 14/200/340	524559	14	340	200	Tube	1
SDS MAX IV 14/400/540	524560	14	540	400	Tube	1
SDS MAX IV 15/200/340	524561	15	340	200	Tube	1
SDS MAX IV 15/400/540	524562	15	540	400	Tube	1
SDS MAX IV 16/200/340	504198	16	340	200	Tube	1
SDS MAX IV 16/400/540	504199	16	540	400	Tube	1
SDS MAX IV 16/800/920	504200	16	920	800	Tube	1
SDS MAX IV 18/200/340	504207	18	340	200	Tube	1
SDS MAX IV 18/400/540	504208	18	540	400	Tube	1
SDS MAX IV 18/800/920	504209	18	920	800	Tube	1
SDS MAX IV 20/200/320	504214	20	320	200	Tube	1
SDS MAX IV 20/400/520	504217	20	520	400	Tube	1
SDS MAX IV 20/800/920	504222	20	920	800	Tube	1
SDS MAX IV 22/200/320	504224	22	320	200	Tube	1
SDS MAX IV 22/400/520	504225	22	520	400	Tube	1
SDS MAX IV 22/800/920	504226	22	920	800	Tube	1
SDS MAX IV 24/200/320	504228	24	320	200	Tube	1
SDS MAX IV 24/400/520	504229	24	520	400	Tube	1
SDS MAX IV 25/200/320	504235	25	320	200	Tube	1
SDS MAX IV 25/400/520	504236	25	520	400	Tube	1
SDS MAX IV 25/800/920	504237	25	920	800	Tube	1
SDS MAX IV 26/400/520	504239	26	520	400	Tube	1
SDS MAX IV 28/250/370	504240	28	370	250	Tube	1
SDS MAX IV 28/550/670	504242	28	670	550	Tube	1
SDS MAX IV 28/450/570	504241	28	570	450	Tube	1
SDS MAX IV 28/800/920	504243	28	920	800	Tube	1
SDS MAX IV 30/250/370	504245	30	370	250	Tube	1
SDS MAX IV 30/450/570	504246	30	570	450	Tube	1
SDS MAX IV 32/250/370	504247	32	370	250	Tube	1
SDS MAX IV 32/450/570	504248	32	570	450	Tube	1
SDS MAX IV 32/800/920	504249	32	920	800	Tube	1
SDS MAX IV 35/250/370	504251	35	370	250	Tube	1
SDS MAX IV 35/450/570	504256	35	570	450	Tube	1
SDS MAX IV 35/800/920	504258	35	920	800	Tube	1
SDS MAX IV 37/450/570	504265	37	570	450	Tube	1
SDS MAX IV 38/450/570	504268	38	570	450	Tube	1
SDS MAX IV 40/250/370	504269	40	370	250	Tube	1
SDS MAX IV 40/450/570	504270	40	570	450	Tube	1
SDS MAX IV 40/800/920	504271	40	920	800	Tube	1
SDS MAX IV 45/450/570	504274	45	570	450	Tube	1
SDS MAX IV 45/800/920	504275	45	920	800	Tube	1
SDS MAX IV 52/450/570	504276	52	570	450	Tube	1

Foret spécial verre

PRODUIT



EXEMPLE D'APPLICATION



Perçage dans le verre

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Foret spécial verre


Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	longueur totale l _{ges} [mm]	longueur flèche [mm]	type d'emballage	unité de vente [pièces]
FORET SPECIAL VERRE 6 X 92	524165	6	92	12	Poche	1
FORET SPECIAL VERRE 8 X 95	524166	8	95	17	Poche	1
FORET SPECIAL VERRE 10 X 98	524167	10	98	21	Poche	1

- Bien refroidir pendant le perçage: eau, huile de coupe...
- Poser le verre sur une surface plane et percer à basse vitesse.


AVANTAGES

- Pointe carbure en forme de flèche.
- Affûtage de la plaquette possible avec une meule diamant.
- Idéal pour le perçage de :
 - verres,
 - carrelages tendres,
 - céramiques,
 - porcelaines,
 - miroirs glaces...

MATÉRIAUX



Verre



Carrelage

Foret multi-matériaux FMM

PRODUIT



EXEMPLE D'APPLICATION



Perçage dans la brique



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	longueur totale l _{ges} [mm]	longueur utile [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
FMM 5/50/85	506367	5	85	50	Poche	1
FMM 6/60/100	506368	6	100	100	Poche	1
FMM 6/90/150	506369	6	150	150	Poche	1
FMM 6,5/90/150	506370	6,5	150	150	Poche	1
FMM 8/80/120	506371	8	120	120	Poche	1
FMM 8/200/250	506372	8	250	250	Poche	1
FMM 10/80/120	506373	10	120	120	Poche	1
FMM 10/200/250	506374	10	250	250	Poche	1
FMM 12/90/150	506375	12	150	150	Poche	1
FMM 12/200/250	506376	12	250	250	Poche	1
FMM 14/200/250	506377	14	250	250	Poche	1

AVANTAGES

- Très grande précision de centrage et découpe parfaite des matériaux grâce à un taillant positif à géométrie agressive.
- Perçage sans percussion rapide et propre de l'ensemble des matériaux de construction légers grâce à sa plaquette spéciale. Ne provoque pas de rupture dans les alvéoles de matériaux creux (meilleure accroche des fixations).
- Durée de vie élevée grâce à la géométrie précise de son hélice (double goujure hélicoïdale).
- Perce même des matériaux tels que plastiques, métaux et bois.

MATÉRIAUX



Foret béton CTS

PRODUIT



EXEMPLE D'APPLICATION



Perçage dans le béton

AVANTAGES

- Plaquette en carbure de tungstène avec affûtage semi positif pour une qualité de coupe optimale lors du perçage.
- Hélice fraisée en U, finition polie et goujure traitée anti-adhérence pour une évacuation parfaite des poussières de forage.
- Assise importante du carbure pour éviter les ruptures dues à des heurts.
- Emmanchement queue lisse autorisant son utilisation sur toutes les visseuses ou perceuses équipées de mandrins auto-serrant ou à clés.

MATÉRIAUX



Béton



Maçonnerie



Plaque de plâtre

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	longueur totale l _{ges} [mm]	longueur utile [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
CTS 2 x 4,0mm	536563	4	75	40	Poche	2
CTS 1 x 5,0mm	536564	5	85	50	Poche	1
CTS 1 x 6,0mm	536565	6	100	60	Poche	1
CTS 1 x 8,0mm	536566	8	120	80	Poche	1
CTS 1 x 10,0mm	536567	10	120	80	Poche	1
CTS 1 x 12,0mm	536568	12	150	85	Poche	1
CTS 1 x 14,0mm	536569	14	150	85	Poche	1
CTS 1 x 16,0mm	536570	16	150	85	Poche	1

ASSORTIMENTS



Coffrets CTS

Désignation	Art. N°	contenu	type d'emballage	boîte de [pièces]
Assortiment forets béton CTS 5	536606	Forets CTS Ø 4/5/6/8/10	Coffret plastique	1
Assortiment forets béton CTS 8	536607	Forets CTS Ø 3 à 10	Coffret plastique	1

Foret Métal HSS-G

PRODUIT



EXEMPLE D'APPLICATION



Perçage dans le métal

AVANTAGES

- Foret métal taillé dans la masse et rectifié pour une durée de vie plus élevée et une grande qualité de perçage.
- Deux goujures hélicoïdales pour une meilleure évacuation des copeaux.
- Pointe de perçage à 118° et petit angle de coupe latéral pour le perçage des métaux durs jusqu'à une résistance de 900 N / mm².
- Affûtage en croix permettant une meilleure amorce de perçage sans pointage préalable.
- Emmanchement queue lisse autorisant son utilisation sur toutes les visseuses ou perceuses équipées de mandrins auto-serrant ou à clés.

MATÉRIAUX



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	longueur totale l _{ges} [mm]	longueur utile [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
HSS-G DIN 338 5 x 1,0 EXTRA	536516	1,0	34	12	Poche	5
HSS-G DIN 338 5 x 1,5 EXTRA	536517	1,5	40	18	Poche	5
HSS-G DIN 338 2 x 2,0 EXTRA	536518	2,0	49	24	Poche	2
HSS-G DIN 338 2 x 2,5 EXTRA	536519	2,5	57	30	Poche	2
HSS-G DIN 338 2 x 3,0 EXTRA	536524	3,0	61	33	Poche	2
HSS-G DIN 338 2 x 3,2 EXTRA	536529	3,2	65	36	Poche	2
HSS-G DIN 338 2 x 3,5 EXTRA	536531	3,5	70	39	Poche	2
HSS-G DIN 338 2 x 4,0 EXTRA	536532	4,0	75	43	Poche	2
HSS-G DIN 338 1 x 4,2 EXTRA	536533	4,2	75	43	Poche	1
HSS-G DIN 338 1 x 4,5 EXTRA	536534	4,5	80	47	Poche	1
HSS-G DIN 338 1 x 5,0 EXTRA	536535	5,0	86	52	Poche	1
HSS-G DIN 338 1 x 5,5 EXTRA	536536	5,5	93	57	Poche	1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	longueur totale l _{ges} [mm]	longueur utile [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
HSS-G DIN 338 1 x 6,0 EXTRA	536537	6,0	93	57	Poche	1
HSS-G DIN 338 1 x 6,5 EXTRA	536538	6,5	101	63	Poche	1
HSS-G DIN 338 1 x 7,0 EXTRA	536539	7,0	109	69	Poche	1
HSS-G DIN 338 1 x 7,5 EXTRA	536540	7,5	109	69	Poche	1
HSS-G DIN 338 1 x 8,0 EXTRA	536541	8,0	117	75	Poche	1
HSS-G DIN 338 1 x 8,5 EXTRA	536542	8,5	117	75	Poche	1
HSS-G DIN 338 1 x 9,0 EXTRA	536543	9,0	125	81	Poche	1
HSS-G DIN 338 1 x 9,5 EXTRA	536544	9,5	125	81	Poche	1
HSS-G DIN 338 1 x 10,0 EXTRA	536545	10,0	133	87	Poche	1
HSS-G DIN 338 1 x 10,5 EXTRA	536546	10,5	133	87	Poche	1
HSS-G DIN 338 1 x 11,0 EXTRA	536547	11,0	142	94	Poche	1
HSS-G DIN 338 1 x 11,5 EXTRA	536548	11,5	142	94	Poche	1
HSS-G DIN 338 1 x 12,0 EXTRA	536549	12,0	151	101	Poche	1
HSS-G DIN 338 1 x 12,5 EXTRA	536550	12,5	151	101	Poche	1
HSS-G DIN 338 1 x 13,0 EXTRA	536551	13,0	151	101	Poche	1
HSS-R DIN 338 Ø 14,00 x1	536512	14	160	108	Tube	1
HSS-R DIN 338 Ø 16,00 x1	536513	16	178	120	Tube	1
HSS-R DIN 338 Ø 18,00 x1	536514	18	191	130	Tube	1
HSS-R DIN 338 Ø 20,00 x1	536515	20	205	140	Tube	1

ASSORTIMENTS



Coffrets HSS

Désignation	Art. N°	contenu	type d'emballage	boîte de [pièces]
Set de 19 mèches acier HSS-G 1-10/0,5 EXTRA	536604	Forets HSS Ø 1 à 10 de 0,5 en 0,5	Coffret métal	1
Set de 25 mèches acier HSS-G Ø1-13/0,5 EXTRA	536605	Forets HSS Ø 1 à 13 de 0,5 en 0,5	Coffret métal	1
Set de 6 mèches acier HSS-G Ø2-8/1,0 EXTRA	536602	Forets HSS Ø 2 à 8 de 1,0 en 1,0	Coffret plastique	1
Set de 10 mèches acier HSS-G Ø1-10/1,0 EXTRA	536603	Forets HSS Ø 1 à 10 de 1,0 en 1,0	Coffret plastique	1

Foret Métal - Cobalt HSS-Co

PRODUIT



EXEMPLE D'APPLICATION



Perçage dans le métal


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	longueur totale l _{ges} [mm]	longueur utile [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
HSS-G Co DIN 338 2 x 2,0 mm	536552	2,0	49	24	Poche	2
HSS-G Co DIN 338 2 x 3,0 mm	536553	3,0	61	33	Poche	2
HSS-G Co DIN 338 2 x 4,0 mm	536554	4,0	75	43	Poche	2
HSS-G Co DIN 338 1 x 4,5 mm	536555	4,5	80	47	Poche	1
HSS-G Co DIN 338 1 x 5,0 mm	536556	5,0	86	52	Poche	1
HSS-G Co DIN 338 1 x 5,5 mm	536557	5,5	93	57	Poche	1
HSS-G Co DIN 338 1 x 6,0 mm	536558	6,0	93	57	Poche	1
HSS-G Co DIN 338 1 x 6,5 mm	536559	6,5	101	63	Poche	1
HSS-G Co DIN 338 1 x 7,0 mm	536560	7,0	109	69	Poche	1
HSS-G Co DIN 338 1 x 8,0 mm	536561	8,0	117	75	Poche	1
HSS-G Co DIN 338 1 x 10,0 mm	536562	10,0	133	87	Poche	1


AVANTAGES

- Foret métal taillé dans la masse et rectifié pour une durée de vie plus élevée et une grande qualité de perçage.
- Foret avec 5 % de cobalt ayant une meilleure résistance à la chaleur et donc à l'usure.
- Deux goujures hélicoïdales pour une meilleure évacuation des copeaux.
- Pointe de perçage à 135°, perçage des aciers inoxydables et des métaux jusqu'à une résistance de 1000 N / mm².
- Affûtage en croix permettant une meilleure amorçe de perçage sans pointage préalable.
- Emmanchement queue lisse autorisant son utilisation sur toutes les visseuses ou perceuses équipées de mandrins auto-serrant ou à clés.

MATÉRIAUX



Acier Inoxydable



Alu / métal

Mèche bois à spirale unique MBSU

PRODUIT



EXEMPLE D'APPLICATION




Perçage dans le bois

AVANTAGES

- Pointe fileté auto-centreuse, couteau et traçoir pour un meilleur positionnement et une meilleure amorce.
- Spirale unique facilitant le dégagement des copeaux à toutes profondeurs.
- Emmanchement SDS Plus permettant un entraînement aisé de la mèche, même sur de grandes profondeurs et dans des bois durs.
- Parfaitement adaptée au perçage d'avant-trou pour tire-fond de chevronnage et tourillon.

MATÉRIAUX



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	longueur totale l _{ges} [mm]	longueur utile [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
SDS+ MBSU 8/385/460	536595	8	460	385	Tube	1
SDS+ MBSU 10/385/460	536596	10	460	385	Tube	1
SDS+ MBSU 12/385/460	536597	12	460	385	Tube	1
SDS+ MBSU 14/385/460	536598	14	460	385	Tube	1
SDS+ MBSU 16/385/460	536599	16	460	385	Tube	1
SDS+ MBSU 18/385/460	536600	18	460	385	Tube	1
SDS+ MBSU 20/385/460	536601	20	460	385	Tube	1

Mèche bois à spirale unique D-WL

PRODUIT



EXEMPLE D'APPLICATION




Perçage dans le bois

AVANTAGES

- Pointe fileté auto-centreuse, couteau et traçoir pour un meilleur positionnement et une meilleure amorce.
- Spirale unique facilitant le dégagement des copeaux à toutes profondeurs.
- Emmanchement hexagonal assurant la tenue optimale dans le mandrin.
- Parfaitement adaptée au perçage d'avant-trou pour tire-fond de chevronnage et tourillon.

MATÉRIAUX




Bois

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	longueur totale l _{ges} [mm]	longueur utile [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
D-WL 6,0x155/230	551330	6	230	155	Tube	1
D-WL 8,0x155/230	551331	8			Tube	1
D-WL 10,0x155/230	551332	10			Tube	1
D-WL 12,0x155/230	549997	12			Tube	1
D-WL 14,0x155/230	549998	14			Tube	1
D-WL 16,0x155/230	549999	16			Tube	1
D-WL 18,0x155/230	551000	18			Tube	1
D-WL 20,0x155/230	551001	20			Tube	1
D-WL 22,0x155/230	551002	22			Tube	1
D-WL 24,0x155/230	551003	24			Tube	1
D-WL 26,0x155/230	551004	26			Tube	1
D-WL 28,0x155/230	551005	28			Tube	1
D-WL 30,0x155/230	551006	30			Tube	1
D-WL 32,0x155/230	551007	32			Tube	1
D-WL 6,0x245/320	551008	6	320	245	Tube	1
D-WL 8,0x245/320	551009	8			Tube	1
D-WL 10,0x245/320	551010	10			Tube	1
D-WL 12,0x245/320	551011	12			Tube	1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	longueur totale l _{ges} [mm]	longueur utile [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
D-WL 14,0x245/320	551012	14	320	245	Tube	1
D-WL 16,0x245/320	551013	16			Tube	1
D-WL 18,0x245/320	551014	18			Tube	1
D-WL 20,0x245/320	551015	20			Tube	1
D-WL 22,0x245/320	551018	22			Tube	1
D-WL 24,0x245/320	551019	24			Tube	1
D-WL 26,0x245/320	551021	26			Tube	1
D-WL 28,0x245/320	551033	28			Tube	1
D-WL 30,0x245/320	551034	30			Tube	1
D-WL 32,0x245/320	551042	32			Tube	1
D-WL 6,0x385/460	551050	6	460	385	Tube	1
D-WL 8,0x385/460	551402	8			Tube	1
D-WL 10,0x385/460	551403	10			Tube	1
D-WL 12,0x385/460	551333	12			Tube	1
D-WL 14,0x385/460	551334	14			Tube	1
D-WL 16,0x385/460	551335	16			Tube	1
D-WL 18,0x385/460	551404	18			Tube	1
D-WL 20,0x385/460	551336	20			Tube	1
D-WL 22,0x385/460	551405	22			Tube	1
D-WL 24,0x385/460	551406	24			Tube	1
D-WL 26,0x385/460	551407	26			Tube	1
D-WL 28,0x385/460	551408	28			Tube	1
D-WL 30,0x385/460	551409	30			Tube	1
D-WL 32,0x385/460	551410	32			Tube	1
D-WL 8,0x530/600	551411	8	600	530	Tube	1
D-WL 10,0x530/600	551412	10			Tube	1
D-WL 12,0x530/600	551413	12			Tube	1
D-WL 14,0x530/600	551414	14			Tube	1
D-WL 16,0x530/600	551415	16			Tube	1
D-WL 18,0x530/600	551416	18			Tube	1
D-WL 20,0x530/600	551417	20			Tube	1
D-WL 22,0x530/600	551418	22			Tube	1
D-WL 24,0x530/600	551419	24			Tube	1
D-WL 26,0x530/600	551420	26			Tube	1
D-WL 28,0x530/600	551421	28			Tube	1
D-WL 30,0x530/600	551422	30			Tube	1
D-WL 32,0x530/600	551423	32			Tube	1



Coffrets 6 pièces D-WL

Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	longueur totale l _{ges} [mm]	longueur utile [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
D-WL Set 230 6 pcs.	551424	10-12-14-16-18-20	230	155	Coffret bois	6
D-WL Set 320 6 pcs	551425	10-12-14-16-18-20	230	245	Coffret bois	6
D-WL Set 460 6 pcs	551426	10-12-14-16-18-20	230	385	Coffret bois	6
D-WL Set 600 6 pcs	551427	10-12-14-16-18-20	230	530	Coffret bois	6

Mèche bois trois pointes MBH

PRODUIT



EXEMPLE D'APPLICATION



Perçage dans le bois


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	longueur totale l _{ges} [mm]	longueur utile [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
MBH 2x3,0mm	536571	3	61	33	Poche	2
MBH 2x4,0mm	536572	4	75	43	Poche	2
MBH 1x5,0mm	536573	5	86	52	Poche	1
MBH 1x6,0mm	536574	6	97	60	Poche	1
MBH 1x7,0mm	536575	7	109	69	Poche	1
MBH 1x8,0mm	536576	8	117	75	Poche	1
MBH 1x9,0mm	536577	9	125	80	Poche	1
MBH 1x10,0mm	536578	10	133	87	Poche	1
MBH 1x12,0mm	536579	12	151	97	Poche	1
MBH 1x13,0mm	536580	13	151	97	Poche	1
MBH 1x14,0mm	536581	14	157	97	Poche	1

AVANTAGES

- Foret en acier spécial taillé dans la masse pour une durée de vie plus élevée et une grande qualité de perçage.
- Pointe de centrage pour un meilleur positionnement et une meilleure amorce.
- Deux goujures hélicoïdales qui évitent le coincement et permettent une meilleure évacuation des copeaux.
- Idéal pour les trous de chevilles bois et avant trous de vis.

MATÉRIAUX



Bois



Plaque de plâtre

ASSORTIMENTS



Coffrets MBH

Désignation	Art. N°	contenu	type d'emballage	boîte de [pièces]
Coffret de 5 MBH	536608	Forets MBH Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10	Coffret plastique	1
Coffret de 8 MBH	536609	Forets MBH Ø 3 à 10	Coffret plastique	1

Mèche à façonner D-WFo

PRODUIT



EXEMPLE D'APPLICATION




Fraisage dans le bois

AVANTAGES

- Mèche à façonner avec pointe de centrage et queue lisse réduite.
- Pour des trous nets, précis et sans éclats.
- Idéal pour percer des trous borgnes, des trous traversants ou des trous pour charnières de meubles.

MATÉRIAUX



Bois



Plaque de plâtre

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	longueur totale l _{ges} [mm]	longueur utile [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
D-WFo 10,0mm	551428	10	90	-	Tube	1
D-WFo 12,0mm	551429	12	90	-	Tube	1
D-WFo 14,0mm	551430	14	90	-	Tube	1
D-WFo 15,0mm	551431	15	90	-	Tube	1
D-WFo 16,0mm	551432	16	90	-	Tube	1
D-WFo 18,0mm	551433	18	90	-	Tube	1
D-WFo 20,0mm	551434	20	90	-	Tube	1
D-WFo 22,0mm	551435	22	90	-	Tube	1
D-WFo 24,0mm	551436	24	90	-	Tube	1
D-WFo 25,0mm	551337	25	90	-	Tube	1
D-WFo 26,0mm	551437	26	90	-	Tube	1
D-WFo 28,0mm	551438	28	90	-	Tube	1
D-WFo 30,0mm	551338	30	90	-	Tube	1
D-WFo 32,0mm	551439	32	90	-	Tube	1
D-WFo 35,0mm	551339	35	90	-	Tube	1
D-WFo 38,0mm	551440	38	90	-	X-Pack	1
D-WFo 40,0mm	551441	40	90	-	X-Pack	1

ASSORTIMENT



Mèche à façonner D-WFo

Désignation	Art. N°	contenu	type d'emballage	boîte de [pièces]
D-WFo Set 5pcs	551442	Mèches à façonner D-WFo Ø 15, 20, 25, 30 et 35	Coffret bois	5

Mèche bois plate MBP

PRODUIT



EXEMPLE D'APPLICATION




Perçage dans le bois

AVANTAGES

- Pointe de centrage pour un meilleur positionnement et une meilleure amorce.
- Deux ébaucheurs évitent le coincement et permettent une excellente qualité de perçage.
- Idéale pour les perçages de gros diamètres dans les matériaux de faible épaisseur.

MATÉRIAUX



Bois

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Mèche bois plate **MBP**

Désignation	Art. N°	Ø de foret [mm]	longueur totale l _{ges} [mm]	longueur utile [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
MBP Ø14,0mm	536583	14	160	42	Poche	1
MBP Ø16,0mm	536584	16	160	42	Poche	1
MBP Ø18,0mm	536585	18	160	42	Poche	1
MBP Ø20,0mm	536586	20	160	42	Poche	1
MBP Ø22,0mm	536587	22	160	42	Poche	1
MBP Ø24,0mm	536588	24	160	46	Poche	1
MBP Ø26,0mm	536589	26	160	46	Poche	1
MBP Ø28,0mm	536590	28	160	46	Poche	1
MBP Ø30,0mm	536591	30	160	46	Poche	1
MBP Ø32,0mm	536592	32	160	46	Poche	1
MBP Ø35,0mm	536593	35	160	46	Poche	1



Rallonge **RMBP**

Désignation	Art. N°	longueur totale l [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
RMBP	536594	305	Tube	1

Scie cloche IronCut HSS-Co 8 %

PRODUIT



EXEMPLE D'APPLICATION



Perçage dans le plâtre

AVANTAGES

- Utilisation intensive dans de nombreux supports tels que le bois, la plaque de plâtre, différents plastiques dont le PVC, les métaux mais aussi l'acier inoxydable.
- Scie cloche bi-métal Cobalt 8%.
- Dents en forme de scie, taillées et à pas irréguliers dans un acier dur (type M42).
- Permet une meilleure qualité de perçage, moins d'efforts de coupe et une grande durée de vie du produit.
- Base de la cloche fabriquée dans un acier + épais que les bords pour éviter la déformation et offrir une meilleure tenue à l'adaptateur.
- Adaptateurs 6 pans et à filetage M 16 livrés avec foret centreur HSS 90 mm.
- Profondeur max. de perçage : 38 mm.
- Haute précision au perçage...

MATÉRIAUX



Bois



Plaque de plâtre



Acier Inoxydable



Alu / métal



Plastique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Ø de perçage [mm]	longueur totale [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
IronCut HSS-Co 8% Ø 19,0	531999	19	50	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 22,0	532004	22	48	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 25,0	532007	25	48	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 27,0	532009	27	48	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 29,0	532010	29	48	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 33,0	532015	33	48	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 35,0	532016	35	48	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 38,0	532018	38	44	Blister	1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Ø de perçage [mm]	longueur totale [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
IronCut HSS-Co 8% Ø 40,0	532019	40	44	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 44,0	532022	44	44	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 48,0	532024	48	44	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 51,0	532025	51	44	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 54,0	532028	54	44	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 57,0	532029	57	44	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 60,0	532032	60	44	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 65,0	532034	65	44	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 67,0	532035	67	44	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 68,0	532036	68	44	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 76,0	532042	76	44	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 83,0	532044	83	44	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 86,0	532046	86	44	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 102,0	532054	102	44	Blister	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 108,0	534248	108	44	Boîte carton	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 111,0	534249	111	44	Boîte carton	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 114,0	534251	114	44	Boîte carton	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 127,0	532055	127	44	Boîte carton	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 152,0	532056	152	44	Boîte carton	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 160,0	534252	160	44	Boîte carton	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 200,0	534253	200	44	Boîte carton	1
IronCut HSS-Co 8% Ø 210,0	534254	210	44	Boîte carton	1

ACCESSOIRES



Adaptateur IronCut HSS Ø 14 à 30 + foret

Désignation	Art. N°	longueur totale [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
Adapt. IronCut HSS Ø 14 à 30mm + foret	532057	65	Tube	1



Adaptateur IronCut HSS Ø 32 à 210 + foret

Désignation	Art. N°	longueur totale [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
Adapt. IronCut HSS Ø 32 à 210mm + foret	532058	95	Tube	1



Foret de centrage IronCut HSS

Désignation	Art. N°	longueur totale [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
Foret centrage IronCut HSS 90mm	532061	90	Poche	1

Trépan IronCut Heavy

PRODUIT



EXEMPLE D'APPLICATION



Perçage dans matériaux denses


AVANTAGES

- Pour le forage de matériaux denses (béton, pierre naturelle, béton armé, etc.).
- Le corps de la couronne spiralé, en acier, permet une évacuation rapide des poussières en minimisant les vibrations tout en préservant l'humain.
- Ses dents en carbure, asymétriques et de formes spécifiques, assurent une pénétration constante et rapide quel que soit le support pour un trou propre.
- Accessoires modulables pour s'adapter à tous types de machines.
- Clé d'éjection indispensable pour ôter le foret centreur et la couronne après utilisation.
- Rien ne lui résiste.


MATÉRIAUX



★ ★ ★
Béton




★ ★ ★
Béton armé



★ ★ ★
Pierre naturelle



★ ★ ★
Brique pleine



★ ★
Parpaing

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Ø de perçage [mm]	longueur totale [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
IronCut Heavy Ø 40 mm	532090	40	100	Tube à visser	1
IronCut Heavy Ø 50 mm	532092	50	100	Tube à visser	1
IronCut Heavy Ø 68 mm	532095	68	100	Tube à visser	1
IronCut Heavy Ø 80 mm	532096	80	100	Tube à visser	1
IronCut Heavy Ø 100 mm	532098	100	100	Tube à visser	1
IronCut Heavy Ø 125 mm	532099	125	100	Tube à visser	1

ACCESSOIRES



Clé d'éjection IronCut Heavy

Désignation	Art. N°	longueur totale [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
Clé d'éjection IronCut Heavy 140 mm	532103	140	Poche	1



Adaptateur SDS-Max IronCut Heavy

Désignation	Art. N°	longueur totale [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
Adaptateur SDS-Max IronCut Heavy 180mm	532104	180	Tube à visser	1
Adaptateur SDS-Max IronCut Heavy 450 mm	532105	450	Tube à visser	1



Adaptateur SDS-Plus IronCut Heavy

Désignation	Art. N°	longueur totale [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
Adaptateur SDS-Plus IronCut Heavy 115mm	532106	115	Tube à visser	1



Foret centrage IronCut Heavy

Désignation	Art. N°	longueur totale [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
Foret centrage IronCut Heavy Ø11 x 120	532101	120	Poche	1

Scie cloche carbure IronCut Uni

PRODUIT



EXEMPLE D'APPLICATION






Perçage dans matériaux creux ou pleins de moindre densité

AVANTAGES

- Spécialement adaptée aux matériaux creux et pleins de moindre densité (Brique creuse, pleine, bois etc.).
- Forage précis et rapide grâce à ses dents en carbure très affûtées.
- Sa grande chambre d'évacuation des débris apporte un grand confort d'utilisation.
- Carbure de haute qualité: longévité accrue du produit.
- Adaptateur spécial SDS Plus avec raccord et éjection rapide du foret centreur. Filetage M 16.
- Forets centreurs à emmanchement spécial = positionnement en un "clic".
- Vitesse et longévité.

MATÉRIAUX



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Ø de perçage [mm]	longueur totale [mm]	type d'emballage	boîte de [pièces]
IronCut Uni Ø 25 mm	532062	25	100	Tube à visser	1
IronCut Uni Ø 30 mm	532063	30	100	Tube à visser	1
IronCut Uni Ø 35 mm	532064	35	100	Tube à visser	1
IronCut Uni Ø 40 mm	532065	40	100	Tube à visser	1
IronCut Uni Ø 45 mm	532066	45	100	Tube à visser	1
IronCut Uni Ø 50 mm	532067	50	100	Tube à visser	1
IronCut Uni Ø 55 mm	532068	55	100	Tube à visser	1
IronCut Uni Ø 58 mm	532069	58	100	Tube à visser	1
IronCut Uni Ø 60 mm	532070	60	100	Tube à visser	1
IronCut Uni Ø 63 mm	532071	63	100	Tube à visser	1
IronCut Uni Ø 65 mm	532072	65	100	Tube à visser	1
IronCut Uni Ø 68 mm	532073	68	100	Tube à visser	1
IronCut Uni Ø 74 mm	532076	74	100	Tube à visser	1
IronCut Uni Ø 76 mm	532077	76	100	Tube à visser	1
IronCut Uni Ø 78 mm	532078	78	100	Tube à visser	1
IronCut Uni Ø 80 mm	532079	80	100	Tube à visser	1
IronCut Uni Ø 85 mm	532080	85	100	Tube à visser	1
IronCut Uni Ø 90 mm	532082	90	100	Tube à visser	1
IronCut Uni Ø 105 mm	532083	105	100	Tube à visser	1



Adaptateur IronCut Uni

Désignation	Art. N°	longueur totale	type d'emballage	boîte de [pièces]
Adaptateur IronCut Uni SDS Plus 118 mm	532084	118	Tube à visser	1
Adaptateur IronCut Uni SDS Plus 220 mm	532085	220	Tube à visser	1



Foret centrage maçonnerie IronCut Uni

Désignation	Art. N°	longueur totale	type d'emballage	boîte de [pièces]
Foret centr. maçon. IronCut Uni Ø 8 x 120	532087	120	Poche	1



Foret centrage HSS IronCut Uni


Désignation	Art. N°	longueur totale	type d'emballage	boîte de [pièces]
Foret centrage HSS IronCut Uni Ø 7,4 x 120	532088	120	Poche	1

Foret fraiseur à butée FTA-CDW

PRODUIT



EXEMPLE D'APPLICATION

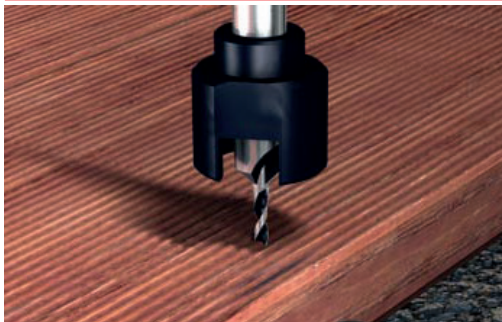

Fraisage/pré-perçage dans le bois

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Foret fraiseur FTA-CDW 4 mm


Désignation	Art. N°	Ø [mm]	longueur totale [mm]	type emballage	boîte de [pièces]
FTA-CDW 4mm	539889	4	45	Tube	1

- Livré avec une mèche bois Ø 4 mm.
- Possibilité de remplacer le foret bois une fois usé par l'article 536572 Mèche bois Ø 4 mm (voir page 14).

AVANTAGES

- Butée ajustable : la profondeur de fraisage peut être définie selon le type de tête de vis utilisé. Pré-perçage et fraisage en une seule fois.
- Fraisage uniforme sur toutes les lames.
- Sans risques : évite les éclats de bois et la fente des lames. Idéal pour marcher pieds nus.
- Conforme aux recommandations du D.T.U 5 1.4 "Platelages extérieurs en bois" qui préconise le pré-perçage et le fraisage des lames bois avant vissage.

MATÉRIAUX



Bois

Fraiseur bois

PRODUIT



EXEMPLE D'APPLICATION




Fraisage dans le bois

AVANTAGES

- Fraiseur 5 dents pour mèche bois 3 pointes MBH Ø 4,0 mm.
- Angle 90°.
- Utilisation sur supports bois tels que le stratifié, l'aggloméré, le contre-plaqué, le bois massif tendre, lames de terrasse.
- Idéal pour une finition esthétique d'assemblages apparents.
- Livré avec sa clé de serrage.

MATÉRIAUX



Bois

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES




Fraiseur bois Ø 4,0 mm

Désignation	Art. N°	Ø [mm]	longueur totale [mm]	longueur utile [mm]	type emballage	boîte de [pièces]
FRAISOUR BOIS Ø 4,0 mm	532527	4,0	26	10	Tube	1

- **Attention** : n'est pas compatible avec le foret fraiseur à butée FTA-CDW.

Embout professionnel FPB et Porte-embouts FBH

PRODUIT

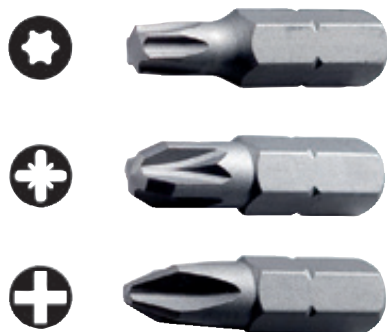

AVANTAGES

- La gamme d'embouts FPB est fabriquée en acier S2 modifié : pour une utilisation intensive garantie et une réduction significative du risque de casse.
- La résistance à l'usure de nos embouts apporte un positionnement parfait dans l'empreinte : durée de vie plus élevée et assurance d'un résultat net.
- C'est aussi l'assurance d'un transfert de couple (machine->élément de fixation) idéal, même en cas de couple important.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Set de 11 embouts professionnels FPB

Désignation	Art. N°	contenu	longueur [mm]	unité de vente [pcs]	commande mini [boîtes]
Set de 11 embouts acier FPB	533153	1xPZ1 - PZ3, 2xPZ2, 1xTX10 - TX15 - TX20 - TX30 - TX40 + 1x porte embout magnétique	25	1	10

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Étoile TX Cruciforme PZ Cruciforme PH



Boîte de 2 embouts FPB



Boîte de 10 embouts FPB

Désignation	Art. N°	version	type d'emballage	longueur l [mm]	boîte de [pièces]	commande mini [boîtes]
FPB TX10 - x2	533078	Étoile TX	Coffret plastique	25	2	10
FPB TX20 - x2	533080	Étoile TX	Coffret plastique	25	2	10
FPB TX25 - x2	533081	Étoile TX	Coffret plastique	25	2	10
FPB TX30 - x2	533083	Étoile TX	Coffret plastique	25	2	10
FPB TX40 - x2	533084	Étoile TX	Coffret plastique	25	2	10
FPB TX50 - x1	533085	Étoile TX	Coffret plastique	25	1	10
FPB PH1 - x2	533086	Cruciforme PH	Coffret plastique	25	2	10
FPB PH2 - x2	533087	Cruciforme PH	Coffret plastique	25	2	10
FPB PH2 (spécial placo)	533090	PH2 + embout pour cloison sèche	Coffret plastique	25	1	10
FPB PH3 - x2	533091	Cruciforme PH	Coffret plastique	25	2	10
FPB PZ1 - x2	533092	Cruciforme PZ	Coffret plastique	25	2	10
FPB PZ2 - x2	533095	Cruciforme PZ	Coffret plastique	25	2	10
FPB PZ3 - x2	533097	Cruciforme PZ	Coffret plastique	25	2	10
FPB TX10 - x10	533112	Étoile TX	Coffret plastique	25	10	10
FPB TX15 - x10	533113	Étoile TX	Coffret plastique	25	10	10
FPB TX20 - x10	533114	Étoile TX	Coffret plastique	25	10	10
FPB TX25 - x10	533115	Étoile TX	Coffret plastique	25	10	10
FPB TX30 - x10	533116	Étoile TX	Coffret plastique	25	10	10
FPB PH1 - x10	533118	Cruciforme PH	Coffret plastique	25	10	10
FPB PH2 - x10	533119	Cruciforme PH	Coffret plastique	25	10	10
FPB PH3 - x10	533120	Cruciforme PH	Coffret plastique	25	10	10
FPB PZ1 - x10	533121	Cruciforme PZ	Coffret plastique	25	10	10
FPB PZ2 - x10	533122	Cruciforme PZ	Coffret plastique	25	10	10
FPB PZ3 - x10	533123	Cruciforme PZ	Coffret plastique	25	10	10

PRODUIT



FBH

FBH Quick Bit

AVANTAGES

- La gamme de porte-embouts à emmanchement 1/4" assure le bon maintien de l'embout dans la machine. Installation simple et rapide.
- Les porte-embouts magnétiques à changement rapide FBH Quick Bit et FBH SDS apportent le meilleur maintien grâce à leur système de verrouillage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	version	longueur l [mm]	unité de vente [pièces]	commande mini [boîtes]
FBH	533148	Magnétique	50	1	10
FBH QUICK Bit	533149	Magnétique	50	1	10

Notes

Gamme perçage

SERVICE CLIENTS :


0 810 333 555*

Télécopie : 0 810 333 000

*coût d'un appel local

fischer S.A.S.
12 rue Livio - BP 10182
67022 Strasbourg cedex 1 - France
www.fischer.fr - info@fischer.fr

S.A.S au capital de 2.000.000 d'euros
SIREN B 618 501 050
RCS STRASBOURG
N° identification TVA : FR56 618 501 050
NAF 4674A

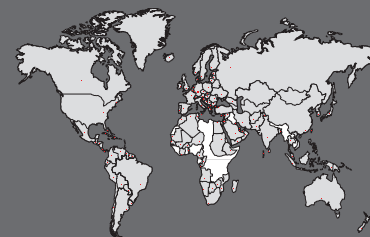

www.fischer.fr

fischer 
innovative solutions