


# ULTRACUT

La nouvelle ULTRACUT FBS II,  
vis à béton hautes performances.

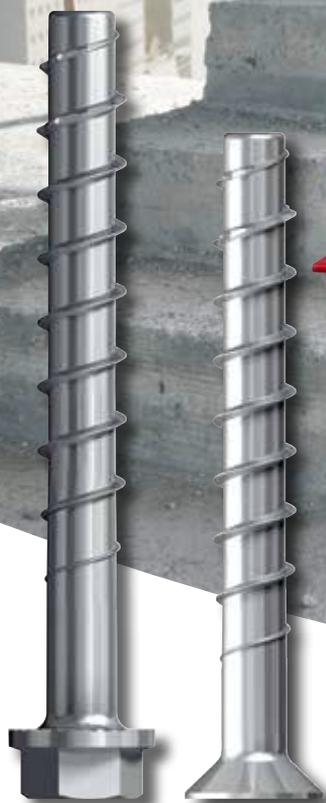


**fischer**  <sup>®</sup>  
*innovative solutions*

## AVANTAGES




### Économique :

Réutilisable grâce à la jauge de contrôle



### Gain de temps :

Montage sans nettoyage des trous de perçage verticaux (sol et plafond)




*Pour le trou au sol : augmentation de la profondeur de perçage de 3x le Ø du foret.*

### Performances sismiques :

Première vis béton avec catégories de performances sismiques C1 + C2



## AGRÉMENTS



## FBS II ULTRACUT

### Flexible :

Chaque vis peut assembler jusqu'à 3 épaisseurs différentes de pièces à fixer. Gain de temps et d'argent. (couvert par l'ETE)

### Ajustable :

La vis à béton peut être dévissée au maximum 2 fois de 20 mm pour permettre un calage ou un ajustement. (couvert par l'ETE)



### Innovante :

La géométrie spéciale du filetage assure des charges de traction plus élevées avec moins de points de fixation.

### Ductilité :

Une zone ductile sous la tête permet une légère déformation pour bien plaquer lors que les forages ne sont pas parfaitement droits.

### Économique :

Existe en version courte pour une installation rapide et de nombreuses applications.



### Pratique :

Le filetage spécial en dents de scie permet un montage simple et rapide même en cas de réutilisation (couvert par un agrément national allemand).



### 3 versions disponibles :

Différentes formes de tête pour une variété d'applications.

- tête fraisée avec empreinte Torx pour Ø 8 et Ø 10
- tête hexagonale Ø 10, 12 et 14
- tête hexagonale avec empreinte Torx pour le Ø 8

## APPLICATIONS




Poutres



Étais tirant-poussant



Supportage



Garde-corps




Consoles / platines



Matériel de stockage

## MATÉRIAUX



## RÉSUMÉ

Disponible en  
version courte

Jauge de contrôle  
pour la fiabilité et  
la réutilisation

Meilleures distances  
aux bords que la plupart  
des concurrents

Ductilité de  
la zone sous tête

Catégories de  
performances  
sismiques **C1+C2**



# ULTRACUT

Disponible également avec  
tête fraisée



Nettoyage de trous  
verticaux non-nécessaire

**fischer S.A.S.**

12 rue Livio - BP 10182

67022 Strasbourg cedex 1 - France

Tél. 0 810 333 555 (Coût d'un appel local)

**www.fischer.fr**

Pour plus d'information  
visitez notre site [www.fischer.fr](http://www.fischer.fr)

