

**Catalogue
Techniques de Supportage**



Avant-propos

Chers partenaires,

Innovations techniques et exigences croissantes des clients et de l'environnement : de nombreuses tendances font évoluer l'ingénierie des services du bâtiment et nécessitent un partenaire fiable.

Nous proposons une large gamme de solutions de fixation et d'installation qui simplifient et accélèrent l'installation de supportage de réseaux afin de diminuer le temps de construction et ainsi réduire les coûts de votre projet. Les versions avec revêtement électrozingué conviennent aux installations dans les bâtiments et celles en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable pour une utilisation en extérieur et dans des atmosphères hautement corrosives.

La nouveauté est notre système de rails pour charges lourdes FMS, entièrement galvanisé à chaud, qui vous permet de mettre en œuvre vos projets de construction rapidement et en toute sécurité.

Grâce à notre gamme complète de services, nous assistons les concepteurs et maîtres d'ouvrage du monde entier dans toutes les phases de construction - du conseil et du dimensionnement, des procédures de réception, de l'installation et de la planification logistique à l'instruction sur place.

Nous nous réjouissons de l'échange mutuel d'idées et de la poursuite d'une étroite collaboration.

Vos suggestions nous sont très précieuses afin d'améliorer continuellement nos produits, processus

et services. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment pour vos questions et projets.

J'espère que vous apprécierez la découverte de notre dernière édition du catalogue des techniques de supportage.

Christian Knoll

Directeur Général SystemTec fischer



„ En choisissant fischer, vous bénéficiez bien plus que d'une simple gamme de produits sûrs. Nous avons à cœur de toujours développer les meilleures solutions pour nos clients du monde entier „

Outre les produits innovants, cette promesse s'applique principalement au soutien axé sur les clients et aux services conçus pour améliorer les avantages client.

Une marque et sa promesse de réussite

Amélioration continue

Grâce au „ fischer ProcessSystem „ (fPS), nous veillons à adapter et optimiser nos procédés, en toute flexibilité et en continu, en réponses aux besoins des clients. Nous sommes donc fiers d'avoir remporté la première place „ Excellence opérationnelle „, dans le cadre du concours ambitieux „ Usine de l'Année „.




Prix 2015
Excellence
opérationnelle

Une qualité indéniable assure votre sécurité

Nous ne faisons aucun compromis lorsqu'il s'agit de la sécurité de nos produits. Tout un éventail de nos produits se distinguent par des agréments internationaux complets et actualisés. La gamme de produits fischer occupe une place de choix dans tous les secteurs de la technologie de fixation en acier, nylon et chimiques. Une qualité primée qui ne cesse également d'impressionner nos clients professionnels et particuliers.



Les agréments internationaux caractérisent bon nombre de nos produits.

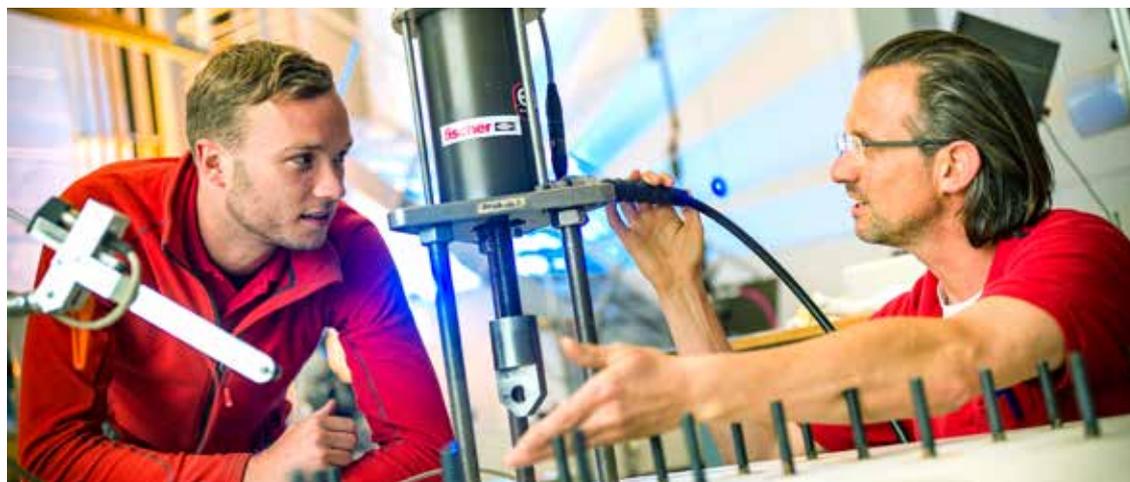



Toujours à l'écoute de son époque

Chez fischer, l'innovation n'est pas que le résultat de quelques brevets. Nous sommes ouverts à la nouveauté et prêts au changement dans l'objectif permanent d'offrir à nos clients, les solutions les plus avantageuses. Au fil des années, forts de nos propres sites de développement et de production, nous avons mis en oeuvre de nombreuses solutions de fixation destinées aux applications les plus variées. Qu'il s'agisse de nouveaux procédés ou matériaux de production, tels que les matières premières renouvelables : Nous effectuons des recherches pour votre sécurité et continuerons ainsi à l'avenir. Ce qui nous confère une telle flexibilité que nous allons jusqu'à développer des solutions sur mesure. Ce potentiel d'innovation a permis à fischer de devenir le leader du marché dans la technologie d'ancrage et le secteur des fixations.

Nous sommes à votre service

Nous sommes un partenaire fiable, qui se tiendra à vos côtés et répondra à vos besoins individuels, en vous donnant des conseils et prenant les mesures qui s'imposent :

- Notre gamme de produits s'étend des systèmes chimiques aux ancrages en acier, en passant par les ancrages en matière synthétique.
- La compétence et l'innovation enrichies par notre propre recherche, développement et production.
- Une présence mondiale et un service commercial actif dans plus de 100 pays.
- Des conseils techniques qualifiés pour des solutions de fixation économiques et conformes. Le déplacement sur les chantiers en cas de besoin.
- Séances de formation, dans vos locaux ou à la fischer ACADEMY.
- Logiciel de calcul et de construction pour applications exigeantes.

Une entreprise responsable

Notre politique de gestion active de l'environnement implique que nous contribuons à maintenir un environnement intact pour notre génération et celles qui suivront.

La Politique de gestion de l'environnement appliquée sur le site de Tumlingen a été certifiée conformément à la norme DIN EN ISO 14001.

Nous sommes particulièrement fiers d'avoir reçu en 2020 le prix le plus important en Europe : le Prix allemand du développement durable dans la catégorie « Grandes entreprises ». Cette attribution récompense notre approche holistique et l'ancrage systématique de la durabilité dans la stratégie de l'entreprise.

L'utilisation de matériaux durables offrant une durée de vie élevée.

Avec nos produits GreenLine nous avons lancé sur le marché la première gamme de fixations conçue à base de 50 % de matières premières renouvelables.



Greenline assortment based on 50% regrowing raw materials



German Sustainability Award



Des innovations pour inspirer les professionnels

Sommaire

Aide au choix des produits	8	Chapitre	1
Colliers	24	Chapitre	2
Système FLS	48	Chapitre	3
Système FUS	76	Chapitre	4
Système FMS	128	Chapitre	5
Plafonds techniques	170	Chapitre	6
Points fixes et coulisseaux	182	Chapitre	7
Fixations pour ventilations et bacs acier	192	Chapitre	8
Accessoires de montages	202	Chapitre	9
Version galvanisée à chaud	228	Chapitre	10
Version acier inoxydable	250	Chapitre	11
Fixations pour climatiseurs	270	Chapitre	12
Système d'installation pour toit plat	276	Chapitre	13
Annexes techniques	282	Chapitre	14

Colliers

Produits		Homologations			Type de collier			Exemples de tuyauteries	Page
Désignation	Visuel	Certification de tenue au feu	Agrément VdS	Agrément FM	Tuyauteries légères	Tuyauteries mi-lourdes	Tuyauteries lourdes		
Collier isophonique articulé FGRS Universel		-	-	-	●	○	-	Conduites de chauffage, conduites d'eau potable et d'eaux usées, distribution de gaz médicaux	26
Collier FRS-L Universel		●	-	-	●	○	-	Conduites de chauffage, conduites d'eau potable et d'eaux usées, tuyauteries industrielles sous pression pour gaz et liquides	28
Collier isophonique FRS		●	-	-	○	●	-	Conduites de chauffage, conduites d'eau potable et d'eaux usées, tuyauteries industrielles sous pression pour gaz et liquides	30
Collier isophonique haute température FRSH		-	-	-	○	●	-	Conduites de vapeur	32
Collier sans garniture FRSN		-	-	-	○	●	-	Tuyauteries gaz et air comprimé, tuyauteries industrielles sous pression pour gaz et liquides	34
Collier série lourde FRSM avec raccordement 1/2" gaz		-	-	-	-	●	○	Conduites de chauffage, tuyauteries industrielles sous pression pour gaz et liquides	36
Collier série lourde FRSM avec raccordement M10/M12/M16		-	-	-	-	○	●	Conduites de chauffage, tuyauteries industrielles sous pression pour gaz et liquides	38
Collier froid FRSK		-	-	-	○	●	-	Conduites de refroidissement	40
Collier froid coquille polyuréthane FRS-F		-	-	-	●	○	-	Conduites de refroidissement	42
Collier poire universel FRSP		-	-	●	○	●	○	Canalisations pour systèmes sprinkler	44
Étrier ETR		-	-	-	○	●	○	Canalisations pour systèmes sprinkler, tuyauteries gaz et air comprimé	46
Collier de serrage SGS		-	-	-	●	○	-	Tuyauteries souples	47

○ possible

● recommandé

- déconseillé

Systeme FLS

Produits	Visuel	Homo- loga- tions Certification de tenue au feu	Type de collier			Exemples de tuyauteries	Page
			Tuyauteries légeres	Tuyauteries mi-lourdes	Tuyauteries lourdes		
Rail FLS		●	●	○	-	-	50
Outil de coupe pour rails FLS		-	-	-	-	-	53
Console ALK		●	●	○	-	-	55
Capuchon AK		-	-	-	-	-	57
Support équerre WS 31- 45°		-	●	○	-	-	58
Connecteur de rails SV 31		-	●	○	-	-	59
Platine écrou FSM Clix P		●	●	○	-	-	60
Platine écrou FSM Clix M		●	●	○	-	-	64
Double écrou FHS Clix		●	●	○	-	-	66
Sabot SF Clix 31		-	●	○	-	-	68
Équerre de montage MW Clix 90°		-	●	○	-	-	70
Équerre de montage MW et MWU		-	●	○	-	-	72
Griffe de maintien HK 31		●	●	○	-	-	74
Griffe à poutrelles TKR 31		-	●	○	-	-	75

○ possible

● recommandé

- déconseillé

Système FUS

Produits	Visuel	Homo- loga- tions Certification de tenue au feu	Type de collier			Exemples de tuyauteries	Page
			Tuyauteries légères	Tuyauteries mi-lourdes	Tuyauteries lourdes		
Rail FUS		●	○	●	○	-	78
Connecteur de rails FUF OC et PFUF OC		-	○	●	○	-	84
Connecteur de rails FDCC		-	○	●	○	-	85
Console FCA		●	-	●	○	-	87
Console renforcée FCAM		-	-	●	●	-	92
Capuchon FEC		-	-	-	-	-	93
Connecteur rapide PFCN		-	○	●	○	-	94
Sabot PSF		-	○	●	○	-	96
Équerre universelle PUWS		-	○	●	○	-	97
Console équerre PWK		-	○	●	○	-	98
Élément de renfort PSAE		-	○	●	○	-	99
Pied de rail réglable PVB		-	○	●	○	-	101
Élément de liaison PFFF		-	○	●	○	-	102
Équerre de montage PFAF		-	○	●	○	-	103
Bride omega PFUF		-	○	●	○	-	105
Platine écrou FCN Clix P et FCN Clix M		●	○	●	○	-	106
Double écrou FHS Clix S		-	○	●	○	-	108

○ possible

● recommandé

- déconseillé

Systeme FUS

Produits	Visuel	Homo- loga- tions Certification de tenue au feu	Type de collier			Exemples de tuyauteries	Page
			Tuyauteries légeres	Tuyauteries mi-lourdes	Tuyauteries lourdes		
Double écrou FCSN		-	○	●	○	-	110
Platine écrou FCN		-	○	●	○	-	112
Griffe de maintien HK 41		●	○	●	○	-	113
Sabot SF		●	-	●	○	-	114
Équerre universelle UWS		●	-	●	○	-	115
Console équerre WK		-	○	●	○	-	116
Pied de rail VB		-	○	●	○	-	118
Éléments de liaison FFF		-	○	●	○	-	119
Éléments de liaison FAF		-	○	●	○	-	120
Éléments de liaison FZF		-	-	●	○	-	121
Éléments de liaison FUF		-	-	●	○	-	122
Griffe à poutrelles TKR		-	○	●	○	-	123
Support universel UHRS		-	-	●	○	-	125
Platine universelle FUH		-	○	●	○	-	126
Platine pour tige filetée FSB 45°		-	○	●	○	-	127

○ possible

● recommandé

- déconseillé

Système FMS

Produits		Homo- loga- tions	Type de collier			Exemples de tuyauteries	Page
Désignation	Visuel		Certification de tenue au feu	Tuyauteries légères	Tuyauteries mi-lourdes		
Rail pour charges lourdes FMP		-	-	-	●	-	130
Connecteur de rails FMPC		-	-	-	●	-	134
Console FMC		-	-	-	●	-	136
Capuchon FMEC		-	-	-	●	-	139
Connecteur rapide à tête marteau FMHB		-	-	-	●	-	140
Élément de connexion FMCE		-	-	-	●	-	142
Équerre de montage FMCE-L		-	-	-	●	-	143
Sabot FMSF		-	-	-	●	-	144
Platine FMSF BP		-	-	-	●	-	146
Connecteurs articulés FMVB		-	-	-	●	-	147
Griffe à poutrelles FMBC		-	-	-	●	-	149
Griffe à poutrelles FMBC M12 et M16		-	-	-	●	-	150
Élément de liaison plat FMFF 90°		-	-	-	●	-	152
Équerre de montage FMA 3 et FMA 4		-	-	-	●	-	153
Équerre de montage FMA		-	-	-	●	-	155

Systeme FMS

Produits		Homo- loga- tions Certification de tenue au feu	Type de collier			Exemples de tuyauteries	Page
Désignation	Visuel		Tuyauteries légeres	Tuyauteries mi-lourdes	Tuyauteries lourdes		
Élément de liaison FMUF		-	-	-	●	-	157
Collier pour tuyauteries lourdes FMFSC		-	-	-	●	-	159
Étrier FMPSU		-	-	-	●	-	161
Point fixe FMPS		-	-	-	●	-	163
Équerre FMFS S et M pour points fixes		-	-	-	●	-	166
Étrier FMFS UB		-	-	-	●	-	167
Coulisseaux pour FMFS		-	-	-	●	-	168

Plafonds techniques

Produit	Visuel	Type de collier			Exemples de tuyauteries	Page
		Tuyauteries légères	Tuyauteries mi-lourdes	Tuyauteries lourdes		
Support de rails FVS II		-	●	○	-	174
Rail FUS		○	●	○	-	176
Rail FUF OC		-	-	-	-	176
Griffe de maintien HK 41		-	●	○	-	177
Tige filetée G		-	-	-	-	177
Écrou 6 pans MU		●	●	●	-	177
Rondelle U		●	●	●	-	178
Vis à tête 6 pans SKS		●	●	●	-	178
Connecteur hexagonal VM		-	-	-	-	178
Tendeur SPS, Goujon gauche/droite BLR		●	●	●	-	179
Griffe à poutrelles TKR		-	●	○	-	179
Platine universelle FUH		-	●	○	-	179
Capuchon FEC		-	-	-	-	180
Platine écrou FCN Clix P		○	●	○	-	180
Platine écrou FCN		○	●	○	-	180

○ possible

● recommandé

- déconseillé

Points fixes et coulisseaux

Produits	Visuel	Homo- loga- tions	Type de collier			Exemples de tuyauteries	Page
			Certification de tenue au feu	Tuyauteries légères	Tuyauteries mi-lourdes		
Désignation	Visuel	Certification de tenue au feu	Tuyauteries légères	Tuyauteries mi-lourdes	Tuyauteries lourdes	Exemples de tuyauteries	Page
Point fixe FSFP		-	○	●	○	-	184
Point fixe FFPS et équerre FFPK		-	○	●	●	-	185
Coulisseaux GL		-	○	●	○	-	187
Coulisseaux SBS		●	○	●	●	-	188
Coulisseaux FSC1		-	●	○	-	-	189
Étriers coulissants SB		●	●	○	-	-	190
Éléments pendulaires PDH / PDH K		●	○	●	○	-	191

Fixations pour ventilations et bacs acier

Produit	Visuel	Homologations			Type de collier			Exemples de tuyauteries	Page
		Certification de tenue au feu	Agrément VdS	Agrément FM	Tuyauteries légères	Tuyauteries mi-lourdes	Tuyauteries lourdes		
Désignation	Visuel	Certification de tenue au feu	Agrément VdS	Agrément FM	Tuyauteries légères	Tuyauteries mi-lourdes	Tuyauteries lourdes	Exemples de tuyauteries	Page
Collier de ventilation LGS		-	-	-	●	○	-	-	194
Wireclip WIC		-	-	-	-	-	-	-	196
Équerres isophoniques en forme de L et Z		-	-	-	●	○	-	-	198
Patte de suspension LRBN / LRB		-	-	-	●	○	-	-	200
Joint isophoniques EMS		-	-	-	●	○	-	-	201

○ possible

● recommandé

- déconseillé

Accessoires de montage

Produit		Homologations				Type de collier			Exemples de tuyauteries	Page
Désignation	Visuel	Certification de tenue au feu	Agrément VdS	Agrément FM	Agrément UL	Tuyauteries légères	Tuyauteries mi-lourdes	Tuyauteries lourdes		
Pince à poutrelles TKL		-	●	●	●	●	●	-	-	204
Pince à poutrelles TKLS		-	●	●	-	●	●	-	-	206
Tige filetée G		-	-	-	-	●	●	●	-	208
Bout fileté GS		-	-	-	-	●	●	●	-	208
Platines GPL/GPR		-	-	-	-	○	●	-	-	210
Goujon fileté STST		-	-	-	-	-	-	-	-	211
Étrier de suspension AHB		-	-	-	-	●	●	●	-	212
Cube de montage MW		-	-	-	-	●	-	-	-	213
Connecteurs de tiges filetées PV		-	-	-	-	●	○	-	-	214
Supports doubles DPP, DPF		-	-	-	-	●	○	-	-	215
Rallonge mâle/mâle SBB		-	-	-	-	●	○	-	-	216
Tendeur SPS, goujon gauche/droite BLR		-	-	-	-	-	●	○	-	216
Vis à 6 pans SKS		-	-	-	-	●	●	●	-	217
Rondelle U		-	-	-	-	●	●	●	-	217
écrou 6 pans MU		-	-	-	-	●	●	●	-	218
Raccord de jonction VM		-	-	-	-	-	-	-	-	218
Ouilleton fileté AG		-	-	-	-	●	●	-	-	219

○ possible

● recommandé

- déconseillé

Accessoires de montage

Produit		Homologations				Type de collier			Exemples de tuyauteries	Page
		Certification de tenue au feu	Agrément VdS	Agrément FM	Agrément UL	Tuyauteries légères	Tuyauteries mi-lourdes	Tuyauteries lourdes		
Désignation	Visuel									
Douille à oeillet RAH		-	-	-	-	●	○	-	-	219
Manchons de réduction RD		-	-	-	-	●	●	○	-	220
Manchons de réduction RDM/GRD		-	-	-	-	●	●	○	-	220
Vis à trou oblong LLS		-	-	-	-	●	○	-	-	221
Bande perforée LBV / LBK / LBV C 17		-	-	-	-	●	-	-	-	222
Clou à frapper ED		-	-	-	-	-	-	-	-	224
Outil de pose SZE		-	-	-	-	-	-	-	-	225
Pontet demi-lune BSM / BSMD		-	-	-	-	-	-	-	-	226

○ possible

● recommandé

- déconseillé

Système FUS version galvanisée à chaud

Produits		Homo- loga- tions	Type de collier			Exemples de tuyauteries	Page
Désignation	Visuel		Certification de tenue au feu	Tuyauteries légères	Tuyauteries mi-lourdes		
Collier isophonique FRS zl		●	○	●	-	-	230
Collier isophonique série lourde FRSM hdg.		-	-	●	○	-	231
Rails FUS hdg.		●	-	●	○	-	232
Connecteur de rails FUF OC hdg.		-	○	●	○	-	233
Connecteur de rails FDCC zl		-	○	●	○	-	233
Consoles FCA hdg.		●	-	●	○	-	234
Console renforcée FCAM hdg.		-	-	●	●	-	235
Capuchon FEC		-	-	-	-	-	235
Connecteur rapide PFCN 41 zl		-	○	●	○	-	236
Sabot PSF zl		-	○	●	○	-	236
Équerre universelle PUWS zl		-	○	●	○	-	237
Console équerre PWK zl		-	○	●	○	-	237
Pied de rail réglable PVB zl		-	○	●	○	-	238
Éléments de renfort PSAE zl		-	○	●	○	-	238
Éléments de liaison PFFF zl		-	○	●	○	-	239
Équerre de montage PFAF zl		-	○	●	○	-	239

○ possible

● recommandé

- déconseillé

Système FUS version galvanisée à chaud

Produits	Visuel	Homo- loga- tions Certification de tenue au feu	Type de collier			Exemples de tuyauteries	Page
			Tuyauteries légères	Tuyauteries mi-lourdes	Tuyauteries lourdes		
Bride omega PFUF zl		-	○	●	○	-	240
Platine écrou FCN Clix P hdg. et FCN Clix M hdg.		●	-	●	○	-	240
Griffe de maintien HK 41 hdg.		●	○	●	○	-	241
Platine écrou FCN hdg.		-	●	●	●	-	241
Sabot SF hdg.		●	-	●	○	-	242
Équerre universelle UWS hdg.		●	-	●	○	-	242
Console équerre WK hdg.		-	○	●	○	-	243
Pied de rails réglable VB hdg.		-	-	●	○	-	243
Platine pour tige filetée FSB 45° hdg.		-	○	●	○	-	244
Griffe à poutrelles TKR hdg.		-	○	●	○	-	244
Éléments de liaison FFF hdg.		-	○	●	○	-	245
Éléments de liaison FAF hdg.		-	○	●	○	-	245
Éléments de liaison FUF hdg.		-	○	●	○	-	246
Tige filetée G hdg.		-	●	●	●	-	247
Rondelle U hdg.		-	●	●	●	-	247
Écrou hexagonal MU hdg.		-	●	●	●	-	248
Vis à tête hexagonale SKS hdg.		-	●	●	○	-	248

○ possible

● recommandé

- déconseillé

Version acier inoxydable

Produits		Homologations	Type de collier			Exemples de tuyauteries	Page
Désignation	Visuel		Certification de tenue au feu	Tuyauteries légères	Tuyauteries mi-lourdes		
Collier FRS A2/A4		●	○	●	–	–	252
Collier FRSM A4		–	–	●	○	–	253
Rails FUS A2/A4		●	–	●	○	–	254
Connector FDCC A4		–	–	–	–	–	255
Connecteurs de rails PFUF OC A4		–	○	●	○	–	255
Console FCA A4		●	–	●	○	–	256
Connecteur rapide PFCN 41 A4		–	○	●	○	–	256
Sabots PSF A4		–	○	●	○	–	257
Équerres universelles PUWS A4		–	○	●	○	–	257
Console équerre PWK A4		–	○	●	○	–	258
Éléments de renfort PSAE		–	○	●	○	–	258
Pied de rail réglable PVB A4		–	○	●	○	–	259
Élément de liaison PFFF A4		–	○	●	○	–	259
Équerre de montage PFAF A4		–	○	●	○	–	260
Bride omega PFUF A4		–	○	●	○	–	260
Connecteurs de rails PFUF D A4		–	○	●	○	–	261

○ possible

● recommandé

– déconseillé

Version acier inoxydable

1

Produits	Visuel	Homologations Certification de tenue au feu	Type de collier			Exemples de tuyauteries	Page
			Tuyauteries légères	Tuyauteries mi-lourdes	Tuyauteries lourdes		
Platine écrou FCN clic A4		●	-	●	○	-	262
Platine écrou FCN A4		-	○	●	○	-	262
Griffe de maintien HK 41 A4		●	○	●	○	-	263
Sabot SF L A4		●	-	●	○	-	263
Équerre de montage FAF A4		-	-	●	○	-	264
Pied de rail réglable VB A2		-	-	-	-	-	264
Griffe à poutrelles TKR A4		-	-	●	○	-	265
Goujon fileté STS A2/A4		-	●	●	-	-	266
Tige filetée G A2/A4		●	●	●	○	-	266
Bout fileté GS A4		●	●	●	○	-	267
Raccord de jonction VM A4		-	●	●	○	-	267
Rondelle U A4		-	●	●	○	-	268
Écrou 6 pans MU A4		-	●	●	○	-	268
Vis à tête 6 pans SKS A4		-	●	●	○	-	269

○ possible

● recommandé

- déconseillé

Fixations pour climatiseurs

Produit		Applications	Page
Désignation	Visuel		
Support de climatiseurs KLIMA		Fixation de climatiseurs au mur	308
Support de climatiseurs universel KSU		Fixation de climatiseurs au mur	310

Système d'installation pour toit plat

Produit		Applications	Page
Désignation	Visuel		
Système d'installation pour toit plat		Canalisations et chemins de câbles Conduits et tuyaux de ventilation Systèmes de climatisation, condenseurs et tours de refroidissement, etc.	314

○ possible

● recommandé

- déconseillé



2

Colliers

COLLIER UNE VIS

Collier isophonique articulé FGRS
Universel

26



COLLIERS DEUX VIS

Collier FRS-L Universel

28



Collier isophonique FRS

30



Collier haute température FRSH

32



Collier sans garniture FRSN

34



COLLIERS SÉRIE LOURDE

Collier isophonique série lourde FRSM -
Raccordement gaz

36



Collier isophonique série lourde FRSM -
Raccordement M10/M12/M16

38



COLLIERS FROIDS

Collier froid coquille élastomère FRSK

40



Collier froid coquille polyuréthane
FRS-F

42



COLLIER POIRE

Collier poire universel FRSP

44



AUTRES

Étrier ETR

46



Collier de serrage SGS

47



Collier isophonique articulé FGRS Universel

Le collier articulé avec système de fermeture rapide pour une installation pratique et sûre

2



Fixation de tuyaux sur consoles




Tuyauteries suspendues légères

Applications

- Fixation rapide de tuyauteries jusqu'à 2" avec tiges filetées ou vis à double filetage

Certifications




Avantages

- Le rapport d'isolation acoustique garantit la sécurité de fonctionnement.
- Gamme complète de colliers couvrant la totalité des dimensions de tuyauteries jusqu'à 66 mm.
- Le mécanisme unique de verrouillage rapide avec bords sertis permet une installation sûre et rapide.
- L'ajustement serré de la garniture isophonique évite qu'elle ne tombe lors du réglage des tuyaux.
- La conception compacte du collier de serrage permet une isolation de la tuyauterie simple et ultérieure.
- L'empreinte combi de la vis accroît la flexibilité lors du montage.


Caractéristiques

- Matière : acier DC01 (matière no. 1.0330) selon DIN EN 10130
- Traitement : acier électrozingué, min. 5 µm selon DIN EN ISO 4042
- Ecroû de connexion : soudé par résistance, SW 13
- Vis de blocage : Vis à tête cylindrique bombée à empreinte torx
- Matière garniture isolante : SBR/ EPDM, sans chlore, sans silicone
- Dureté : 55 ± 5° Shore A
- Tenue à la température : -40 °C à +100 °C
- Tenue au feu : DIN 4102: classe B2


Montage FGRS Universel

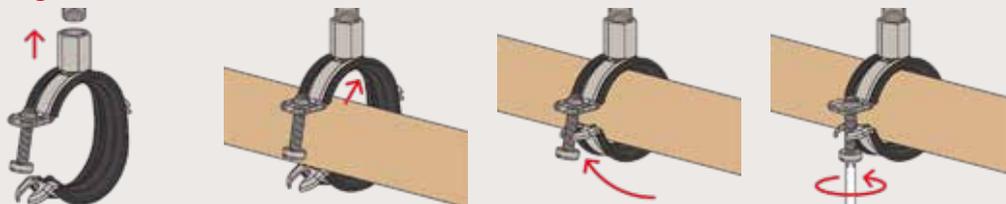

Spécifications techniques

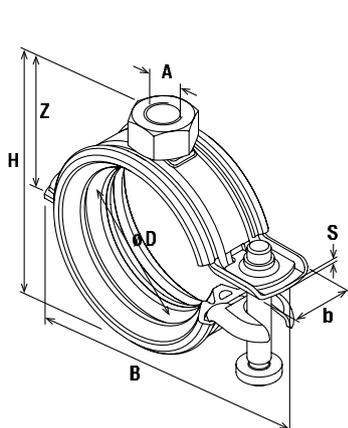

FGRS M8 Universel

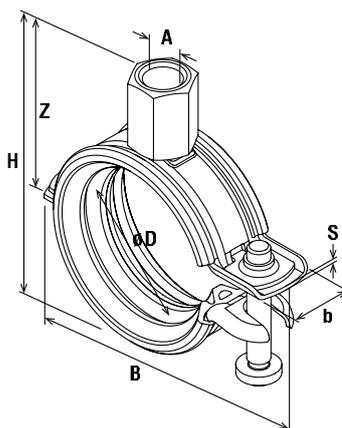

FGRS M8/M10 Universel

Désignation	Art. N°	Filetage de raccordement A	Dimension nominale [pouce]	Plage de serrage D [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Largeur x épaisseur b x s [mm]	Hauteur Z Z [mm]	Vis de blocage	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
FGRS 12-15 M8 Universel	562340	M 8	1/4"	12 - 15	43,6	32,8	18 x 1,0	19,5	M 5	0,65	25
FGRS 16-19 M8 Universel	562341	M 8	3/8"	16 - 19	48	36,8	18 x 1,0	21,5	M 5	0,65	25
FGRS 20-24 M8 Universel	562342	M 8	1/2"	20 - 24	52,3	40,8	18 x 1,0	23,5	M 5	0,65	25
FGRS 25-30 M8 Universel	562343	M 8	3/4"	25 - 30	57,5	45,8	18 x 1,0	26	M 5	0,65	25
FGRS 31-37 M8 Universel	562344	M 8	1"	31 - 37	65,5	53,5	18 x 1,0	29,9	M 5	0,65	25
FGRS 38-45 M8 Universel	562345	M 8	1 1/4"	38 - 45	73	60,7	18 x 1,2	33,4	M 5	0,90	25
FGRS 46-52 M8 Universel	562346	M 8	1 1/2"	46 - 52	80,1	67,7	18 x 1,2	36,9	M 5	0,90	25
FGRS 53-59 M8 Universel	562347	M 8	—	53 - 59	87,3	74,7	18 x 1,2	40,4	M 5	0,90	25
FGRS 60-66 M8 Universel	562348	M 8	2"	60 - 66	93,8	81,7	18 x 1,2	43,9	M 5	0,90	10

Spécifications techniques


Désignation	Art. N°	Filetage de raccordement A	Dimension nominale [pouce]	Plage de serrage D [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Largeur x épaisseur b x s [mm]	Hauteur Z Z [mm]	Vis de blocage	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
FGRS 12-15 M8/M10 Universel	562349	M 8 / M 10	1/4"	12 - 15	43,6	43,3	18 x 1,0	30	M 5	0,65	25
FGRS 16-19 M8/M10 Universel	562350	M 8 / M 10	3/8"	16 - 19	48	47,3	18 x 1,0	32	M 5	0,65	25
FGRS 20-24 M8/M10 Universel	562351	M 8 / M 10	1/2"	20 - 24	52,3	51,3	18 x 1,0	34	M 5	0,65	25
FGRS 25-30 M8/M10 Universel	562352	M 8 / M 10	3/4"	25 - 30	57,5	56,3	18 x 1,0	36,5	M 5	0,65	25
FGRS 31-37 M8/M10 Universel	562353	M 8 / M 10	1"	31 - 37	65,5	64	18 x 1,0	40,4	M 5	0,65	25
FGRS 38-45 M8/M10 Universel	562354	M 8 / M 10	1 1/4"	38 - 45	73	71,2	18 x 1,2	43,9	M 5	0,90	25
FGRS 46-52 M8/M10 Universel	562355	M 8 / M 10	1 1/2"	46 - 52	80,1	78,2	18 x 1,2	47,4	M 5	0,90	25
FGRS 53-59 M8/M10 Universel	562356	M 8 / M 10	—	53 - 59	87,3	85,2	18 x 1,2	50,9	M 5	0,90	25
FGRS 60-66 M8/M10 Universel	562357	M 8 / M 10	2"	60 - 66	93,8	92,2	18 x 1,2	54,4	M 5	0,90	10

Collier FRS-L Universel

Le collier léger à deux vis avec système de fermeture rapide et écrou de connexion à double taraudage



Construction en porte-à-faux avec rail

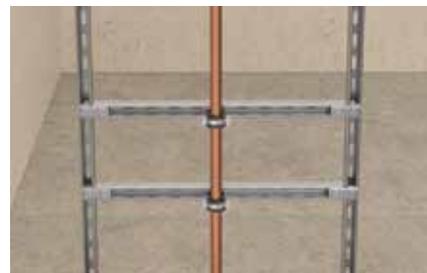


Installation verticale

Applications

- Fixation simple et facile de tuyaux avec tiges filetées ou vis à double filetage

Certification




Avantages

- Le rapport de tenue au feu garantit la sécurité de fonctionnement.
- la garniture isophonique garantit la réduction des bruits et empêche la corrosion de contact.
- Le mécanisme unique de fermeture rapide permet une installation sûre et rapide.
- L'armature emboutie du collier maintient fermement la garniture isophonique et l'empêche de glisser lors de l'ajustement des tubes.
- Les deux vis permettent une adaptation parfaite du collier au diamètre extérieur des tuyauteries.
- L'écrou de connexion avec filetage combiné M8/M10 permet un stockage optimisé.


Caractéristiques

- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : acier électrozingué, min. 5 µm selon DIN EN ISO 4042
- Ecrou de connexion : Soudé par résistance, M8 / M10, SW 13
- Vis de blocage : Vis tête large empreinte combi
- Garniture isolante : Matière : SBR/EPDM, sans chlore, sans silicone
- Isolation phonique : pour DIN 4109
- Tenue à la température : -40 °C à +100 °C
- Dureté : 55 ± 5° Shore A
- Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

Montage FRS-L Universel

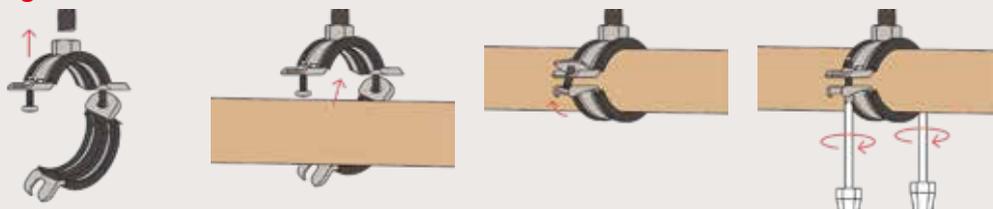

Spécifications techniques

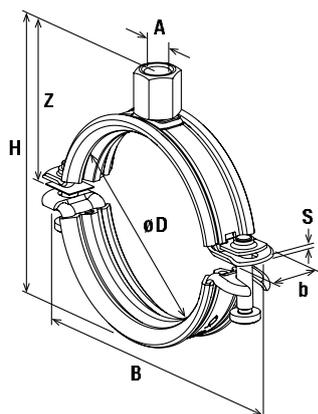

FRS - L Universel

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Filetage de raccordement	Dimension nominale	Plage de serrage	Largeur B	Hauteur H	Largeur x épaisseur collier	Hauteur Z	Vis de blocage	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pièces]
FRS-L 8 - 11 Universel	539443	X	M 8 / M 10	—	8 - 11	47	35	18 x 1,0	25	M 5	0.70	25
FRS-L 12 - 15 Universel	539444	X	M 8 / M 10	1/4"	12 - 15	52	39	18 x 1,0	27	M 5	0.70	25
FRS-L 16 - 19 Universel	539445	X	M 8 / M 10	3/8"	16 - 19	56	43	18 x 1,0	29	M 5	0.70	25
FRS-L 20 - 24 Universel	539446	X	M 8 / M 10	1/2"	20 - 24	61	48	18 x 1,0	31	M 5	0.70	25
FRS-L 25 - 30 Universel	539447	X	M 8 / M 10	3/4"	25 - 30	67	53	18 x 1,0	34	M 5	0.70	25
FRS-L 31 - 37 Universel	539448	X	M 8 / M 10	1"	31 - 37	74	61	18 x 1,0	38	M 5	0.70	25
FRS-L 38 - 45 Universel	539449	X	M 8 / M 10	1 1/4"	38 - 45	83	69	18 x 1,2	42	M 5	1.00	25
FRS-L 46 - 52 Universel	539450	X	M 8 / M 10	1 1/2"	46 - 52	90	76	18 x 1,2	45	M 5	1.00	25
FRS-L 53 - 59 Universel	539451	X	M 8 / M 10	—	53 - 59	97	83	18 x 1,2	49	M 5	1.00	25
FRS-L 60 - 66 Universel	539452	X	M 8 / M 10	2"	60 - 66	104	90	18 x 1,2	52	M 5	1.00	10
FRS-L 67 - 75 Universel	539453	X	M 8 / M 10	—	67 - 75	120	100	20 x 1,8	57	M 6	1.30	10
FRS-L 76 - 84 Universel	539454	X	M 8 / M 10	2 1/2"	76 - 84	130	109	20 x 1,8	62	M 6	1.30	10
FRS-L 85 - 93 Universel	539455	X	M 8 / M 10	3"	85 - 93	139	118	20 x 1,8	66	M 6	1.30	10
FRS-L 94 - 100 Universel	539456	X	M 8 / M 10	—	94 - 100	146	125	20 x 1,8	70	M 6	1.30	10
FRS-L 101 - 110 Universel	539457	X	M 8 / M 10	—	101 - 110	156	135	20 x 1,8	75	M 6	1.30	10
FRS-L 110 - 119 Universel	539459	X	M 8 / M 10	4"	110 - 119	165	144	20 x 1,8	79	M 6	1.30	10
FRS-L 120 - 129 Universel	544905	X	M 8 / M 10	—	120 - 129	176	156	25 x 2,0	86	M 6	1.50	5
FRS-L 130 - 137 Universel	544906	X	M 8 / M 10	—	130 - 137	184	164	25 x 2,0	90	M 6	1.50	5
FRS-L 138 - 145 Universel	544907	X	M 8 / M 10	5"	138 - 145	192	172	25 x 2,0	94	M 6	1.50	5
FRS-L 146 - 155 Universel	544908	X	M 8 / M 10	—	146 - 155	202	182	25 x 2,0	99	M 6	1.50	5
FRS-L 156 - 163 Universel	544909	X	M 8 / M 10	—	156 - 163	211	190	25 x 2,0	103	M 6	1.50	5
FRS-L 164 - 172 Universel	544910	X	M 8 / M 10	6"	164 - 172	219	199	25 x 2,0	106	M 6	1.50	5

Collier isophonique FRS

Le collier deux vis standard

2



Fixation de tuyauteries réglables en hauteur



Tuyauterie d'évacuation

Applications

- Fixation sûre de tuyaux avec tiges filetées ou vis à double filetage, y compris en cas d'exigence de résistance au feu

Certification



ETE-21-0253




Avantages

- Le rapport de tenue au feu garantit objectivement la sécurité de fonctionnement
- Les deux vis permettent un ajustement optimal au diamètre des tuyaux
- L'écrou à double taraudage M8/M10 garantit la flexibilité sur le chantier
- La garniture isophonique garantit la réduction des bruits et empêche la corrosion de contact
- Les vis imperdables garantissent un montage sans problèmes


Caractéristiques

- Matière : Acier DC01 (Matière n° 1.0330) selon DIN EN 10130
- Traitement : Acier électrozingué, 5 - 9 µm
- Ecrou de connexion : Soudé par résistance, M8 / M10, SW 13
- Vis de blocage : Vis tête large empreinte combi
- Garniture isolante : Matière : EPDM; sans chlore; sans silicone
- Isolation phonique : pour DIN 4109
- Tenue à la température : -40 °C à +100 °C
- Dureté : 55 ± 5° Shore A
- Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

Installation FRS

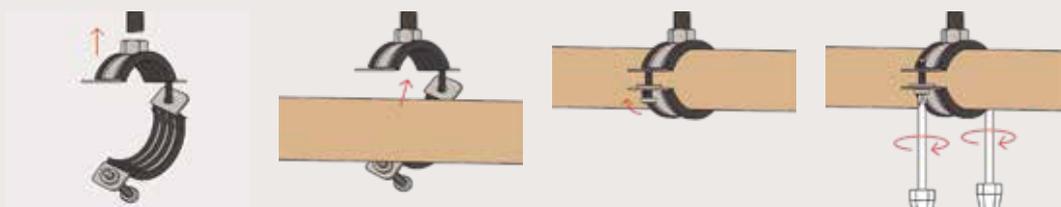

Spécifications techniques

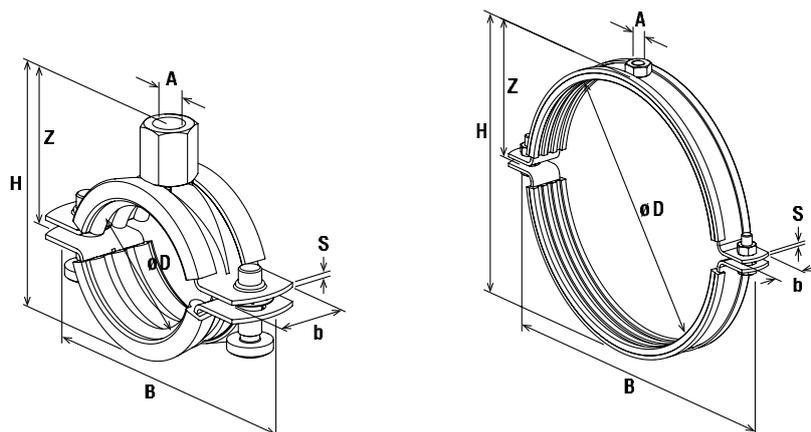

FRS M8/M10

FRS

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Filetage de raccordement	Dimension nominale	Plage de serrage	Largeur B	Hauteur H	Largeur x épaisseur	Hauteur Z	Vis de blocage	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
			A	[pouce]	D [mm]	B [mm]	H [mm]	b x s [mm]	Z [mm]			
FRS 12 - 15 M8/M10	510969	X	M 8 / M 10	1/4"	12 - 15	55	39	20 x 1.25	31	M 6	1.00	100
FRS 15 - 19 M8/M10	042535	X	M 8 / M 10	3/8"	15 - 19	59	43	20 x 1.25	29	M 6	1.00	100
FRS 20 - 24 M8/M10	042536	X	M 8 / M 10	1/2"	20 - 24	65	48	20 x 1.25	32	M 6	1.00	100
FRS 25 - 30 M8/M10	042537	X	M 8 / M 10	3/4"	25 - 30	72	54	20 x 1.25	35	M 6	1.00	100
FRS 32 - 37 M8/M10	042538	X	M 8 / M 10	1"	32 - 37	77	61	20 x 1.25	38	M 6	1.00	100
FRS 40 - 45 M8/M10	042554	X	M 8 / M 10	1 1/4"	40 - 45	89	69	20 x 1.25	42	M 6	1.00	50
FRS 48 - 54 M8/M10	510970	X	M 8 / M 10	1 1/2"	48 - 54	99	78	20 x 1.25	46	M 6	1.00	50
FRS 55 - 61 M8/M10	042555	X	M 8 / M 10	2"	55 - 61	105	85	20 x 1.25	50	M 6	1.00	50
FRS 63 - 67 M8/M10	091488	X	M 8 / M 10	—	63 - 67	111	91	20 x 1.25	53	M 6	1.00	50
FRS 72 - 80 M8/M10	091489	X	M 8 / M 10	2 1/2"	72 - 80	125	104	20 x 2.0	60	M 6	1.50	25
FRS 87 - 92 M8/M10	091505	X	M 8 / M 10	3"	87 - 92	137	116	20 x 2.0	66	M 6	1.50	25
FRS 95 - 103 M8/M10	545649	X	M 8 / M 10	—	95 - 103	149	130	25 x 2,0	73	M 6	2.00	25
FRS 108 - 116 M8/M10	091506	X	M 8 / M 10	4"	108 - 116	164	140	25 x 2,0	78	M 6	2.0	20
FRS 121 - 128 M8/M10	079456	X	M 8 / M 10	—	121 - 128	176	152	25 x 2.5	84	M 6	2.50	10
FRS 133 - 141 M8/M10	079457	X	M 8 / M 10	5"	133 - 141	187	165	25 x 2.5	90	M 6	2.50	10
FRS 159 - 165 M8/M10	079458	X	M 8 / M 10	—	159 - 165	211	198	25 x 2.5	102	M 6	2.50	8
FRS 165 - 168 M8/M10	079459	X	M 8 / M 10	6"	165 - 168	225	192	25 x 2.5	104	M 6	2.50	8
FRS 200-206 M10	539660	—	M 10	—	200 - 206	256	227	25 x 2.5	118	M 8	2.75	15
FRS 210-219 M10	558335	—	M 10	—	210 - 219	262	240	25 x 2.5	124	M 8	2.75	15

Collier haute température FRSH

Le collier deux vis avec garniture isophonique haute température

2



Collier silicone sur coulisseau

Applications

- Fixation de tuyauteries haute température, par ex. conduites de vapeur, avec tiges filetées ou vis à double filetage


Avantages

- La garniture isophonique spéciale en silicone permet l'utilisation pour des températures jusqu'à +220°C
- Les deux vis permettent un ajustement optimal au diamètre des tuyaux
- Les vis imperdables garantissent un montage sans problèmes


Caractéristiques

- Matière : Acier DD11 (Matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : Acier électrozingué, 5 - 9 µm
- Ecroude connexion : (jusqu'à FRSH 59-63) Soudé par résistance, M8 et M8 / M10 SW 13, M10 SW 17
- Vis de blocage : Vis tête large empreinte combi
- Matière garniture isolante : silicone
- Isolation phonique : pour DIN 4109
- Tenue à la température : -40 °C à +220 °C
- Dureté : 60 ± 5° Shore A
- Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

Installation FRSH

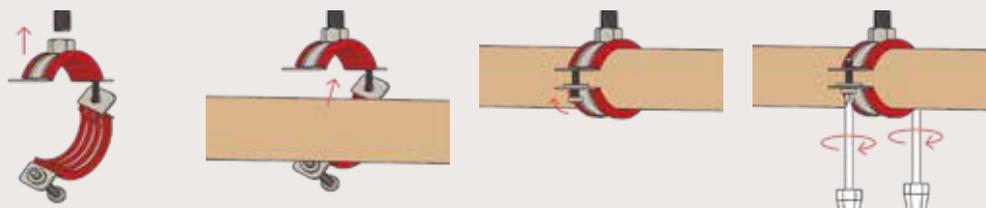

Spécifications techniques

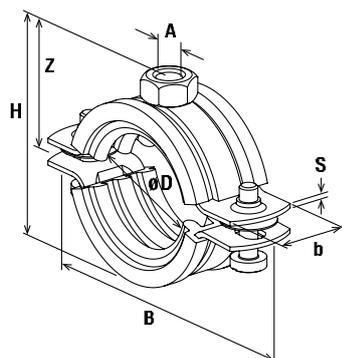

FRSH

Désignation	Art. N°	Filetage de raccordement	Dimension nominale	Plage de serrage	Largeur B	Hauteur H	Largeur x épaisseur	Hauteur Z	Vis de blocage	Charge statique admissible maxi. (traction axiale)	Unité de vente
		A	[pouce]	D [mm]	B [mm]	H [mm]	b x s [mm]	Z [mm]	N _{adm.} [kN]	[pcs]	
FRSH 15 - 19	063490	M 8	3/8"	15 - 19	62	41	20 x 1.25	24	M 5	1.00	100
FRSH 20 - 24	063492	M 8	1/2"	20 - 24	68	46	20 x 1.25	26	M 5	1.00	100
FRSH 25 - 30	063494	M 8	3/4"	25 - 30	75	52	20 x 1.25	29	M 5	1.00	100
FRSH 32 - 37	063495	M 8	1"	32 - 37	80	59	20 x 1.25	33	M 5	1.00	100
FRSH 40 - 45	063498	M 8	1 1/4"	40 - 45	90	67	20 x 1.25	37	M 5	1.00	50
FRSH 48 - 53	063499	M 8	1 1/2"	48 - 53	97	75	20 x 1.25	41	M 5	1.00	50
FRSH 54 - 59	063500	M 8	—	54 - 59	104	81	20 x 1.25	44	M 5	1.00	50
FRSH 60 - 64	063502	M 8	2"	60 - 64	110	86	20 x 1.25	46	M 5	1.00	50
FRSH 68 - 73	063504	M 10	—	68 - 73	122	95	25 x 1,5	51	M 6	1.30	25
FRSH 74 - 78	063505	M 10	2 1/2"	74 - 78	130	100	25 x 1,5	55	M 6	1.30	25
FRSH 80 - 86	063511	M 10	—	80 - 86	130	108	25 x 1,5	58	M 6	1.30	25
FRSH 87 - 92	063513	M 10	3"	87 - 92	141	114	25 x 1,5	61	M 6	1.30	25
FRSH 95 - 103	063518	M 10	—	95 - 103	156	125	25 x 1,5	67	M 6	1.30	25
FRSH 102 - 116	063520	M 10	4"	102 - 116	172	140	25 x 2,0	74	M 6	2.00	20
FRSH 133 - 141	063537	M 8 / M 10	5"	133 - 141	198	174	25 x 2.5	95	M 8	2.00	10
FRSH 159 - 168	091507	M 8 / M 10	—	159 - 168	226	201	25 x 2.5	109	M 8	2.00	8

Collier sans garniture FRSN

Le collier deux vis sans garniture isophonique

2



Colonne montante

Applications

- Fixations de tuyaux en métal ou plastique sans exigence d'isolation acoustique, avec tiges filetées ou vis à double filetage, par ex. dans des bâtiments industriels


Avantages

- Le FRSN sans garniture isophonique est idéal pour les utilisations dans le domaine industriel et les tuyaux en plastique
- L'écrou de connexion avec double taraudage M8/M10 assure la flexibilité sur le chantier
- Les deux vis permettent un ajustement optimal au diamètre des tuyaux
- Les vis imperdables garantissent un montage sans problèmes


Caractéristiques

- Matière : Acier DD11 (Matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : Acier électrozingué, 5 - 9 µm
- Ecrou de connexion : Soudé par résistance, M8 / M10, SW 13, M10 / M12, SW 17
- Vis de blocage : Vis tête large empreinte combi

Installation FRSN

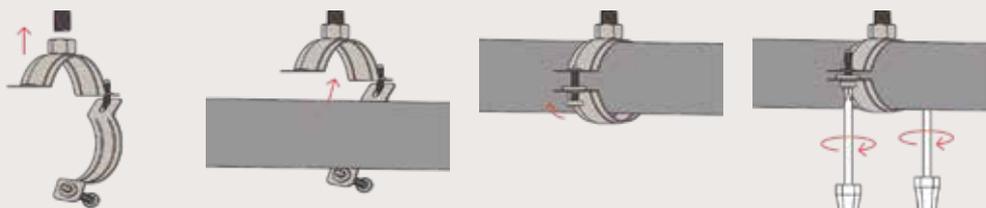

Spécifications techniques

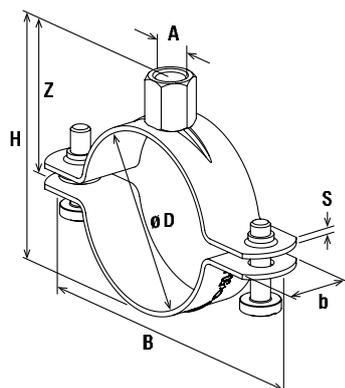

FRSN

Désignation	Art. N°	Filetage de raccordement A	Dimension nominale [pouce]	Plage de serrage D [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Largeur x épaisseur b x s [mm]	Hauteur Z [mm]	Vis de blocage	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
FRSN 15 - 19 M8/M10	049459	M 8 / M 10	3/8"	15 - 19	56	37	20 x 1,5	27	M 6	1.50	100
FRSN 21 - 23 M8/M10	049789	M 8 / M 10	1/2"	21 - 23	60	41	20 x 1,5	28	M 6	1.50	100
FRSN 25 - 28 M8/M10	049790	M 8 / M 10	3/4"	25 - 28	67	46	20 x 1,5	30	M 6	1.50	100
FRSN 32 - 36 M8/M10	049793	M 8 / M 10	1"	32 - 36	74	54	20 x 1,5	34	M 6	1.50	100
FRSN 38 - 43 M8/M10	049794	M 8 / M 10	1 1/4"	38 - 43	78	61	20 x 1,5	38	M 6	1.50	50
FRSN 44 - 49 M8/M10	049902	M 8 / M 10	1 1/2"	44 - 49	88	67	20 x 1,5	41	M 6	1.50	50
FRSN 50 - 56 M8/M10	049922	M 8 / M 10	—	50 - 56	92	74	20 x 1,5	43	M 6 x 16	1.50	50
FRSN 57 - 61 M8/M10	049944	M 8 / M 10	2"	57 - 61	98	79	20 x 1,5	47	M 6	1.50	50
FRSN 63 - 70 M8/M10	049945	M 8 / M 10	—	63 - 70	105	88	20 x 1,5	54	M 6	1.50	50
FRSN 70 - 77 M8/M10	049947	M 8 / M 10	2 1/2"	70 - 77	112	95	20 x 1,5	55	M 6	1.50	25
FRSN 80 - 83 M8/M10	049948	M 8 / M 10	—	80 - 83	116	101	20 x 1,5	58	M 6	1.50	25
FRSN 83 - 91 M8/M10	049979	M 8 / M 10	3"	83 - 91	128	111	20 x 2.0	63	M 6	2.50	25
FRSN 100 - 106 M8/M10	050006	M 8 / M 10	—	100 - 106	143	126	20 x 2.0	70	M 6	2.50	25
FRSN 108 - 114 M8/M10	050008	M 8 / M 10	4"	108 - 114	156	134	20 x 2.0	75	M 6	2.50	25
FRSN 123 - 128 M8/M10	050009	M 8 / M 10	—	123 - 128	173	149	25 x 2.5	82	M 6	2.50	25
FRSN 131 - 136 M8/M10	050010	M 8 / M 10	—	131 - 136	176	157	25 x 2.5	86	M 6	2.50	25
FRSN 137 - 146 M8/M10	050023	M 8 / M 10	5"	137 - 146	180	167	25 x 2.5	91	M 6	2.50	25
FRSN 118 - 122 M8/M10	500744	M 8 / M 10	—	118 - 122	160	142	20 x 2.0	78	M 6	2.50	25
FRSN 146 - 156 M8/M10	500746	M 8 / M 10	—	146 - 156	195	177	25 x 2.5	96	M 6	2.50	25
FRSN 159 - 165 M10/M12	500747	M 10 / M 12	—	159 - 165	203	191	25 x 2.5	106	M 6	2.50	25
FRSN 166 - 175 M10/M12	500748 ¹⁾	M 10 / M 12	—	166 - 175	211	201	25 x 2.5	110	M 8	2.50	20
FRSN 200 - 206 M10/M12	500751 ¹⁾	M 10 / M 12	—	200 - 206	248	232	25 x 2.5	126	M 8	2.50	10
FRSN 210 - 219 M10/M12	500752 ¹⁾	M 10 / M 12	8"	210 - 219	261	245	25 x 2.5	133	M 8	2.50	10

1) La bande du collier est perforée à partir du Ø 166 et reliée avec une vis et un écrou.

Collier isophonique série lourde FRSM

Le collier série lourde avec garniture isophonique -Raccordement 1/2" gaz

2



Tube acier sur console renforcée



Système de dilatation avec coulisseau et tuyauterie suspendue

Applications

- Fixation de tuyaux moyennement lourds à lourds avec tige filetée, tige de suspension et platine


Avantages

- L'écrou avec taraudage en pouces permet une fixation de tuyaux avec une résistance supérieure à la flexion
- Des charges élevées testées garantissent le fonctionnement sûr du FRSM
- La garniture isophonique garantit la réduction des bruits et empêche la corrosion de contact
- Les deux vis permettent un ajustement optimal au diamètre des tuyaux
- Les vis imperdables garantissent un montage sans problèmes


Caractéristiques

- Matière : Acier DD11 (Matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : Acier électrozingué, 5 - 9 µm
- Ecrou de connexion : 1/2" soudé par résistance
- Vis de blocage : Vis tête large empreinte combi
- Garniture isolante : Matière : EPDM ; sans chlore ; sans silicone
- Tenue à la température : -50 °C à +110 °C
- Dureté : 45 ± 5° Shore A
- Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

Installation FRSM

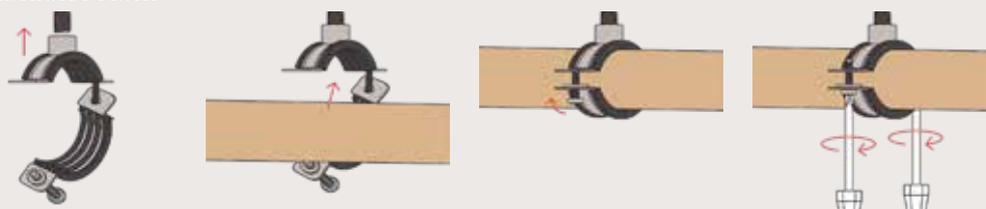

Spécifications techniques

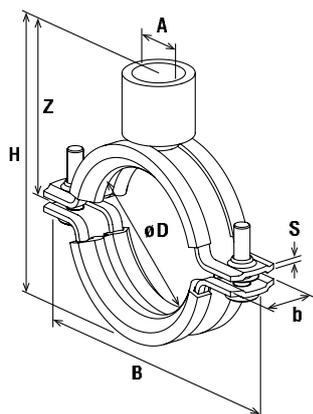

FRSM

Désignation	Art. N°	Filetage de raccordement A	Dimension nominale [pouce]	Plage de serrage D [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Largeur x épaisseur b x s [mm]	Hauteur Z [mm]	Vis de blocage	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
FRSM 3/8"	535494	1/2"	3/8"	14 - 20	64.3	64	20 x 2.0	44.5	M 6	1.50	25
FRSM 1/2"	535497	1/2"	1/2"	21 - 26	70.6	70	20 x 2.0	47.5	M 6	1.50	25
FRSM 3/4"	535498	1/2"	3/4"	26 - 30	74.8	74	20 x 2.0	49.5	M 6	1.50	25
FRSM 1"	535499	1/2"	1"	31 - 38	81	80	20 x 2.0	52.5	M 6	1.50	25
FRSM 1 1/4"	535500	1/2"	1 1/4"	40 - 47	91.2	90	20 x 2.0	57.5	M 6	1.50	25
FRSM 1 1/2"	535501	1/2"	1 1/2"	48 - 54	100	98	20 x 2.0	61.5	M 6	1.50	25
FRSM 2"	535502	1/2"	2"	60 - 66	111.1	109	20 x 2.0	67	M 6	1.50	25
FRSM 2 1/2"	535503	1/2"	2 1/2"	73 - 80	131.4	123	25 x 2.5	74	M 8	3.15	10
FRSM 3"	535504	1/2"	3"	87 - 94	145.5	137	25 x 2.5	81	M 8	3.15	10
FRSM 110 mm	535505	1/2"	—	105 - 112	165.6	157	25 x 2.5	91	M 8	3.15	10
FRSM 4"	535506	1/2"	4"	112 - 118	171.7	163	25 x 2.5	94	M 8	3.15	10
FRSM 133 mm	535507	1/2"	—	132 - 137	190.8	182	25 x 2.5	103.5	M 8	3.15	10
FRSM 5"	535508	1/2"	5"	137 - 142	195.8	187	25 x 2.5	106	M 8	3.15	10
FRSM 160 mm	535509	1/2"	—	159 - 164	217.9	209	25 x 2.5	117	M 8	3.15	8
FRSM 6"	535511	1/2"	6"	164 - 169	222.9	214	25 x 2.5	119.5	M 8	3.15	8

Collier isophonique série lourde FRSM

Le collier série lourde avec garniture isophonique - Raccordement M10/M12/M16

2



Tuyauterie lourde d'eaux usées sur console



Tuyau d'évacuation lourd suspendu sur console équerre

Applications

- Fixation de tuyaux moyennement lourds à lourds avec tiges filetées ou vis à double filet


Avantages

- Des charges élevées testées garantissent le fonctionnement sûr du FRSM
- L'écrou de connexion avec double taraudage M10/M12, M12/M16 ou M16 permet un stockage optimisé
- La bande perforée permet la fixation avec 2 tiges filetées à partir du Ø 124 mm, par ex. pour la fixation de canalisations d'égouts de toit en fonte
- Les deux vis permettent un ajustement optimal au diamètre des tuyaux
- Les vis imperdables garantissent un montage sans problèmes


Caractéristiques

- Matière : Acier DD11 (Matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : Acier électrozingué, 5 - 9 µm
- Ecrou de connexion : M10 / M12 = SW17, M12 / M16 = SW22, M16 = SW 24
- Vis de blocage : Vis tête large empreinte combi jusqu'à 4", à partir de 4" vis à tête hexagonale avec écrou
- Garniture isolante : Matière : EPDM ; sans chlore ; sans silicone
- Tenue à la température : -50 °C à +110 °C
- Dureté : 45 ± 5° Shore A
- Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

Installation FRSM

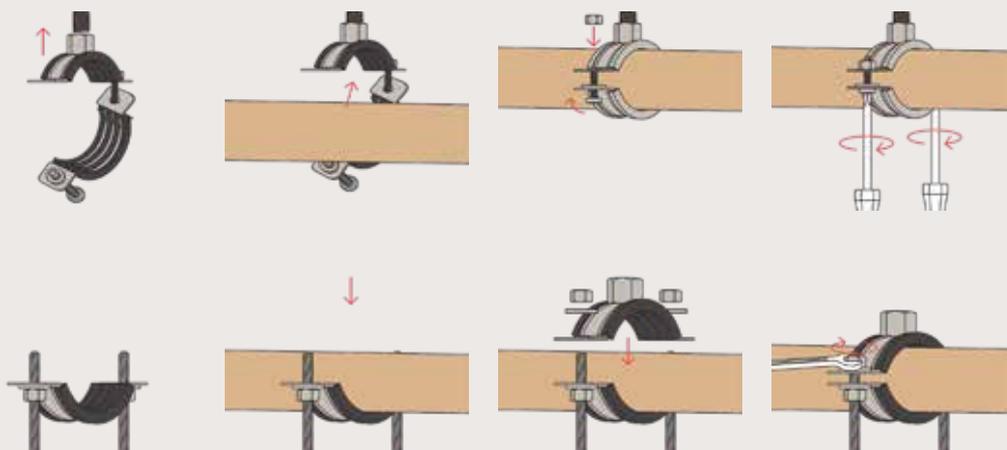

Spécifications techniques

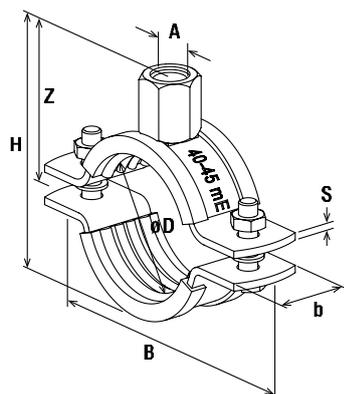

FRSM

Désignation	Art. N°	Filetage de raccordement	Dimension nominale [pouce]	Plage de serrage D [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Largeur x épaisseur b x s [mm]	Hauteur Z [mm]	Vis de blocage	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
FRSM 1/2" M10/M12	554243	M 10 / M 12	1/2"	19 - 23	77	56	25 x 2,5	38	M 6	2.50	50
FRSM 3/4" M10/M12	554244	M 10 / M 12	3/4"	24 - 29	83	62	25 x 2,5	41	M 6	2.50	50
FRSM 1" M10/M12	554245	M 10 / M 12	1"	33 - 36	91	69	25 x 2,5	45	M 6	2.50	50
FRSM 1 1/4" M10/M12	554246	M 10 / M 12	1 1/4"	40 - 45	100	78	25 x 2,5	49	M 6	2.50	20
FRSM 1 1/2" M10/M12	554247	M 10 / M 12	1 1/2"	47 - 52	107	85	25 x 2,5	53	M 6	2.50	20
FRSM 53 - 58 M10/M12	554248	M 10 / M 12	—	53 - 58	113	91	25 x 2,5	56	M 6	2.50	20
FRSM 2" M10/M12	554249	M 10 / M 12	2"	60 - 65	120	98	25 x 2,5	59	M 6	2.50	20
FRSM 2 1/2" M10/M12	554250	M 10 / M 12	2 1/2"	73 - 78	138	115	30 x 3,0	68	M 8	3.00	20
FRSM 79 - 85 M10/M12	554251	M 10 / M 12	—	79 - 85	145	122	30 x 3,0	71	M 8	3.00	20
FRSM 3" M10/M12	554252	M 10 / M 12	3"	88 - 93	153	130	30 x 3,0	75	M 8	3.00	20
FRSM 102 M10/M12	554253	M 10 / M 12	—	100 - 106	166	143	30 x 3,0	82	M 8	3.00	20
FRSM 4" M10/M12	554254	M 10 / M 12	4"	108 - 116	176	153	30 x 3,0	87	M 8	3.00	20
FRSM 124 - 129 M10/M12	093709	M 10 / M 12	—	124 - 129	190	164	30 x 3,0	92	M 8	3.00	20
FRSM 131 - 137 M10/M12	093710	M 10 / M 12	—	131 - 137	198	172	30 x 3,0	96	M 8	3.00	20
FRSM 138 - 145 M10/M12	093711	M 10 / M 12	5"	138 - 145	205	180	30 x 3,0	100	M 8	3.00	20
FRSM 156 - 162 M10/M12	093712	M 10 / M 12	—	156 - 162	223	197	30 x 3,0	108	M 8	3.00	20
FRSM 165 - 171 M10/M12	093713	M 10 / M 12	6"	165 - 171	232	206	30 x 3,0	113	M 8	3.00	20
FRSM 188 - 194 M10/M12	093714	M 10 / M 12	7"	188 - 194	255	229	30 x 3,0	124	M 8	3.00	10
FRSM 196 - 203 M10/M12	093715	M 10 / M 12	—	196 - 203	263	238	30 x 3,0	129	M 8	3.00	10
FRSM 212 M12/M16	505453	M 12 / M 16	—	205 - 214	297	264	40 x 4,0	147	M 12	5.00	10
FRSM 8" M12/M16	505454	M 12 / M 16	8"	219 - 225	308	275	40 x 4,0	153	M 12	5.00	10
FRSM 250 M12/M16	505455	M 12 / M 16	—	244 - 250	333	300	40 x 4,0	165	M 12	5.00	10
FRSM 10" M12/M16	505456	M 12 / M 16	10"	267 - 273	356	323	40 x 4,0	177	M 12	5.00	10
FRSM 300 M12/M16	505457	M 12 / M 16	—	297 - 304	387	354	40 x 4,0	192	M 12	5.00	10
FRSM 12" M12/M16	505458	M 12 / M 16	12"	320 - 328	411	378	40 x 4,0	204	M 12	5.00	10
FRSM 348 - 356 M16	504594	M 16	—	348 - 356	480	403	50 x 5,0	213	M 16	8.00	1
FRSM 364 - 372 M16	504595	M 16	—	364 - 372	496	419	50 x 5,0	221	M 16	8.00	1
FRSM 400 - 409 M16	504596	M 16	—	400 - 409	533	456	50 x 5,0	240	M 16	8.00	1
FRSM 454 - 462 M16	504597	M 16	—	454 - 462	586	509	50 x 5,0	266	M 16	8.00	1
FRSM 500 - 508 M16	504598	M 16	—	500 - 508	632	555	50 x 5,0	290	M 16	8.00	1

Collier froid FRSK

Le collier avec plage de serrage flexible pour tuyaux réfrigérés

2



Collier froid



Collier froid

Applications

- Installation de tuyauteries dans les domaines du froid et de la climatisation


Avantages

- La plage de serrage flexible permet un ajustement simple au diamètre du tuyau, réduisant ainsi le nombre d'éléments nécessaires.
- Bords autocollants pour assurer une bonne isolation
- Les matériaux résistant au vieillissement garantissent au collier FRSK des performances constantes dans le temps
- L'écrou à double taraudage offre une grande flexibilité sur le chantier.
- Le mécanisme de verrouillage avec vis imperdable permet une installation facile.
- La plaque de répartition de la charge intégrée assure la transmission des charges et garantit des charges élevées.



Caractéristiques

- Matière : mousse polyuréthane rigide, sans silicone
- Densité : 80 ou 120kg/m³
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau : 7000 μ
- Résistance à la compression : 0,67-0,75 mPa
- Conductivité thermique (à 10°C) : 0,030 W/mK (80 kg/m³) 0,034 W/mK (1200 kg/m³)
- Vis de blocage : Vis à tête cylindrique bombée à empreinte combi
- Tenue à la température : -45 °C à +105 °C
- Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

Installation FRSK

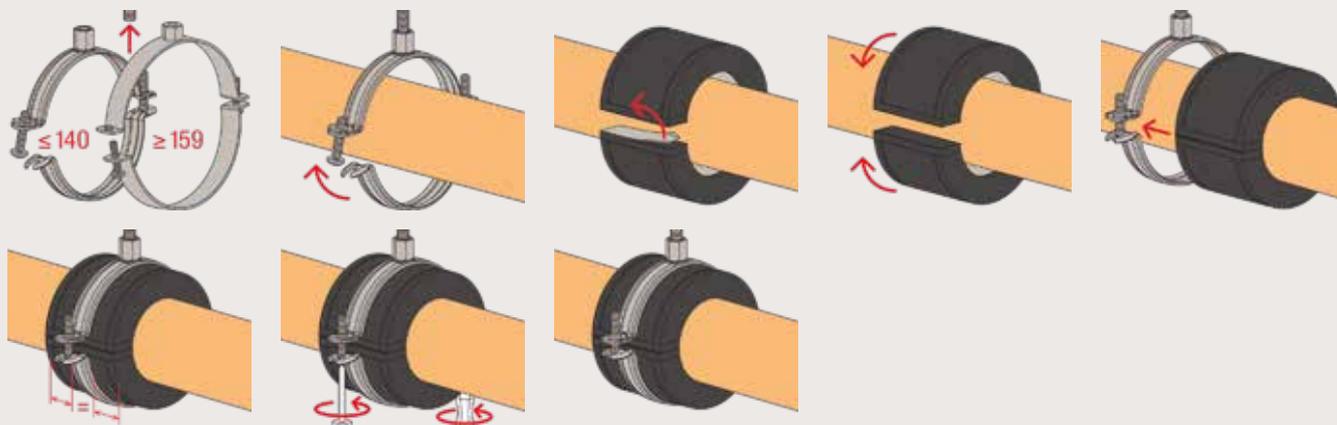

Spécifications techniques

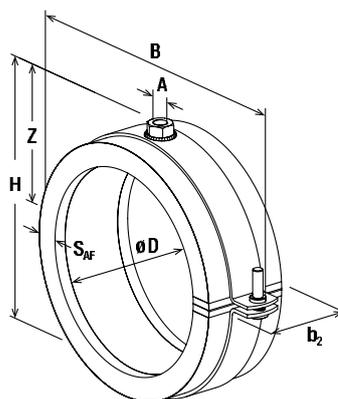

FRSK 60-64

FRSK 152-221

Désignation	Art. N°	Dimension nominale [pouce]	Plage de serrage D [mm]	Filetage de raccordement A	Epaisseur d'isolation S _{AF} [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Hauteur Z Z [mm]	Vis de blocage	Longueur de l'isolant b2 [mm]	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
FRSK 10-13	560906	1/4"	10,2 - 13,5	M 8 / M 10	19	83	69	42	M 5	37	0.05	25
FRSK 15-18	560907	3/8"	15 - 18	M 8 / M 10	19	90	76	45	M 5	37	0.05	25
FRSK 19-22	560908	1/2"	19 - 22	M 8 / M 10	19	90	76	45	M 5	37	0.05	25
FRSK 25-28	560909	3/4"	25 - 28	M 8 / M 10	19	97	83	49	M 5	37	0.08	25
FRSK 32-35	560970	1"	32 - 35	M 8 / M 10	19	120	100	57	M 6	37	0.10	20
FRSK 38-41	560971	—	38 - 41	M 8 / M 10	19	120	100	57	M 6	37	0.12	20
FRSK 42-45	560972	1 1/4"	42,4 - 44,5	M 8 / M 10	19	120	100	57	M 6	37	0.20	20
FRSK 48-52	560973	1 1/2"	48,3 - 52	M 8 / M 10	19	130	109	62	M 6	42	0.24	20
FRSK 54-57	560974	—	54 - 57	M 8 / M 10	19	139	118	66	M 6	42	0.27	20
FRSK 60-64	560975	2"	60,3 - 63,5	M 8 / M 10	19	139	118	66	M 6	52	0.37	20
FRSK 67-70	560976	—	66,6 - 70	M 8 / M 10	19	184	125	70	M 6	52	0.51	20
FRSK 73-76	560977	2 1/2"	73 - 76,1	M 8 / M 10	19	156	135	75	M 6	52	0.61	10
FRSK 89-92	560978	3"	88,9 - 92,1	M 8 / M 10	19	176	156	86	M 6	52	0.79	10
FRSK 101-104	560979	—	101,6 - 104	M 8 / M 10	19	184	164	90	M 6	62	0.98	10
FRSK 108-110	560980	—	108 - 110	M 8 / M 10	19	192	172	94	M 6	62	1.15	10
FRSK 114-115	560981	4"	114,3 - 115	M 8 / M 10	19	192	172	94	M 6	62	1.17	10
FRSK 125-127	560982	—	125 - 127	M 8 / M 10	19	211	190	103	M 6	62	1.39	10
FRSK 130-133	560983	—	130 - 133	M 8 / M 10	19	211	190	103	M 6	62	1.48	5
FRSK 139-141	560984	5"	139,7 - 141,3	M 8 / M 10	19	219	199	106	M 6	62	1.56	5
FRSK 152-154	560985	¹⁾²⁾ —	152,4 - 154	M 12	19	246	208	109	M 8	62	1.72	5
FRSK 159-160	560986	¹⁾²⁾ —	159 - 160	M 12	19	255	214	112	M 8	62	1.77	5
FRSK 168-170	560987	²⁾ 6"	168,3 - 170	M 12	19	262	224	117	M 8	72	2.26	5
FRSK 200-204	560988	¹⁾²⁾ —	190 - 193,7	M 12	19	284	248	129	M 8	82	3.04	5
FRSK 200-204	560989	¹⁾²⁾ —	200 - 204	M 12	19	292	258	134	M 8	82	3.20	4
FRSK 219-221	560990	²⁾ 8"	219,1 - 220	M 12	19	311	275	142.5	M 8	82	3.44	4

1) Délai de livraison sur demande.

2) Collier à deux vis sans mécanisme de verrouillage rapide

Collier froid coquille polyuréthane FRS-F

Collier à deux vis avec garniture isophonique

2



Fixation de tuyaux d'évacuation



Tuyaux d'alimentation

Applications

- Pour fixation de tuyauteries avec isolation PU dans les domaines de la climatisation et du froid



Avantages

- Garniture PU à fort pouvoir isolant.
- La garniture résistant à la compression permet de reprendre les charges du tube.
- Revêtement par vapeur en aluminium.
- Très bonne résistance au vieillissement.
- La garniture est munie de rainures pour une meilleure isolation.
- Large ouverture facilitant la mise en place des tuyaux.
- Vis de fermeture imperdables à empreinte combi.

Caractéristiques

- Matière : Mousse PU saturée
- Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau : 2500 K
- Densité : 80 kg/m³
- Résistance à la compression : 0,6 N/mm²
- Conductivité thermique (à 0°C) : 0.030 W/(m x k)
- Vis de fermeture : Vis de tête large empreinte combi
- Tenue à la température : -40 °C à + 80 °C
- Tenue au feu : Classe B2 selon DIN 4102

Spécifications techniques

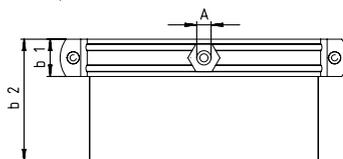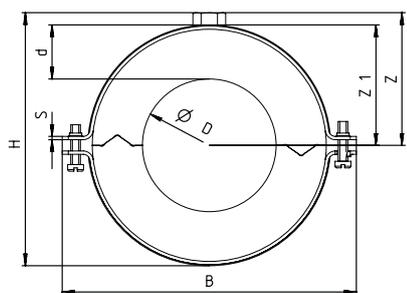

2

Désignation	Art. N°	Dimension nominale	Filetage de raccordement	Largeur x épaisseur b x s [mm]	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
		[pouce]	A			
FRS F 21/30	19 7 3 1	1/2"	M 8	60 x 30	6	1
FRS F 27/30	19 7 3 2	3/4"	M 8	60 x 30	8	1
FRS F 34/30	19 7 3 3	1"	M 8	60 x 30	9	1
FRS F 42/30	19 7 3 7	1 1/4"	M 8	60 x 30	12	1
FRS F 49/30	19 7 3 8	1 1/2"	M 8	60 x 30	14	1
FRS F 60/30	19 7 4 0	2"	M 8	60 x 30	17	1
FRS F 42/40	19 7 9 0	1 1/4"	M 8	60 x 40	-	1
FRS F 49/40	19 7 5 9	1 1/2"	M 8	60 x 40	-	1
FRS F 60/40	19 7 6 0	2"	M 10	60 x 40	-	1
FRS F 76/40	19 7 6 2	2 1/2"	M 10	60 x 40	-	1
FRS F 89/40	19 7 6 3	3"	M 10	60 x 40	31	1
FRS F 114/40	19 7 6 6	4"	M 10	60 x 40	40	1
FRS F 140/40	19 7 6 8	5"	M 12	100 x 40	78	1
FRS F 168/40	19 7 7 1	6"	M 12	100 x 40	94	1

Collier poire FRSP

Le collier poire universel pour sprinkler!

2



Fixation de sprinkler

Applications

- Installation de réseaux sprinkler

Certification



from M10


Avantages

- L'agrément FM garantit des tests de sécurité indépendants concernant l'utilisation dans les systèmes sprinkler
- Collier avec douille intégrée pour un réglage simple de la hauteur.


Caractéristiques

- Matière : acier Q235B
- Traitement : acier électrozingué, min. 5 µm

Installation FRSP

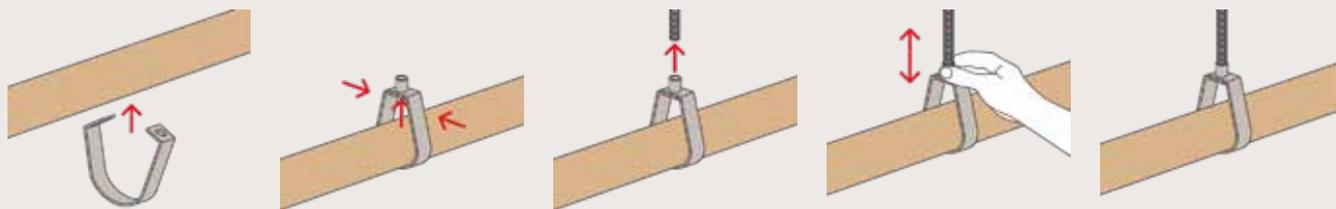

Spécifications techniques

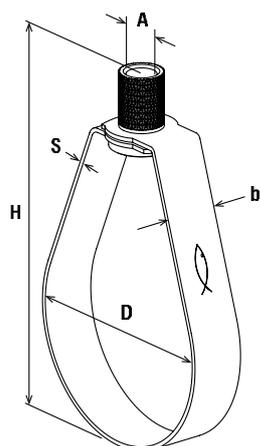

FRSP

Désignation	Art. N°	Agrément FM	Dimension nominale [pouce]	Filetage	Hauteur H	Largeur x épaisseur collier	Charge statique admissible maxi. (traction axiale)	Unité de vente [pcs]
				D [mm]	H [mm]	b x s [mm]	N _{adm.} [kN]	
FRSP 1/2"	516662	—	1/2"	10	55	16 x 1,2	1.50	100
FRSP 3/4"	516663	X	3/4"	10	62	16 x 1,2	1.50	100
FRSP 1"	516664	X	1"	10	70	16 x 1,2	1.50	100
FRSP 1-1/4"	516665	X	1 1/4"	10	78	16 x 1,2	1.50	100
FRSP 1-1/2"	516666	X	1 1/2"	10	83	16 x 1,2	1.50	100
FRSP 2"	516667	X	2"	10	93	16 x 1,2	1.50	100
FRSP 2-1/2"	516668	X	2 1/2"	10	126	19 x 2,2	5.50	60
FRSP 3"	516669	X	3"	10	147	19 x 2,2	5.50	60
FRSP 4"	516670	X	4"	10	180	19 x 2,2	5.50	24
FRSP 5"	532356	X	5"	12	210	19 x 2,5	6.50	24
FRSP 6"	516671	X	6"	12	251	19 x 3,0	6.50	24
FRSP 8"	516672	X	8"	12	301	19 x 3,0	6.50	12

Etrier ETR

L'étrier avec filetage métrique

2



Applications

- Installation of standing or hanging pipes
- Pipe routing on profiles and consoles


Avantages

- Les deux écrous de l'étrier permettent une adaptation optimale au diamètre extérieur des tuyaux

Caractéristiques

- Matière : Acier avec résistance à la traction mini. de 360 N/mm²
- Traitement : Acier électrozingué

Spécifications techniques

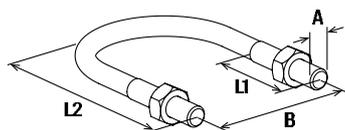

ETR

Désignation	Art. N°	Filetage de raccordement A	Longueur L ₁ L ₁ [mm]	Longueur L ₂ L ₂ [mm]	Dimension nominale [pouce]	Largeur B B [mm]	Unité de vente [pcs]
ETR 8 - 13	024415	M 6	30	20	1/4"	20	10
ETR 12 - 17	024416	M 6	35	20	3/8"	24	10
ETR 15 - 21	024417	M 6	40	25	1/2"	28	10
ETR 20 - 27	024418	M 8	50	32	3/4"	36	10
ETR 26 - 34	024419	M 8	55	32	1"	43	10
ETR 33 - 42	024420	M 8	68	38	1 1/4"	51	10
ETR 40 - 49	024421	M 8	70	38	1 1/2"	58	10
ETR 50 - 60	024422	M 8	80	40	2"	69	10
ETR 60 - 70	024423	M 10	100	43	—	82	10
ETR 66 - 76	024424	M 10	110	50	2 1/2"	88	10
ETR 70 - 82	024425	M 10	115	50	—	94	10
ETR 80 - 90	024426	M 10	115	50	3"	102	10
ETR 90 - 102	024427	M 12	145	55	3 1/2"	116	5
ETR 100 - 108	024428	M 12	150	50	—	122	5
ETR 102 - 114	024429	M 12	156	60	4"	128	5
ETR 121 - 127	024430	M 12	170	60	—	141	5
ETR 126 - 133	024431	M 12	180	70	—	147	5
ETR 131 - 140	024432	M 14	185	70	5"	156	5
ETR 143 - 153	024433	M 14	193	70	—	169	5
ETR 150 - 159	024434	M 14	200	70	—	175	5
ETR 168	024435	M 14	210	70	6"	184	5
ETR 193,7	024436	M 14	232	70	—	209	5
ETR 219	024437	M 14	270	70	8"	236	5

Collier de serrage SGS

Le collier de serrage pour de grandes plages de serrage



Applications

- Étanchéité de flexibles
- Fixation de flexibles sur adaptateurs


Avantages

- Intérieur de collier lisse à bord arrondi : évite d'endommager le flexible et les blessures
- Forme asymétrique assure une répartition uniforme des forces
- Tête hexagonale SW 7 avec empreinte cruciforme intégrée

Caractéristiques


- Abréviations : W 2
- Vis sans fin : CQ 15 (Matière n° 1.1132) selon DIN EN 10263
- Boitier et bande : Acier chromé (Matière n° 1.4016) selon DIN EN 10088 ou acier résistant à la corrosion équivalent

Spécifications techniques



SGS

Désignation	Art. N°	Plage de serrage D [mm]	Largeur x épaisseur b x s [mm]	Unité de vente [pcs]
SGS 9 W2 8 - 12	045517	8 - 12	9,0 x 0,6	100
SGS 9 W2 10 - 16	045518	10 - 16	9,0 x 0,6	100
SGS 9 W2 12 - 20	045519	12 - 20	9,0 x 0,6	100
SGS 9 W2 16 - 27	045520	16 - 27	9,0 x 0,6	100
SGS 9 W2 20 - 32	045521	20 - 32	9,0 x 0,6	100
SGS 9 W2 25 - 40	045522	25 - 40	9,0 x 0,6	100
SGS 9 W2 32 - 50	045523	32 - 50	9,0 x 0,6	100
SGS 9 W2 40 - 60	045524	40 - 60	9,0 x 0,6	25
SGS 9 W2 50 - 70	045525	50 - 70	9,0 x 0,6	25
SGS 9 W2 60 - 80	045526	60 - 80	9,0 x 0,6	25
SGS 9 W2 70 - 90	045527	70 - 90	9,0 x 0,6	25
SGS 9 W2 80 - 100	045528	80 - 100	9,0 x 0,6	25
SGS 9 W2 90 - 110	045529	90 - 110	9,0 x 0,6	25
SGS 9 W2 100 - 120	045530	100 - 120	9,0 x 0,6	25
SGS 9 W2 110 - 130	045531	110 - 130	9,0 x 0,6	25
SGS 9 W2 120 - 140	045532	120 - 140	9,0 x 0,6	25

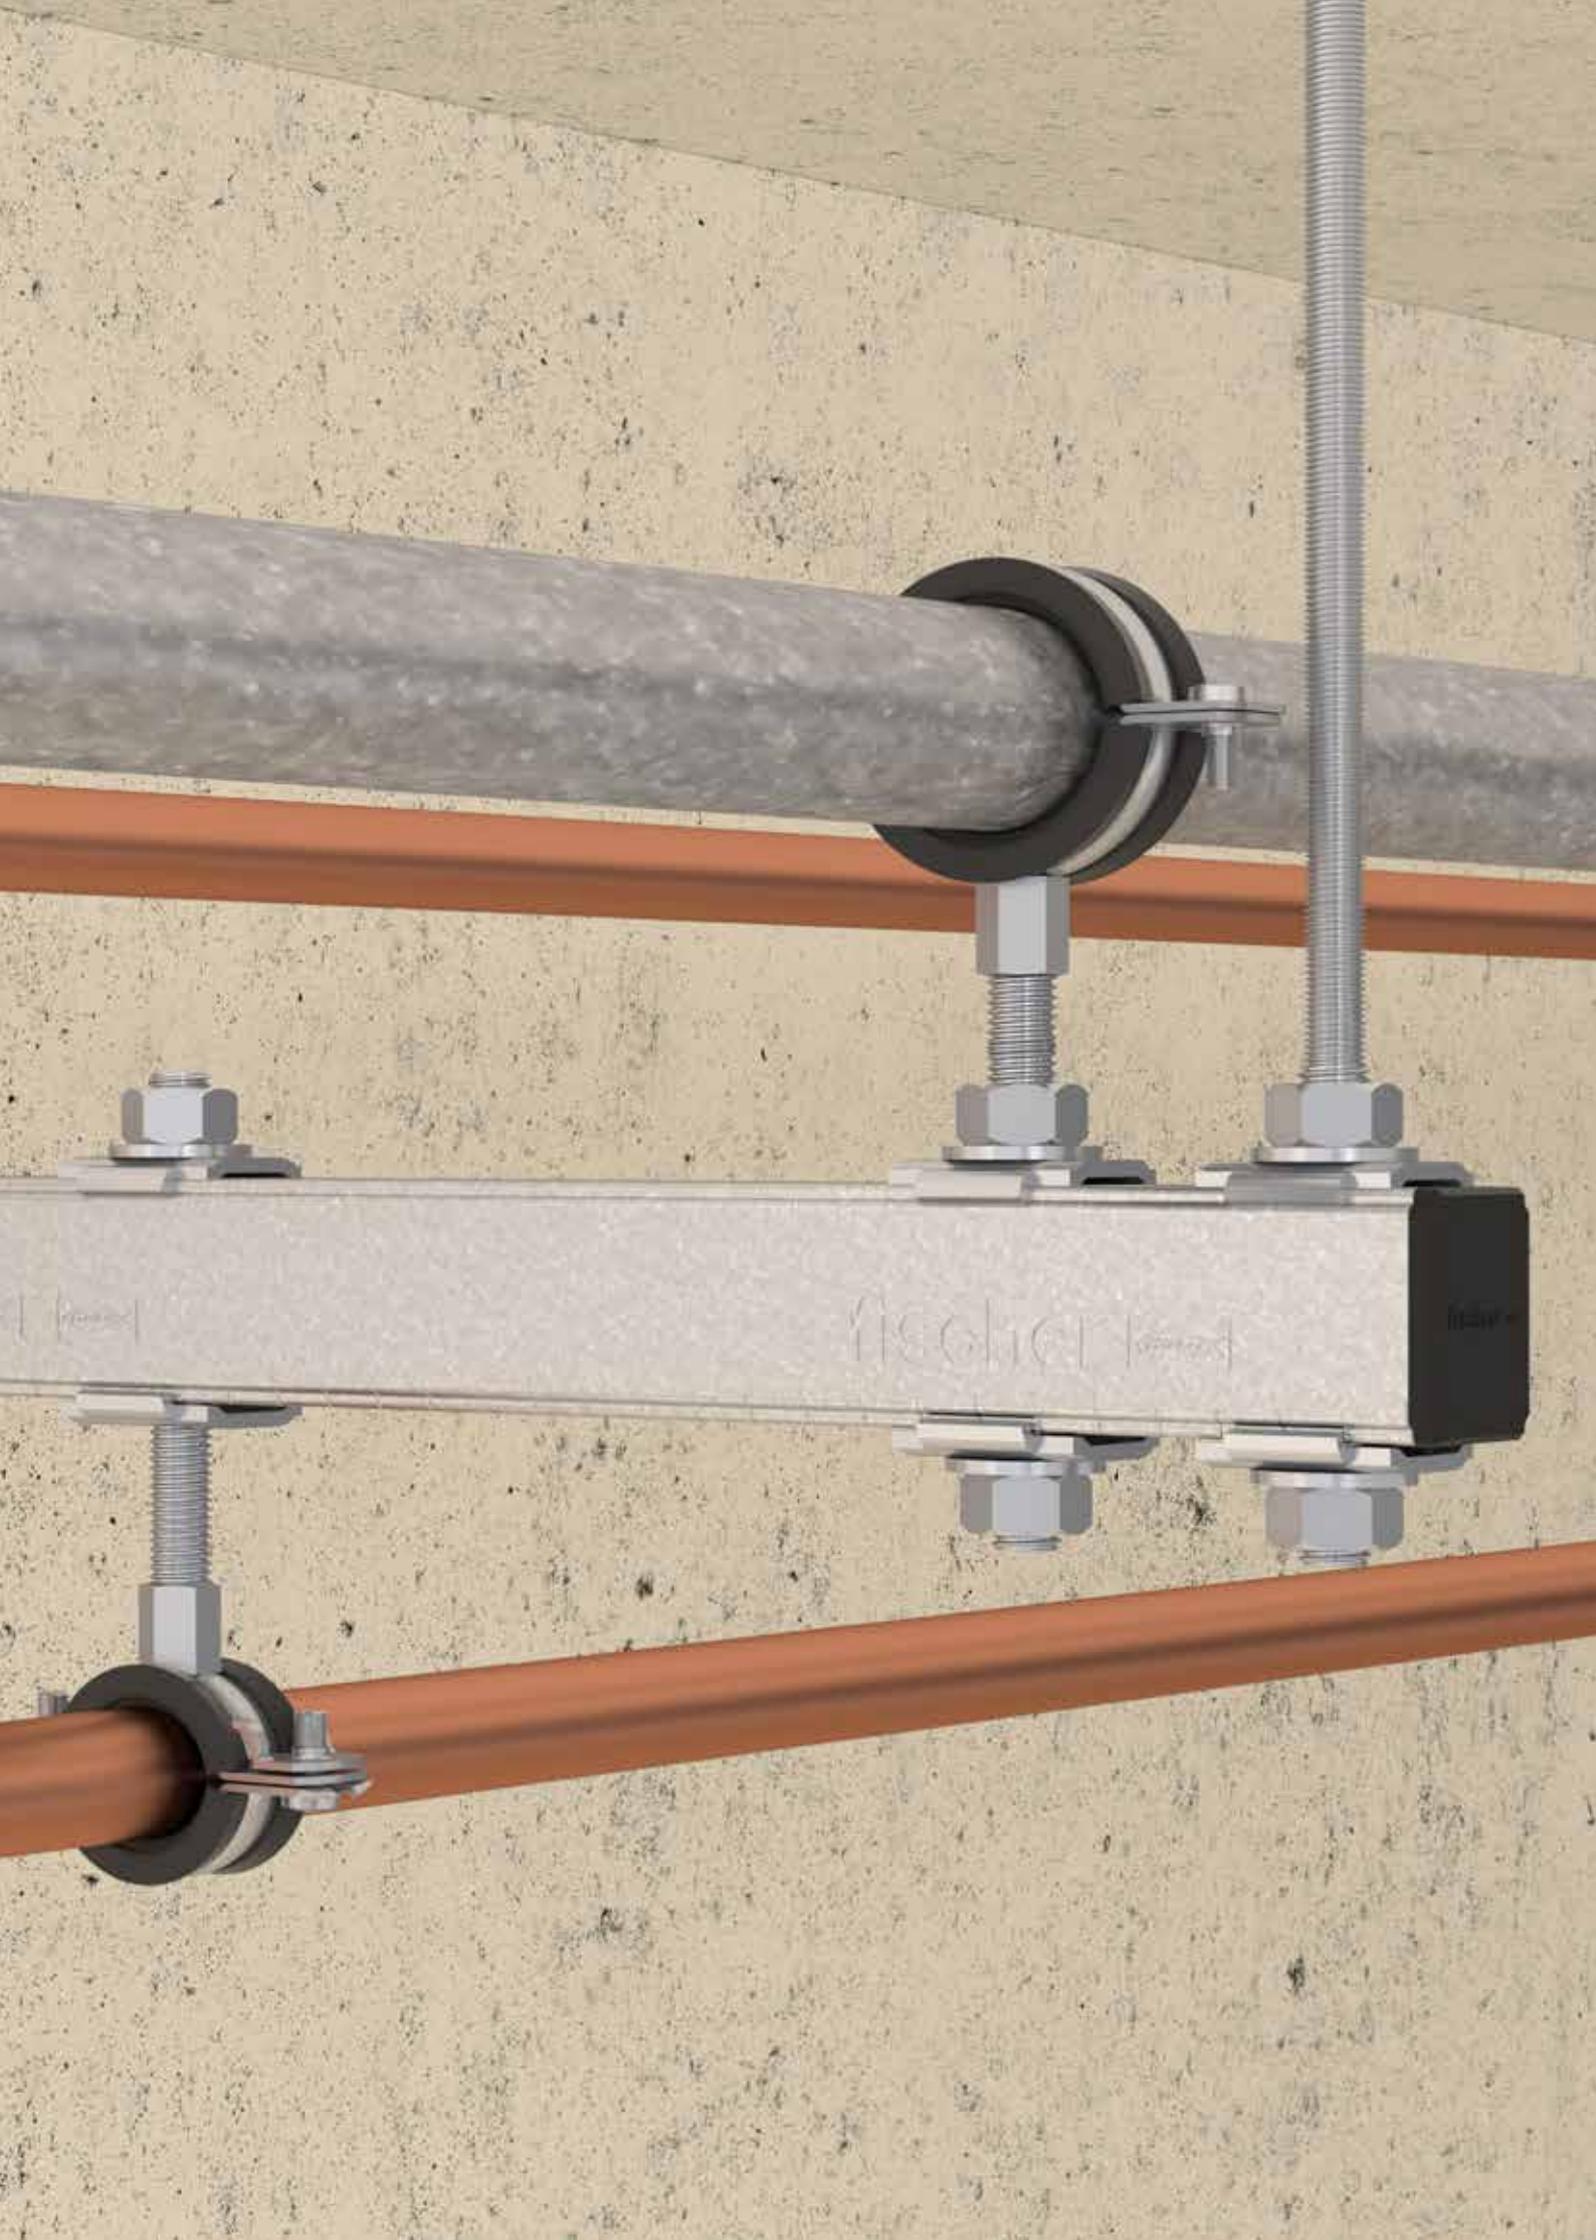

3

Systeme FLS

3

RAILS

Rail FLS	50	
Connecteur de rails SV 31	60	
Outil de coupe pour rails FLS	53	

CONSOLES

Console ALK	55	
Capuchon AK	57	
Support équerre WS 31-45°	58	

ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE

Platine écrou FSM Clix P	62	
Platine écrou FSM Clix M	64	
Double écrou FHS Clix	66	

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

Sabot SF Clix 31	68	
Équerre de montage MW Clix 90°	70	
Équerre de montage MW and MWU	72	
Griffe de maintien HK 31	74	
Griffe à poutrelles TKR 31	75	


Rail FLS

Le système flexible de rails pour applications légères

3



Fixation du conduit d'air avec rails

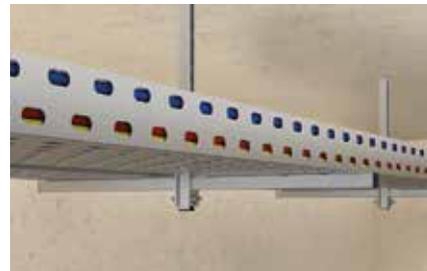

Chemins de câbles suspendus

Applications

- Profils en U pour la réalisation sûre d'installations horizontales et verticales
- Fixation simple et rapide de lignes de tuyauteries et structures porteuses

Certification



Fire resistance classification
R120



MLAR R30


Avantages

- Le rapport d'essai au feu conforme à la norme MLAR/EN1363-1 du FLS 37, garantit une tenue au feu certifiée par un organisme indépendant.
- Le profil du rail avec ses bordures ergonomiques permet un assemblage parfait des éléments de construction.
- La dentelure sur la partie intérieure du rail facilite le positionnement des éléments d'assemblages et des écrous coulissants, pour supporter des charges de cisaillement élevées.
- Les graduations sur les rails simplifient la découpe et le positionnement des pièces à fixer lors du montage.
- Les différentes géométries des trous oblongs des rails et leur adaptabilité permettent une fixation optimale sur le support.


Caractéristiques

- Matière : acier S-250-GD+Z275 (matière n° 1.0242) selon DIN EN 10346


Installation FLS

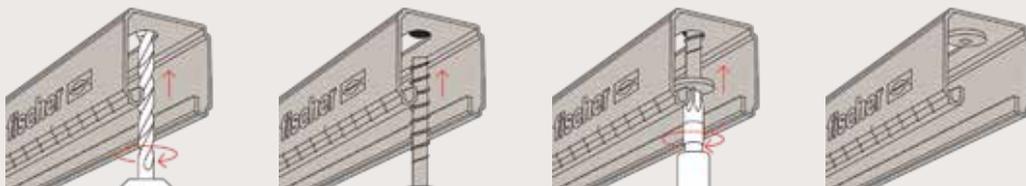


Spécifications techniques



FLS 17/1.0

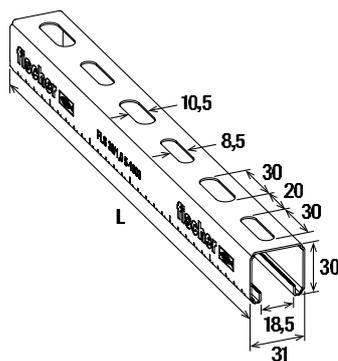

FLS 30/1.0

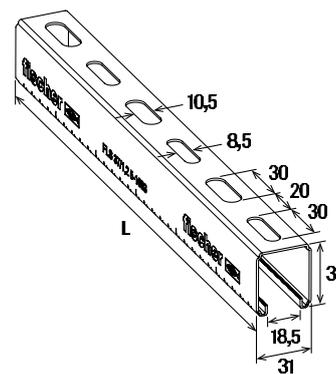


FLS 37/1.2

3


Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Epaisseur S [mm]	Longueur L [mm]	Unité de vente [pcs]
FLS 17/1.0 - 2 m	538753	—	1.0	2000	10
FLS 17/1.0 - 3 m	538754	—	1.0	3000	8
FLS 30/1.0 - 2 m	538755	—	1.0	2000	10
FLS 30/1.0 - 3 m	538756	—	1.0	3000	8
FLS 37/1.2 - 2 m	538757	X	1.2	2000	10
FLS 37/1.2 - 3 m	538758	X	1.2	3000	8
FLS 37/1.2 - 6 m	538759	X	1.2	6000	1

Charges




Désignation	Art. N°	Poids en kg/m [kg/m]	Section du profil [cm ²]	Moment d'inertie I _y [cm ⁴]	Moment d'inertie I _z [cm ⁴]	Module d'inertie W _y [cm ³]	Module d'inertie W _z [cm ³]	Charge admissible maxi. pour longueur 1 m F _{adm.} [kN]
FLS 17/1.0 - 2 m	538753	0.58	0.72	0.25	0.91	0.26	0.59	0.13
FLS 17/1.0 - 3 m	538754	0.58	0.72	0.25	0.91	0.26	0.59	0.13
FLS 30/1.0 - 2 m	538755	0.78	0.98	1.02	1.46	0.64	0.94	0.48
FLS 30/1.0 - 3 m	538756	0.78	0.98	1.02	1.46	0.64	0.94	0.48
FLS 37/1.2 - 2 m	538757	1.06	1.33	2.03	2.01	1.04	1.29	0.78
FLS 37/1.2 - 3 m	538758	1.06	1.33	2.03	2.01	1.04	1.29	0.78
FLS 37/1.2 - 6 m	538759	1.06	1.33	2.03	2.01	1.04	1.29	0.78


Charges cas 1



Charges cas 2




Charges cas 3




3


FLS 17/1.0

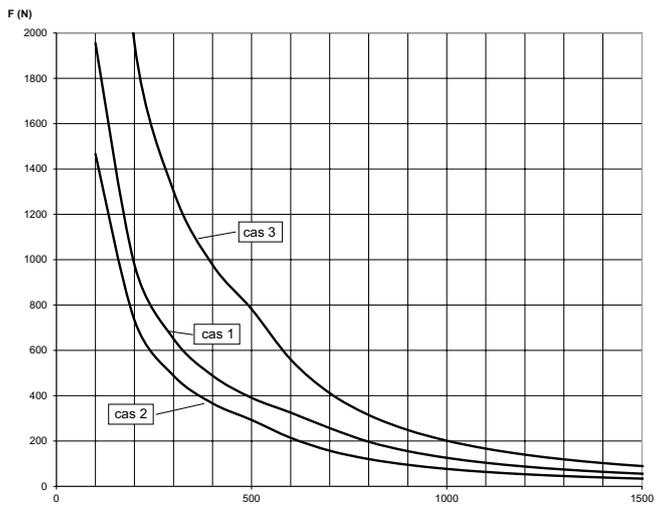

FLS 30/1.0

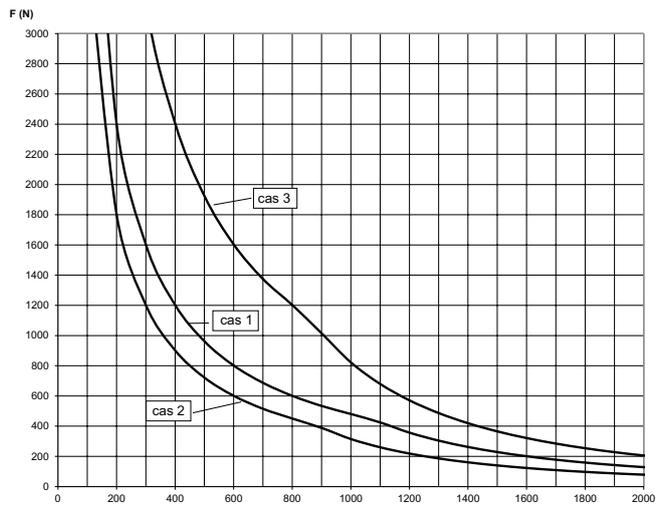

FLS 37/1.2

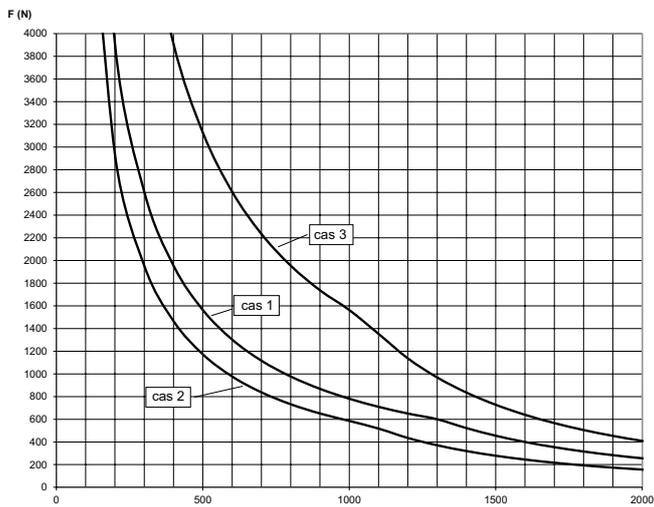

Dans les courbes de charges, la contrainte admissible $\sigma_{adm} = 188 \text{ N/mm}^2$ ainsi que la flèche $L/200$ ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes. L'augmentation de la limite d'élasticité est calculée selon DIN EN 1993-1-3:2010-12, § 3.2.2.

Outil de coupe FLS

L'outil de coupe pour rails FLS



Fixation du conduit d'air avec rails



Fixation de tuyaux sur rails

3

Applications

- Coupe efficace et sans risques des rails FLS à la longueur souhaitée.


Avantages

- L'outil de coupe est adapté à toutes les dimensions de rails FLS, et dispose d'une butée de mesure intégrée.
- Coupe simple et sans bavures : ne nécessite aucune retouche après découpe.
- Pour un poste de travail sans saleté : le processus de coupe ne génère aucune saleté contrairement à l'utilisation d'une scie ou d'une meuleuse.
- L'outil de coupe manuel, toujours prêt à l'emploi, permet une utilisation presque silencieuse.
- L'ouverture en forme de profil garantit une utilisation correcte de l'outil de coupe sans aucun risque de blessure pour l'utilisateur.


Caractéristiques

- Matériau : acier trempé

Installation FLS

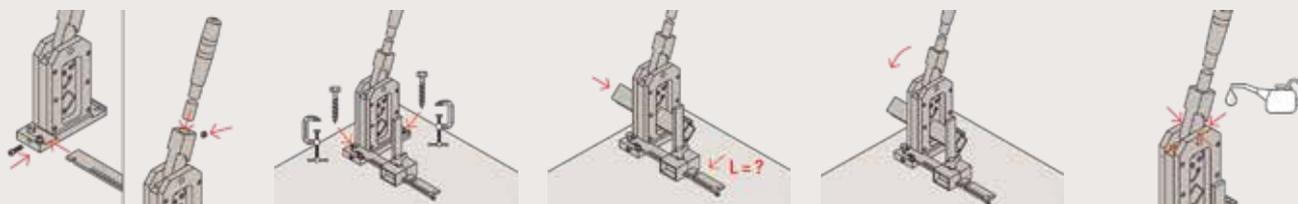

Spécifications techniques

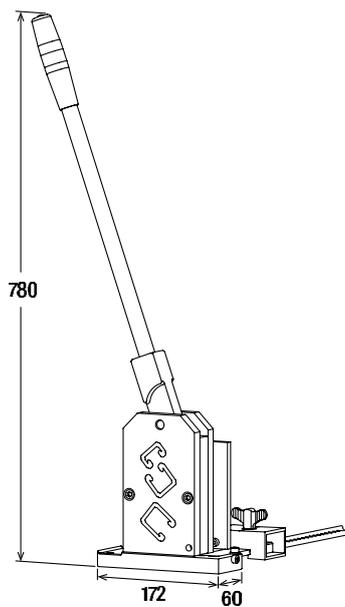

FLS

Désignation	Art. N°	Caractéristiques techniques	Unité de vente [pcs]
Outil de coupe manuelle FLS	543965	Outil de coupe manuel à bras avec butée de coupe.	1

Console ALK

Consoles avec rails FLS



Fixation de tuyau le long d'un mur



Chemin de câbles fixé par consoles

Applications

- Console ALK pour l'installation rapide et simple de tuyauterie ou chemin de câble le long d'un mur.

Certification




Avantages

- Le rapport de tenue au feu selon MLAR / EN1363-1 de ALK 37 garantit la sécurité de fonctionnement.
- Les différentes longueurs permettent une adaptation optimale à l'application
- La platine robuste de la console offre une construction sûre et résistante
- Les trous oblongs de la platine orientés à 90° permettent un réglage simple de la console


Caractéristiques

- Matière platine : acier E295 (matière n° 1.0050) selon DIN EN 10025-2
- Matière rail : acier S215 G (matière n° 10116 G) selon DIN 1623
- Traitement : Acier électrozingué, env. 13 µm


Spécifications techniques

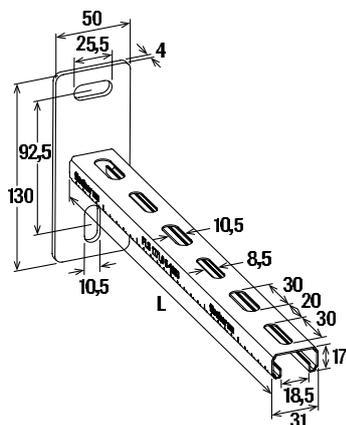

ALK 17

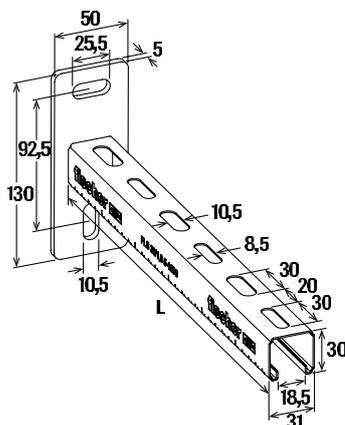

ALK 30

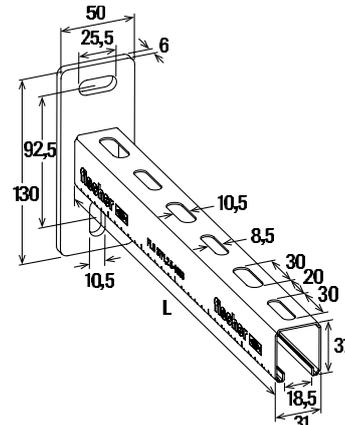


ALK 37

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Profil	Longueur L [mm]	Unité de vente [pcs]
ALK 17-200	538738	—	17/1,0	200	10
ALK 17-300	538739	—	17/1,0	300	10
ALK 30-200	538740	—	30/1,0	200	10
ALK 30-300	538741	—	30/1,0	300	10
ALK 30-450	538742	—	30/1,0	450	10
ALK 37-300	538743	X	37/1,2	300	10
ALK 37-450	538744	X	37/1,2	450	10
ALK 37-600	538745	X	37/1,2	600	5


CHARGES

Désignation	Art. N°	Charge admissible maxi. pour le cas 1	Charge admissible maxi. pour le cas 2	Charge admissible maxi. pour le cas 3
		F _{adm} [kN]	F _{adm} [kN]	F _{adm} [kN]
ALK 17-200	538738	0.49	0.24	0.49
ALK 17-300	538739	0.33	0.12	0.31
ALK 30-200	538740	1.18	0.59	1.18
ALK 30-300	538741	0.79	0.39	0.79
ALK 30-450	538742	0.53	0.22	0.53
ALK 37-300	538743	1.27	0.64	1.27
ALK 37-450	538744	0.86	0.41	0.86
ALK 37-600	538745	0.63	0.24	0.63


Charges cas 1




Charges cas 2




Charges cas 3



ALK 17/1,0

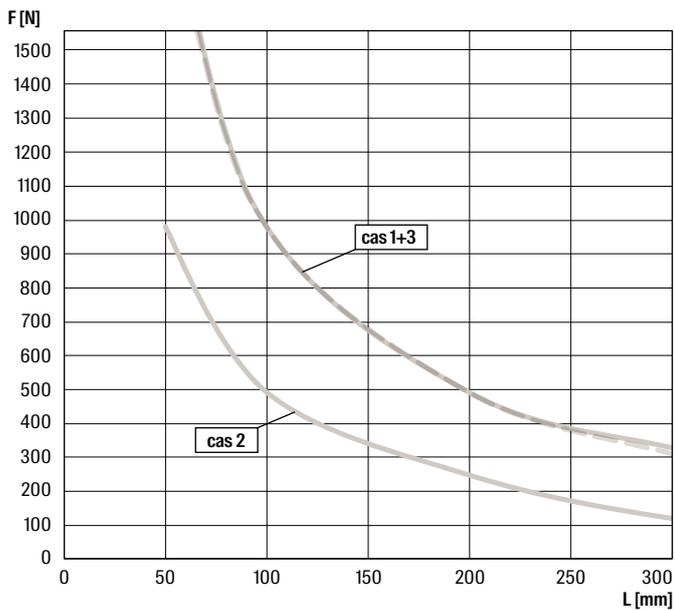

ALK 30/1,0

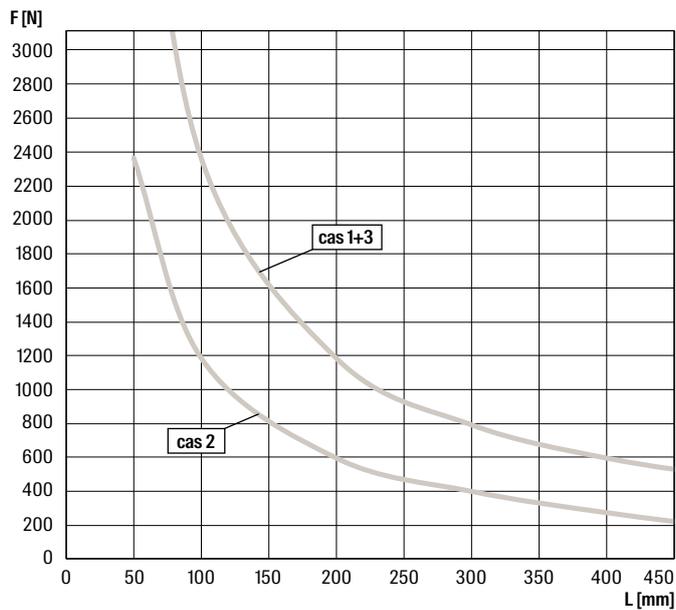


Dans les courbes de charge, la contrainte admissible de l'acier $\delta_{adm} = 188 \text{ N/mm}^2$ (déformation accrue de l'acier due à la flexion) et la flèche maximale $L/150$ ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes.

Voir également

EMS Art. n°
538752



FLS 37/1,2

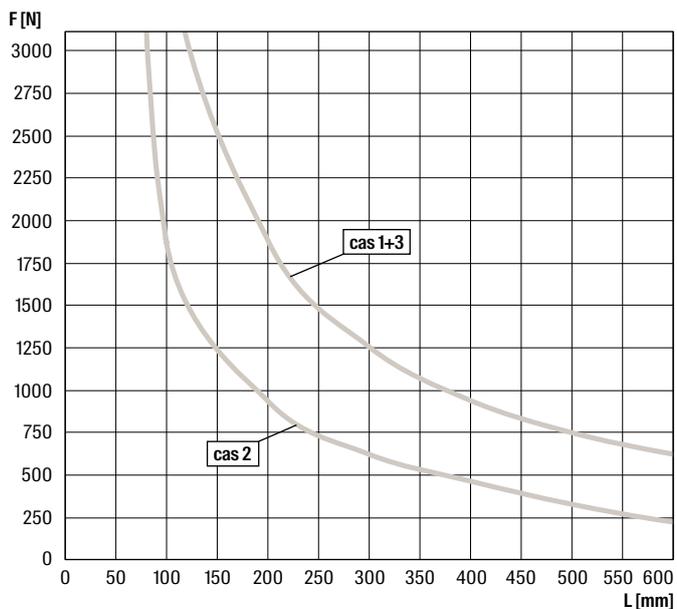

Dans les courbes de charge, la contrainte admissible de l'acier $\delta_{adm} = 188 \text{ N/mm}^2$ (déformation accrue de l'acier due à la flexion) et la flèche maximale $L/150$ ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes.

Capuchon AK




Désignation	Art. N°	Pour profil	Matière	Unité de vente [pcs]
AK 17	538746	17/1.0	polypropylène	100
AK 30	538747	30/1.0	polypropylène	100
AK 37	538748	37/1.2	polypropylène	50

Support équerre WS 31-45°

Jambe de force pour une construction renforcée

3

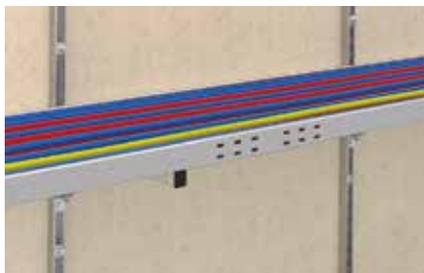

Chemin de câbles fixé par consoles



Fixation murale de gaines de ventilation

Applications

- Support équerre pour la réalisation de constructions robustes de consoles avec rails FLS ou consoles ALK.


Avantages

- La jambe de force WS 31-45° confère à la structure portante une grande stabilité et une grande robustesse.
- La taille de l'équerre garantit une liaison sûre avec la console ALK et les rails FLS grâce à sa précision d'ajustage.
- Les longues perforations standard dans l'équerre permettent une connexion précise aux consoles ALK ou aux rails FLS à l'aide du Clix P FSM et d'une vis.


Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement : acier électrozingué, min. 5 µm selon DIN EN ISO 4042

Installation WS 31-45°

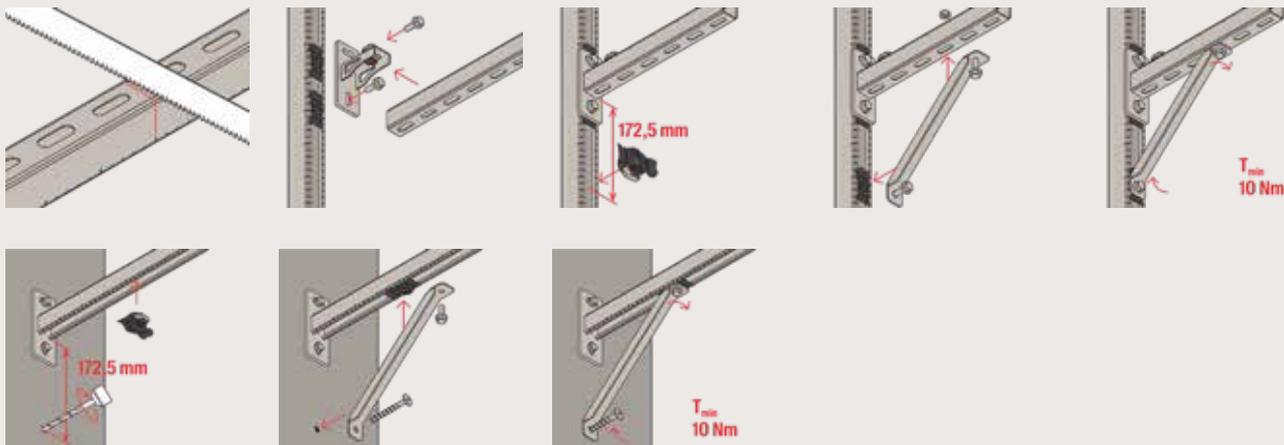

Spécifications techniques

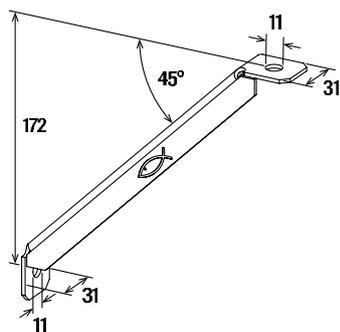


WS 31-45°

Désignation	Art. N°	Oeillet Ø D [mm]	Unité de vente [pcs]
WS 31-45°	538749	11	10


Charges

Désignation	Art. N°	Charge admissible maxi. pour le cas 1 [kN]	Charge admissible maxi. pour le cas 2 [kN]	Charge admissible maxi. pour le cas 3 [kN]
ALK 17-200	538738	1.03	1.03	1.03
ALK 17-300	538739	1.52	0.45	1.52
ALK 30-200	538740	2.52	1.40	2.52
ALK 30-300	538741	1.78	0.89	1.78
ALK 30-450	538742	1.16	0.47	1.16
ALK 37-300	538743	1.78	0.89	1.78
ALK 37-450	538744	1.16	0.59	1.16
ALK 37-600	538745	0.89	0.45	0.89


Charges cas 1



Charges cas 2



Charges cas 3




Connecteur de rails SV 31

Éléments de construction - Connecteur de rails SV 31

3



Extension de rails avec connecteur

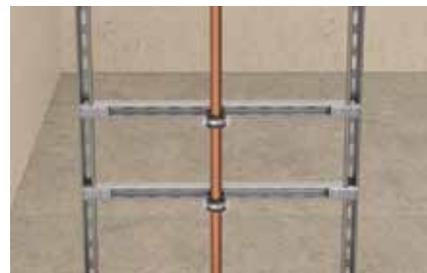

Structure à deux niveaux

Applications

- Le connecteur de rails SV 31 permet d'assembler les rails FLS dans différentes directions.


Avantages

- La forme particulière du connecteur garantit un ajustement parfait dans le rail, pour un montage longitudinal et transversal.
- La combinaison avec la platine écrou FSM Clix P et une vis, garantit une parfaite connexion aux rails FLS ou aux consoles ALK.


Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR+CR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 1652
- Traitement : acier électrozingué, min. 5 µm selon DIN EN ISO 4042

Installation SV 31

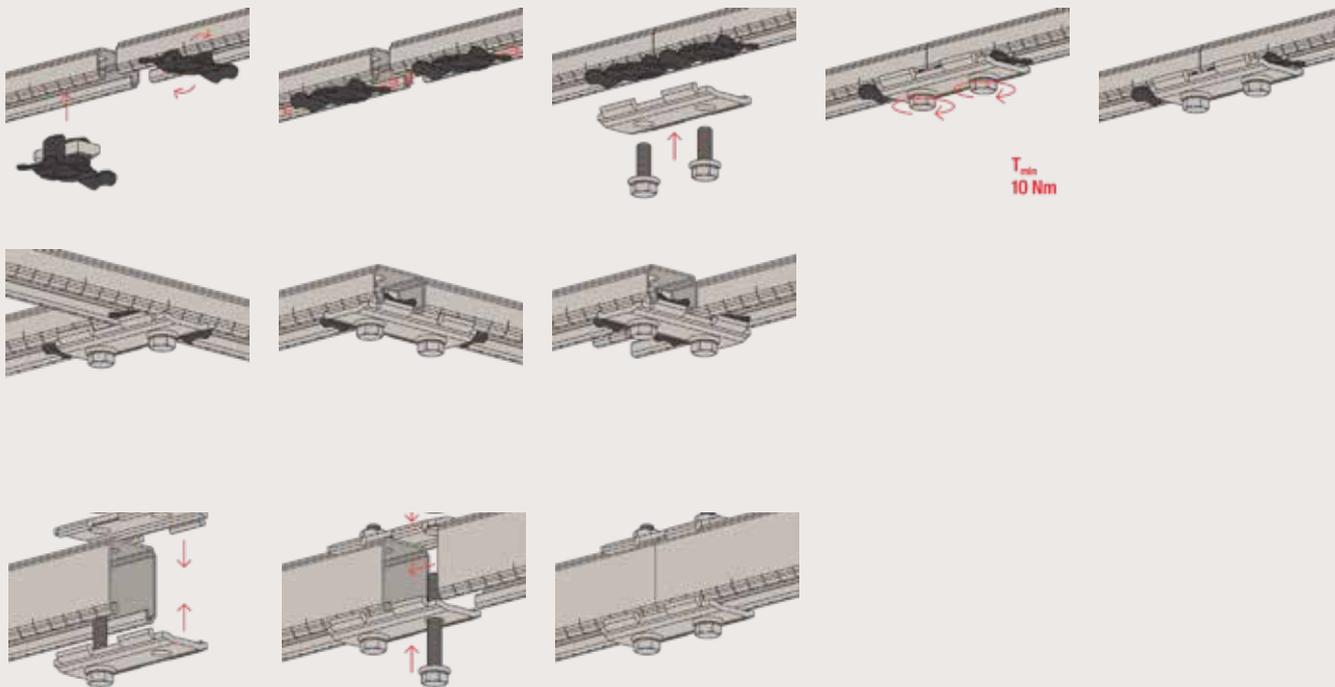

Spécifications techniques



SV 31

Désignation	Art. N°	Diamètre du trou D [mm]	Unité de vente [pcs]
SV 31	538641	8,5	25

Charges

Désignation	Art. N°	Charge admissible maxi. en cisaillement $V_{adm.}$ [kN]	Couple de serrage T_{inst} [Nm]
SV 31	538641	1,0	10

Platine écrou FSM Clix P

Platine écrou pour le raccordement rapide et facile des rails FLS

3



Fixation de rails au sol



Extension de rails avec connecteur

Applications

FSM Clix P convient pour connecter les rails FLS avec les pièces à fixer, ou entre eux.

Certification




Avantages

- Le bloc d'appui spécial et escamotable de la platine écrou FSM Clix P garantit une connexion sans introduction de plastique afin de sécuriser la connexion métallique.
- Le ressort spécial sur le FSM Clix P assure la pression requise dans le rail pour un ajustement simple de la pièce.
- Les crans d'arrêt sur l'élément Clix permettent un positionnement précis et sûr dans le rail FLS et facilitent l'installation des éléments de raccordement.
- L'élément d'arrêt unique sur la platine écrou FSM Clix P garantit une rotation précise à 90° des connecteurs dans le rail pour assurer une installation sûre et précise.


Caractéristiques

- Matière platine écrou : acier S420MC (matière n° 1.0980) selon DIN EN 10149-2
- Matière élément plastique : polypropylène PP, numéro article 11400, couleur noire
- Traitement : acier électrozingué, min. 5 µm selon DIN EN ISO 4042

Installation FSM Clix P

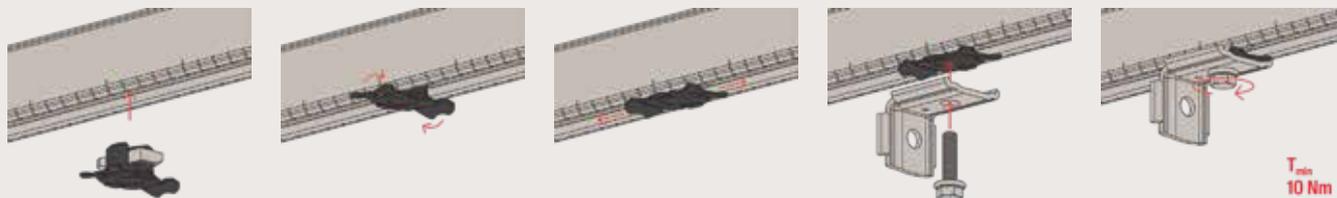


Spécifications techniques



FSM Clix P

Désignation	Art. N°	Filetage A	Unité de vente [pcs]
FSM Clix P 6	538643	M 6	50
FSM Clix P 8	538647	M 8	50
FSM Clix P 10	538649	M 10	50

Charges

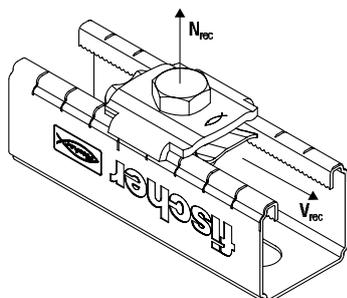

FSM Clix P

Désignation	Art. N°	Charge en traction max. recommandée pour FLS 17/1.0 et FLS 30/1.0 $N_{adm.}$ [kN]	Charge en traction maximale recommandée pour FLS 37/1.2 $N_{adm.}$ [kN]	Charge admissible maxi. en cisaillement $V_{adm.}$ [kN]	Couple de serrage T_{inst} [Nm]
FSM Clix P 6	538643	1.5	2.0	1.0	10
FSM Clix P 8	538647	1.5	2.0	1.0	10
FSM Clix P 10	538649	1.5	2.0	1.0	10

Platine écrou FSM Clix M

Platine écrou pour fixation rapide et facile dans les rails FLS

3



Tuyauteries suspendues légères



Fixation de tuyaux sur rails

Applications

FSM Clix M convient pour la connexion de colliers sur le rail FLS avec une tige filetée

Certification




Avantages

- L'élément à ressort du FSM Clix M assure la pression requise dans le rail pour un ajustement simple de la pièce.
- Les crans d'arrêt sur l'élément Clix permettent un positionnement précis et sûr dans le rail FLS et facilitent l'installation des éléments de raccordement.
- Les éléments Clix avec une rotation à 90° permettent un gain de temps et un assemblage simple sur les rails.
- L'élément d'arrêt unique sur la platine écrou FSM Clix M garantit une rotation précise à 90° des platines écrous dans le rail FLS pour assurer une installation sûre et précise.


Caractéristiques

- Matière platine écrou : acier S420MC (matière n° 1.0980) selon DIN EN 10149-2
- Matière plaque de couverture : acier S235JR+CR (matière n° 1.0037) selon DIN 1652
- Matière élément plastique : polypropylène PP, numéro article 11400, couleur noire
- Traitement : acier électrozingué, min. 5 µm selon DIN EN ISO 4042

Installation FSM Clix M

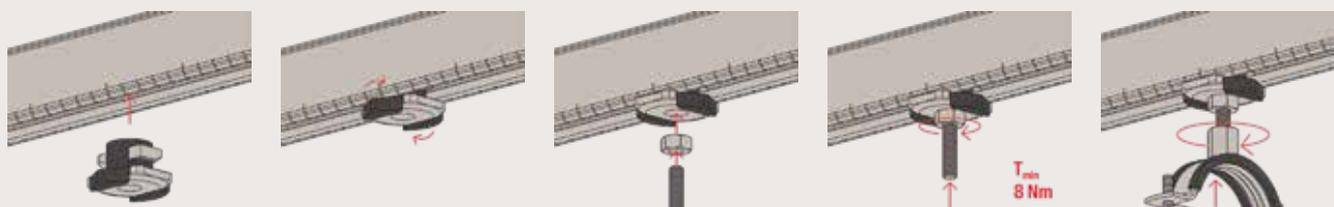


Spécifications techniques



FSM Clix M

Désignation	Art. N°	Filetage A	Ouverture de clé ○ SW [mm]	Unité de vente [pcs]
FSM Clix M 6	538650	M 6	10	50
FSM Clix M 8	538651	M 8	13	50
FSM Clix M 10	538652	M 10	17	50

Charges

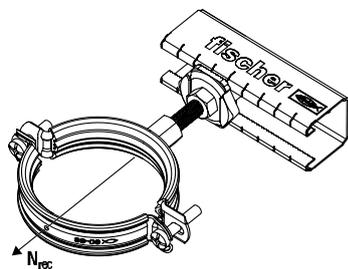

FSM Clix M

Désignation	Art. N°	Charge en traction max. recommandée pour FLS 17/1.0 et FLS 30/1.0 N _{adm.} [kN]	Charge en traction maximale recommandée pour FLS 37/1.2 N _{adm.} [kN]	Couple de serrage T _{inst} [Nm]
FSM Clix M 6	538650	1.5	2.0	8
FSM Clix M 8	538651	1.5	2.0	8
FSM Clix M 10	538652	1.5	2.0	8

Double-écrou FHS Clix

Double écrou pour fixation rapide et facile dans les rails FLS



3



Fixation de tuyau le long d'un mur



Tuyauteries suspendues légères

Applications

- FHS Clix convient pour relier les colliers aux rails

Certification




Avantages

- L'élément à ressort du FHS Clix assure la pression requise dans le rail pour un ajustement simple de la pièce pendant l'installation.
- Les crans d'arrêt sur l'élément Clix permettent un positionnement précis et sûr dans le rail FLS et facilitent l'installation des éléments de raccordement.
- Les crans d'arrêt sur l'élément Clix permettent un positionnement précis et sûr dans le rail FLS et facilitent l'installation des éléments de raccordement.
- L'élément d'arrêt spécialement développé sur l'écrou FHS Clix garantit une rotation précise à 90° des connecteurs dans le rail FLS pour assurer une installation sûre et précise.


Caractéristiques

- Matière platine écrou : acier S420MC (matière n° 1.0980) selon DIN EN 10149-2
- Matière plaque de couverture : acier S235JR+CR (matière n° 1.0037) selon DIN 1652
- Matière tige filetée : acier selon DIN 976-2, min. 4.6 (DIN EN ISO 898-1)
- Matière écrou hexagonal : acier selon DIN 934-4 min. 4.8 (selon DIN EN ISO 898-2 tableau 4 résistance)
- Matière élément plastique : polypropylène PP, numéro article 11400, couleur noire
- Traitement : acier électrozingué, min. 5 µm selon DIN EN ISO 4042

Installation FHS Clix

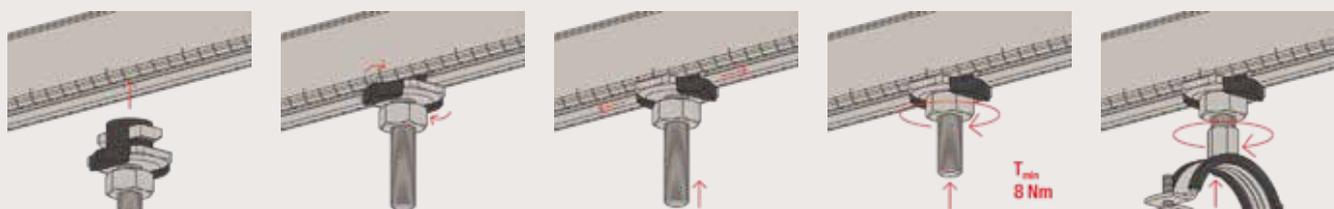


Spécifications techniques

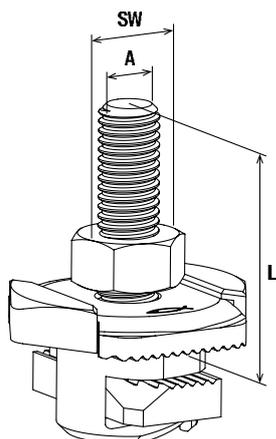

FHS Clix

Désignation	Art. N°	Filetage A	Longueur [mm]	Ouverture de clé ○ SW [mm]	Unité de vente [pcs]
FHS Clix 8 x 30	538653	M 8	30	13	100
FHS Clix 8 x 40	538654	M 8	40	13	100
FHS Clix 8 x 60	538655	M 8	60	13	100
FHS Clix 8 x 80	538656	M 8	80	13	50
FHS Clix 8 x 100	538657	M 8	100	13	50
FHS Clix 8 x 140	545834	M 8	140	13	50
FHS Clix 8 x 190	545835	M 8	190	13	50
FHS Clix 10 x 30	538658	M 10	30	17	100
FHS Clix 10 x 40	538659	M 10	40	17	100
FHS Clix 10 x 60	538660	M 10	60	17	50
FHS Clix 10 x 80	545836	M 10	80	17	50
FHS Clix 10 x 100	538661	M 10	100	17	50

Charges



FHS Clix

Désignation	Art. N°	Charge en traction max. recommandée pour FLS 17/1.0 et FLS 30/1.0 N _{adm.} [kN]	Charge en traction maximale recommandée pour FLS 37/1.2 N _{adm.} [kN]	Couple de serrage T _{inst} [Nm]
FHS Clix 8 x 30	538653	1.5	2.0	8
FHS Clix 8 x 40	538654	1.5	2.0	8
FHS Clix 8 x 60	538655	1.5	2.0	8
FHS Clix 8 x 80	538656	1.5	2.0	8
FHS Clix 8 x 100	538657	1.5	2.0	8
FHS Clix 10 x 30	538658	1.5	2.0	8
FHS Clix 10 x 40	538659	1.5	2.0	8
FHS Clix 10 x 60	538660	1.5	2.0	8
FHS Clix 10 x 100	538661	1.5	2.0	8

Sabot SF Clix 31

Sabot prémonté SF Clix 31

3



Channel installation at the wall



Suspended cable tray fixing

Applications

Élément pour la réalisation de connexions robustes entre rails et bâtiments.


Avantages

- Des accessoires pré-assemblés comme SF Clix réduisent le nombre de produits nécessaires pour une connexion et garantissent une installation rapide.
- Le sabot pré-assemblé du SF Clix sécurise la position de montage grâce au bloc d'appui unique et garantit une installation sûre et rapide.
- L'élément à ressort sur le connecteur pré-assemblé assure la pression requise dans le rail pour un ajustement simple et sûr pendant l'installation.
- Le sabot SF permet un montage simple par insertion du rail dans le sabot.
- La conception stable de la bride offre un maintien sûr pour une structure porteuse.


Caractéristiques

- Matière sabot : acier E295 (matière n° 1.0050) selon DIN EN 10025-2
- Matière platine écrou : acier S420MC (matière n° 1.0980) selon DIN EN 10149-2
- Matière plaque de couverture : acier S235JR+CR (matière n° 1.0037) selon DIN 1652
- Matière vis à tête 6 pans : acier min. 4.6 (selon DIN EN ISO 898-1)
- Matière élément plastique : polypropylène PP, numéro article 11400, couleur noire
- Traitement : acier électrozingué, min. 5 µm, vis à tête hexagonale min. 3 µm selon DIN EN ISO 4042

Installation SF Clix 31

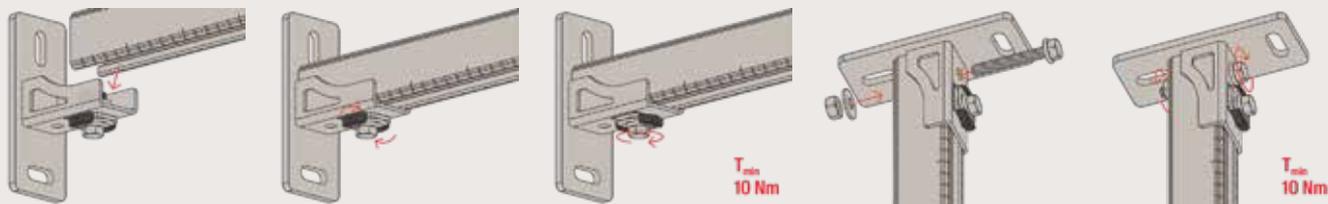

Spécifications techniques




SF Clix 31

3

Désignation	Art. N°	Filetage A	Ouverture de clé ○ SW [mm]	Unité de vente [pcs]
SF Clix 31	538665	M 8	13	10

Charges

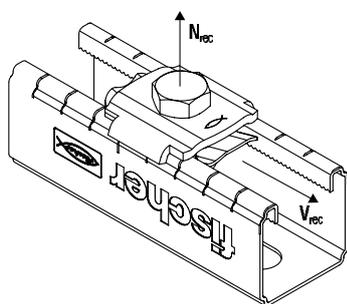

SF Clix 31

Désignation	Art. N°	Charge en traction max. recommandée pour FLS 17/1.0 et FLS 30/1.0 $N_{adm.}$ [kN]	Charge en traction maximale recommandée pour FLS 37/1.2 $N_{adm.}$ [kN]	Charge admissible maxi. en cisaillement $V_{adm.}$ [kN]	Couple de serrage T_{inst} [Nm]
SF Clix 31	538665	1.5	2.0	1.0	10

Équerre de montage MW Clix 90°

L'équerre de montage pré-assemblée MW Clix 90°



3



Construction en porte-à-faux



Fixation de tuyaux sur rails

Applications

- Élément pour construction robuste d'assemblages en équerre entre rails FLS.


Avantages

- Des accessoires pré-assemblés comme MW Clix réduisent le nombre d'articles pour une connexion et garantissent une installation rapide.
- Le connecteur pré-assemblé du MW Clix sécurise la position de montage grâce au bloc d'appui unique et garantit une installation sûre et rapide.
- L'élément à ressort sur le connecteur assure la pression requise dans le rail pour un ajustement simple et sûr de la pièce.
- L'équerre de fixation du clix MW permet une installation simple du rail FLS et un gain de temps précieux lors de l'installation.


Caractéristiques

- Matière équerre : acier S235JR+CR (matière n° 1.0037) selon DIN 1652
- Matière platine écrou : acier S420MC (matière n° 1.0980) selon DIN EN 10149-2
- Matière plaque de couverture : acier S235JR+CR (matière n° 1.0037) selon DIN 1652
- Matière vis à tête 6 pans : acier min. 4.6 (selon DIN EN ISO 898-1)
- Matière cage en plastique : polypropylène PP, numéro article 11400, couleur noire
- Traitement : acier électrozingué, min. 5 µm, vis à tête hexagonale min. 3 µm selon DIN EN ISO 4042

Installation MW Clix 90°

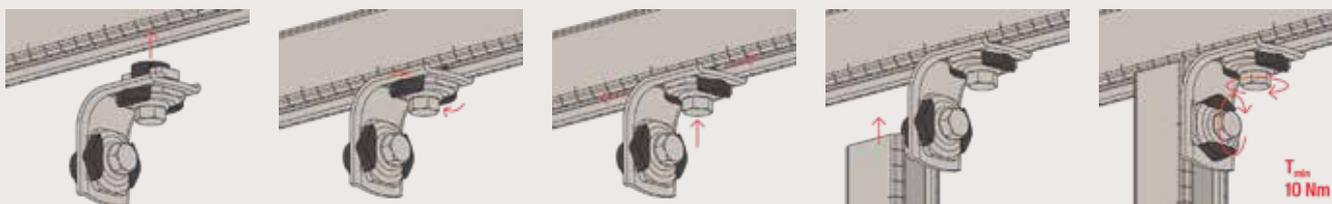


Spécifications techniques

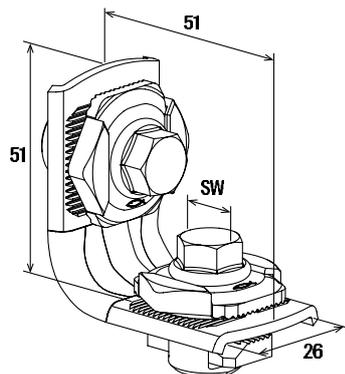

MW Clix 90°

Désignation	Art. N°	Filetage A	Ouverture de clé ○ SW [mm]	Unité de vente [pcs]
MW Clix 90°	538666	M 8	13	10

Charges



MW Clix 90°

Artikelbezeichnung	Art. N°	Charge en traction max. recommandée pour FLS 17/1.0 et FLS 30/1.0 N _{adm.} [kN]	Charge en traction maximale recommandée pour FLS 37/1.2 N _{adm.} [kN]	Charge admissible maxi. en cisaillement V _{adm.} [kN]	Couple de serrage T _{inst} [Nm]
MW Clix 90°	538666	1,5	2,0	1,0	10

Équerre de montage MW et MWU

Éléments de construction - Équerre de montage MW et MWU 90°

3



Fixation de rails au sol



Fixation de tuyaux

Applications

- Éléments de construction pour la réalisation d'assemblages simples de rails avec la platine écrou FSM Clix P.


Avantages

- Les griffes de l'équerre de montage MW 90° garantissent un ajustement parfait dans le rail, pour un montage longitudinal et transversal.
- Le côté plat avec fente du support de montage du MWU à 90° permet un montage directement au sol pour une fixation peu encombrante.
- Les trous normalisés dans les équerres permettent une parfaite connexion aux rails FLS en utilisant FSM Clix P et une vis.


Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR+CR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 1652
- Traitement : acier électrozingué, min. 5 µm selon DIN EN ISO 4042


Installation MW

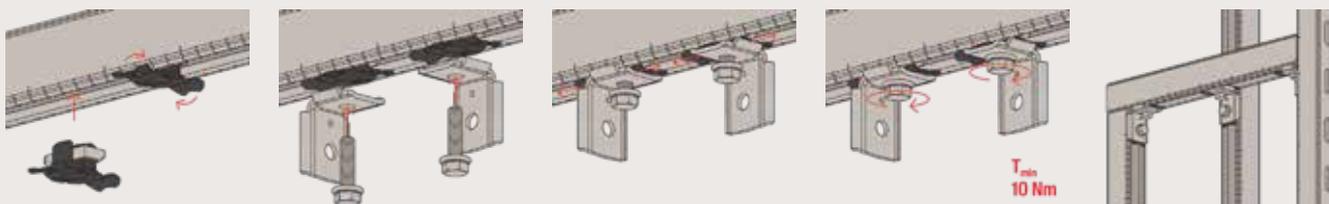


Installation MWU

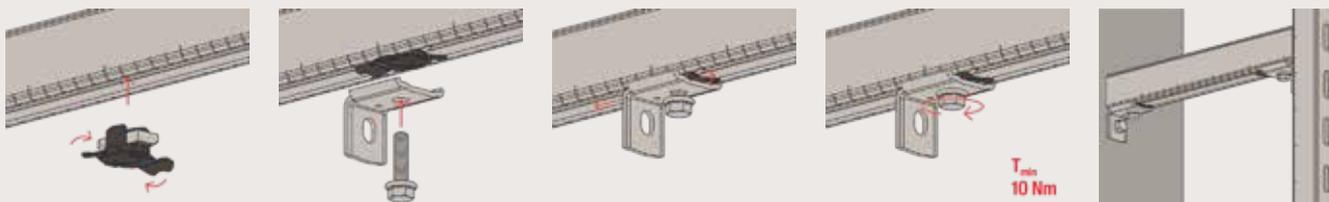

Spécifications techniques

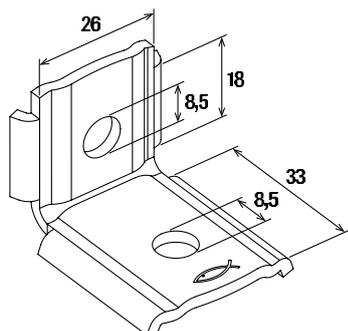

MW 90°

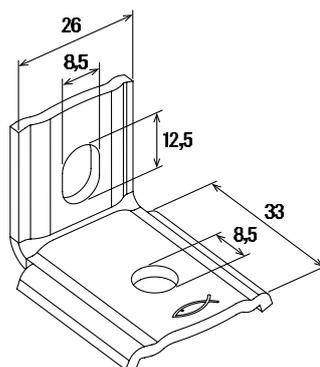


MWU 90°

3

Désignation	Art. N°	Diamètre du trou D [mm]	Unité de vente [pcs]
MW 90°	538668	8.5	50
MWU 90°	538667	8.5	25

Charges

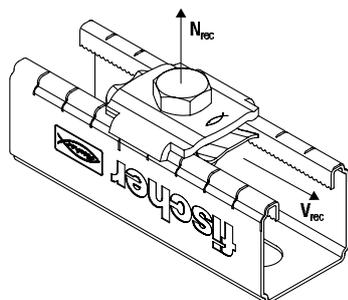


MW 90° and MWU 90°

Désignation	Art. N°	Charge en traction max. recommandée pour FLS 17/1.0 et FLS 30/1.0 N _{adm.} [kN]	Charge en traction maximale recommandée pour FLS 37/1.2 N _{adm.} [kN]	Charge admissible maxi. en cisaillement V _{adm.} [kN]	Couple de serrage T _{inst} [Nm]
MW 90°	538668	1.5	2.0	1.0	10
MWU 90°	538667	1.5	2.0	1.0	10

Griffe de maintien HK 31

Élément de liaison- Griffe de maintien HK 31

3

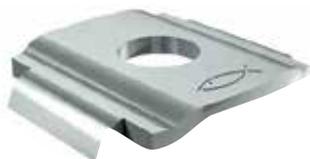

Fixation de tuyaux avec rail



Montage latéral de tubes

Applications

La griffe de maintien HK 31 est utilisée pour stabiliser les profils et ainsi renforcer les assemblages.

Avantages

- La forme particulière de la griffe de maintien garantit un ajustement parfait dans le rail, pour un montage longitudinal et transversal.
- Les perforations standard du connecteur de rail permettent un raccordement rapide et précis des rails de montage FLS.


Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR+CR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 1652
- Traitement : acier électrozingué, min. 5 µm selon DIN EN ISO 4042

Certification



Spécifications techniques

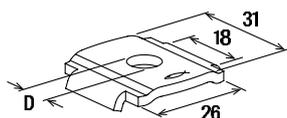

HK 31

Désignation	Art. N°	Diamètre du trou D [mm]	Unité de vente [pcs]
HK 31 8,5	538663	8.5	50
HK 31 10,5	538664	10.5	50

Griffe à poutrelles TKR 31

Élément de fixation de rails sur poutrelles métalliques



Fixation de rails sur poutrelles métalliques

Applications

- Pour la fixation de rails FLS sur poutrelles métalliques, deux griffes à poutrelles sont nécessaires.


Avantages

- La conception de la griffe à poutrelle permet une fixation sans perçage ni soudure.
- Les longueurs différentes des côtés de la griffe permettent la fixation sur toutes les poutrelles en T standards
- La forme de la griffe à poutrelle garantit le repositionnement simple du rail

Caractéristiques


- Matière étrier : acier S235 JR (matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025-2
- Matière plaque support : acier E295 (matière n° 1.0050) selon DIN EN 10025-2
- Matière écrou : Acier classe de résistance 8
- Traitement : acier électrozingué, min. 5 µm selon DIN EN ISO 4042

Spécifications techniques

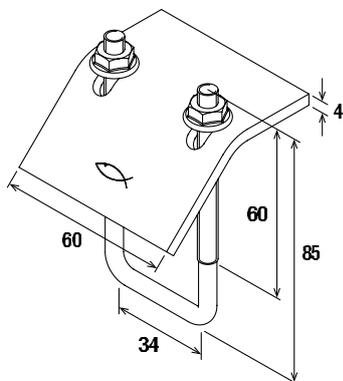


Désignation	Art. N°	Filetage	Ouverture de clé	Unité de vente
TKR 31	538751	A M 6	○ SW [mm] 10	[pcs] 25

Charges

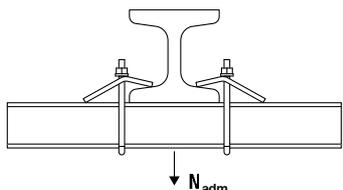

Désignation	Item No.	Charge statique admissible maxi. (traction axiale)	Couple de serrage
TKR 31	538751	N_{adm} [kN] 2.80	T_{inst} [Nm] 5

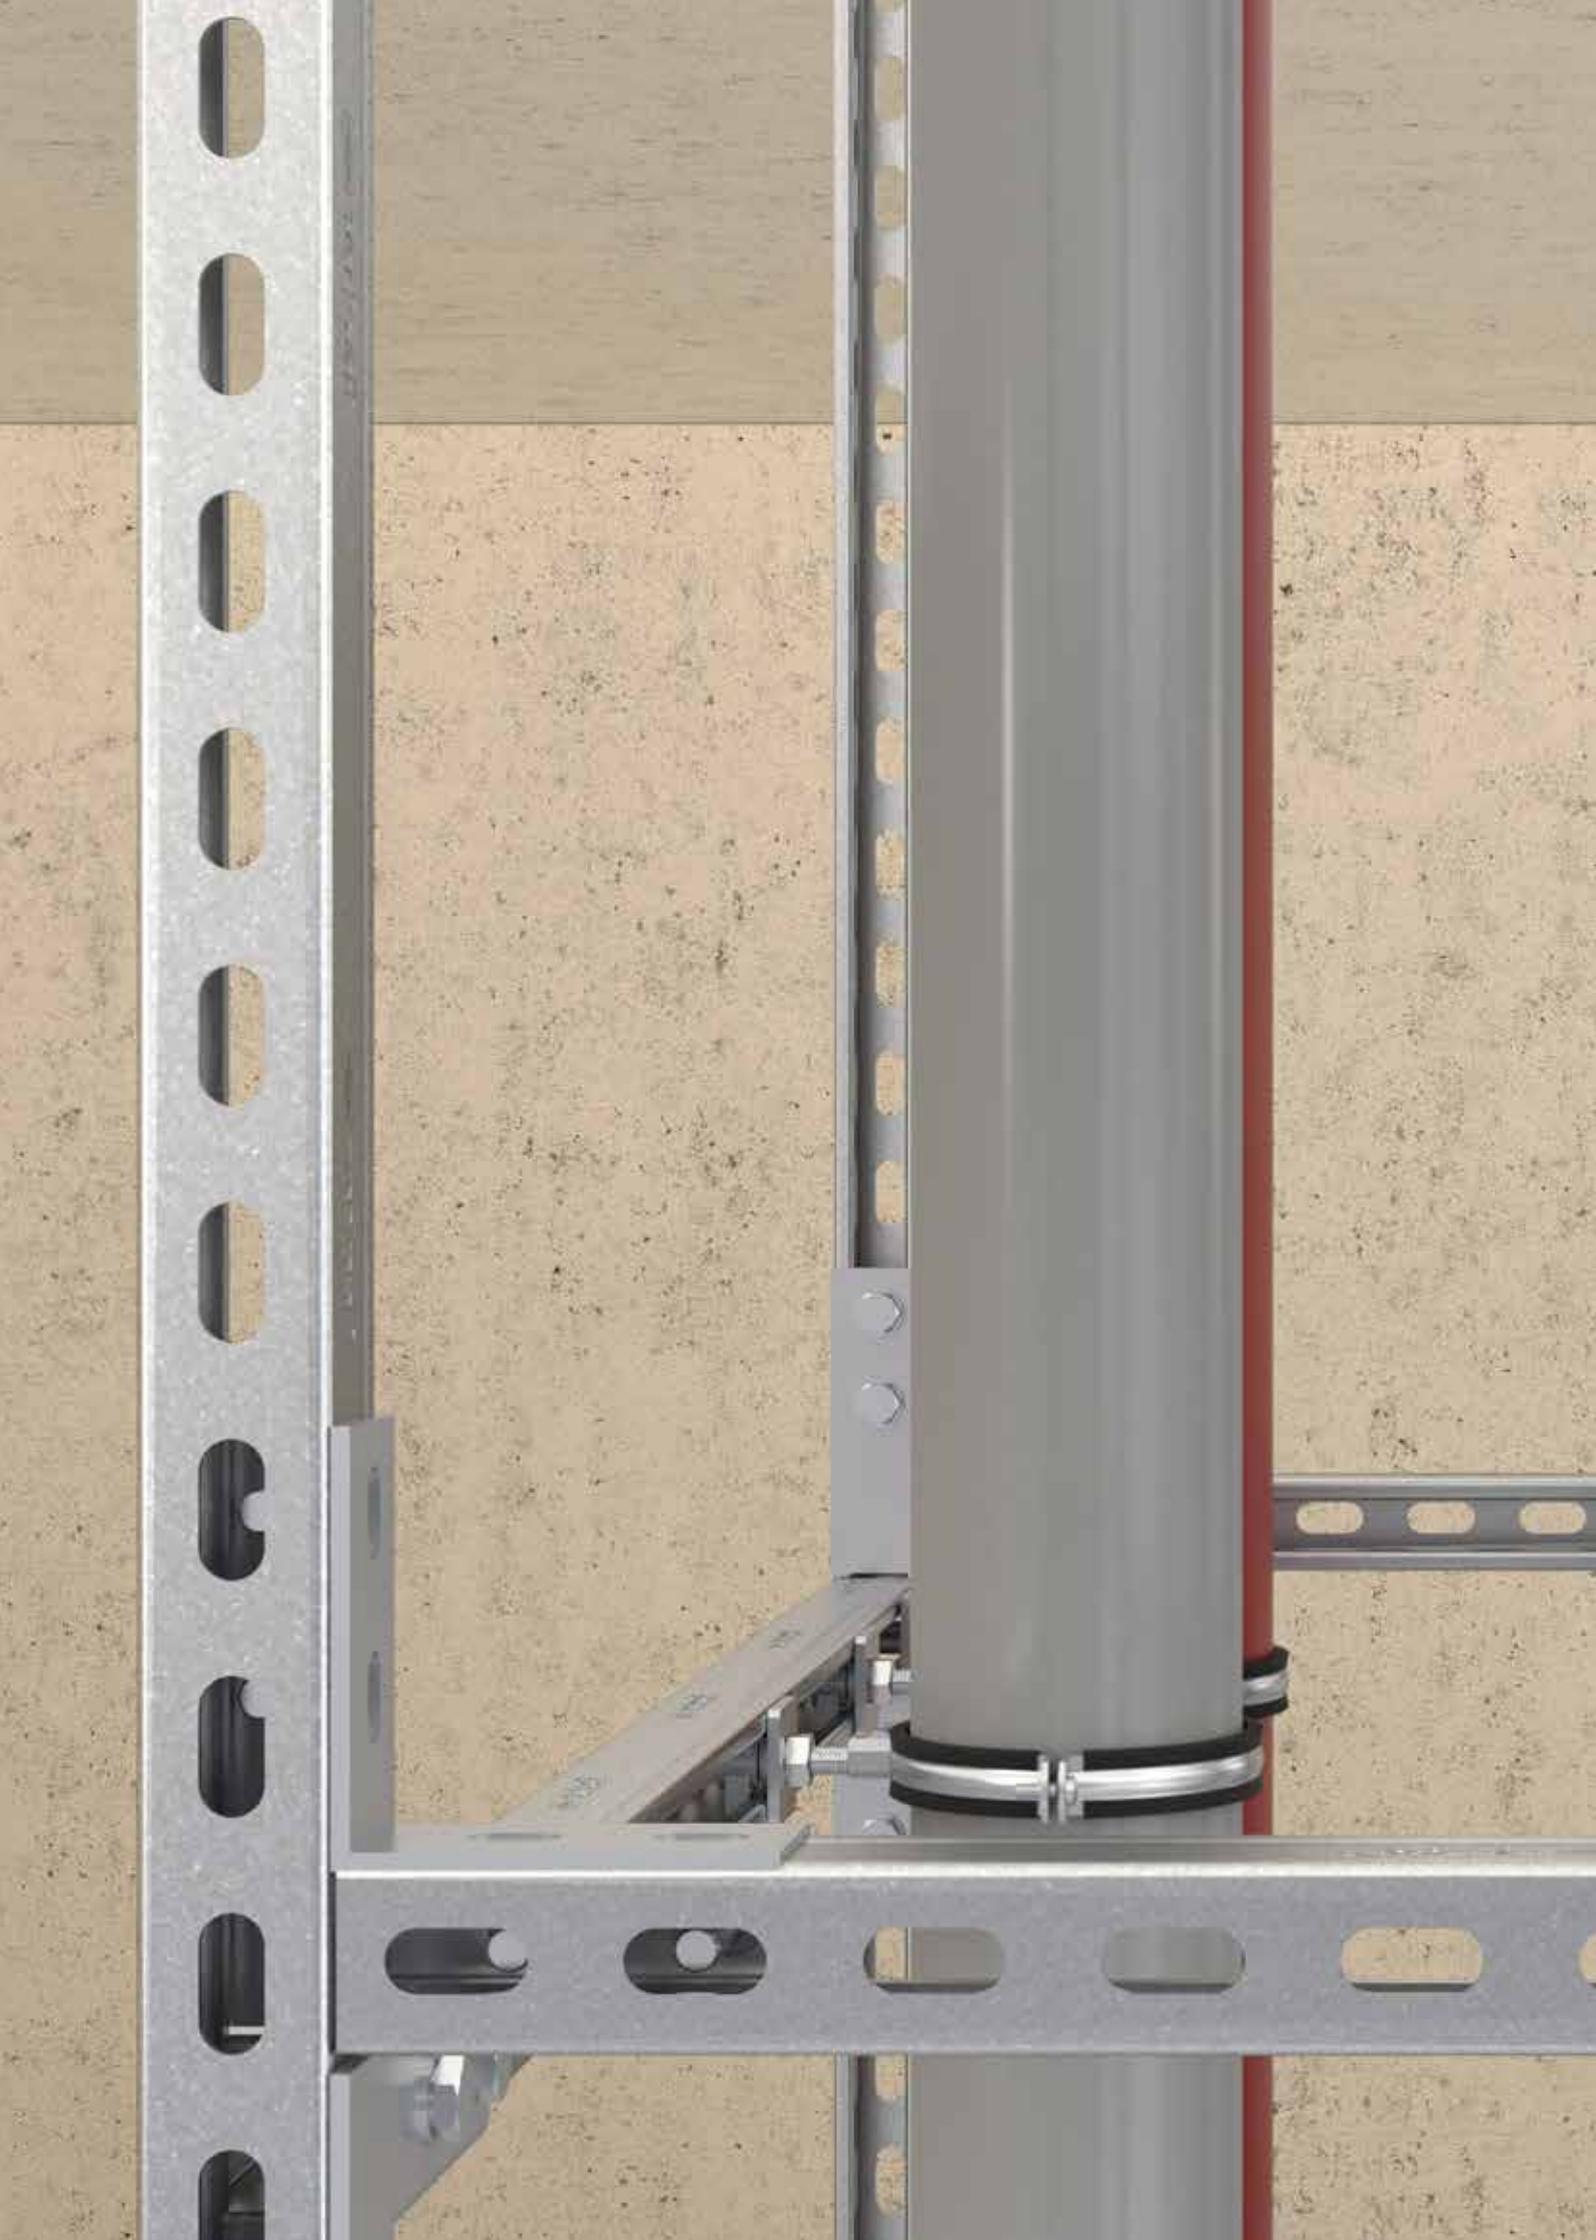

4

Systeme FUS

RAILS

Rail FUS 78 

Connecteur de rails FUF OC et PFUF OC 84 

Connecteur de rails FDCC 85 

CONSOLES

Console FCA 87 

Console renforcée FCAM 92 

Capuchon FEC 93 

SYSTEME RAPIDE

Connecteur rapide PFCN 94 

Sabot PSF 96 

Équerre universelle PUWS 97 

Console équerre PWK 98 

Élément de renfort PSAE 99 

Pied de rail réglable PVB 101 

Élément de liaison PFFF 102 

Équerre de montage PFAF 103 

Brid omega PFUF 104 

Connecteur de rails PFUF D 105 

SYSTEME TRADITIONNEL

Platine écrou FCN Clix P et FCN Clix M 106 

Double écrou FHS Clix S 108 


Double écrou FCSN 110 

Platine écrou FCN 112 

Griffe de maintien HK 41 113 

Sabot SF 114 

Équerre universelle UWS 115 

Console équerre WK 116 

Pied de rail VB 118 

Éléments de liaison FFF 119 

Éléments de liaison FAF 120 

Éléments de liaison FZF 121 

Éléments de liaison FUF 122 

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

Griffe à poutrelles TKR 123 

Support universel UHRS 125 

Platine universelle FUH 126 

Platine pour tige filetée FSB 45° 127 

Rail FUS

Le système complet et universel de rails pour les applications standards et lourdes



4



Cadre de supportage en 3D



Construction stable d'ossature

Applications

- Réalisation sûre d'installations horizontales et verticales
- Fixation rapide et rationnelle de lignes de tuyauteries et structures porteuses

Certification



ETE 21/0140

Avantages

- Le rapport de tenue au feu selon MLAR/EN13501 garantit objectivement la sécurité de fonctionnement
- La géométrie de base identique des rails garantit la compatibilité avec la vaste gamme d'accessoires pour toutes les dimensions de rails
- Le crantage des rails offre un maintien sûr des platines écrous pour la reprise de charges de cisaillement élevées, par ex. en cas de montages verticaux
- Différentes épaisseurs des parois permettent de choisir le rail le plus économique
- Les graduations simplifient la découpe sur mesure et le positionnement des éléments à fixer lors du montage

Caractéristiques

- Matière : acier S-250-GD+Z275 (matière n° 1.0242) selon DIN EN 10346

Voir également


Platine écrou
FCN Clix P/M




Joint isophonique
EMS




Spécifications techniques

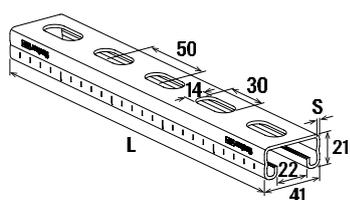


FUS 21

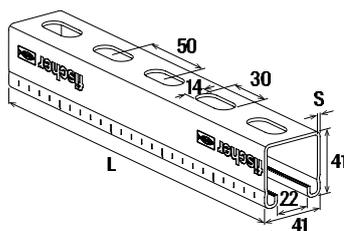


FUS 41

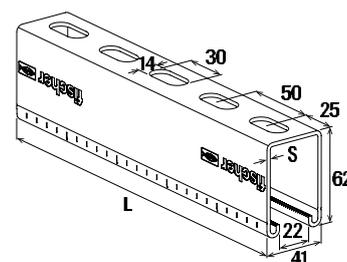


FUS 62

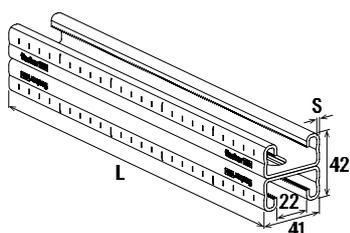

FUS 21D

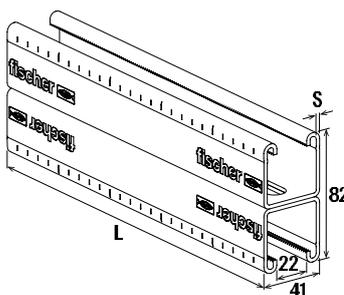

FUS 41D

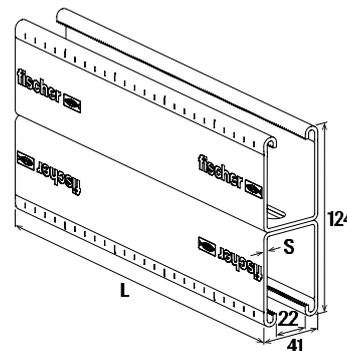


FUS 62D

4

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Longueur L [mm]	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FUS 21/1,5 - 2 m	545117	—	2000	1.5	1
FUS 21/1,5 - 3 m	545118	—	3000	1.5	1
FUS 21/1,5 - 6 m	545119	—	6000	1.5	1
FUS 21/2,0 - 2 m	040391	—	2000	2	1
FUS 21/2,0 - 3 m	097660	—	3000	2	1
FUS 21/2,0 - 6 m	097661	—	6000	2	1
FUS 21/2,5 - 2 m	092867	—	2000	2.5	1
FUS 21/2,5 - 3 m	077349	—	3000	2.5	1
FUS 21/2,5 - 6 m	077541	—	6000	2.5	1
FUS 41/1,5 - 2 m	545120	—	2000	1.5	1
FUS 41/1,5 - 3 m	545126	—	3000	1.5	1
FUS 41/1,5 - 6 m	545127	—	6000	1.5	1
FUS 41/2,0 - 2 m	040390	—	2000	2	1
FUS 41/2,0 - 3 m	097658	—	3000	2	1
FUS 41/2,0 - 6 m	097659	—	6000	2	1
FUS 41/2,5 - 2 m	092295	X	2000	2.5	1
FUS 41/2,5 - 3 m	077347	X	3000	2.5	1
FUS 41/2,5 - 6 m	077537	X	6000	2.5	1
FUS 62/2,5 - 6 m	504457	X	6000	2.5	1
FUS 21D/2,0 - 3 m	504458	—	3000	2	1
FUS 21D/2,0 - 6 m	535531	—	6000	2	1
FUS 41D/2,5 - 6 m	504459	—	6000	2.5	1
FUS 62D/2,5 - 6 m	504460	—	6000	2.5	1

Charges




4


Désignation	Art. N	Poids du profil	Section du profil	Moment d'inertie	Moment d'inertie	Module d'inertie	Module d'inertie	Charge admissible maxi. pour longueur 1 m	Charge admissible maxi. pour longueur 2 m	Charge admissible maxi. pour longueur 3 m
		[kg/m]	[cm ²]	I_y [cm ⁴]	I_z [cm ⁴]	W_y [cm ³]	W_z [cm ³]	$F_{adm.}$ [kN]	$F_{adm.}$ [kN]	$F_{adm.}$ [kN]
FUS 21/1,5 - 2 m	545117	1.20	1.35	0.8	3.69	0.75	1.80	0.41	0.10	—
FUS 21/1,5 - 3 m	545118	1.20	1.35	0.8	3.69	0.75	1.80	0.41	0.10	—
FUS 21/1,5 - 6 m	545119 ¹⁾	1.20	1.35	0.8	3.69	0.75	1.80	0.41	0.10	—
FUS 21/2,0 - 2 m	040391	1.44	1.72	0.97	4.66	0.89	2.27	0.49	0.12	—
FUS 21/2,0 - 3 m	097660	1.44	1.72	0.97	4.66	0.89	2.27	0.49	0.12	0.05
FUS 21/2,0 - 6 m	097661	1.44	1.72	0.97	4.66	0.89	2.27	0.49	0.12	0.05
FUS 21/2,5 - 2 m	092867	1.67	1.99	1.03	5.28	0.93	2.58	0.52	0.13	—
FUS 21/2,5 - 3 m	077349	1.67	1.99	1.03	5.28	0.93	2.58	0.52	0.13	0.06
FUS 21/2,5 - 6 m	077541	1.67	1.99	1.03	5.28	0.93	2.58	0.52	0.13	0.06
FUS 41/1,5 - 2 m	545120	1.80	1.95	4.26	6.03	2.07	2.94	1.56	0.54	—
FUS 41/1,5 - 3 m	545126	1.80	1.95	4.26	6.03	2.07	2.94	1.56	0.54	0.24
FUS 41/1,5 - 6 m	545127	1.80	1.95	4.26	6.03	2.07	2.94	1.56	0.54	0.24
FUS 41/2,0 - 2 m	040390	2.06	2.52	5.33	7.69	2.58	3.75	1.94	0.67	—
FUS 41/2,0 - 3 m	097658	2.06	2.52	5.33	7.69	2.58	3.75	1.94	0.67	0.30
FUS 41/2,0 - 6 m	097659	2.06	2.52	5.33	7.69	2.58	3.75	1.94	0.67	0.30
FUS 41/2,5 - 2 m	092295	2.45	3.00	6.00	8.99	2.85	4.38	2.14	0.76	—
FUS 41/2,5 - 3 m	077347	2.45	3.00	6.00	8.99	2.85	4.38	2.14	0.76	0.34
FUS 41/2,5 - 6 m	077537	2.45	3.00	6.00	8.99	2.85	4.38	2.14	0.76	0.34
FUS 62/2,5 - 6 m	504457	3.27	4.05	17.70	12.90	5.62	6.29	4.22	2.10	0.99
FUS 21D/2,0 - 3 m	504458	2.87	3.44	5.49	9.31	2.61	4.54	1.96	0.69	0.31
FUS 21D/2,0 - 6 m	535531	2.87	3.44	5.49	9.31	2.61	4.54	1.96	0.69	0.31
FUS 41D/2,5 - 6 m	504459	4.89	6.00	35.01	17.90	8.76	8.78	6.58	3.28	1.96
FUS 62D/2,5 - 6 m	504460	6.55	8.09	111.00	25.80	17.90	12.58	13.45	6.72	4.47

Note : Charges basées sur le cas de charge 1


Charges cas 1




Charges cas 2

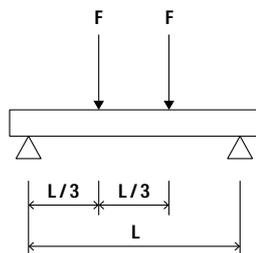


Charges cas 3

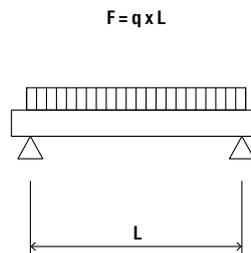

FUS 21/1,5

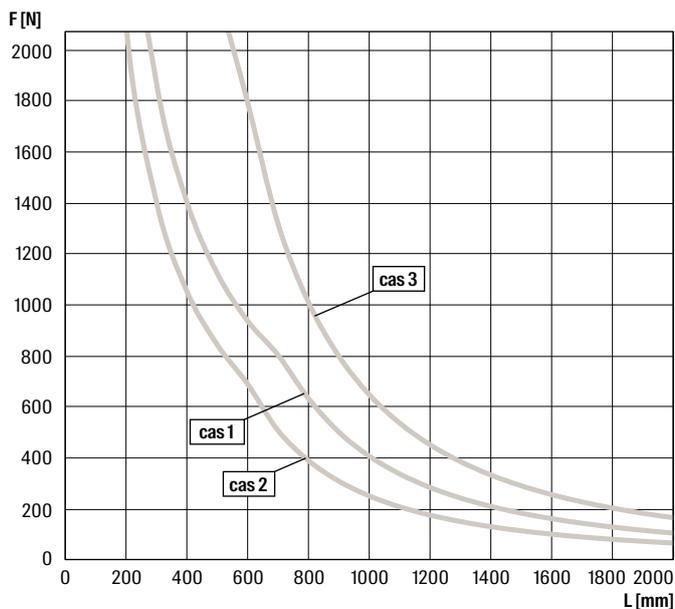


FUS 21/2,0

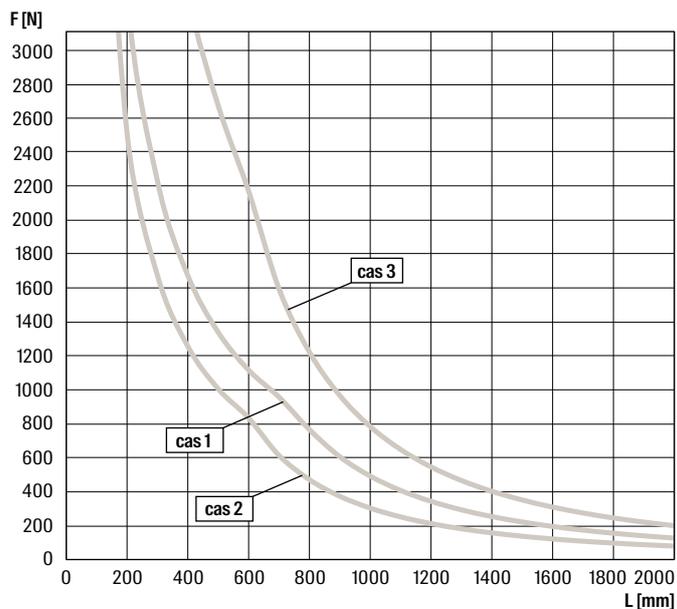


Dans les courbes de charges, la contrainte admissible $\sigma_{adm} = 188 \text{ N/mm}^2$ ainsi que la flèche $L/200$ ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes. L'augmentation de la limite d'élasticité est calculée selon DIN EN 1993-1-3:2010-12, § 3.2.2.

FUS 21/2,5

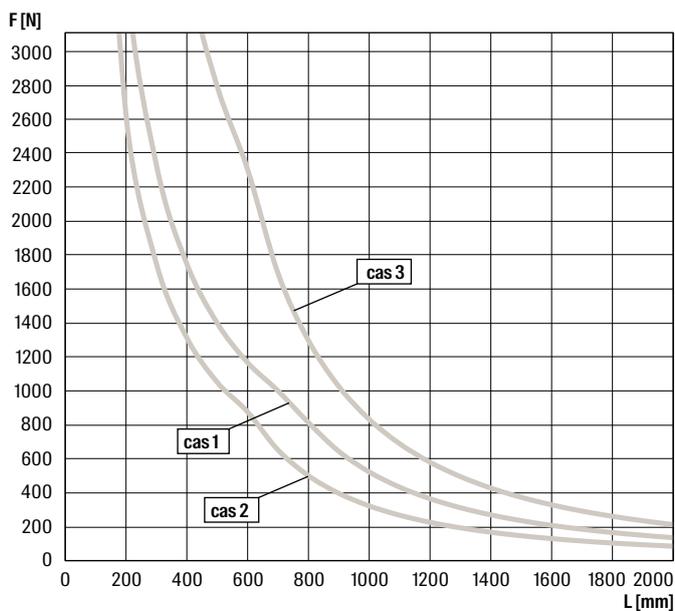


FUS 41/1,5

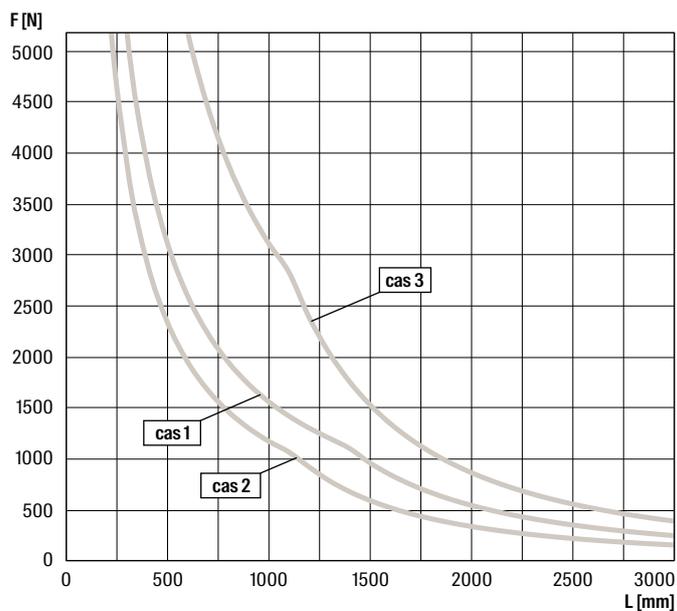


Dans les courbes de charges, la contrainte admissible $\sigma_{adm} = 188 \text{ N/mm}^2$ ainsi que la flèche $L/200$ ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes. L'augmentation de la limite d'élasticité est calculée selon DIN EN 1993-1-3:2010-12, § 3.2.2.

FUS 41/2,0

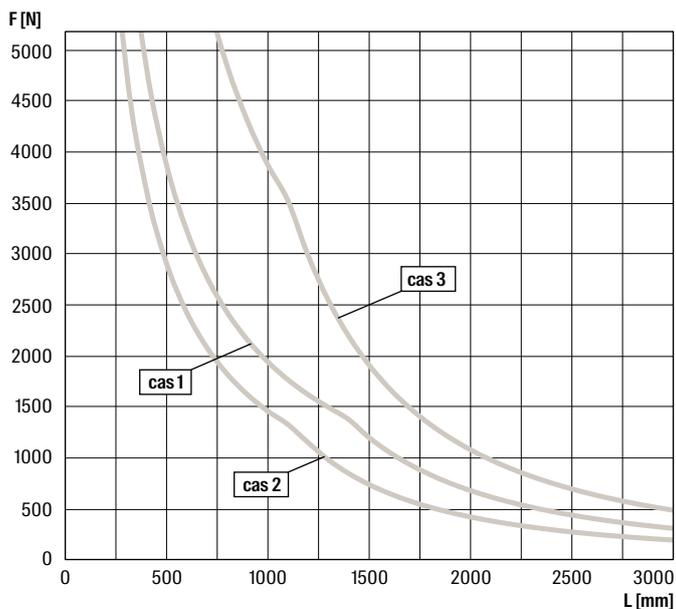


FUS 41/2,5

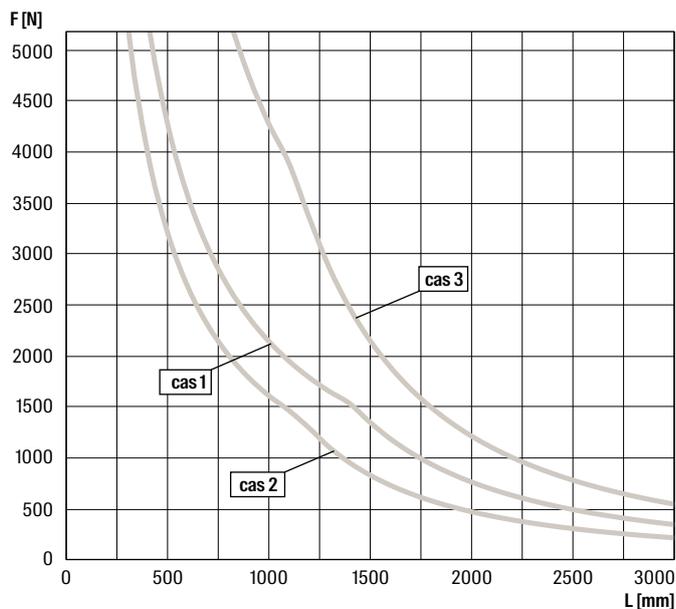


Dans les courbes de charges, la contrainte admissible $\delta_{adm.} = 188 \text{ N/mm}^2$ ainsi que la flèche $L/200$ ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes. L'augmentation de la limite d'élasticité est calculée selon DIN EN 1993-1-3:2010-12, § 3.2.2.

FUS 62/2,5

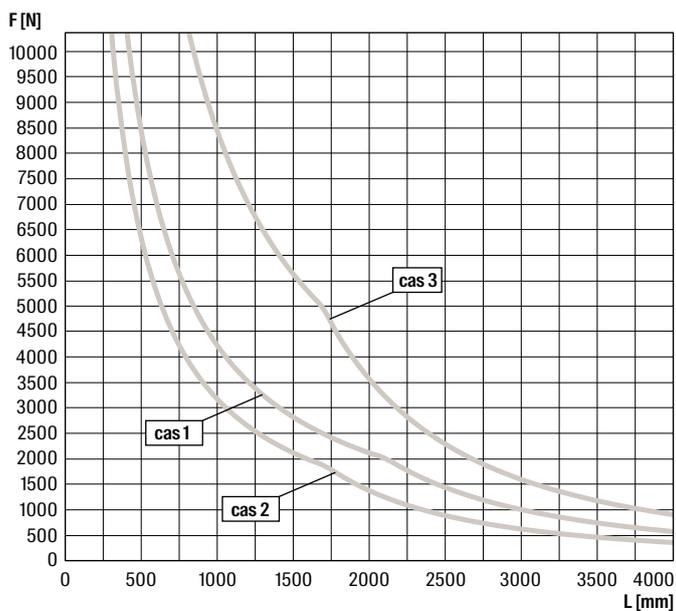


FUS 21D/2,0

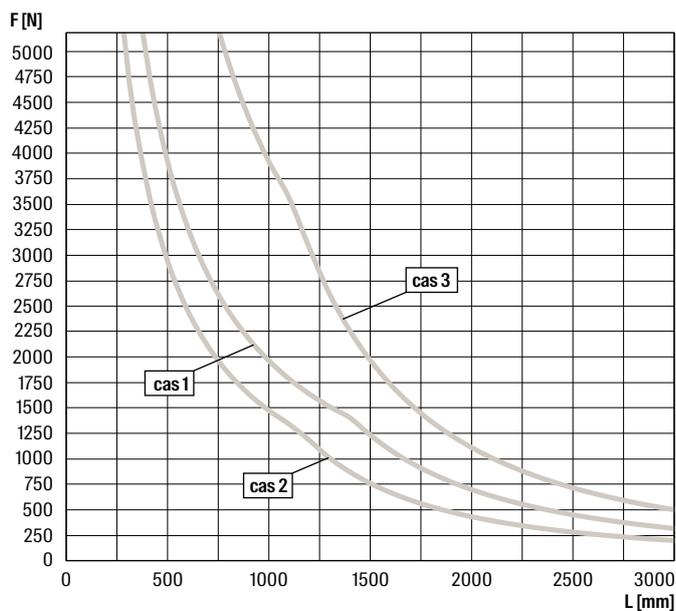


Dans les courbes de charges, la contrainte admissible $\delta_{adm.} = 188 \text{ N/mm}^2$ ainsi que la flèche $L/200$ ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes. L'augmentation de la limite d'élasticité est calculée selon DIN EN 1993-1-3:2010-12, § 3.2.2.

FUS 41D/2,5

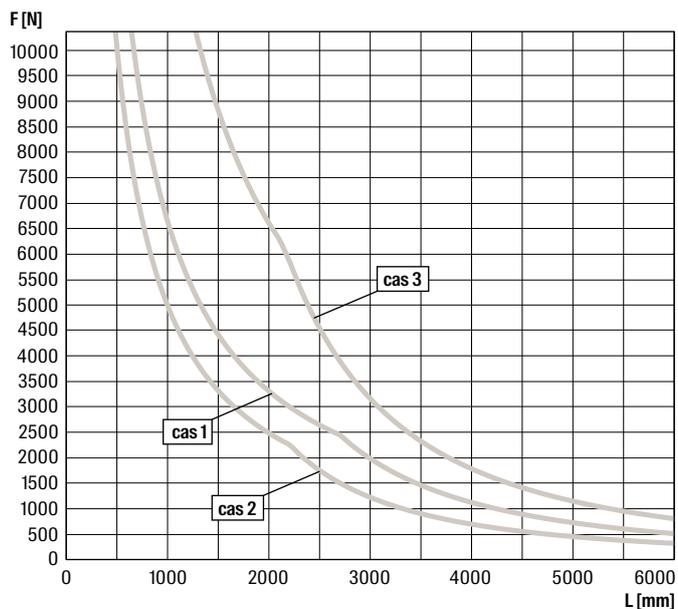

FUS 62D/2,5

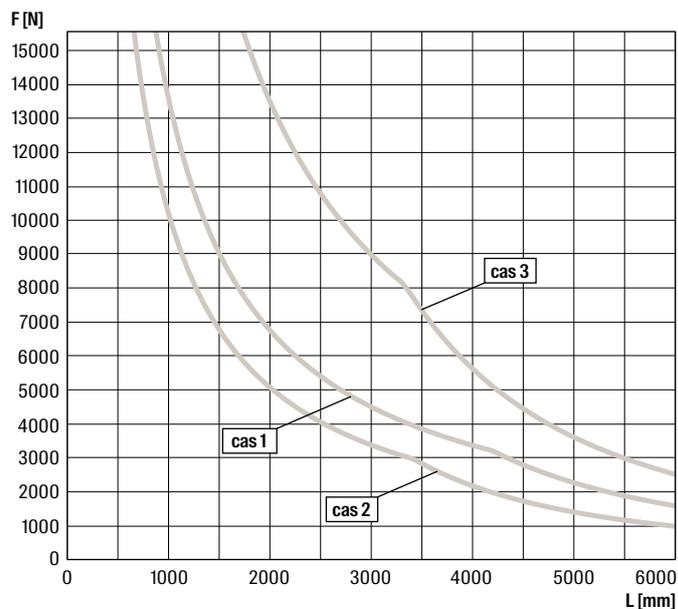

Dans les courbes de charges, la contrainte admissible $\sigma_{adm} = 188 \text{ N/mm}^2$ ainsi que la flèche $L/200$ ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes. L'augmentation de la limite d'élasticité est calculée selon DIN EN 1993-1-3:2010-12, § 3.2.2.

Connecteur de rails FUF OC et PFUF OC

Élément de construction - Connecteurs de rails FUF OC et PFUF OC

4



Connecteur pour plafonds techniques



Connexion longitudinale de rails

Applications

- Assemblage et alignement des rails




Avantages

- Le connecteur FUF OC en association avec le FCN Clix P permet une installation simple et rapide
- Le connecteur PFUF OC en association avec le PFCN permet une installation simple et rapide

Caractéristiques

- Matière FUF OC : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement FUF OC : Acier électrozingué, env. 5 µm
- Matière PFUF OC : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement PFUF OC : Acier électrozingué, env. 8 µm

Spécifications techniques

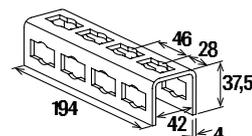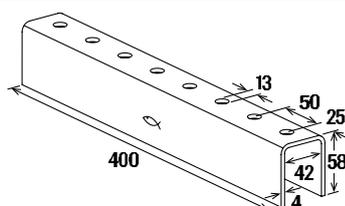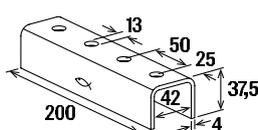

FUF OC 41


FUF OC 62

PFUF OC

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Unité de vente [pcs]
FUF OC 41	504517	200	20
FUF OC 62	504518	400	10
PFUF OC	533743	194	6

Connecteur de rails FDCC

Connecteur de rails pour la réalisation facile de rails doubles FUS

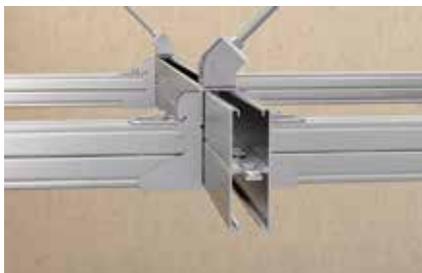

Connexion de rails

Applications

- Construction facile de rails doubles à partir de la gamme de rails FUS.
- Convient pour les rails FUS 41 et FUS 62 d'épaisseur 2,0 et 2,5 mm.
- La connexion de deux rails simples s'effectue avec le connecteur de rails par le biais des perforations du rail.
- Chaque rail double nécessite un FDCC à chaque extrémité et des FDCC supplémentaires selon la distance recommandée dans le tableau de charges.


Avantages

- Connexion facile de rails FUS simples dos à dos pour la réalisation de rails doubles.
- Solution simple pour créer des rails doubles sur le chantier en utilisant des rails standards FUS.
- Pour les espaces intérieurs secs.

Caractéristiques

- Matière platine : JIS G3131-SPHE (similaire à DD13 selon DIN EN 10111, n° de matière : 1.0335)
- Matière de la vis : acier 8.8
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm


Spécifications techniques

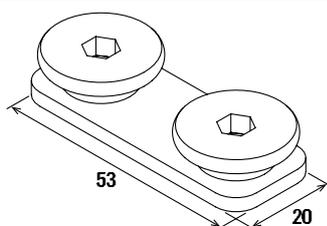

FDCC


Désignation	Art. N°	Filetage A	Empreinte	Couple de serrage T _{inst} [Nm]	Unité de vente [pcs]
FDCC	546148	M 10	Douille hexagonale 5 mm	25	100

FUS 41D/2,0 - 2,5

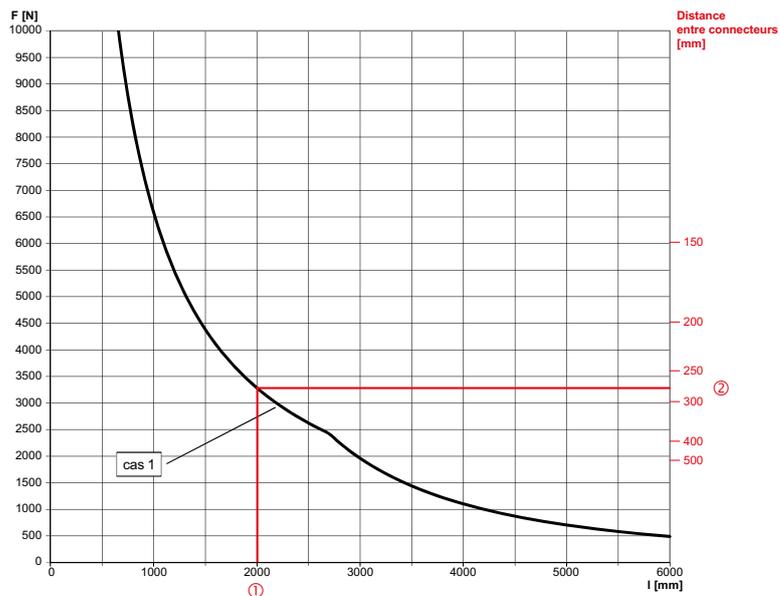


- ① Longueur de rails de 2000 mm pour cas de charge 1 (charge ponctuelle centrée)
- ② Distance entre les connecteurs (pour les valeurs intermédiaires, utiliser la valeur inférieure, soit 250 mm)

FUS 62D / 2.5

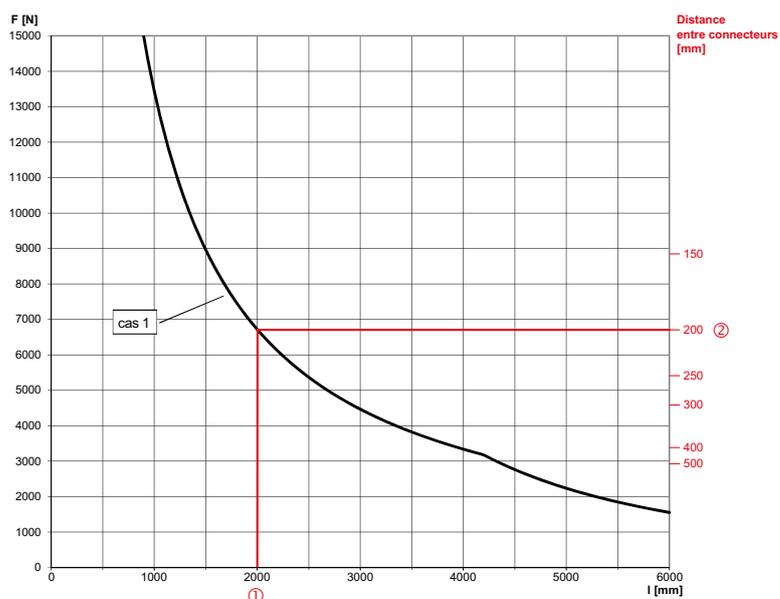

- ① Longueur de rails de 2000 mm pour cas de charge 1 (charge ponctuelle centrée)
- ② Distance entre les connecteurs (pour les valeurs intermédiaires, utiliser la valeur inférieure, soit 250 mm)

Charges cas 1



Console FCA

Profils FUS avec platine soudée pour montage direct sur le support



Collier froid avec coulisseau



Tuyauterie lourde d'eaux usées sur console

4

Applications

- Installation rapide et simple de tuyauterie, par ex. le long d'un mur

Certification




Avantages

- Le rapport de tenue au feu selon MLAR/EN13501 garantit objectivement la sécurité de fonctionnement
- Les différentes longueurs permettent une adaptation optimale à l'application
- La platine robuste de la console offre une construction sûre et résistante
- Les trous oblongs de la platine orientés à 90° permettent un réglage simple de la console
- Les dentures du rail offrent une tenue sûre aux platines écrou pour la reprise de charges de cisaillement élevées, par ex. en cas de montage vertical


Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement : Acier électrozingué, env. 8 μm


Spécifications techniques

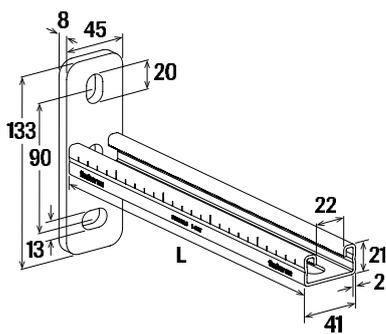


FCA 21

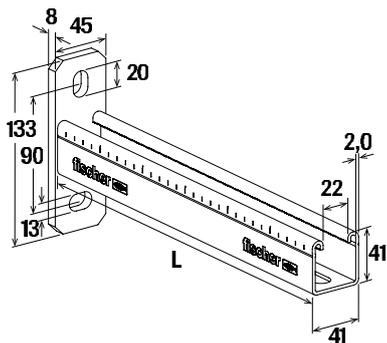

FCA 41/2,0

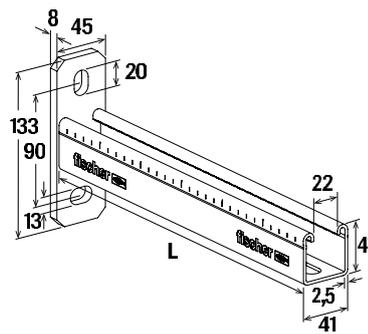


FCA 41

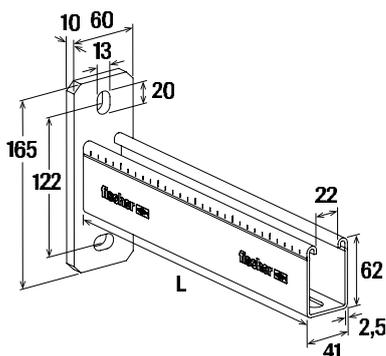


FCA 62

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Profil	Longueur L [mm]	Unité de vente [Pièces]
FCA 21 - 200	537207	—	21/2,0	200	1
FCA 21 - 300	537208	—	21/2,0	300	1
FCA 21 - 450	537209	—	21/2,0	450	1
FCA 41/2,0 - 300	559915	—	41/2,0	300	1
FCA 41/2,0 - 450	559916	—	41/2,0	450	1
FCA 41/2,0 - 600	559917	—	41/2,0	600	1
FCA 41/2,0 - 750	559918	—	41/2,0	750	1
FCA 41/2,0 - 1000	559919	—	41/2,0	1000	1
FCA 41 - 300	077359	X	41/2,5	300	1
FCA 41 - 450	077361	X	41/2,5	450	1
FCA 41 - 600	077363	X	41/2,5	600	1
FCA 41 - 750	077365	X	41/2,5	750	1
FCA 62 - 1000	504315	X	62/2,5	1000	1


Spécifications techniques

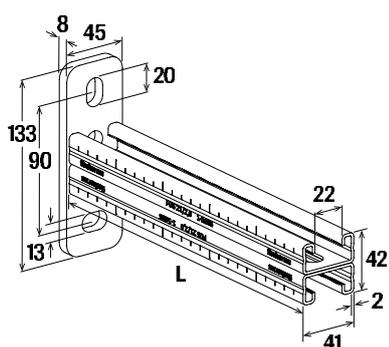

FCA 21D

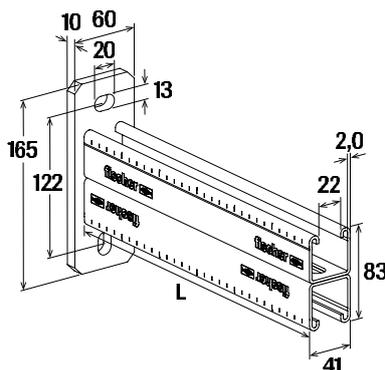

FCA 41D/2,0

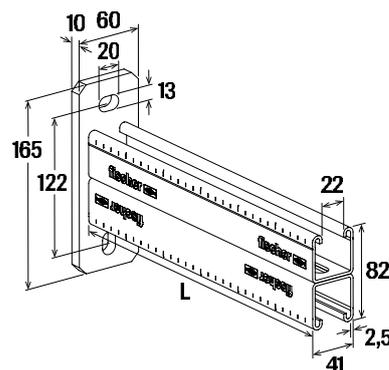

FCA 41D


4

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Profil	Longueur L [mm]	Unité de vente [Pièces]
FCA 21D - 300	536978	—	21D/2,0	300	1
FCA 21D - 450	536979	—	21D/2,0	450	1
FCA 21D - 600	536980	—	21D/2,0	600	1
FCA 41D/2,0 - 750	559920	—	41D/2,0	750	1
FCA 41D/2,0 - 1000	559921	—	41D/2,0	1000	1
FCA 41D - 750	504317	—	41D/2,5	750	1
FCA 41D - 1000	504319	—	41D/2,5	1000	1


Charges

Désignation	Art. N°	Charge admissible maxi. pour le cas 1 F _{adm.} [kN]	Charge admissible maxi. pour le cas 2 F _{adm.} [kN]	Charge admissible maxi. pour le cas 3 F _{adm.} [kN]
FCA 21 - 200	537207	1.43	0.72	1.43
FCA 21 - 300	537208	0.95	0.45	0.95
FCA 21 - 450	537209	0.65	0.21	0.65
FCA 41/2,0 - 300	559915	1.8	0.9	1.8
FCA 41/2,0 - 450	559916	1.2	0.6	1.2
FCA 41/2,0 - 600	559917	0.9	0.45	0.9
FCA 41/2,0 - 750	559918	0.72	0.36	0.72
FCA 41/2,0 - 1000	559919	0.54	0.23	0.54
FCA 41 - 300	077359	1.8	0.9	1.8
FCA 41 - 450	077361	1.2	0.6	1.2
FCA 41 - 600	077363	0.9	0.45	0.9
FCA 41 - 750	077365	0.72	0.36	0.72
FCA 62 - 1000	504315	1.25	0.62	1.25
FCA 21D - 300	536978	1.83	0.92	1.83
FCA 21D - 450	536979	1.24	0.62	1.24
FCA 21D - 600	536980	0.92	0.46	0.92
FCA 41D/2,0 - 750	559920	2.5	1.25	2.5
FCA 41D/2,0 - 1000	559921	1.9	0.93	1.9
FCA 41D - 750	504317	2.5	1.25	2.5
FCA 41D - 1000	504319	1.9	0.93	1.9


Charges cas 1



Charges cas 2




Charges cas 3




4

FCA 21 FUS

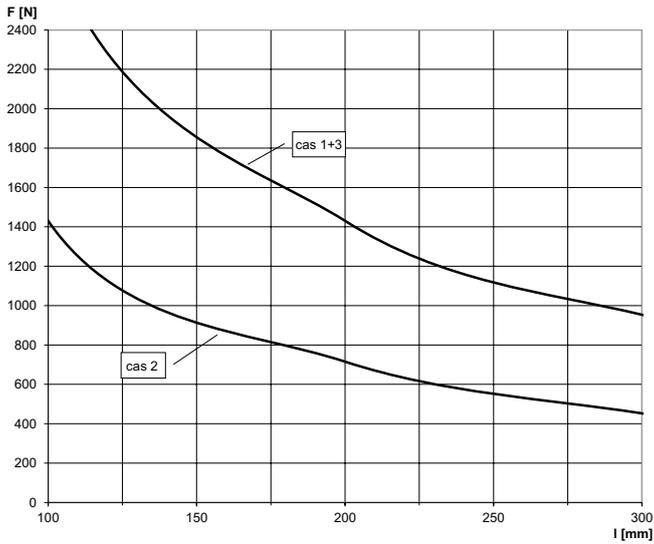


FCA 41

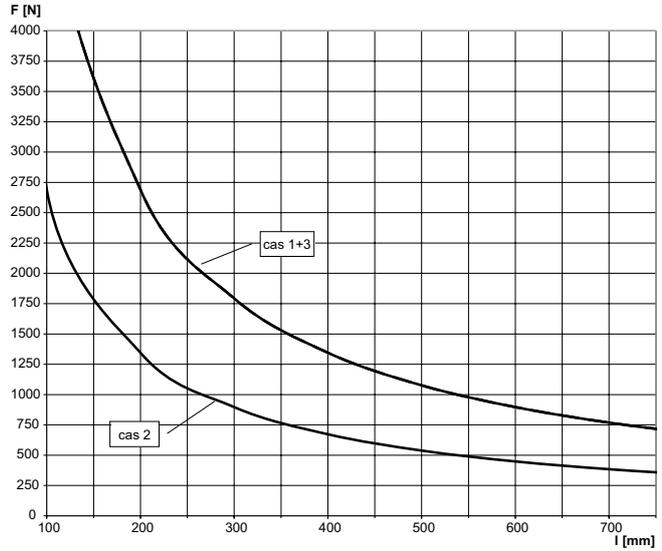


Dans les courbes de charge, la contrainte admissible de l'acier $\delta_{adm.} = 160 \text{ N/mm}^2$ (déformation accrue de l'acier due à la flexion) et la flèche maximale $L/150$ ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes.

FCA 62

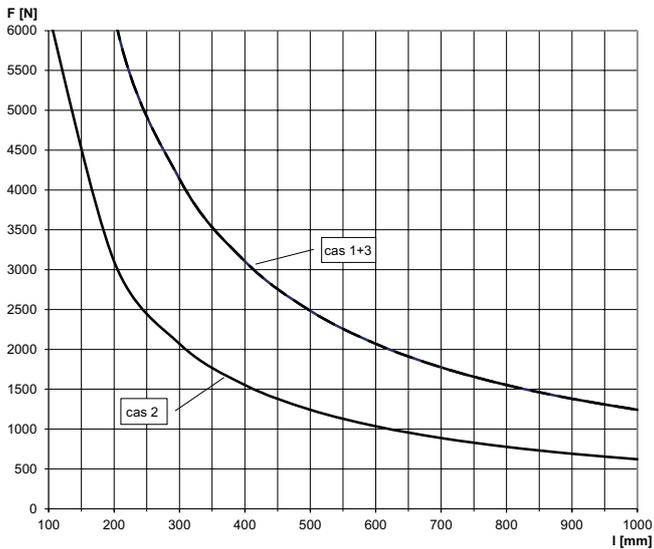


Dans les courbes de charge, la contrainte admissible de l'acier $\delta_{adm.} = 160 \text{ N/mm}^2$ (déformation accrue de l'acier due à la flexion) et la flèche maximale $L/150$ ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes.

FCA 21D

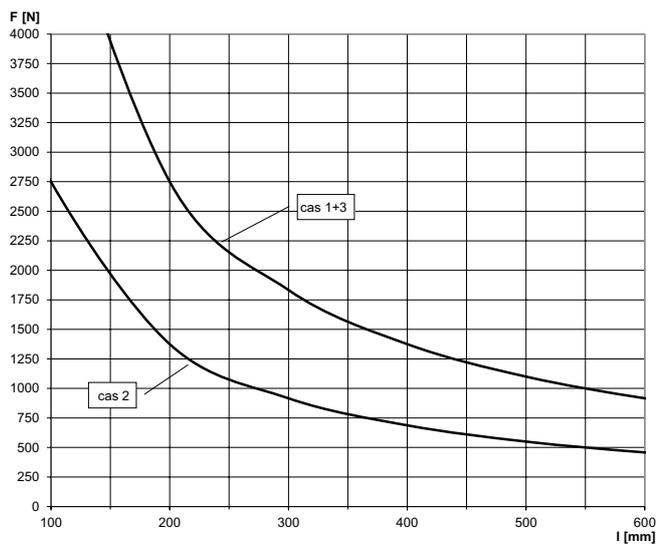

FCA 41D

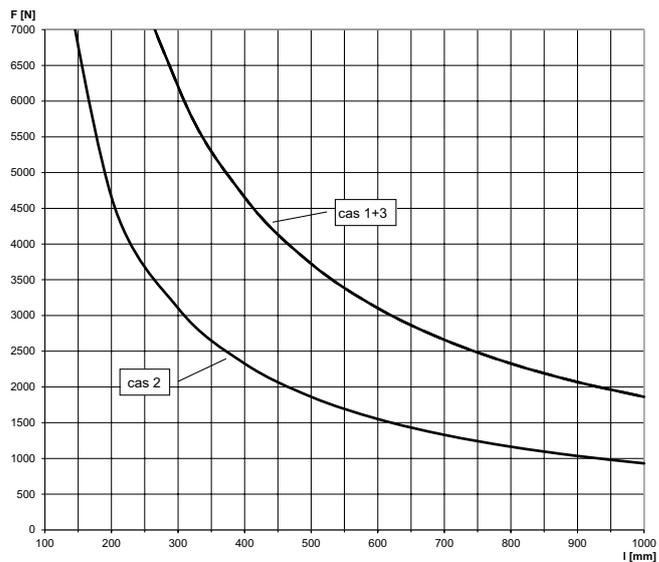

Dans les courbes de charge, la contrainte admissible de l'acier $\delta_{adm.} = 160 \text{ N/mm}^2$ (déformation accrue de l'acier due à la flexion) et la flèche maximale $L/150$ ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes.

Console renforcée FCAM

La console renforcée pour charges élevées

4



Coulisseau sur console



Tube acier sur console

Applications

- La console FCAM permet l'installation rapide et simple de tubes avec charges élevées, par ex. le long d'un mur


Avantages

- La conception robuste, consistant en un profil de base et un support, permet la reprise de charges lourdes
- Les différentes longueurs permettent une adaptation optimale à l'application
- Les trous oblongs de la platine orientés à 90° permettent un réglage simple de la console
- Les crantages du rail offrent une tenue sûre aux platines écrou pour la reprise de charges de cisaillement élevées, par ex. en cas de montage vertica

Caractéristiques

- Matière : acier S235 JR (matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement : acier électrozingué, min. 8 µm

Spécifications techniques

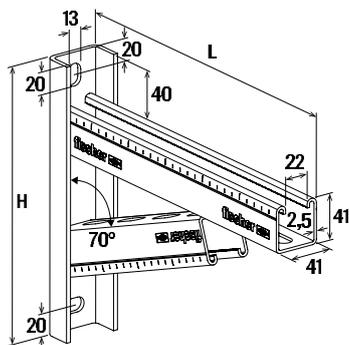


FCAM

Désignation	Art. N°	Longueur	Hauteur	Unité de vente
		L ₁ [mm]	H [mm]	
FCAM 300	504477	300	246	1
FCAM 400	504479	400	270	1
FCAM 500	504480	500	284	1
FCAM 600	504482	600	319	1
FCAM 700	505460	700	343	1


Charges

Désignation	Art. N°	Charge admissible maxi. pour le cas 1	Charge admissible maxi. pour le cas 2	Charge admissible maxi. pour le cas 3
		F _{adm.} [kN]	F _{adm.} [kN]	F _{adm.} [kN]
FCAM 300	504477	7.0	3.7	7.0
FCAM 400	504479	7.5	2.8	7.5
FCAM 500	504480	6.5	2.3	6.5
FCAM 600	504482	6.0	1.9	6.0
FCAM 700	505460	5.5	1.3	5.5


Charges cas 1

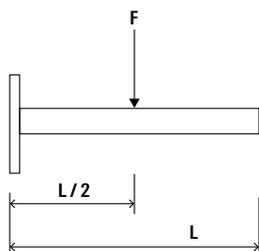

Charges cas 2

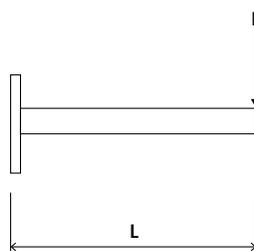

Charges cas 3

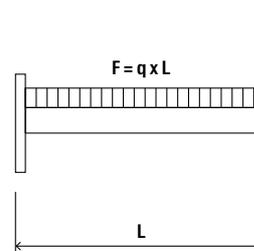

4

Capuchon FEC



FEC 21 B



FEC 41 B



FEC 62 B

Désignation	Art. N°	Pour profil	Matière	Unité de vente
				[pcs]
FEC 21 B	077357	41/21	Polyéthylène, noir	100
FEC 41 B	077355	41/41	Polyéthylène, noir	100
FEC 62 B	505551	41/62	Polyéthylène, noir	100

Connecteur rapide PFCN

Connecteur pour assemblage rapide et facile de profilés FUS



4



Intersection de plafond technique



Console murale avec sabot

Applications

- Le connecteur rapide PFCN convient pour l'assemblage de rails FUS et d'éléments de construction au moyen du système de montage traversant
- Le PFCN s'utilise de façon universelle avec tous les éléments de construction traversants et tous les profils FUS

Avantages

- L'ajustement parfait du connecteur rapide et de l'élément de liaison permet un assemblage de rails rapide et facile
- L'effet ressort du PFCN en situation de pose garantit un positionnement simple et précis dans le rail
- Les dentelures du connecteur rapide permettent une tenue sûre dans le rail FUS
- La pose par rotation à 90° permet généralement l'installation ultérieure dans les rails FUS déjà posés


Caractéristiques

- Matière capuchon : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Matière platine écrou : acier S420MC, EN 10149-2
- Matière vis à tête hexagonale : 8.8 M10-28, DIN 933
- Matière parties plastique : polypropylène
- Traitement : acier électrozingué selon DIN 50979, mini. 8 µm

Installation PFCN 41



Spécifications techniques




PFCN

Désignation	Art. N°	Filetage A	Unité de vente [pcs]
PFCN 41	533739	M 10	50

4

Charges

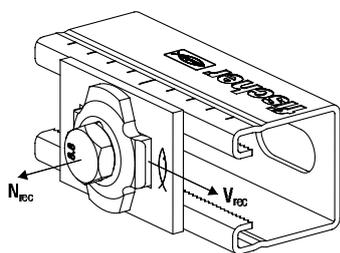

PFCN 41

Désignation	Art. N°	Charge admissible maxi. en traction axiale pour FUS 1,5 mm $N_{adm.}$ [kN]	Charge admissible maxi. en traction axiale pour FUS 2,0 mm $N_{adm.}$ [kN]	Charge admissible maxi. en traction axiale pour FUS 2,5 mm $N_{adm.}$ [kN]	Charge admissible maxi. en cisaillement $V_{adm.}$ [kN]	Charge admissible maxi. en cisaillement [kN]	Charge admissible maxi. en cisaillement [kN]	Couple de serrage pour vis de qualité ≥ 8.8 T_{inst} [Nm]
PFCN 41	533739	4.0	5.0	7.0	4.0	4.5	5.0	40

Sabot PSF

Élément de construction - Sabot PSF

4



Fixation de tuyaux d'évacuation



Console murale avec sabot

Applications

- Élément pour la conception robuste d'assemblages entre rails et structure du bâtiment pour le système rapide


Avantages

- L'ajustement parfait du sabot permet une installation simple par insertion du rail
- La conception robuste du sabot offre une tenue sûre pour des constructions résistantes


Caractéristiques

- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : acier électrozingué selon DIN 50979, mini. 8 µm


Spécifications techniques

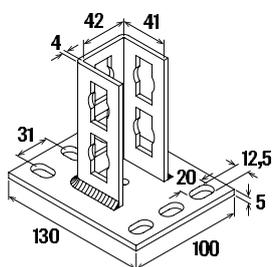


PSF 41



PSF 82



PSF 124

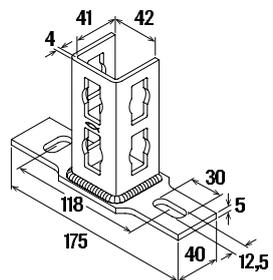

PSFQ 41

Désignation	Art. N°	Pour profil	Unité de vente
			[pcs]
PSF 41	533740	21D, 41, 62	10
PSF 82	533741	41 D	5
PSF 124	533742	62 D	5
PSFQ 41	535266	41	10

Charges

Il faut considérer qu'elles dépendent de l'élément à raccorder

Équerre universelle PUWS

Élément de construction - Équerre universelle PUWS



Cadres de supportage en 3D



Structures portantes pour installations de ventilation

4

Applications

- Équerre universelle pour le renfort de structures porteuses pour le système rapide


Avantages

- Les équerres universelles pour l'assemblage des rails FUS donnent aux structures porteuses une stabilité et une sécurité élevées (nous recommandons de les utiliser par paires)


Caractéristiques

- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : acier électrozingué selon DIN 50979, mini. 8 µm


Spécifications techniques



PUWS 2 x 2/135°

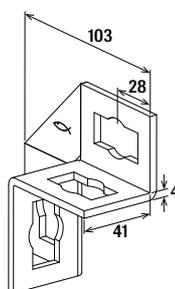

PUWS 2 x 2

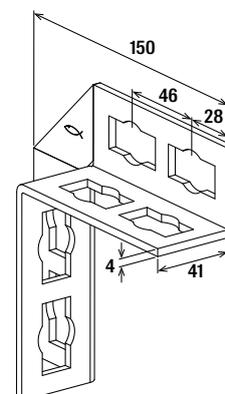

PUWS 4 x 4

Désignation	Art. N°	Unité de vente	
			[pcs]
PUWS 2 x 2/135°	533731	10	
PUWS 2 x 2	533733	10	
PUWS 4 x 4	533734	8	

Charges

Il faut considérer qu'elles dépendent de l'élément à raccorder

Console équerre PWK

Élément de construction - Console équerre PWK

4



Constructions stables d'ossatures

Applications

- Console équerre robuste pour renforts pour le système rapide et pour fixations latérales au support


Avantages

- La console équerre robuste garantit une structure porteuse à haut niveau de stabilité et sécurité

Caractéristiques

- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : acier électrozingué selon DIN 50979, mini. 8 µm

Spécifications techniques

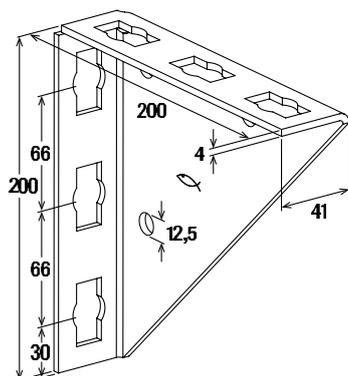

PWK 200

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
PWK 200/200	533744	15

Charges

Il faut considérer qu'elles dépendent de l'élément à raccorder

Élément de renfort PSAE

Élément de construction - Éléments de renfort PSAE 300 et 500



Rail étayé

Applications

- Éléments pour la réalisation de constructions robustes de consoles avec les rails FUS ou les consoles FCA avec les connecteurs rapides PFCN


Avantages

- L'élément de renfort robuste PSAE confère à la structure porteuse une stabilité et une sécurité très élevées.
- Les perforations de l'élément de construction garantissent sa compatibilité avec le connecteur rapide PFCN.
- Une rondelle PU supplémentaire permet de fixer des éléments avec des trous ronds directement sur un mur ou un plafond à l'aide de chevilles ou de vis.




Caractéristiques

- Matière : acier P235TR2 (matière n° 1.0255) selon EN 10216-1
- Traitement : acier électrozingué selon DIN 50979, mini. 8 µm

Installation PSAE

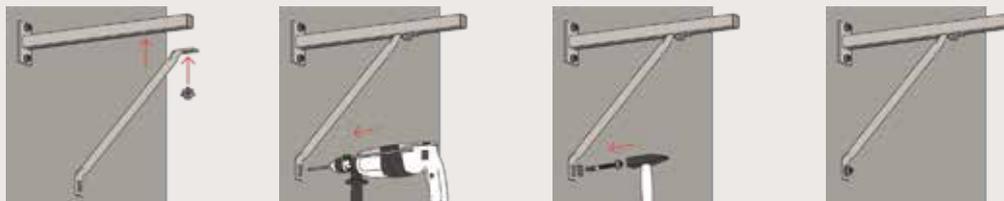

Spécifications techniques

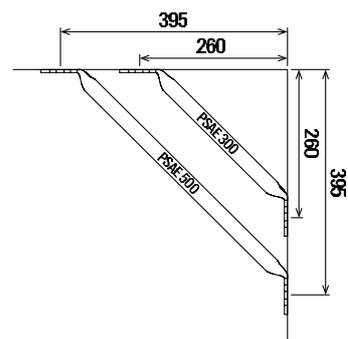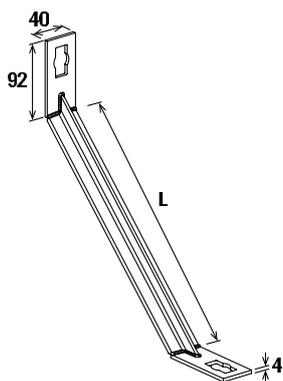

4

PSAE

PU

PSAE 300 et PSAE 500

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Unité de vente [pcs]
Élément de renfort PSAE 300	535269	300	10
Élément de renfort PSAE 500	535270	500	10
Rondelle PU 10,5	535271	—	50
Rondelle PU 12,5	535272	—	50

Charges

Il faut considérer qu'elles dépendent de l'élément à raccorder

Pied de rail réglable PVB

Élément de construction - Pied de rail réglable PVB



Renfort robuste de consoles

Applications

- Élément de montage pour le positionnement réglable de FUS-profils pour structures porteuses
- Installations de rails FUS avec un angle de 0° à 180°.


Avantages

- La conception du pied de rail PVB permet la fixation de rails avec un angle de 0° à 180°.
- Les perforations dans l'élément de connexion le rendent compatible avec le connecteur rapide PFCN.
- Les perforations de la platine permettent la fixation directe sur un mur, un plafond ou un rail avec vis ou chevilles.

Caractéristiques

- Matière : Acier DD11 (Matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : acier électrozingué selon DIN 50979, mini. 8 µm

Spécifications techniques

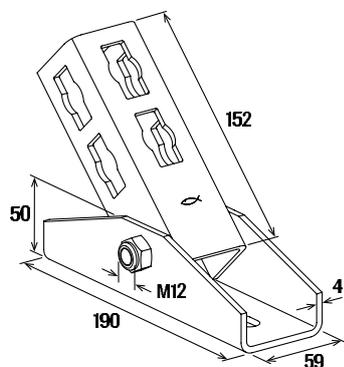

PVB

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
PVB	534960	5

Charges

Il faut considérer qu'elles dépendent de l'élément à raccorder

Éléments de liaison PFFF

Éléments de construction - Éléments de liaison PFFF

4



Colonne montante

Applications

- Éléments de montage pour la réalisation simple de constructions avec rails pour le système rapide


Avantages

- Les perforations dans les éléments de liaison garantissent leur compatibilité avec le connecteur rapide PFCN


Caractéristiques

- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : acier électrozingué selon DIN 50979, mini. 8 µm

Spécifications techniques



PFFF 2L



PFFF 4I

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
PFFF 2L	533745	20
PFFF 4I	535268	25

Charges

Il faut considérer qu'elles dépendent de l'élément à raccorder

Équerre de montage PFAF

Éléments de construction - Éléments de liaison PFAF



Construction d'ossatures



Montage léger de tubes sur console murale

4

Applications

- Éléments de montage pour la réalisation simple de constructions avec rails pour le système rapide


Avantages

- Les perforations dans les éléments de liaison garantissent leur compatibilité avec le connecteur rapide PFCN


Caractéristiques

- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : acier électrozingué selon DIN 50979, mini. 8 µm


Spécifications techniques




PFAF 2



PFAF 3



PFAF 4/135°



PFAF 4

Désignation	Art. N°	Unité de vente	
			[pcs]
PFAF 2	533735	25	
PFAF 3	533736	25	
PFAF 4/135°	533737	20	
PFAF 4	535267	25	

Charges

Il faut considérer qu'elles dépendent de l'élément à raccorder

Bride omega PFUF

Éléments de construction - Éléments de liaison PFUF

4



Intersection de plafond technique



Intersection de plafond technique

Applications

- Éléments de liaison pour l'installation multidimensionnelle de rails


Avantages

- Les formes différentes des éléments de liaison permettent un montage flexible des rails d'installation
- Les perforations dans les éléments de liaison garantissent leur compatibilité avec le connecteur rapide PFCN

Caractéristiques

- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : acier électrozingué selon DIN 50979, mini. 8 µm

Spécifications techniques

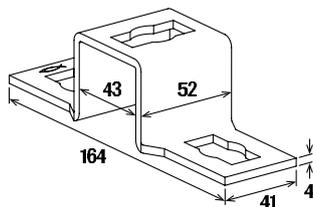

PFUF 41

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
PFUF 41	533738	25

Charges

Il faut considérer qu'elles dépendent de l'élément à raccorder

Connecteur de rails PFUF D

Élément de construction - Connecteur de rails PFUF 2D, 3D et 4D



Cadres de supportage en 3D



Construction de cadre pour tuyaux horizontaux

4

Applications

- Éléments pour constructions multidimensionnelles avec les rails de montage FUS et le connecteur rapide PFCN


Avantages

- Les connecteurs PFUF D permettent des constructions multidirectionnelles en très peu de temps.
- Les trous dans les connecteurs les rendent compatibles avec le connecteur rapide PFCN.
- Les différentes formes des connecteurs génèrent une grande flexibilité pour les constructions avec rails.


Caractéristiques

- Matière : Acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : Acier électrozingué selon DIN 50979, min. 8 µm


Spécifications techniques

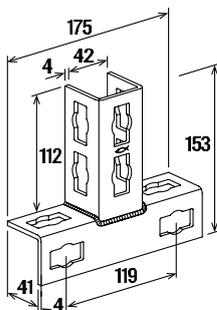


PFUF 2D



PFUF 3DL

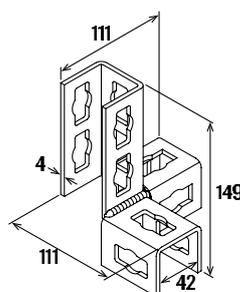

PFUF 3DR

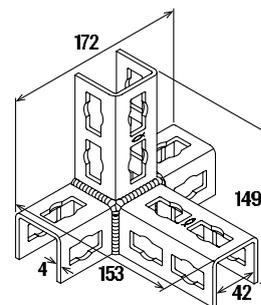

PFUF 4D

Désignation	Art. N°	Unité de vente	
			[pcs]
PFUF 2D	563148	10	
PFUF 3DL	535273	10	
PFUF 3DR	535274	10	
PFUF 4D	535275	10	

Charges

Voir connecteur PFCN 41

Platine écrou FCN Clix P et FCN Clix M

Platine écrou pour la fixation rapide et simple dans les profils FUS

4



Fixation de tuyauteries sur rails



Assemblage en croix

Applications

- La platine écrou FCN Clix P convient pour connecter rails FUS et pièces à fixer
- La platine écrou FCN Clix M convient pour connecter colliers et tiges filetées

Certification




Avantages

- La forme de la platine écrou permet une pose simple et rapide dans le rail
- L'effet ressort des lamelles en plastique garantit un positionnement simple et précis dans le rail
- Le dispositif de fixation plat en plastique avec ailettes de la FCN Clix P offre une bonne tenue et permet un montage pratique des éléments à fixer
- Les crantages de la platine écrou offrent une tenue sûre dans les rails FUS
- L'installation par rotation à 90° permet le montage entre des rails déjà posés


Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025, Matière synthétique nylon PA6
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm



Installation FCN Clix P

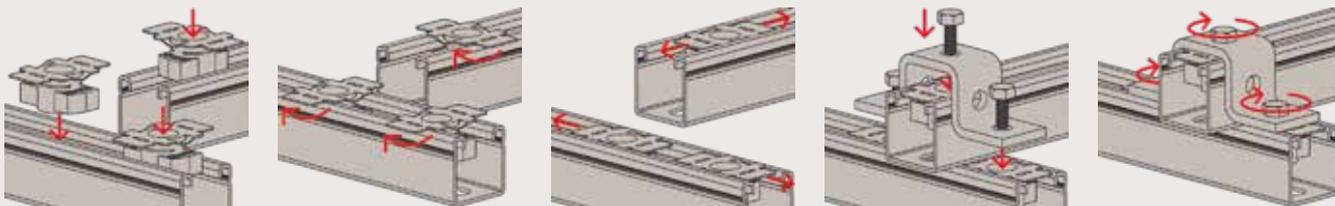

Installation FCN Clix M

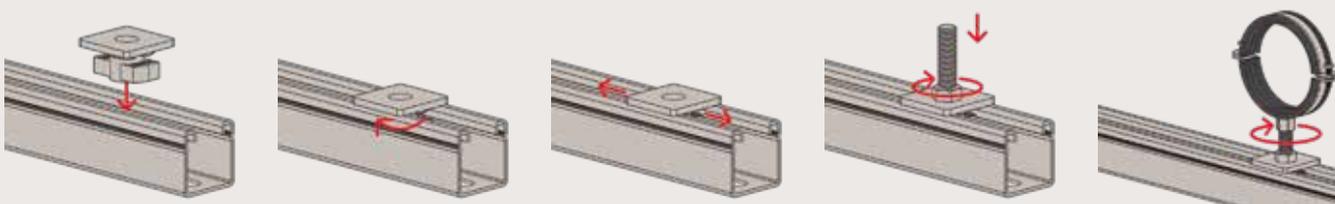

Spécifications techniques




FCN Clix P

FCN Clix M

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Filetage A	Epaisseur		Unité de vente [pcs]
				S [mm]		
FCN Clix P 6	559757	—	M 6	6		50
FCN Clix P 8	559758	—	M 8	6		50
FCN Clix P 10	559759	X	M 10	8		50
FCN Clix P 12	559760	X	M 12	9.5		50
FCN Clix M 6	559761	—	M 6	6		50
FCN Clix M 8	559762	—	M 8	6		50
FCN Clix M 10	559763	X	M 10	8		50
FCN Clix M 12	559764	X	M 12	9.5		50

4

Charges

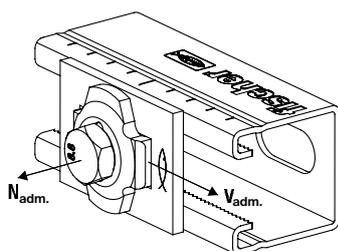

FCN Clix P and FCN Clix M

Désignation	Art. N°	Charge admissible maxi. en traction axiale pour FUS 1,5 mm	Charge admissible maxi. en traction axiale pour FUS 2,0 mm	Charge admissible maxi. en traction axiale pour FUS 2,5 mm	Charge admissible maxi. en cisaillement	Charge de cisaillement admissible max. pour FUS 2,0/2,5 mm	Couple de serrage pour vis de qualité ≥ 8.8	Couple de serrage pour vis de qualité ≥ 4.6
		N _{adm.} [kN]	N _{adm.} [kN]	N _{adm.} [kN]	V _{adm.} [kN]	V _{adm.} [kN]	T _{inst} [Nm]	T _{inst} [Nm]
FCN Clix P 6	559757	2.5	3.0	3.0	1.0	1.0	10	—
FCN Clix P 8	559758	3.0	4.0	4.0	1.5	2.0	20	—
FCN Clix P 10	559759	4.0	5.0	8.0	2.0	2.5	40	—
FCN Clix P 12	559760	4.0	5.0	8.0	2.0	3.0	50	—
FCN Clix M 6	559761	—	3.0	3.0	—	—	—	5
FCN Clix M 8	559762	—	4.0	4.0	—	—	—	10
FCN Clix M 10	559763	—	5.0	8.0	—	—	—	15
FCN Clix M 12	559764	—	5.0	8.0	—	—	—	20

Double-écrou FHS Clix S

Double-écrou pour fixation rapide et simple dans les profils FUS



4



Montage léger de tubes sur console murale



Haubanage avec UHRS

Applications

- FHS Clix S convient pour relier les colliers au rail d'installation


Avantages

- La forme du double-écrou permet une pose simple et rapide dans le rail
- L'effet ressort des bandes en caoutchouc garantit un positionnement simple et précis dans le rail
- L'installation par rotation à 90° permet le montage entre des rails déjà posés


Caractéristiques

- Matière rondelle : Acier DCO 1-C490 (Matière n° 1 0330) selon DIN EN 10139
- Boulon tête marteau : Classe de résistance 8.8
- Ecrou DIN 934 : Classe de résistance mini. 4
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm

Installation FHS Clix S

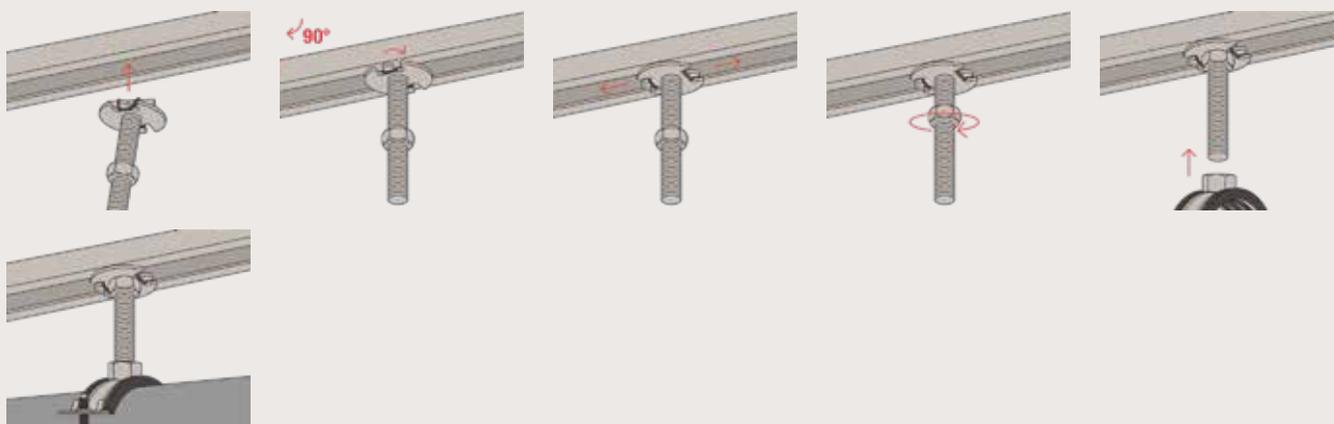


Spécifications techniques



FHS Clix S

Désignation	Art. N°	Filetage A	Longueur L ₁ [mm]	Longueur L ₂ [mm]	Unité de vente [pcs]
FHS CLIX S 8 x 30	020914	M 8	36	30	50
FHS CLIX S 8 x 40	020915	M 8	46	40	50
FHS CLIX S 8 x 60	020916	M 8	66	60	50
FHS CLIX S 10 x 30	020917	M 10	37	30	50
FHS CLIX S 10 x 40	020918	M 10	47	40	50
FHS CLIX S 10 x 60	020919	M 10	67	60	50
FHS CLIX S 12 x 30	020969	M 12	38	30	50
FHS CLIX S 12 x 40	047316	M 12	48	40	50
FHS CLIX S 12 x 60	504320	M 12	68	60	50

Charges



FHS Clix S

Désignation	Art. N°	Charge admissible maxi. en traction axiale pour FUS 1,5 mm N _{adm.} [kN]	Charge admissible maxi. en traction axiale pour FUS 2,0 mm N _{adm.} [kN]	Charge admissible maxi. en traction axiale pour FUS 2,5 mm N _{adm.} [kN]	Couple de serrage T _{inst} [Nm]
FHS CLIX S 8 x 30	020914	3.0	4.0	4.0	5
FHS CLIX S 8 x 40	020915	3.0	4.0	4.0	5
FHS CLIX S 8 x 60	020916	3.0	4.0	4.0	5
FHS CLIX S 10 x 30	020917	3.0	4.0	5.0	10
FHS CLIX S 10 x 40	020918	3.0	4.0	5.0	10
FHS CLIX S 10 x 60	020919	3.0	4.0	5.0	10
FHS CLIX S 12 x 30	020969	3.0	4.0	5.0	10
FHS CLIX S 12 x 40	047316	3.0	4.0	5.0	10
FHS CLIX S 12 x 60	504320	3.0	4.0	5.0	10

Double-écrou FCSN

Vis à tête marteau pour fixation facile dans les profils FUS



Montage léger de tubes sur console murale

4

Applications

- FCSN convient pour relier les colliers au rail d'installation


Avantages

- La forme du double-écrou permet une pose simple et rapide dans le rail.
- La pose par rotation à 90° permet l'installation ultérieure dans les rails déjà posés.


Caractéristiques

- Matière rondelle : Acier selon DIN EN 10139
- Double écrou : Acier avec résistance à la traction mini. de 400 N/mm²
- Matière écrou : classe de résistance mini 4
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm

Installation FCSN

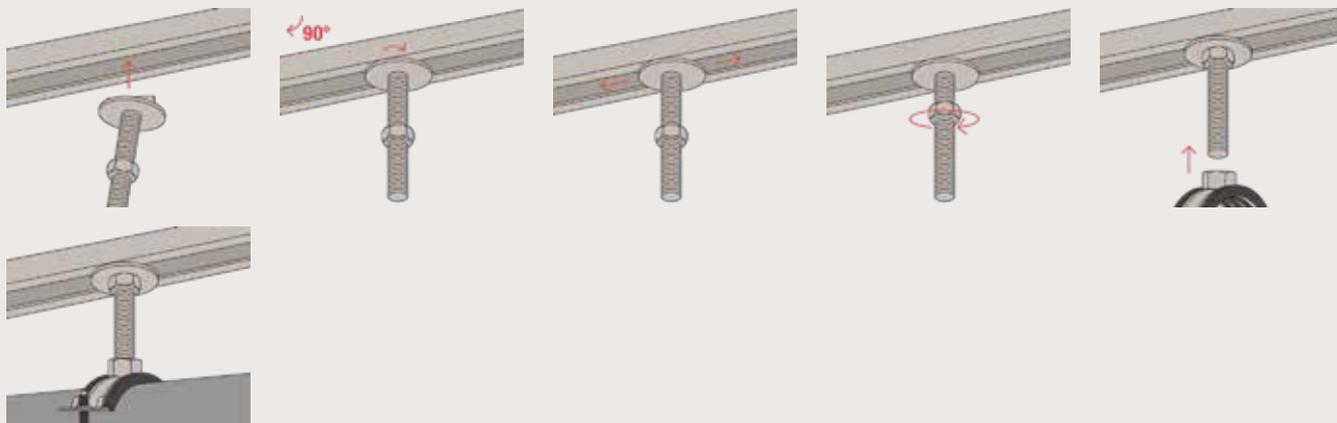


Spécifications techniques

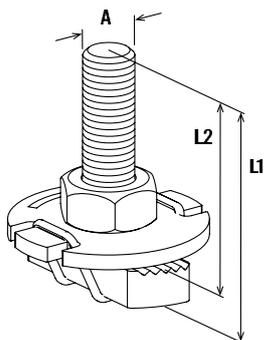

FCSN

Désignation	Art. N°	Filetage A	Longueur L ₁ [mm]	Longueur L ₂ [mm]	Unité de vente [pcs]
FCSN M 8 x 30	092960	M 8	36	30	50
FCSN M 8 x 40	092961	M 8	46	40	50
FCSN M 8 x 50	093354	M 8	56	50	50
FCSN M 8 x 60	093355	M 8	66	60	50
FCSN M 10 x 30	093360	M 10	38	30	50
FCSN M 10 x 40	093361	M 10	48	40	50
FCSN M 10 x 50	093362	M 10	58	50	50
FCSN M 10 x 60	093363	M 10	68	60	50
FCSN M 12 x 30	093366	M 12	39	30	50
FCSN M 12 x 40	093367	M 12	49	40	50

Charges

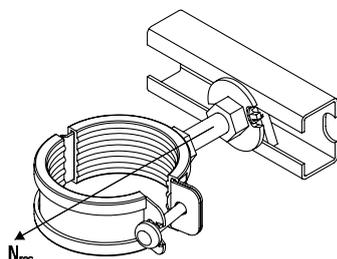

FCSN

Désignation	Art. N°	Charge admissible maxi. en traction axiale pour FUS 2,0 mm N _{adm.} [kN]	Charge admissible maxi. en traction axiale pour FUS 2,5 mm N _{adm.} [kN]	Couple de serrage T _{inst} [Nm]
FCSN M 8 x 30	092960	4.0	4.0	5
FCSN M 8 x 40	092961	4.0	4.0	5
FCSN M 8 x 50	093354	4.0	4.0	5
FCSN M 8 x 60	093355	4.0	4.0	5
FCSN M 10 x 30	093360	4.0	5.0	10
FCSN M 10 x 40	093361	4.0	5.0	10
FCSN M 10 x 50	093362	4.0	5.0	10
FCSN M 10 x 60	093363	4.0	5.0	10
FCSN M 12 x 30	093366	4.0	5.0	10
FCSN M 12 x 40	093367	4.0	5.0	10

Platine écrou FCN

Élément de liaison - Platine écrou FCN



4

Applications

- Platine écrou pour montage dans les rails FUS
- La platine écrou FCN convient pour relier différentes pièces à fixer et colliers aux rails


Avantages

- Les dentures de la platine écrou offrent une tenue sûre dans les rails FUS

Caractéristiques

- Matière : Acier avec résistance à la traction mini. de 415 N/mm²
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm


Spécifications techniques



FCN

Désignation	Art. N°	Filetage A	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FCN 6	077405	M 6	6	100
FCN 8	077407	M 8	6	100
FCN 10	077409	M 10	8	100
FCN 12	077411	M 12	9	100
FCN 16	561773	M 16	12	100

Charges



FCN

Désignation	Art. N°	Charge admissible maxi. en traction axiale pour FUS 1,5 N _{adm.} [kN]	Charge admissible maxi. en traction axiale pour FUS 2,0 N _{adm.} [kN]	Charge admissible maxi. en traction axiale pour FUS 2,5 N _{adm.} [kN]	Charge admissible maxi. en cisaillement V _{adm.} [kN]	Charge de cisail- lement admissible max. pour FUS 2,0/2,5 m V _{adm.} [kN]	Couple de serrage pour vis de qualité ≥ 8.8 T _{inst} [Nm]
FCN 6	077405	2.5	3.0	3.0	1.0	1.0	10
FCN 8	077407	3.0	4.0	4.0	1.5	2.0	20
FCN 10	077409	4.0	5.0	8.0	2.0	2.5	40
FCN 12	077411	4.0	5.0	8.0	2.0	2.5	50
FCN 16	561773	4.0	5.0	8.0	1.5	3.0	50

Griffe de maintien HK 41

Élément de liaison - Griffe de maintien HK



Montage latéral de tubes sur rails



Installation de rails au mur

4

Applications

- Griffe de maintien pour stabiliser les rails

Certification




Avantages

- La forme en U de la griffe de maintien prévient efficacement l'écartement du rail
- Grâce à la forme de la griffe de maintien, le montage traversant simple et rapide de profilés de rails est possible

Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement : Acier électrozingué, min. 5 µm

Spécifications techniques



HK 41

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Diamètre du trou D [mm]	Unité de vente [pcs]
HK 41 8,5	547492	—	8.5	50
HK 41 10,5	547493	X	10.5	50
HK 41 12,5	547494	X	12.5	50
HK 41/17	561253	X	17	50

Voir également



SKS
voir page 217



U
voir page 1217




MU
voir page 218

Sabot SF

Éléments de construction - Sabot SF

4

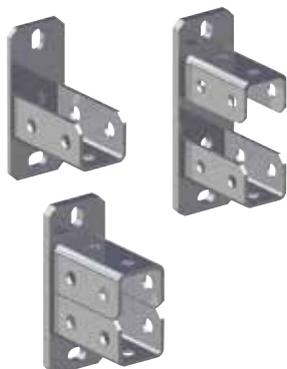

Fixation de tuyaux d'évacuation



Console murale avec sabot

Applications

- Élément pour la réalisation de connexions robustes entre rails et bâtiments

Avantages

- Le sabot SF permet un montage simple par insertion du rail dans le sabot
- La conception robuste du sabot offre une construction sûre et résistante


Caractéristiques

- Matière platine : Acier DCO 1 (Matière n° 1 0330) selon DIN EN 10139
- Matière platine : Acier électrozingué, mini. 8 µm
- Matière profilé en U : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement profilé en U : Acier électrozingué, mini. 8 µm


Certification




Spécifications techniques



SFL 41



SFL 82

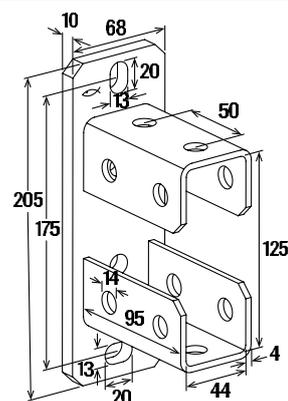

SFL 124

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Pour profil	Unité de vente [pcs]
SFL 41	504355	X	21, 41, 21D, 62	10
SFL 82	504357	—	41 D	5
SFL 124	504358	—	62 D	5

Équerre universelle UWS

Élément de construction - Équerre universelle UWS



Cadres de supportage en 3D



Structures portantes pour installations de ventilation

4

Applications

- Equerre universelle pour le renforcement de structures porteuses

Certification




Avantages

- L'équerre universelle fischer utilisée pour l'assemblage des rails d'installation apporte stabilité et sûreté aux structures porteuses (il est recommandé de les utiliser par paires)

Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement : Acier électrozingué, min. 5 µm

Spécifications techniques



UWS

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Unité de vente
			[pcs]
UWS	049479	X	10

Console équerre WK

Élément de construction - Console équerre WK

4



Tuyau d'évacuation lourd suspendu sur console équerre



Constructions stables d'ossatures

Applications

- Console équerre robuste pour le renforcement et la fixation de tubes et composants de tuyauteries


Avantages

- La forme de la console équerre permet la fixation de colliers ou rails
- La robustesse de la console équerre apporte stabilité et sûreté aux structures porteuses


Caractéristiques

- Matière : Acier DD11 (Matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : Acier électrozingué, env. 8 µm


Spécifications techniques



WK 100/100

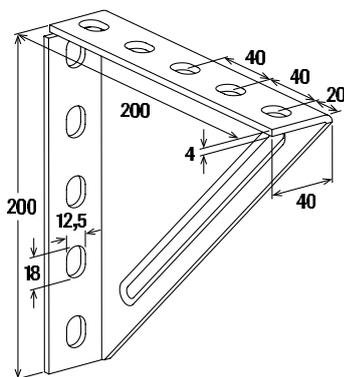

WK 200/200




WK 207/165

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
WK 100/100	063559	5
WK 200/200	079570	5
WK 207/165	079571	6


Charges

Désignation	Art. N°	Charge admissible maxi. pour le cas 1	Charge admissible maxi. pour le cas 2
		F _{adm.} [kN]	F _{adm.} [kN]
WK 100/100	063559	—	4.0
WK 200/200	079570	4.0	1.8
WK 207/165	079571	—	1.8

Charges cas 1



Charges cas 2



Pied de rail réglable VB

Élément de construction - Pied de rail réglable VB

4



Renfort robuste de consoles

Applications

- Élément de montage pour le positionnement réglable de structures porteuses en profilés FUS
- Installations de rails FUS avec un angle de 0° à 180°.


Avantages

- La conception du pied de rail VB permet la fixation de rails sous un angle de 0° à 180°.
- Grâce aux perforations sur les trois côtés, les rails peuvent être installés avec l'ouverture du rail vers le bas ou latéralement.
- Les perforations de la platine permettent la fixation directement sur le support ou sur un rail d'installation.

Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm

Spécifications techniques

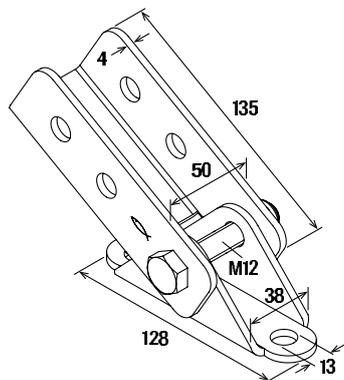

VB

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
VB	545650	5

Charges

Voir la platine écrou FCN Clix P

Éléments de liaison FFF

Éléments de construction - Éléments de liaison FFF



Construction d'ossatures



Fixation de tuyauteries sur rails


Applications

- Éléments de connexion pour la conception de constructions simples de rails


Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0337) selon DIN EN 10025
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm


Spécifications techniques




FFF 1




FFF 4




FFF 4T



FFF 3L



FFF 4D



FFF 5C

Désignation	Art. N°	Unité de vente	
			[pcs]
FFF 1	547500	25	
FFF 3L	504498	25	
FFF 4	547501	25	
FFF 4T	504500	25	
FFF 4D	504368	25	
FFF 5C	553073	20	

Charges

Voir la platine écrou FCN Clix P

Éléments de liaison FAF

Éléments de construction - Éléments de liaison FAF

4



Construction d'ossatures



Fixation de tuyauteries sur rails


Applications

- Éléments de connexion pour la conception de constructions simples de rails


Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0337) selon DIN EN 10025
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm


Spécifications techniques




FAF 4/135°



FAF 2



FAF 3



FAF 4


Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
FAF 4/135°	547505	25
FAF 2	547502	25
FAF 3	547503	25
FAF 4	547504	25

Charges

Voir la platine écrou FCN Clix P

Éléments de liaison FZF

Éléments de construction - Éléments de liaison FZF, FUF

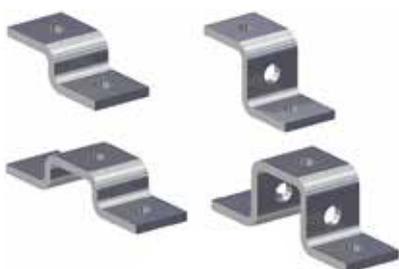

Intersection de plafond technique

Applications

- Éléments de liaison pour l'installation multidimensionnelle de rails


Avantages

- Les différentes formes des éléments de liaison permettent un montage flexible des rails d'installation
- Les perforations des éléments de liaison garantissent la compatibilité avec les FCN Clix P


Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0337) selon DIN EN 10025
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm


Spécifications techniques




FZF 21



FZF 41



FUF 21



FUF 41

Désignation	Art. N°	Unité de vente	
			[pcs]
FZF 21	504375	25	
FZF 41	504515	25	
FUF 21	504376	25	
FUF 41	504377	25	
FUF 62	553076	15	

Charges

Voir la platine écrou FCN Clix P

Éléments de liaison FUF

Éléments de construction - Éléments de liaison FUF

4



Cadres de supportage en 3D

Applications

- Éléments de liaison pour l'installation multidimensionnelle de rails


Avantages

- Les différentes formes des éléments de liaison permettent un montage flexible des rails d'installation
- Les perforations des éléments de liaison garantissent la compatibilité avec les FCN Clix P


Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0337) selon DIN EN 10025
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm


Spécifications techniques




FUF 4Y



FUF 180°L



FUF 180°R



FUF 8T

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
FUF 4Y	504378	20
FUF 180°L	504379	20
FUF 180°R	504383	20
FUF 8T	504387	10

Charges

Voir la platine écrou FCN Clix P

Griffe à poutrelles TKR

Élément de fixation de rails sur poutrelles métalliques



Rail sur poutrelle métallique

4

Applications

- Chaque fixation sur poutrelle métallique s'effectue avec deux griffes


Avantages

- La conception de la griffe à poutrelle permet la fixation sans perçage ou soudure
- Les longueurs différentes des côtés de la griffe permettent la fixation sur toutes les poutrelles en T standards
- La forme de la griffe à poutrelle garantit le repositionnement simple du rail

Caractéristiques

- Matière plaque support / étrier : Acier S235 JR (Matière n° 10037) selon DIN EN 10025
- Matière écrou : Acier classe de résistance 8
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm


Spécifications techniques



TKR

Désignation	Art. N°	Pour profil	Filetage A	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Longueur L [mm]	Unité de vente [pcs]
TKR 21 - 42	504363	21/41	M 8	79	97	50	20
TKR 82	504366	62, 41D	M 10	79	137	80	20
TKR 124	504367	62 D	M 10	79	179	80	10

Charges



TKR

4	Désignation	Art. N°	Charge statique admissible maxi. (traction axiale)	Couple de serrage	Plage de serrage max.
			N_{adm} [kN]	T_{inst} [Nm]	[mm]
	TKR 21 - 42	504363	5.00	15	30
	TKR 82	504366	10.0	20	30
	TKR 124	504367	10.0	20	30

Support universel UHRS

Élément de construction - Support universel UHRS



Haubanage de rails pour plafonds techniques



Haubanage avec UHRS

4

Applications

- Élément de fixation réglable pour haubanage avec tiges filetées
- À utiliser en associa FHS Clix S M 12


Avantages

- La forme du support universel permet le haubanage avec des tiges filetées sous n'importe quel angle
- La perforation de la platine permet la fixation directement au mur, plafond, ou sur un rail d'installation

Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JRG (Matière n° 1.0038) selon DIN EN 10025
- Traitement : Acier électrozingué, env. 3 µm


Spécifications techniques



UHRS

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
UHRS	063938	6

Charges



Platine universelle FUH

Élément de construction - Platine universelle FUH



Haubannage de rails pour plafonds techniques

4

Applications

- Élément de fixation réglable pour le haubannage avec des tiges filetées ou pour la suspen- sion de tuyauteries en associa- tion avec des colliers sur des supports obliques.
- Peut être fixé directement au support ou aux rails FUS.
- Utilisation flexible, en particulier pour les supports inclinés.


Avantages

- Solution flexible pour de nombreuses applications telles que la fixation de tuyauteries sur des supports obliques ou le haubannage avec des tiges filetées.
- Angle réglable librement jusqu'à 90°.
- Facile à utiliser.

Propriétés

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037)
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm


Spécifications techniques



FUH

Désignation	Art. N°	Unité de vente [pcs]
FUH 13	543065	6

Charges



Angle	90°	75°	60°	45°	30°	0°
Charges max. recommandée [kN]	6	5,5	5	4	3	2,5

Les valeurs intermédiaires peuvent être interpolées.

Platine pour tige filetée FSB 45 °

Élément de construction - Platine pour tige filetée FSB 45°



Tuyauterie lourde d'eaux usées sur console



Haubanage pour point fixe

4

Applications

- Platine à 45° pour haubanage avec tiges filetées


Avantages

- La géométrie de la découpe de la platine permet l'insertion rapide d'une tige filetée prémontée avec écrou
- La perforation de la platine permet la fixation directement au mur, plafond, ou sur un rail d'installation

Caractéristiques

- Matière : Acier DD11 (Matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm


Spécifications techniques




FSB 45°

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
FSB 45°	071269	20

Charges



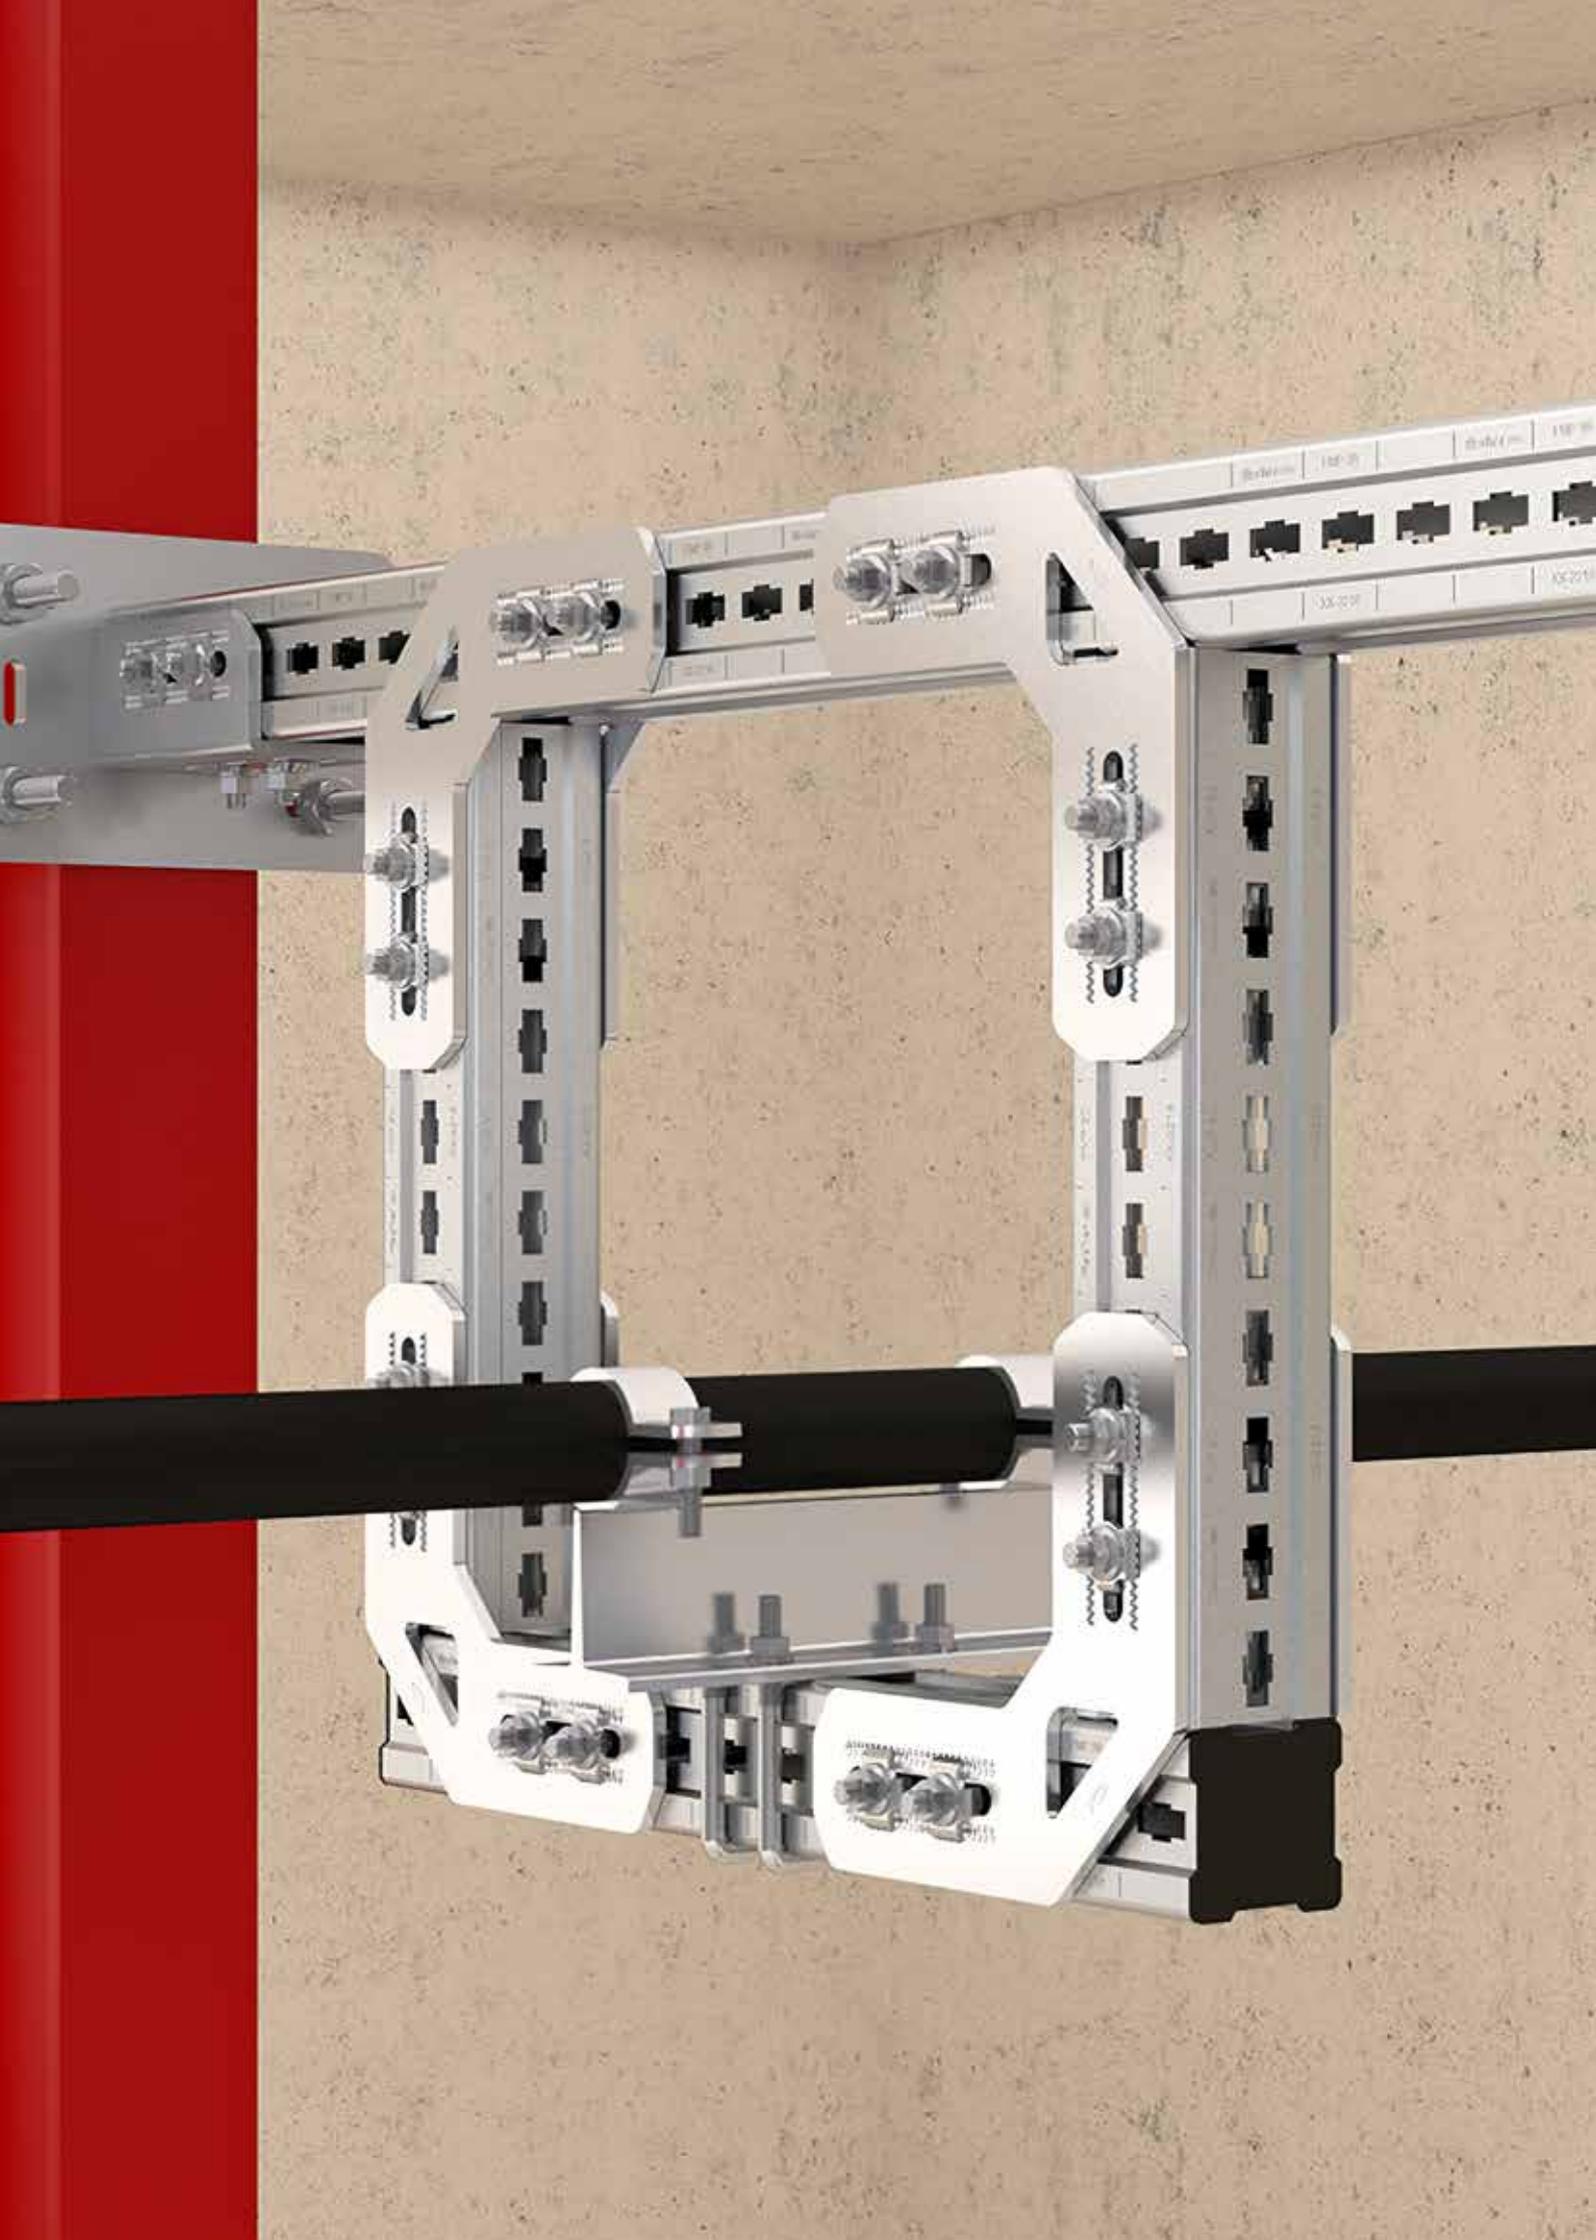

5

Systeme FMS

RAILS

Rail pour charges lourdes FMP	130	
Connecteur de rails FMPC	134	

CONSOLES

Console FMC	136	
Capuchon FMEC	139	

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

Connecteur rapide à tête marteau FMHB	140	
Élément de connexion FMCE	142	
Équerre de montage FMCE-L	143	
Sabot FMSF	144	
Platine FMSF BP	146	
Connecteurs articulés FMVB	147	
Griffe à poutrelles FMBC	149	
Griffe à poutrelles FMBC M12 und M16	150	
Élément de liaison plat FMFF 90°	152	
Équerre de montage FMA 3 und FMA 4	153	
Équerre de montage FMA	155	
Élément de liaison FMUF	157	

ÉLÉMENTS DE FIXATION DE TUYAUTERIES

Collier pour tuyauteries lourdes FMFSC	159	
Étrier FMPSU	161	
Point fixe FMPS	163	
Équerre FMFS S et M pour points fixes	166	
Étrier FMFS UB	167	
Coulisseaux pour FMFS	168	

Rail pour charges lourdes FMP

La solution efficace pour les installations lourdes



5

Applications

- Fixation de tuyauteries lourdes
- Construction de structures porteuses lourdes

Avantages


- La gamme de rails et d'éléments de construction permet un montage sur site sans préfabrication et réduit ainsi considérablement les coûts et les délais.
- La version galvanisée à chaud avec une épaisseur de revêtement élevée convient aux environnements extérieurs et corrosifs.
- Les rails fischer pour charges lourdes permettent un montage uniquement par une coupe à angle droit et réduisent ainsi les coûts de déchets et de matériaux.
- La construction avec le système à rail fischer FMS génère également une base de montage pour les charges dynamiques et rend le système universellement applicable.

Caractéristiques


- Matière FMP 90 et 120 : Acier S235JR (matière n° 1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Matière FMP 160 : Acier S355MC (matière n°1.0976) selon DIN EN 10149-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 75 µm, selon DIN EN ISO 1461

→ Les ingénieurs fischer vous assistent dans la planification et le calcul.


Spécifications techniques



FMP 90



FMP 120




FMP 160


Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FMP 90 3m	547795	3000	90	90	4	1
FMP 90 6m	547796	6000	90	90	4	1
FMP 120 3m	547797	3000	90	120	4	1
FMP 120 6m	547798	6000	90	120	4	1
FMP 160 6m	547799	6000	90	160	5	1

Les ingénieurs fischer vous assistent dans la planification et le calcul.


Charges



FMP 90



FMP 120




FMP 160

Désignation	Art. N°	f_{yk} [kN/cm ²]	σ_{zul}^* [kN/cm ²]	τ_{zul}^* [kN/cm ²]	Moment d'inertie I_y [cm ⁴]	Moment d'inertie I_z [cm ⁴]	Module d'inertie W_y [cm ³]	Module d'inertie W_z [cm ³]	i_y [cm]	i_z [cm]	I_t [cm ⁴]	W_t [cm ³]
FMP 90 3m	547795	35,5	25,36	14,64	133,08	133,08	29,57	29,57	3,48	3,48	198,86	52,55
FMP 90 6m	547796	35,5	25,36	14,64	133,08	133,08	29,57	29,57	3,48	3,48	198,86	52,55
FMP 120 3m	547797	35,5	25,36	14,64	272,09	177,48	45,35	39,44	4,51	3,64	328,80	73,19
FMP 120 6m	547798	35,5	25,36	14,64	272,09	177,48	45,35	39,44	4,51	3,64	328,80	73,19
FMP 160 6m	547799	35,5	25,36	14,64	645,39	247,29	80,67	54,95	5,84	3,62	583,59	119,31


5

Cas de charge : charge ponctuelle axée sur 1 poutre sur 2 appuis à L/2

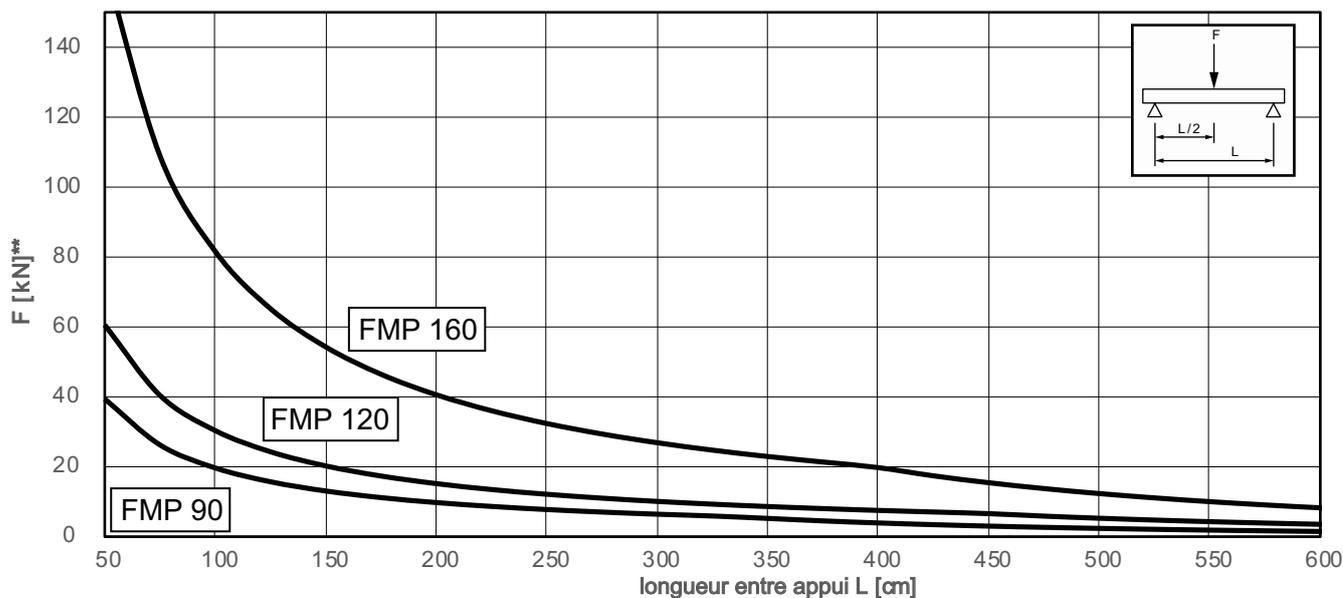


** La contrainte admissible est calculée selon EN 1993; $\delta_{rec} = f_{yk} / (\gamma_L \cdot \gamma_{M0})$ avec $\gamma_L = 1,4$ et $\gamma_{M0} = 1,0$. Est déterminante la valeur minimale de contrainte admissible (cisaillement, flexion, combinée) ou la flèche maximale (L/200).

Case de charge : poutre sur 2 appuis avec 2 charges ponctuelles à L/3

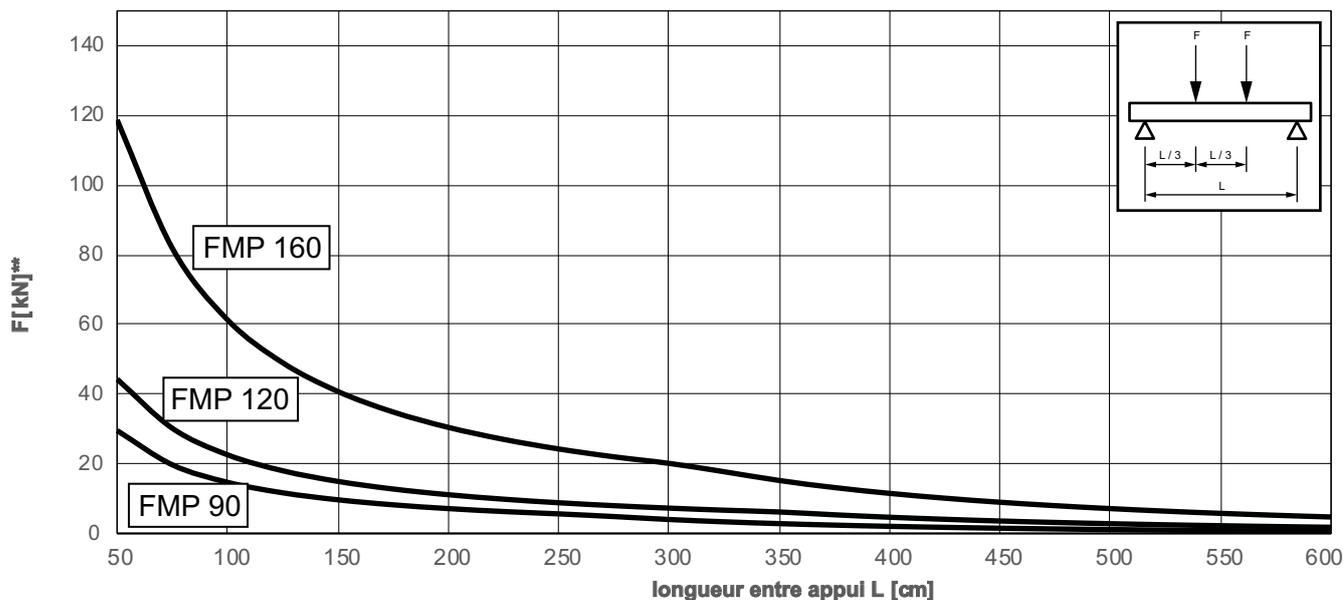

** La contrainte admissible est calculée selon EN 1993; $\delta_{rec} = f_{yk} / (\gamma_L \cdot \gamma_{M0})$ avec $\gamma_L = 1,4$ et $\gamma_{M0} = 1,0$. Est déterminante la valeur minimale de contrainte admissible (cisaillement, flexion, combinée) ou la flèche maximale (L/200).


Case de charge : poutre sur 2 appuis avec 3 charges ponctuelles à L/4

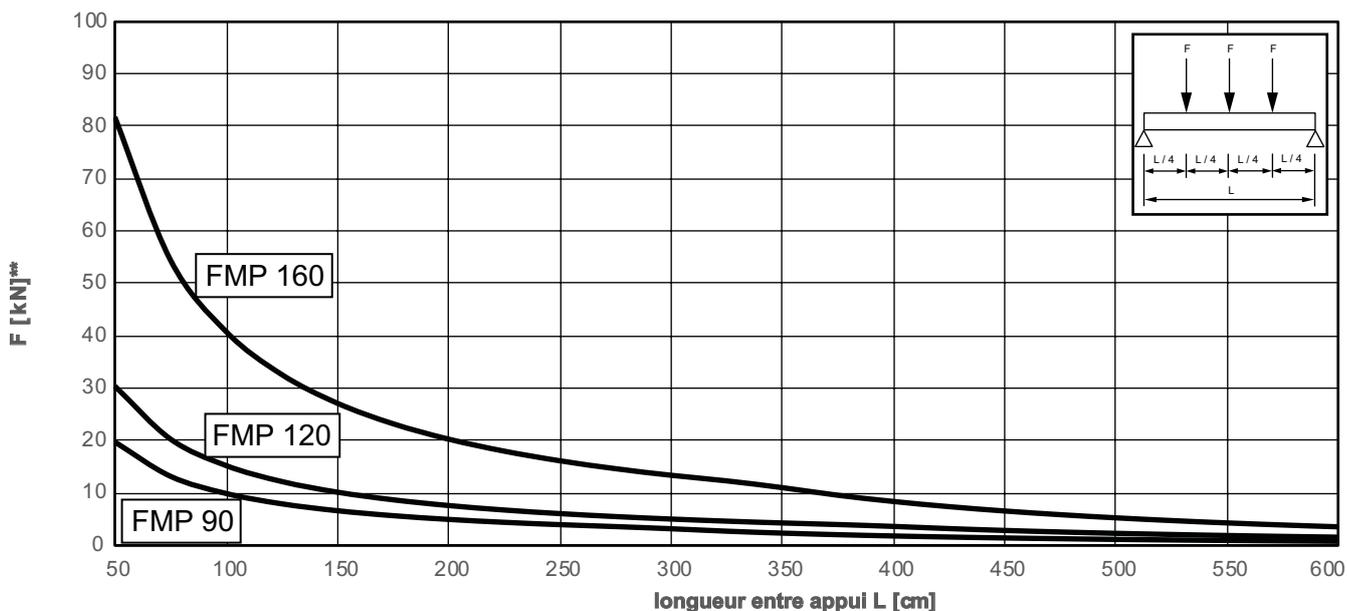

5

** La contrainte admissible est calculée selon EN 1993; $\delta_{rec} = f_{yk} / (\gamma_L \cdot \gamma_{M0})$ avec $\gamma_L = 1,4$ et $\gamma_{M0} = 1,0$. Est déterminante la valeur minimale de contrainte admissible (cisaillement, flexion, combinée) ou la flèche maximale (L/200).

Cas de charge : charge uniformément répartie F_{rec}

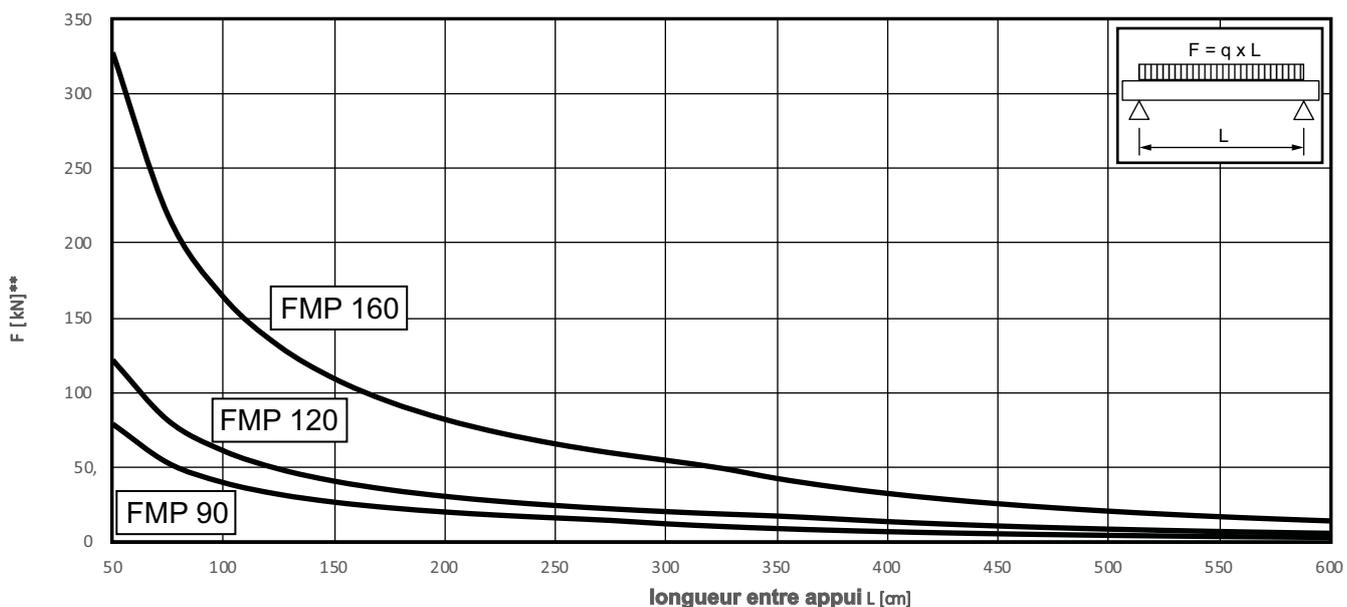

** La contrainte admissible est calculée selon EN 1993; $\delta_{rec} = f_{yk} / (\gamma_L \cdot \gamma_{M0})$ avec $\gamma_L = 1,4$ et $\gamma_{M0} = 1,0$. Est déterminante la valeur minimale de contrainte admissible (cisaillement, flexion, combinée) ou la flèche maximale (L/200).

Connecteur de rails FMPC

Connexion et fixation optimales de rails pour charges lourdes FMP

5



Applications

- Connexion et alignement de rails pour charges lourdes
- S'utilise avec FMP 90 et FMP 120


Avantages

- Le connecteur de rail FMPC permet de raccorder et d'aligner parfaitement les rails FMP 90 et 120.
- Tous les connecteurs FMPC permettent de raccorder les rails à l'aide d'un simple vissage offrant un montage rapide et propre.
- Les connecteurs FMPC 90, 120 et 160 permettent une connexion rigide des rails et des possibilités de charge élevées.


Caractéristiques

- Matière FMPC : Acier S420MC (Matière n° 1.0980) selon DIN EN 10149-2
- Matière FMPC 90, 120, 160 : acier S355 JR (matière n° 1.0045) selon EN 10025-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 µm, selon DIN EN ISO 1461
- Matière vis : acier 8.8

Installation FMPC

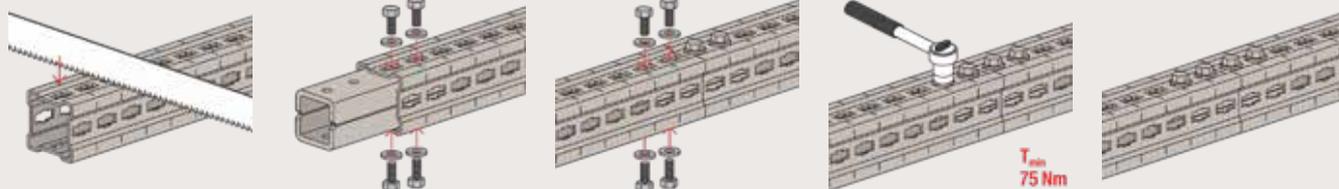


Installation FMPC 90/120/160

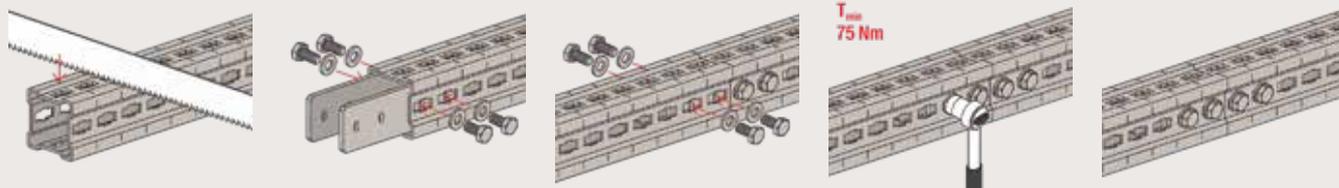


→ Les ingénieurs fischer vous assistent dans la planification et le calcul.


Spécifications techniques




FMPC



FMPC 90



FMPC 120



FMPC 160

Désignation	Art. N°	Longueur	Largeur	Filetage	Épaisseur	Unité de vente
		L [mm]	B [mm]	Ø x longueur [mm]	S [mm]	[pcs]
FMPC	547801	220	72	M 12	8	2
FMPC 90	554236	320	81	M 12	8	5
FMPC 120	554237	320	111	M 12	8	2
FMPC 160	554238	320	150	M 12	8	2

Console FMC

Rails de montage avec platine soudée pour un montage direct sur supports

5



Applications

- Fixation simple et sûre de tuyauteries lourdes le long du mur


Avantages

- L'assortiment de longueurs graduées des consoles FMC permet une adaptation optimale à l'application.
- La platine de la console assure une fixation sûre pour une construction porteuse.

Caractéristiques

- Matière FMS 90 et 120 : Acier S235JR (matière n° 1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 75 µm, selon DIN EN ISO 1461

Spécifications techniques




FMC 90

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FMC 90-500	547802	500	230	230	15	1
FMC 90-750	547803	750	230	230	15	1
FMC 90-1000	547804	1000	230	230	15	1
FMC 90-1500	547805	1500	230	230	15	1

→ Les ingénieurs fisher vous assistent dans la planification et le calcul.

Charges




FMC 90

Désignation	Art. N°	Charge admissible maxi. pour le cas 1	Charge admissible maxi. pour le cas 2	Charge admissible maxi. pour le cas 3
		F _{adm.} [kN]	F _{adm.} [kN]	F _{adm.} [kN]
FMC 90-500	547802	24.60	12.30	24.60
FMC 90-750	547803	16.40	8.20	16.40
FMC 90-1000	547804	12.30	5.60	12.30
FMC 90-1500	547805	7.80	2.40	7.80

5

Charges cas 1

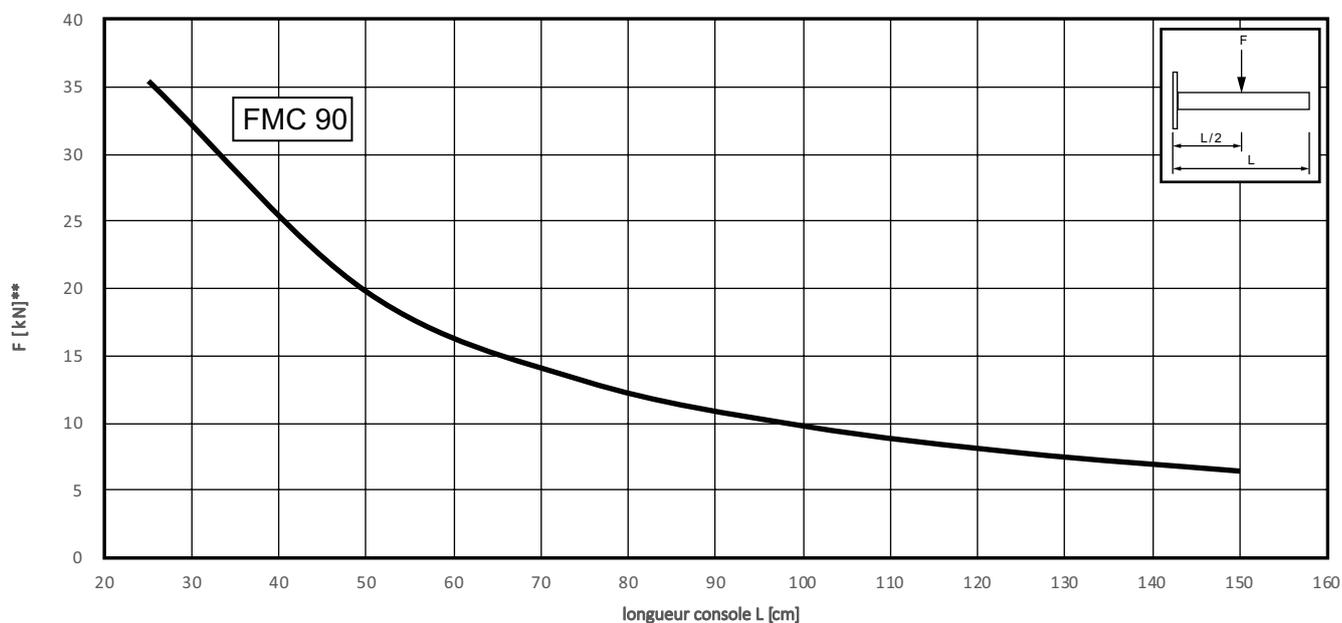


** La contrainte admissible est calculée selon EN 1993; $\delta_{rec} = f_{yk} / (\gamma_L \cdot \gamma_{M0})$ avec $\gamma_L = 1,4$ et $\gamma_{M0} = 1,0$. Est déterminante la valeur minimale de contrainte admissible (cisaillement, flexion, combinée) ou la flèche maximale (L/150).

Charges cas 2


F [kN]**

5

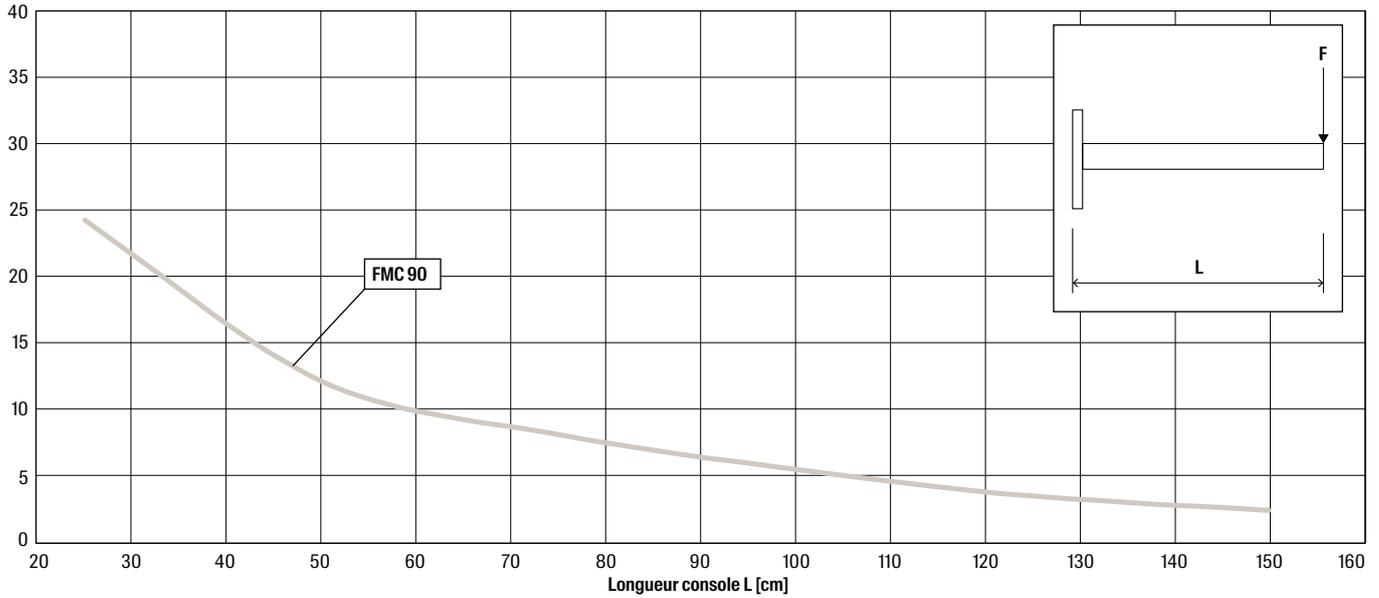

** La contrainte admissible est calculée selon EN 1993; $\delta_{rec} = f_{yk} / (\gamma_L \cdot \gamma_{M0})$ avec $\gamma_L = 1,4$ et $\gamma_{M0} = 1,0$. Est déterminante la valeur minimale de contrainte admissible (cisaillement, flexion, combinée) ou la flèche maximale (L/150).

Charges cas 3

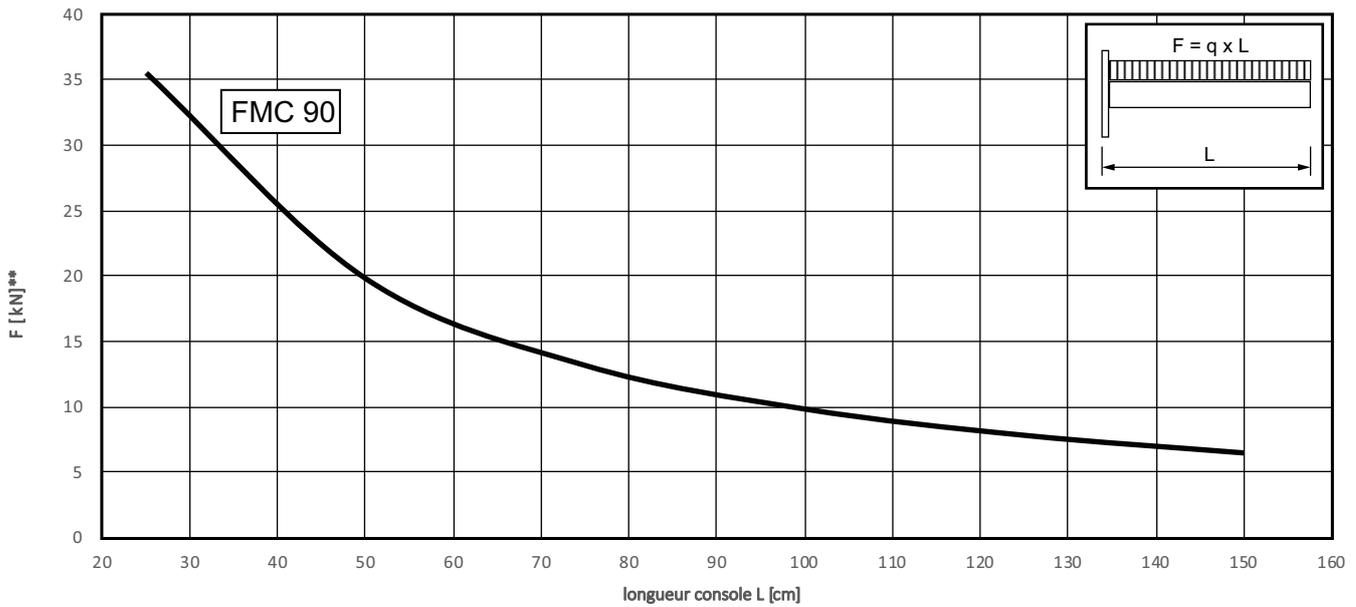

** La contrainte admissible est calculée selon EN 1993; $\delta_{rec} = f_{yk} / (\gamma_L \cdot \gamma_{M0})$ avec $\gamma_L = 1,4$ et $\gamma_{M0} = 1,0$. Est déterminante la valeur minimale de contrainte admissible (cisaillement, flexion, combinée) ou la flèche maximale (L/150).

→ Les ingénieurs fischer vous assistent dans la planification et le calcul.

Capuchon FMEC

The clip-on and accurately shaped end for the FMP mounting profile



5

Applications

- Fermeture de fin de profil

Avantages

- Convient aux profilés de montage FMP 90, 120 et 160 et aux bras en porte-à-faux FMC .

Caractéristiques

- Matière : polypropylène PP, couleur noire


Spécifications techniques



FMEC 90



FMEC 120



FMEC 160

Désignation	Art. N°	Pour profil	Unité de vente
			[pcs]
FMEC 90	547806	FMP 90	100
FMEC 120	547807	FMP 120	60
FMEC 160	547808	FMP 160	40

Connecteur rapide à tête marteau FMHB

Connecteur universel pour rails FMP et éléments de construction



5

Applications

- Raccordement d'éléments de construction et de rails de montage au moyen de connecteurs.
- Utilisable pour charges dynamiques avec l'écrou de sécurité FMSB MU


Avantages

- Le connecteur rapide est unique et permet une modification facile de la construction permettant ainsi des changements de conception rapides.
- La conception spéciale du connecteur permet un montage ultérieur simple sur des structures existantes.
- Le connecteur rapide en combinaison avec les éléments de construction pour charges lourdes permet un ajustement facile pendant l'installation et rend l'alignement d'un tracé de tuyauterie simple et rapide.
- Le connecteur rapide FMHB en tant qu'élément de raccordement pré-assemblé permet un montage sûr et sans erreur des éléments de construction.

Propriétés



- Matière : Acier S235JR (matière N° 1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 μm , selon DIN EN ISO 1461
- Matière de l'écrou : Acier 8.8, similaire à 1.0503 C45
- Matière élément plastique : polypropylène PP, numéro article 11400, couleur noire

Installation FMHB

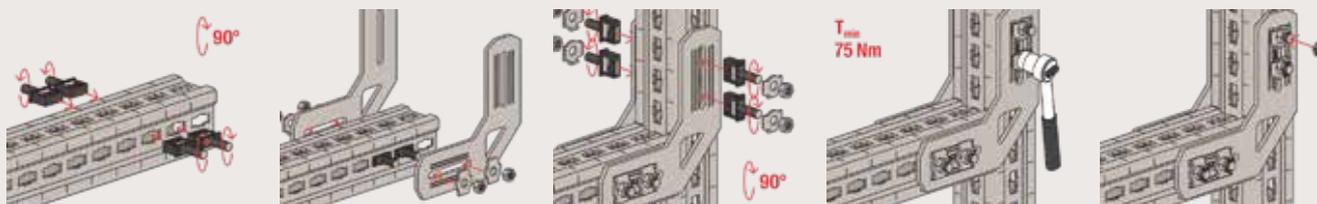

→ Les ingénieurs fisher vous assistent dans la planification et le calcul.

Spécifications techniques

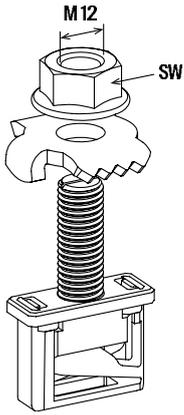

FMHB

FMSB MU M12

Désignation	Art. N°	Filetage M [mm]	Ouverture de clé ○ SW [mm]	Unité de vente [pcs]
FMHB	547809	M 12	18	100
FMSB MU M12	547810	M 12	19	100

Élément de connexion FMCE

Fixation de tuyauterie par tige filetée

5



Applications

- Fixation de tuyaux à l'aide de tiges filetées



Avantages

- Les éléments de raccordement en forme de U permettent un raccordement facile des colliers de serrage.
- L'élément de raccordement est fourni avec la vis, l'écrou hexagonal et la rondelle nécessaires ce qui garantit un montage sans erreur.

Caractéristiques

- Matière : Acier S235JR (matière n°1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 µm, selon DIN EN ISO 1461
- Matériau de la vis : acier nuance 8.8

Installation FMCE

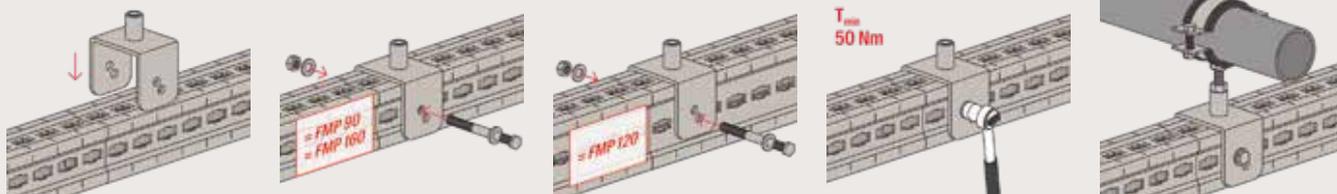

FMCE

Désignation	Art. N°	Filetage M	Longueur L [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Unité de vente [pcs]
FMCE M12/M16	547815	M12 / M16	80	91	134	10
FMCE 1/2"	547816	1/2"	80	91	134	10
FMCE 3/4"	547817	3/4"	80	91	134	10

→ Les ingénieurs fischer vous assistent dans la planification et le calcul.

Équerre de montage FMCE-L

Fixation sur mesure de rails FMP pour charges lourdes



5

Applications

- Fixation de canalisations avec tiges filetées ou vis sans tête


Avantages

- Les équerres permettent de raccorder facilement des colliers de serrage, des étriers et des éléments avec platine.
- L'équerre FMCE-L peut facilement être fixée sur les 3 tailles du rail FMP après que le connecteur rapide FMHB ait été prépositionné.


Caractéristiques

- Matière : Acier S235JR (matière n°1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 µm, selon DIN EN ISO 1461


Installation FMCE-L short

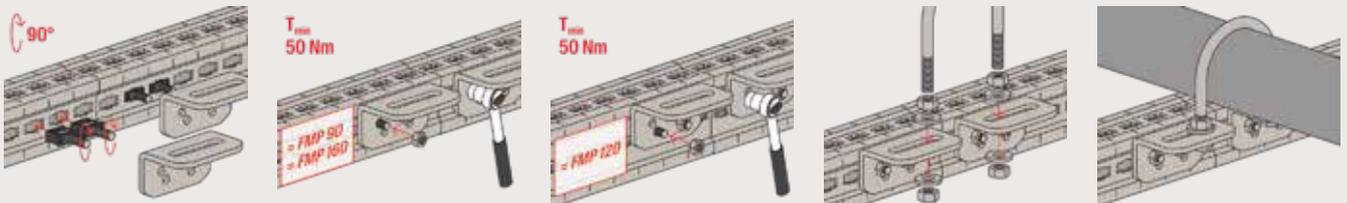

Spécifications techniques



FMCE-L court



FMCE-L

Désignation	Art. N°	Trou oblong l x s [mm]	Longueur L [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Unité de vente [pcs]
FMCE-L court M12	554239	50 x 13,5	80	71	84	20
FMCE-L court M16	554240	50 x 17,5	80	71	84	20
FMCE-L court M20	554241	50 x 22	80	71	84	20
FMCE-L M12	547818	100 x 13,5	130	71	84	10
FMCE-L M16	547819	100 x 17,5	130	71	84	10
FMCE-L M20	547820	100 x 22	130	71	84	10

Sabot FMSF

Connexion et fixation optimales des rails pour charges lourdes FMP au support

5



Applications

- Élément pour la réalisation de connexions robustes entre rails et supports.


Avantages

- La conception de la bride oméga FMSF permet un montage rapide et sûr par montage à l'intérieur du rail.
- La conception et les dimensions astucieuses de la platine de la bride oméga FMSF offrent un niveau de charge optimal en fonction de la construction et assurent une fixation sûre.

Caractéristiques


- Matière : Acier S235JR (matière n°1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 µm, selon DIN EN ISO 1461

Installation FMSF

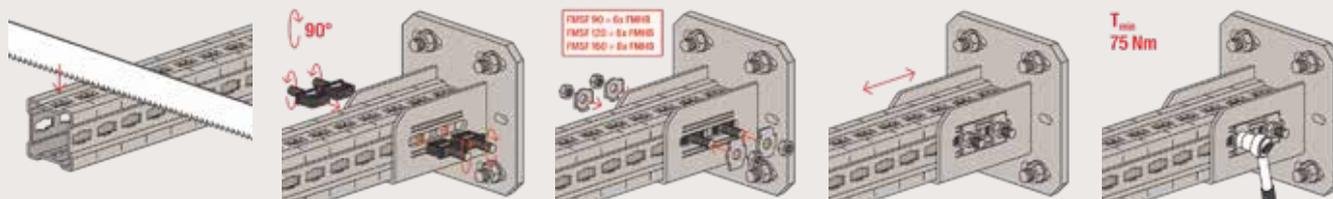


→ Les ingénieurs fischer vous assistent dans la planification et le calcul.


Spécifications techniques

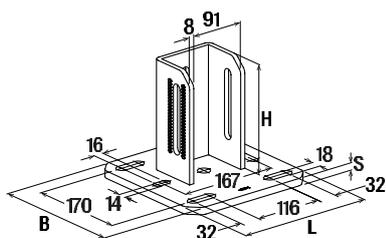

FMSF 90S

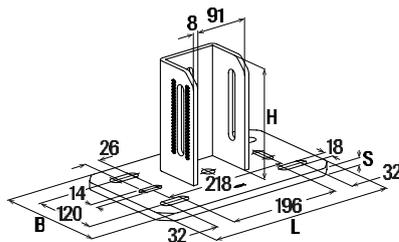


FMSF 90M

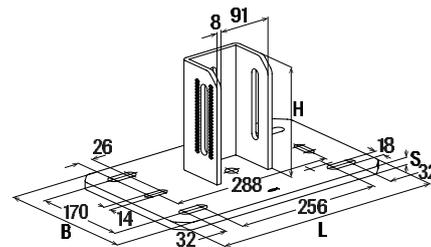


FMSF 90L


Désignation	Art. N°	Pour profil	Pour largeur de poutre en acier [mm]	Longueur L [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FMSF 90S	547821	FMP 90	100 - 160	230	230	180	12	1
FMSF 90M	547822	FMP 90	180 - 240	330	200	180	12	1
FMSF 90L	547823	FMP 90	240 - 300	400	250	180	12	1

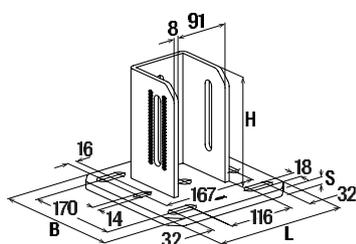

FMSF 120S

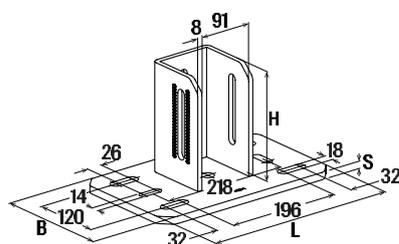


FMSF 120M

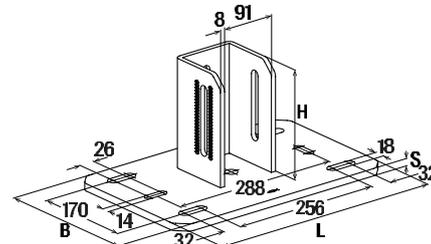


FMSF 120L

Désignation	Art. N°	Pour profil	Pour largeur de poutre en acier [mm]	Longueur L [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FMSF 120S	547824	FMP 120	100 - 160	230	230	180	12	1
FMSF 120M	547825	FMP 120	180 - 240	330	200	180	12	1
FMSF 120L	547826	FMP 120	240 - 300	400	250	180	12	1

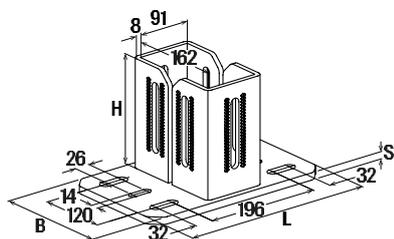

FMSF 160M

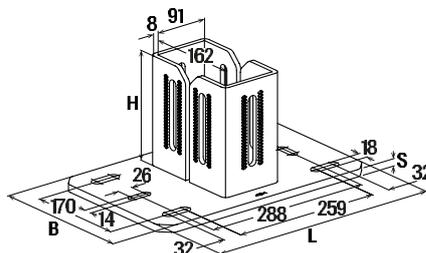

FMSF 160L

Désignation	Art. N°	Pour profil	Pour largeur de poutre en acier [mm]	Longueur L [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FMSF 160M	547827	FMP 160	180 - 240	330	200	180	12	1
FMSF 160L	547828	FMP 160	240 - 300	400	250	180	12	1

Platine FMSF BP

Connexion et fixation optimales de consoles et de sabots aux poutrelles en acier et en béton.



5

Applications

- Élément pour la réalisation de connexions robustes entre rails et supports.


Avantages

- La conception astucieuse et les graduations des platines FMSF BP offrent un montage optimal assurant une fixation sûre.
- La platine FMSF BP est identique aux platines des sabots FMSF et permet un connexion facile au moyen de tiges filetées pour un montage en toute sécurité sur des poutrelles en acier.


Caractéristiques

- Matière : Acier S235JR (matière n°1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 µm, selon DIN EN ISO 1461


Spécifications techniques



FMSF BP S

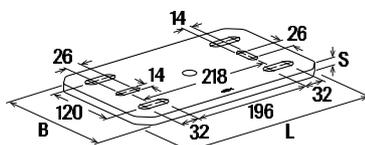

FMSF BP M

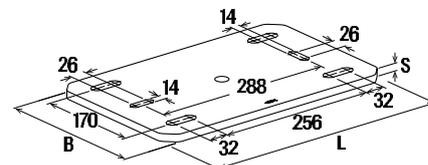

FMSF BP L

Désignation	Art. N°	Pour largeur de poutre en acier	Longueur	Largeur	Épaisseur	Unité de vente
		[mm]	L [mm]	B [mm]	S [mm]	[pcs]
FMSF BP S	547829	100 - 160	230	230	12	1
FMSF BP M	547830	180 - 240	330	200	12	1
FMSF BP L	547831	240 - 300	400	250	12	1

→ Les ingénieurs fischer vous assistent dans la planification et le calcul.

Connecteurs articulés FMVB

Éléments de construction pour l'assemblage entre rails et entre rails et support



5

Applications

- Construction avec rails FMP avec un angle de 0° à 180°.
- Éléments de fixation pour la conception de structures porteuses avec les rails FMP pour installations lourdes
- Élément pour des constructions solides d'assemblages entre rails et bâtiments.


Avantages

- Les éléments de construction articulés permettent de rigidifier ou de soutenir la construction profilée sous n'importe quel angle et sont donc adaptés à une utilisation polyvalente.
- La construction stable et la graduation des platines FMVB offrent une fixation optimale en fonction de la construction et assurent une fixation sûre.
- La version du connecteur articulé FMVB avec des trous oblongs et perforations pour recevoir la plaque crantée du connecteur rapide FMHB permet un ajustement optimal du profilé supporté pour une installation simple et sûre.
- Les FMVB sont livrés sous forme de jeu complet incluant la vis, l'écrou hexagonal et la rondelle nécessaires ce qui garantit un montage sans erreur.




Caractéristiques

- Matière : Acier S235JR (matière n°1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 µm, selon DIN EN ISO 1461
- Matière : Acier 8.8

Installation FMVB

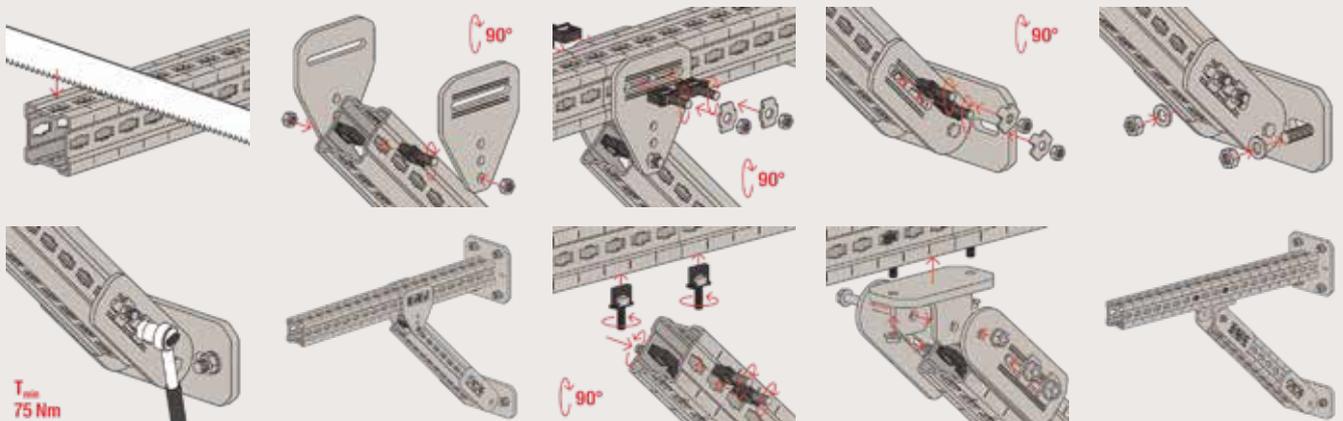

Spécifications techniques

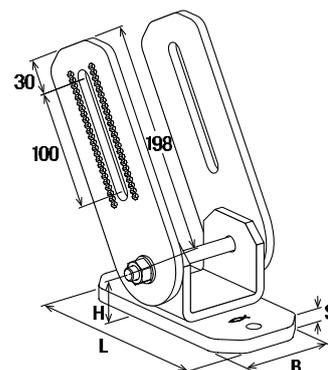

5

FMVB-P

FMVB BP

FMVB-P II

Désignation	Art. N°	Longueur	Pour largeur de poutre en acier	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Unité de vente
		L [mm]	[mm]	B [mm]	H [mm]	S [mm]	[pcs]
FMVB-P	547832	175	—	—	180	8	4
FMVB BP S	547833	250	100 - 160	125	40.5	12	2
FMVB BP M	547834	330	180 - 240	125	40.5	15	2
FMVB BP L	547835	400	240 - 300	125	40.5	15	2
FMVB-P II	554242	190	—	90	67	12	2

→ Les ingénieurs fisher vous assistent dans la planification et le calcul.

Griffe à poutrelles FMBC

Élément de fixation de rails sur poutrelles métalliques



5

Applications

- Chaque fixation sur poutrelle métallique s'effectue avec deux griffes.


Avantages

- La conception de la griffe à poutrelle FMBC permet la fixation sur poutrelles en acier sans perçage ni soudure.
- La grande plage de serrage de la griffe à poutrelle FMBC permet de la fixer à toutes les poutrelles courantes.
- La conception de la griffe à poutrelle FMBC dans les 3 hauteurs correspondantes aux rails pour charges lourdes FMP assure un montage rapide et un déplacement facile des rails pour le réglage.


Caractéristiques

- Matière : fonte malléable QT450-10 (matière n° 5.3107) selon EN 1563
- Matière : Acier S235JR (matière n°1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 µm, selon DIN EN ISO 1461
- Matière : Acier 8.8

Installation FMBC

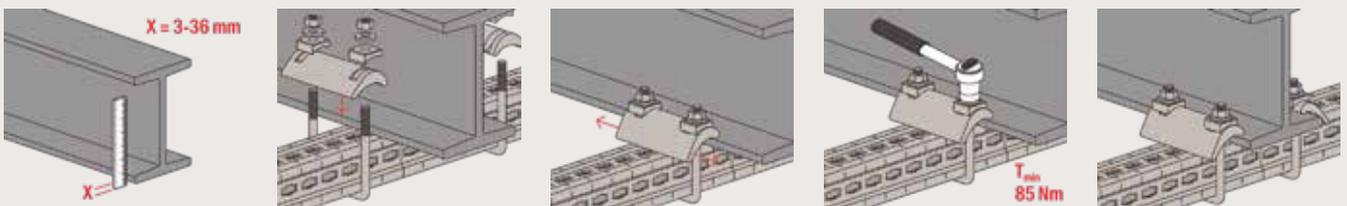

Spécifications techniques



Désignation	Art. N°	Pour profil	Filetage A	Largeur B [mm]	Plage de serrage D [mm]	Unité de vente [pcs]
FMBC 90	547836	FMP 90	M 12	140	3 - 36	4
FMBC 120	547837	FMP 120	M 12	140	3 - 36	4
FMBC 160	547838	FMP 160	M 12	140	3 - 36	4

Griffe à poutrelles FMBC M12 et M16

Élément de fixation de rails sur poutrelles métalliques



5

Applications

- Fixation simple par serrage de la platine sur les poutrelles acier


Avantages

- La conception des griffes à poutrelle FMBC M12 et M16 permet de les fixer sur des poutrelles en acier sans perçage ni soudure.
- La grande plage des griffes à poutrelles FMBC M12 et M16 permet de les fixer sur toutes les poutrelles courantes.
- La conception des griffes à poutrelles FMBC M12 et M16 assure une capacité de charge élevée pour la construction de connexions stables sur poutrelles en acier.

Caractéristiques


- Matière : fonte malléable QT450-10 (matière n° 5.3107) selon EN 1563
- Matière : Acier S235JR (matière n°1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 µm, selon DIN EN ISO 1461
- Matière : Acier 8.8

Installation FMBC M

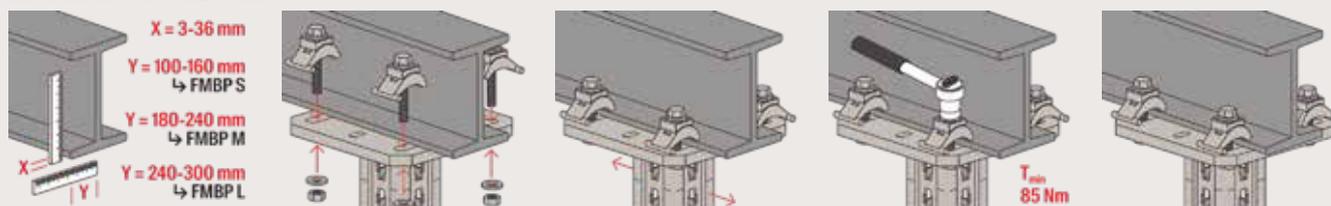

→ Les ingénieurs fisher vous assistent dans la planification et le calcul.

Spécifications techniques

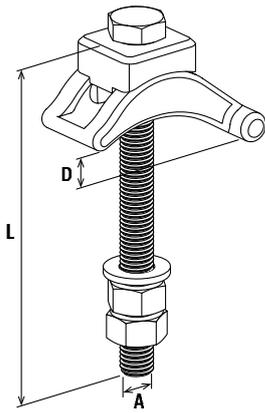

FMBC-M

Désignation	Art. N°	Filetage A	Longueur L [mm]	Plage de serrage D [mm]	Unité de vente [pcs]
FMBC M12	547839	M 12	130	3 - 36	16
FMBC M16	547840 ¹⁾	M 16	150	3 - 36	12

1) Livraison sur demande.

Élément de liaison plat FMFF 90°

Connexion stable à angle droit de rails pour charges lourdes FMP

5



Applications

- Élément pour la fixation stable à angle droit de rails pour charges lourdes avec 2 éléments de liaison FMFF 90°


Avantages

- L'élément de liaison FMFF 90° est utilisé par paires et offre une capacité de charge élevée lors du raccordement des rails FMP.
- La conception de l'élément de liaison FMFF 90° avec trous oblongs et perforation pour recevoir la plaque crantée du connecteur rapide FMHB, permet un ajustement optimal de la construction et simplifie le processus de montage.


Caractéristiques

- Matière : fonte malléable QT450-10 (matière n° 5.3107) selon EN 1563
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 µm, selon DIN EN ISO 1461

Installation FMFF

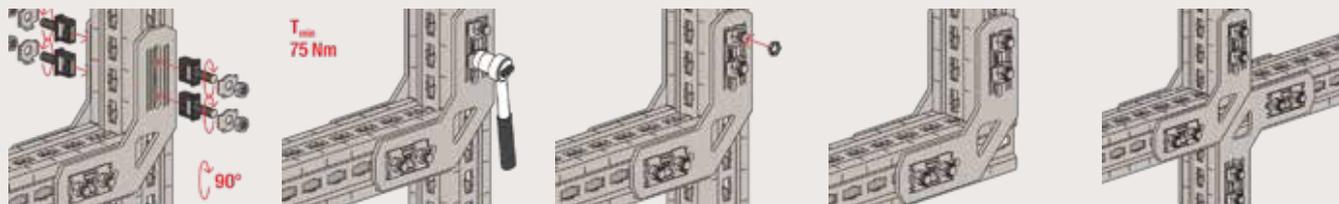

Spécifications techniques




FMFF

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Largeur B [mm]	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FMFF 90°	547841	282	90	8	1

→ Les ingénieurs fisher vous assistent dans la planification et le calcul.

Équerre de montage FMA 3 et FMA 4

Élément de construction et de liaison pour rail FMP

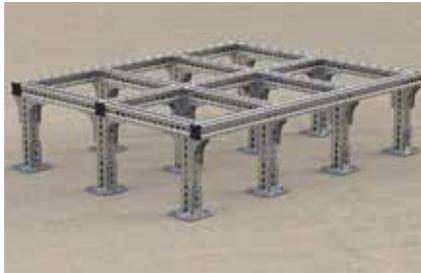

5

Applications

- Éléments de liaison pour l'installation multidimensionnelle de rails


Avantages

- Les différents types d'équerres de montage FMA 3 et FMA 4 permettent une liaison des rails pour charges lourdes FMP application et rendent les possibilités de construction encore plus flexibles.
- La conception de l'équerre de montage FMA avec trous oblongs et perforations pour recevoir la plaque crantée du connecteur rapide FMHB permet une adaptation optimale de la construction et simplifie le processus de montage.


Caractéristiques

- Matière : Acier S235JR (matière n°1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 µm, selon DIN EN ISO 1461

Installation FMA 3

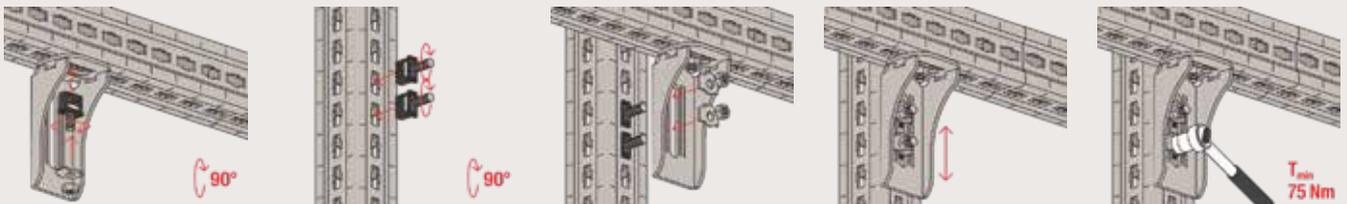


Installation FMA 4

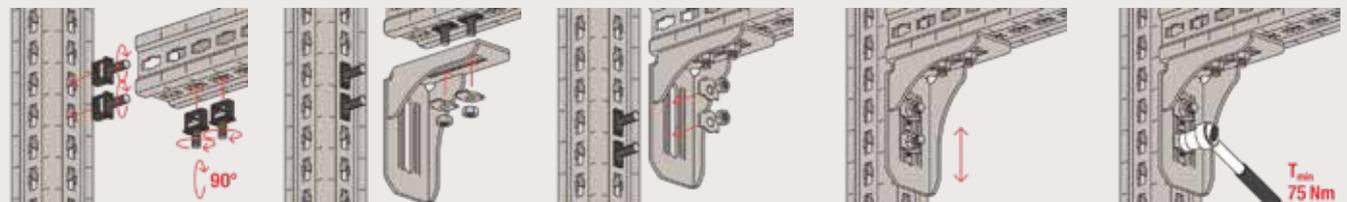


Spécifications techniques

5



FMA 3

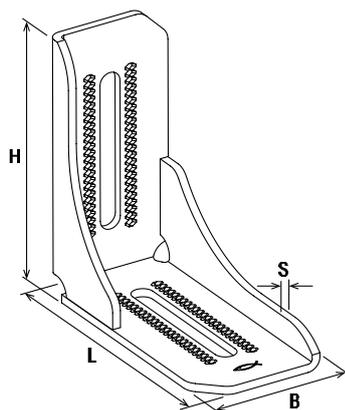

FMA 4

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FMA 3	547842	190	90	90	6	10
FMA 4	547843	190	90	190	6	8

→ Les ingénieurs fischer vous assistent dans la planification et le calcul.

Équerre de montage FMA

Élément de construction et de liaison pour rails FMP



5

Applications

- Éléments de fixation pour la conception de structures porteuses avec les rails FMP.


Avantages

- Les différentes hauteurs de construction de l'équerre de montage FMA permettent le raccordement orienté vers l'application en fonction des 3 hauteurs des rails FMP.
- La conception de l'équerre de montage FMA avec trous oblongs et perforation pour recevoir la plaque crantée du connecteur rapide FMHB permet une adaptation optimale de la construction et simplifie le processus de montage.
- Les équerres FMA sont livrées sous forme de jeu complet avec les vis, écrous hexagonaux et rondelles nécessaires ce qui garantit un montage sans erreur.


Caractéristiques

- Matière : Acier S235JR (matière n°1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 μm , selon DIN EN ISO 1461

Installation FMA

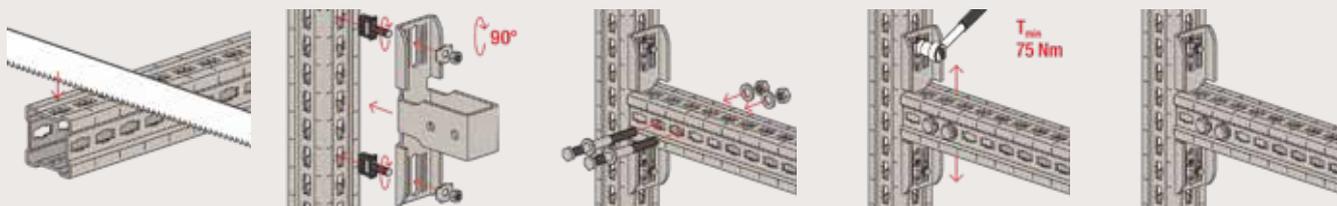

Spécifications techniques

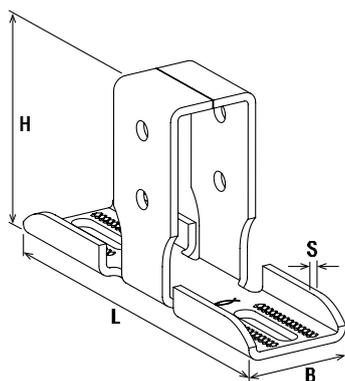

5

FMA 90

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FMA 90	547844	277.5	77.5	148	6	4
FMA 120	547845	277.5	77.5	148	6	4
FMA 160	547846	350	77.5	148	6	4

→ Les ingénieurs fischer vous assistent dans la planification et le calcul.

Élément de liaison FMUF

Élément de construction et de liaison pour rails FMP



5

Applications

- Élément pour la conception robuste d'assemblages entre rails et structure du bâtiment.
- Éléments de liaison pour l'installation multidimensionnelle de rails






Avantages

- La conception de l'élément de liaison FMUF permet de fixer les rails pour charges lourdes FMP entre eux et sur le support.
- La conception de l'élément de liaison FMUF avec trous oblongs et perforation pour recevoir la plaque crantée du connecteur rapide FMHB permet un ajustement optimal du rail pour une installation simple et sûre.


Caractéristiques

- Matière : Acier S235JR (matière n°1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 µm, selon DIN EN ISO 1461


Installation FMUF



Spécifications techniques



FMUF 90/120



FMUF 160

5

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FMUF 90	547847	250	90	91	6	8
FMUF 120	547848	250	90	121	6	8
FMUF 160	547849	250	90	161	6	8

→ Les ingénieurs fischer vous assistent dans la planification et le calcul.

Collier pour tuyauteries lourdes FMFSC

Collier pour la fixation de tuyauteries lourdes sur les profils FMP



5

Applications

- Fixation de tuyauteries lourdes jusqu'à DN250
- Peut être utilisé comme point fixe




Avantages

- Les colliers de serrage fischer FMFSC assure une fixation fiable des tuyauteries lourdes et peuvent être utilisés dans de nombreuses applications.


Caractéristiques

- Matière : Acier S235JR (matière n°1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 µm, selon DIN EN ISO 1461
- Matière : Acier 8.8
- Matière écrou : Acier classe de résistance 8

Installation FMFSC



Spécifications techniques



FMFSC

5

Désignation	Art. N°	Dimension nominale	Plage de serrage	Largeur	Largeur x épaisseur collier	Filetage	Couple de serrage	Unité de vente
		[pouce]	D [mm]	B [mm]	b x s [mm]	A	T _{inst} [Nm]	
FMFSC 25	547905	1"	34	72	30 x 5	M 10	30	1
FMFSC 32	547906	1 1/4"	43	82	30 x 5	M 10	30	1
FMFSC 40	547907	1 1/2"	49	88	30 x 5	M 10	30	1
FMFSC 50	547909	2"	61	108	40 x 6	M 12	50	1
FMFSC 65	547910	2 1/2"	77	122	40 x 6	M 12	50	1
FMFSC 80	547911	3"	89	136	40 x 6	M 12	50	1
FMFSC 100	547913	4"	115	172	50 x 8	M 16	100	1
FMFSC 125	547915	5"	140	204	50 x 8	M 16	100	1
FMFSC 150	547918	6"	169	232	50 x 8	M 16	100	1
FMFSC 200	547919	8"	220	284	50 x 8	M 16	100	1
FMFSC 250/50	547921	10"	273	348	50 x 8	M 16	100	1

→ Les ingénieurs fischer vous assistent dans la planification et le calcul.

Étrier FMPSU

Pour la fixation de tuyauteries lourdes directement sur les profilés massifs FMP



5

Applications

- Fixation de tuyauteries lourdes jusqu'à DN250


Avantages

- Système de fixation de tuyauteries lourdes le plus simple et le plus économique : fixation de la tuyauterie avec l'étrier FMPSU directement sur le rail FMP.

Caractéristiques

- Matière : Acier S235JR (matière n°1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 µm, selon DIN EN ISO 1461
- Matière : Acier 8.8
- Matière écrou : Acier classe de résistance 8

Installation FMPSU

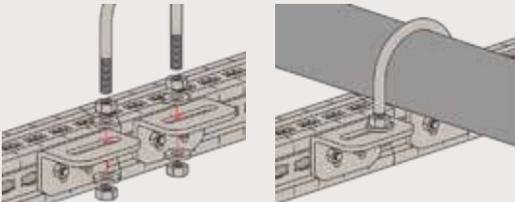


Voir également

Équerre de montage
FMCE-L



Spécifications techniques

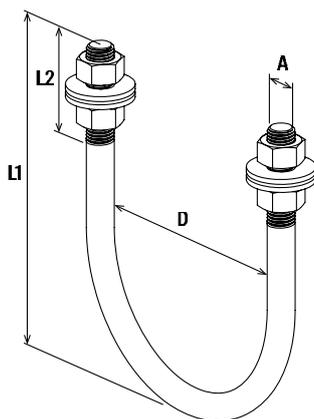

5

FMPSU

Désignation	Art. N°	Dimension nominale [pouce]	Plage de serrage D [mm]	Longueur L ₁ [mm]	Longueur L ₂ [mm]	Filetage A	Unité de vente [pcs]
FMPSU 25	547929	1"	38	70	40	M 10	50
FMPSU 32	547930	1 1/4"	46	76	50	M 10	50
FMPSU 40	547931	1 1/2"	52	86	50	M 10	50
FMPSU 50	547933	2"	64	109	50	M 12	50
FMPSU 65	547934	2 1/2"	82	125	50	M 12	50
FMPSU 80	547935	3"	94	138	50	M 12	50
FMPSU 100	547937	4"	120	171	60	M 16	25
FMPSU 125	547939	5"	148	191	60	M 16	20
FMPSU 150	547941	6"	176	217	60	M 16	15
FMPSU 200	547942	8"	228	283	70	M 20	8
FMPSU 250	547943	10"	282	334	70	M 20	8

→ Les ingénieurs fischer vous assistent dans la planification et le calcul.

Point fixe FMPS

Pour la fixation de tuyauteries lourdes sur une installation en profilés massifs FMP



5

Applications

- Fixation de tuyauteries lourdes jusqu'à DN600.
- Peut être utilisé comme point de glissement.
- Peut être utilisé comme point fixe.


Avantages

- La conception des points fixes avec un ou deux colliers de serrage, permet la fixation de tuyauteries lourdes.
- Grâce à la perforation supplémentaire, les points fixes FMPS peuvent être fixés directement sur le profil FMP avec l'étrier FMSF UB.
- Les points fixes FMPS peuvent également être utilisés comme éléments coulissants sur le profil massif FMP.


Caractéristiques

- Matière : Acier S235JR (matière n°1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 µm, selon DIN EN ISO 1461
- Matière : Acier 8.8
- Matière écrou : Acier classe de résistance 8

Installation FMPS

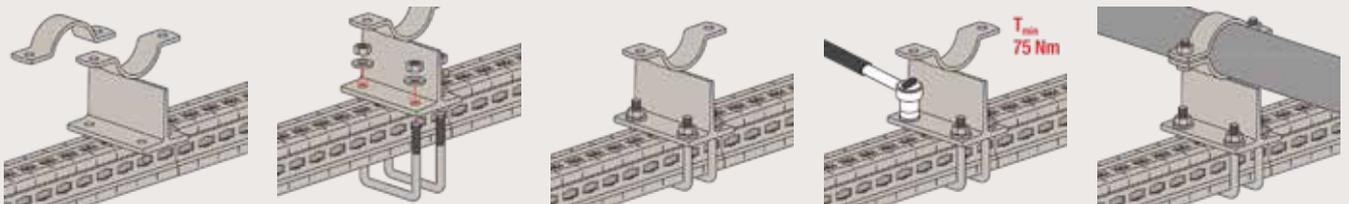

Spécifications techniques

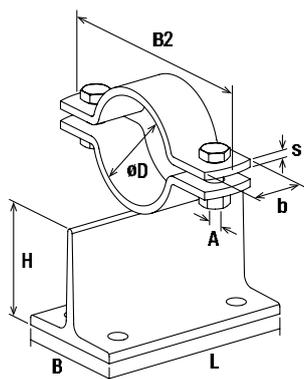


5

FMPS 1/1

Désignation	Art. N°	Dimension nominale [pouce]	Plage de serrage	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Largeur x épaisseur collier	Filetage	Unité de vente
			D [mm]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	B2 [mm]	b x s [mm]	A	[pcs]
FMPS 25 1/1-80	547862	1"	34	150	90	87.5	102	30 x 5	M 10	1
FMPS 40 1/1-80	547863	1 1/2"	49	150	90	87.5	118	30 x 5	M 10	1
FMPS 50 1/1-80	547864	2"	61	150	90	87.5	144	40 x 6	M 12	1
FMPS 65 1/1-80	547865	2 1/2"	77	150	90	87.5	158	40 x 6	M 12	1
FMPS 80 1/1-80	547866	3"	89	150	90	87.5	172	40 x 6	M 12	1
FMPS 25 1/1-150	548410	1"	34	150	150	150	102	30 x 5	M 10	1
FMPS 40 1/1-150	547867	1 1/2"	49	150	150	150	118	30 x 5	M 10	1
FMPS 50 1/1-150	547868	2"	61	150	150	150	144	40 x 6	M 12	1
FMPS 65 1/1-150	547869	2 1/2"	77	150	150	150	158	40 x 6	M 12	1
FMPS 80 1/1-150	547870	3"	89	150	150	150	172	40 x 6	M 12	1
FMPS 100 1/1-150	547871	4"	115	150	150	150	220	50 x 8	M 16	1
FMPS 125 1/1-150	547872	5"	140	150	150	150	252	50 x 8	M 16	1
FMPS 150 1/1-150	547873	6"	169	150	150	150	280	50 x 8	M 16	1
FMPS 200 1/1-150	547874	8"	220	150	150	150	332	50 x 8	M 16	1

1) Livraison sur demande




FMPS 1/2

Désignation	Art. N°	Dimension nominale [inch]	Plage de serrage	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Largeur x épaisseur collier	Filetage	Unité de vente
			D [mm]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	B2 [mm]	b x s [mm]	A	[pcs]
FMPS 25 1/2-80	547875	1"	34	300	90	87.5	102	30 x 5	M 10	1
FMPS 40 1/2-80	547877	1 1/2"	49	300	90	87.5	118	30 x 5	M 10	1
FMPS 50 1/2-80	547879	2"	61	300	90	87.5	144	40 x 6	M 12	1
FMPS 65 1/2-80	547881	2 1/2"	77	300	90	87.5	158	40 x 6	M 12	1
FMPS 80 1/2-80	547883	3"	89	300	90	87.5	172	40 x 6	M 12	1

1) Livraison sur demande


Spécifications techniques



FMPS 1/2

Désignation	Art. N°	Dimension nominale	Plage de serrage	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Largeur x épaisseur collier	Filetage	Unité de vente
		[inch]	D [mm]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	B2 [mm]	b x s [mm]	A	[pcs]
FMPS 100 1/2-110	547885	4"	115	300	125	125	220	50 x 8	M 16	1
FMPS 125 1/2-110	547887	5"	140	300	125	125	252	50 x 8	M 16	1
FMPS 150 1/2-110	547889	6"	169	300	125	125	280	50 x 8	M 16	1
FMPS 200 1/2-110	547891	8"	220	300	125	125	332	50 x 8	M 16	1
FMPS 25 1/2-150	547876 ¹⁾	1"	34	300	150	150	102	30 x 5	M 10	1
FMPS 40 1/2-150	547878 ¹⁾	1 1/2"	49	300	150	150	118	30 x 5	M 10	1
FMPS 50 1/2-150	547880 ¹⁾	2"	61	300	150	150	144	40 x 6	M 12	1
FMPS 65 1/2-150	547882 ¹⁾	2 1/2"	77	300	150	150	158	40 x 6	M 12	1
FMPS 80 1/2-150	547884 ¹⁾	3"	89	300	150	150	172	40 x 6	M 12	1
FMPS 100 1/2-150	547886 ¹⁾	4"	115	300	150	150	220	50 x 8	M 16	1
FMPS 125 1/2-150	547888 ¹⁾	5"	140	300	150	150	252	50 x 8	M 16	1
FMPS 150 1/2-150	547890 ¹⁾	6"	169	300	150	150	280	50 x 8	M 16	1
FMPS 200 1/2-150	547892	8"	220	300	150	150	332	50 x 8	M 16	1

1) Livraison sur demande



FMPS 2/2

Désignation	Art. N°	Dimension nominale	Plage de serrage	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Largeur x épaisseur collier	Filetage	Unité de vente
		[inch]	D [mm]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	B2 [mm]	b x s [mm]	A	[pcs]
FMPS 250 2/2-110	547893	10"	273	300	200	100	396	50 x 8	M 16	1
FMPS 300 2/2-110	547894	12"	324	300	200	100	458	60 x 8	M 20	1
FMPS 350 2/2-110	547895	14"	356	300	200	100	504	60 x 8	M 20	1
FMPS 400 2/2-110	547896	16"	407	300	200	100	582	70 x 10	M 24	1
FMPS 500 2/2-110	547897	20"	508	300	250	100	672	70 x 10	M 24	1
FMPS 600 2/2-110	547898	24"	610	300	250	100	814	90 x 15	M 30	1
FMPS 250 2/2-150	547899 ¹⁾	10"	273	300	200	140	396	50 x 8	M 16	1

1) Livraison sur demande

Équerres FMFS S et M pour points fixes

Élément de construction pour la réalisation d'installation soumise à la dilatation thermique

5



Applications

- Fixation de tuyauteries soumises à de fortes dilatations thermiques.


Avantages

- La conception modulaire de l'équerre en 2 hauteurs permet une adaptation optimale à la charge et aux dimensions des tubes.
- L'équerre permet un réglage simple et précis de la hauteur et de l'inclinaison grâce aux trous oblongs.


Caractéristiques

- Matière : Acier S235JR (matière n°1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Matière écrou : Acier classe de résistance 8
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 µm, selon DIN EN ISO 1461
- Matière : Acier 8.8

Installation FMFS

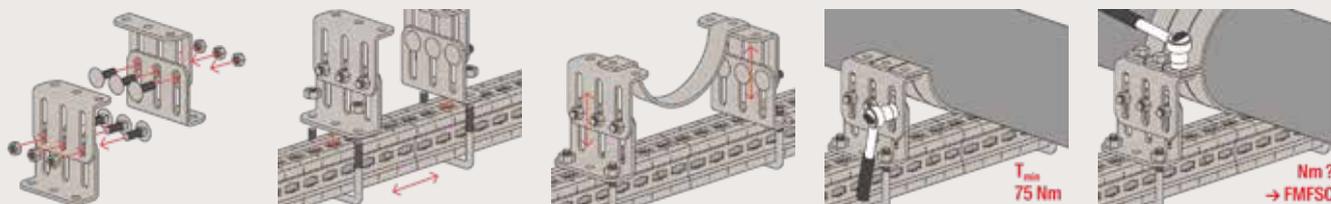

Spécifications techniques




FMFS

Désignation	Art. N°	Utilisation avec les colliers lourds FMFSC	Longueur	Largeur	Hauteur totale	Diamètre du trou	Épaisseur	Unité de vente
			L [mm]	B [mm]	H [mm]	D [mm]	S [mm]	[pcs]
FMFS S	547860	≤ DN 80	140	54	115 - 175	14	6	2
FMFS M	547861	≥ DN100	140	54	175 - 240	17	6	2

→ Les ingénieurs fisher vous assistent dans la planification et le calcul.

Étrier FMFS UB

Élément de fixation pour équerres FMFS et point fixe

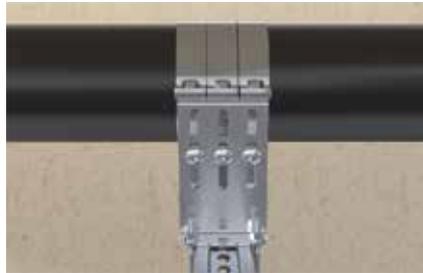

5

Applications

- Fixation du point fixe et coulisseaux sur le rail FMP


Avantages

- L'étrier FMFS UB est l'élément pour la fixation rapide et simple de points fixes ou d'éléments coulissants sur le rail FMP.
- L'étrier FMFS UB est disponible en 3 tailles pour s'adapter à chaque dimension de rails FMP.


Caractéristiques

- Matière : Acier S235JR (matière n°1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 µm, selon DIN EN ISO 1461
- Matière : Acier 8.8

Installation FMFS UB

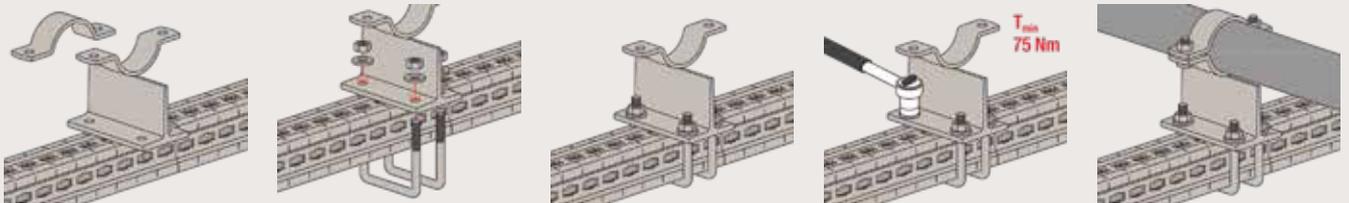

Spécifications techniques



FMFS UB

Désignation	Art. N°	Filetage A	Longueur L ₁ [mm]	Longueur L ₂ [mm]	Largeur B [mm]	Unité de vente [pcs]
FMFS UB 90	547850	M 12	130	45	91	50
FMFS UB 120	547851	M 12	160	45	91	40
FMFS UB 160	547852	M 12	200	45	91	30

Coulisseaux pour FMFS

Élément de liaison pour la reprise de dilataion thermique

5



Applications

- Pour la reprise de la dilatation axiale des tuyauteries.


Avantages

- Le système coulissant FMFS peut être fixé sur les supports de tuyaux FMPS pour assurer le glissement axial et le levage au moment de la dilatation du tube.
- Le système coulissant FMFS s'adapte à tous les supports de tuyaux FMPS grâce aux plaques d'entretoises. Il est facile à installer.

Caractéristiques


- Matière : Acier S235JR (matière n°1.0038) selon DIN EN 10025-2
- Galvanisation : Galvanisé à chaud, min. 55 µm, selon DIN EN ISO 1461

Installation FMFS

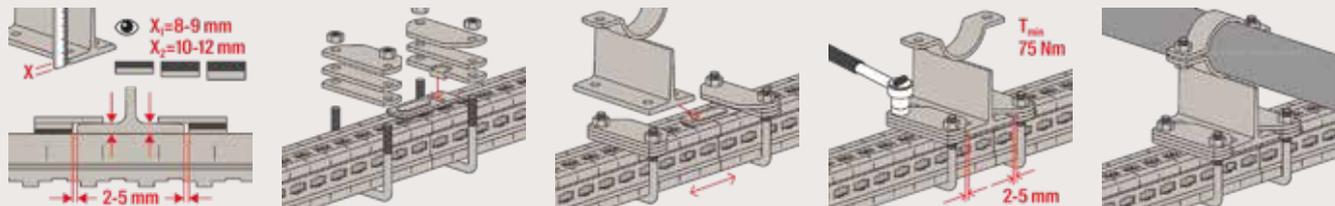


→ Les ingénieurs fischer vous assistent dans la planification et le calcul.


Spécifications techniques




FMFS-SP



FMFS-SH

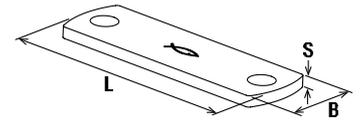

FMFS-DP




FMFS-LL


Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Largeur B [mm]	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FMFS SP	547853	113	40	4,5	10
FMFS SH	547854	130	35	4	10
FMFS DP4	547855	130	35	4	20
FMFS DP6	547856	130	35	6	20
FMFS LL	547857	130	60	6	20

5


Informations techniques



BG 1



BG 2

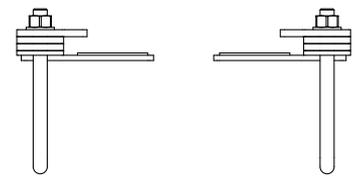

BG 3

Désignation	Art. N°	Épaisseur S [mm]	Nombre de coulisseaux par FMFS		
			BG 1 X1 = 8 - 9 mm [pcs]	BG 2 X1 = 8 - 9 mm [pcs]	BG 3 X2 = 10 - 12 mm [pcs]
FMFS SP	547853	4,5	1	2	2
FMFS SH	547854	4	1	2	2
FMFS DP4	547855	4	5	4	-
FMFS DP6	547856	6	-	-	4
FMFS LL	547857	6	2	2	2

En complément, il faut 2 points fixes FMFS UB dans chaque cas - Dimensionnement selon le rail FMP



6

Plafonds techniques

RAILS

Rail FUS

176



CONNECTEURS

Support de rails FVS II

174



Connecteur hexagonal VM

178



Tendeur SPS,
Goujon gauche/droite BLR

179



Platine universelle FUH

179



Platine écrou FCN Clix P

180



ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

Rail FUF OC

176



Griffe à poutrelles TKR

179



ACCESSOIRES

Griffe de maintien HK 41

177



Tige filetée G

177



Écrou 6 pans MU

177



Rondelle U

178



Vis à tête 6 pans SKS

178



Capuchon FEC

180



FCN

180





Plafonds techniques pour industries

Adaptations pour les besoins d'aujourd'hui et de demain


Étude permanente des futurs moyens devant être mis en œuvre pour répondre à de nouvelles exigences. C'est pourquoi le principe de plafond technique fischer est la solution d'installation pour la mise en place de systèmes d'approvisionnements modernes et techniques dans les bâtiments industriels. Ses points forts sont :

- installation rapide et coûts avantageux
- souplesse d'utilisation et adaptabilité élevées permettant de changer la conception des bâtiments

- bonne organisation dans l'approvisionnement des réseaux
- nouvelles perspectives de conception
- calcul simple du temps et du coût des constructions modulaires
- accompagnement par des ingénieurs de fischer pour la réalisation des études et l'installation

Soutien grâce à l'expérience et au savoir faire du principal fabricant de systèmes de fixations

Installation efficace avec le système de plafond technique fischer

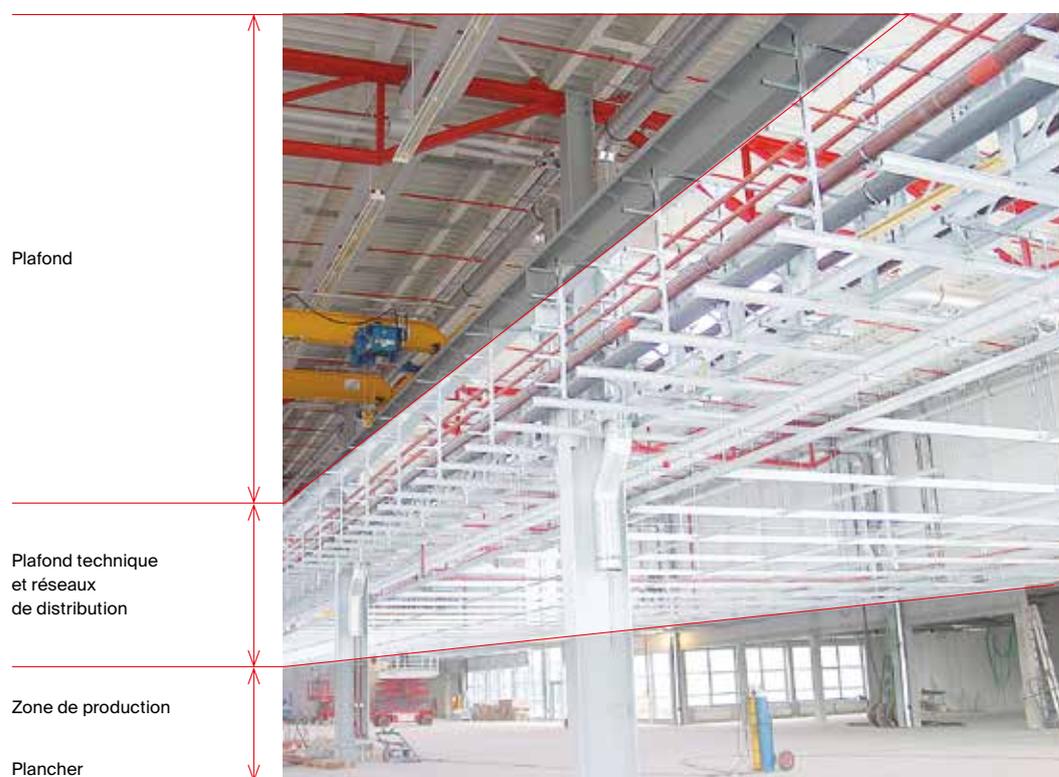

Un niveau séparé pour l'installation d'équipements intermédiaires est construit sous le plafond en utilisant un système de rails et d'éléments spécifiques de fixation provenant

du programme SaMontec fischer. Ce système d'installation est parfaitement adapté pour n'importe quel type de bâtiment.

Support de rails FVS II

Éléments de liaison en croix pour accroître la flexibilité des plafonds techniques



Conduites de fluides sur plafond technique

6

Applications

- Élément de connexion pour la réalisation d'un plafond technique avec un rail FUS 62D horizontal et un rail FUS 62 vertical
- Le support de rails fischer permet une fixation simple au plafond au moyen de tiges filetées


Avantages

- La conception du support de rails permet la réalisation simple et rapide de plafonds techniques
- Le support de rail au-dessus du rail vertical permet son installation par une seule personne
- La conception du FVS-3 II assure un montage robuste


Caractéristiques

- Matière: Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement: Acier électrozingué, env. 5 µm

Spécifications techniques




FVS 3 II



FVS 4 II

Désignation	Art. N°	Pour profil	Unité de vente [pcs]
FVS 3 II	543060	FUS 41, FUS 21D, FUS 62, FUS 41D et FUS 62D	8
FVS 4 II	543063	FUS 41, FUS 21D, FUS 62, FUS 41D et FUS 62D	5

Installation

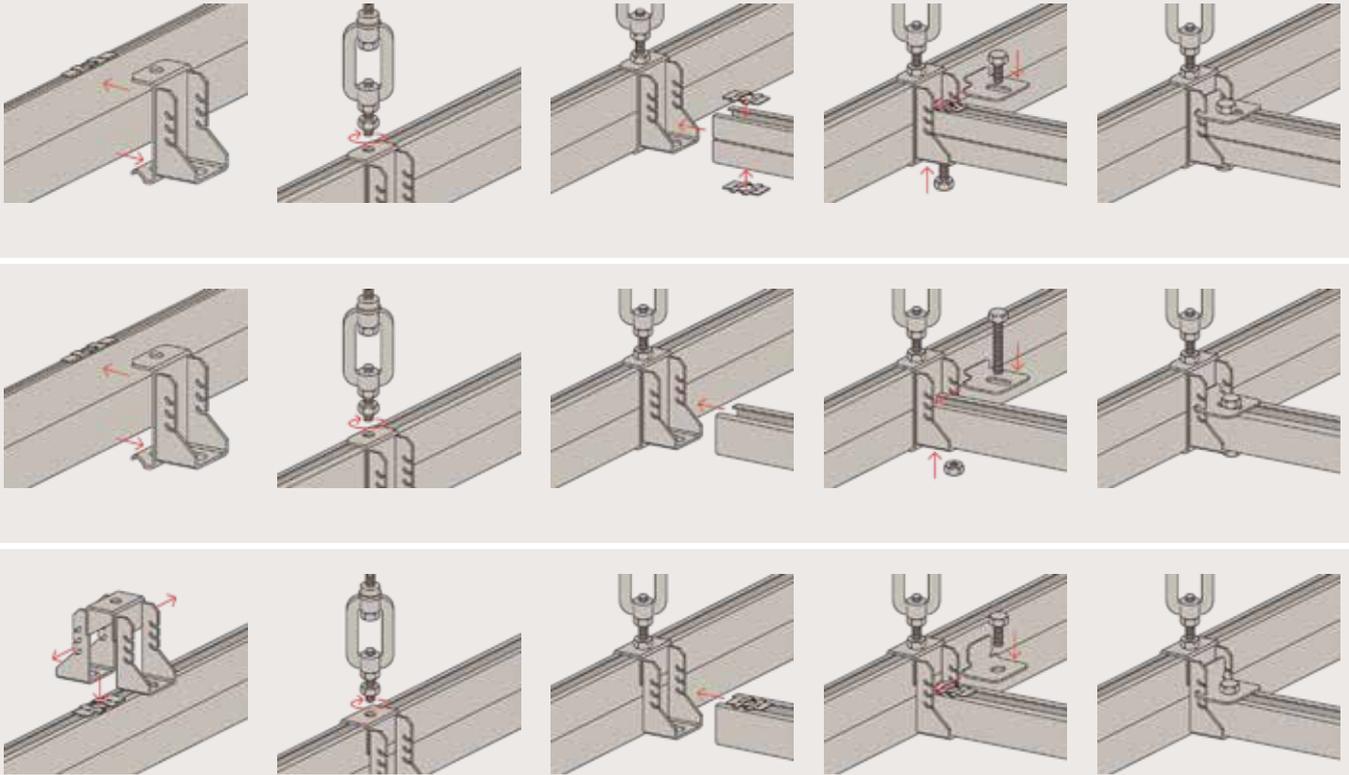

Rail FUS



FUS

FUS D

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Épaisseur du profil [mm]	Poids en kg/m [kg/m]	Unité de vente [pcs]
FUS 41/2,0 - 3 m	097658	3000	2	2.06	1
FUS 41/2,0 - 6 m	097659	6000	2	2.06	1
FUS 41/2,5 - 3 m	077347	3000	2,5	2.45	1
FUS 41/2,5 - 6 m	077537	6000	2,5	2.45	1
FUS 62/2,5 - 6 m	504457	6000	2,5	3.27	1
FUS 21D/2,0 - 3 m	504458	3000	2	2.87	1
FUS 21D/2,0 - 6 m	535531	6000	2	2.87	1
FUS 41D/2,5 - 6 m	504459	6000	2,5	4.89	1
FUS 62D/2,5 - 6 m	504460	6000	2,5	6.55	1

Caractéristiques

Voir page 78

Rail FUF OC



FUF OC 62

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FUF OC 62	504518	400	4	10

Caractéristiques

Voir page 84

Griffe de maintien HK 41



HK 41

Désignation	Art. N°	Unité de vente [pcs]	
HK 41 12,5	547494	50	

Caractéristiques

Voir page 113

Tige filetée G



G

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Filetage A	Unité de vente [pcs]
G 12/3	064056	3000	M 12	5

Caractéristiques

Voir page 208

Écrou 6 pans MU



MU

Désignation	Art. N°	Filetage A	Ouverture de clé ○ SW [mm]	Unité de vente [pcs]
MU M 12	024650	M 12	19	100

Caractéristiques

Voir page 218

Rondelle U



U

Désignation	Art. N°	Épaisseur S [mm]	Diamètre de trou D [mm]	Unité de vente [pcs]
U 12 x 40	024649	3	12.5	100

6

Caractéristiques

Voir page 217

Vis à tête 6 pans SKS



SKS

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Filetage A	Ouverture de clé ○ SW [mm]	Unité de vente [pcs]
SKS 12 x 25	535538	25	M 12	19	100
SKS 12 x 65	535539	65	M 12	19	50
SKS 12 x 85	505553	85	M 12	19	100

Caractéristiques

Voir page 217

Connecteur hexagonal VM



VM

Désignation	Art. N°	Filetage A	Unité de vente [pcs]
VM M 12	020971	M 12	100

Caractéristiques

Voir page 218

Tendeur SPS, goujon gauche/droite BLR



SPS

BLR

Désignation	Art. N°	Filetage A	Unité de vente [pcs]
SPS M 12	064090	M 12	25
BLR 100 M12	064091	M 12	25

Caractéristiques

Voir page 216

Griffe à poutrelles TKR



TKR

Désignation	Art. N°	Pour profil	Unité de vente [pcs]
TKR 124	504367	62 D	10

Caractéristiques

Voir page 123

Platine universelle FUH



FUH

Désignation	Art. N°	Unité de vente [pcs]
FUH 13	543065	6

Caractéristiques

Voir page 126

Capuchon FEC



FEC 21 B

Désignation	Art. N°	Matière	Unité de vente [pcs]
FEC 21 B	077357	Polyéthylène, noir	100
FEC 41 B	077355	Polyéthylène, noir	100
FEC 62 B	505551	Polyéthylène, noir	100

6

Caractéristiques

Voir page 93

Platine écrou FCN Clix P



FCN Clix P

Désignation	Art. N°	Filetage A	Unité de vente [pcs]
FCN Clix P 12	559760	M 12	50

Caractéristiques

Voir page 106

FCN



FCN

Désignation	Art. N°	Filetage A	Unité de vente [pcs]
FCN 12	077411	M 12	100

Caractéristiques

Voir page 112



7

Points fixes et coulisseaux

POINTS FIXES

Point fixe FSFP	184	
Point fixe FFPS et équerre FFPK	185	

COULISSEAUX

Coulisseaux GL	187	
Coulisseaux SBS	188	
Coulisseaux FSC1	189	
Étriers coulissants SB	190	
Éléments pendulaires PDH / PDH K	191	

Point fixe FSFP



Point fixe isophonique au plafond

7

Applications

- Empêche les déplacements indésirables entre les tuyauteries et le support
- Assure l'expansion dans la direction souhaitée


Avantages

- L'élément isolant résiste au vieillissement et à la chaleur du tube. Il isole le support des transmissions de sons
- Le point fixe FSFP entièrement prémonté assure un montage rapide et facile
- La conception compacte du point fixe permet de reprendre des charges élevées dans toutes les configurations de montage

Caractéristiques

- Collier : ST W22 (matière n° 1.0032)
- Platine : S235 JR (matière n° 1.0038)
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm
- Elastomère : ISO 1629 SBR/EPDM sans chlore et sans silicone
- Tenue à la température : -40 °C à +100 °C

Spécifications techniques / Charges



FSFP

Désignation	Art. N°	Dimension nominale [pouce]	Plage de serrage D [mm]	Vis de blocage	Largeur x épaisseur collier b x s [mm]	Charge admissible maxi. F _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
FSFP 1"	512716	1"	33,7	M 6	20 x 1,5	4,0	1
FSFP 1 1/4"	512717	1 1/4"	42,4	M 6	20 x 2,0	4,0	1
FSFP 1 1/2"	512718	1 1/2"	48,3	M 6	20 x 2,0	4,0	1
FSFP 2"	512719	2"	60,3	M 8	30 x 2,5	4,0	1
FSFP 2 1/2"	512720	2 1/2"	76,1	M 8	30 x 2,5	4,0	1
FSFP 3"	512721	3"	88,9	M 8	30 x 2,5	4,0	1
FSFP 4"	512722	4"	114,3	M 8	30 x 2,5	4,0	1

1) Prix et délais de livraison sur demande

Point fixe FFPS et équerre FFPK



Point fixe-manchette pour tuyauterie

7

Applications

- Empêche les déplacements indésirables entre les tuyauteries et le support
- Assure l'expansion dans la direction souhaitée


Avantages

- La modularité du système permet une adaptation optimale au niveau de charges
- Le niveau de charges élevé du système permet d'accroître la distance entre les fixations
- Le socle du point fixe autorise les réglages en hauteur et de la pente
- Les rondelles spéciales sur le collier et la console assurent une installation rapide


Caractéristiques

- FFPS : S185-Z-150 NA-NK (matière n° 1.0035) selon DIN EN 10035
- FFPK : S234 JR (matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm

Spécifications techniques




FFPS




FFPK

Désignation	Art. N°	Dimension nominale [pouce]	Plage de serrage D [mm]	Largeur B [mm]	Vis de blocage	Largeur x épaisseur collier b x s [mm]	Couple de serrage T _{inst} [Nm]	Unité de vente [pcs]
FFPS 2"	048510	2"	56 - 61	137	M 12	40 x 4,0	60	1
FFPS 2 1/2"	048511	2 1/2"	75 - 80	156	M 12	40 x 4,0	60	1
FFPS 3"	048512	3"	88 - 93	170	M 12	40 x 4,0	60	1
FFPS 4"	048513	4"	108 - 115	191	M 12	40 x 4,0	60	1
FFPS 5"	048660	5"	133 - 140	217	M 12	40 x 4,0	60	1
FFPS 159 - 166	048662	159 - 166	159 - 166	243	M 12	40 x 4,0	60	1
FFPS 6"	048663	6"	167 - 172	250	M 12	40 x 4,0	60	1
FFPS 8"	048664	8"	219 - 225	303	M 12	40 x 4,0	60	1
FFPS 10"	048665	10"	267 - 274	351	M 12	40 x 4,0	60	1
FFPK	048666	—	—	—	—	—	—	1

Charges




Point fixe 1 collier
Charge admissible maxi.
axiale $F_a = 5500$ N
radiale $F_r = 4660$ N



Point fixe 2 colliers
Charge admissible maxi.
axiale $F_a = 11000$ N
radiale $F_r = 9320$ N



Point fixe 3 colliers
Charge admissible maxi.
axiale $F_a = 16500$ N
radiale $F_r = 13980$ N



FFPK
Charges admissibles maxi. équerre
radiale $F_r = 42000$ N
latérale $F_l = 17500$ N

7

Coulisseaux GL



Construction d'ossatures



Système de dilatation avec coulisseau et tuyauterie suspendue

7

Applications

- Coulisseau avec une course maximale de 160 mm pour la reprise de la dilatation axiale des tuyauteries


Avantages

- La hauteur réduite du coulisseau permet une installation peu encombrante
- La course du coulisseau autorise la reprise de dilatations importantes
- Le support à double collier évite au dispositif de dévier de son axe


Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement : Acier électrozingué, env. 8 μm
- Matière patin : polyamide 6
- Coefficient de frottement : 0,27 - 0,3
- Coefficient de glissement : 0,15 - 0,25
- Résistance thermique : -30 °C à +110 °C

Spécifications techniques / Charges



GLL 3/4"



GL 3/4"

Désignation	Art. N°	Charge admissible maxi. (suspendu) $N_{adm.}$ [kN]	Charge statique admissible maxi. (debout) [kN]	Ø tuyau maxi. recommandé	Unité de vente [pcs]
GLL 3/4"	064038	3,50	4,00	200	5
GL 3/4"	064041	3,50	4,00	200	5

Coulisseaux SBS



7



Coulisseau sur console



Système de dilatation avec coulisseau et tuyauterie verticale

Applications

- Coulisseaux pour la reprise de la dilatation des tuyauteries sur deux points
- Course de 55 mm (M 10) et 60 mm (M 8) pour le SBS et de 125 mm pour le SBS 12/16.

Avantages

- Le support à double collier évite au dispositif de dévier de son axe
- La hauteur réduite du coulisseau permet une installation peu encombrante



Caractéristiques

- Matière : Acier DD11 (Matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111 / PA GF 20
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm
- Coefficient de frottement : 0,25 - 0,30
- Coefficient de glissement : 0,16 - 0,18
- Tenue à la température : -40 °C à +100 °C

Certification



Spécifications techniques / Charges



SBS

SBS 12/16

Désignation	Art. N°	essais de résistance au feu	Filetage de raccordement A	Charge admissible maxi. (suspendu) N _{adm.} [kN]	Charge statique admissible maxi. (debout) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
SBS M 8	079685	—	M 8	1,50	1,50	8
SBS M 10	079686	X	M 10	1,50	1,50	8
SBS 12/16	047726	X	M 12 / M 16	7,8	7,8	1

Coulisseaux FSC1



Coulisseau sur console



Coulisseau sur plafond technique

7

Applications

- Coulisseau avec une course maxi de 100 mm pour la reprise des dilata-tions axiales des tuyauteries


Avantages

- Les perforations permettent l'utilisation en tant que coulisseau simple ou double
- La conception spéciale de la platine empêche efficacement le glissement

Caractéristiques

- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm
- Plage de températures : -30°C à +120°C

Spécifications techniques / Charges



FSC 1

Désignation	Art. N°	Filetage de raccordement (perforation)	Charge admissible maxi. (suspendu) N _{adm.} [kN]	Charge statique admissible maxi. (debout) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
FSC 1	507866	ø 12.5	1.3	1.0	12

Étriers coulissants SB



Rail avec coulisseau



Rail sur poutrelle métallique

7

Applications

- Coulisseau avec une course maxi. de 30 mm pour la reprise des dilatations axiales des tuyauteries
- Monter le coulisseau selon la dilatation attendue, afin de ne pas perdre de course ou de bloquer le glissement

Avantages

- La forme de l'étrier coulissant permet un montage sûr et facile des tuyauteries
- L'étrier coulissant convient idéalement pour la reprise axiale des dilatations


Caractéristiques

- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : Acier électrozingué, env. 3 µm

Certification



Spécifications techniques / Charges



PDH

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Filetage de raccordement A	Hauteur H [mm]	Charge admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
SB M 8	079680	—	M 8	75	0.40	25
SB M 10	079681	X	M 10	90	0.65	25

Éléments pendulaires PDH / PDH K



Élément pendulaire double

7

Applications

- Fixation unique avec effet pendulaire flexible pour la reprise de dilatation en longueur des tuyauteries
- Pour le montage de tuyauteries soumises à des déplacements, les éléments pendulaires sont à utiliser par paires pour un guidage sûr et sans bascule
- Pour éviter le dévissage, sécuriser les tiges filetées avec un contre-écrou

Avantages

- Le design de l'élément pendulaire permet un mouvement de 360°
- La douille de l'élément pendulaire offre de bonnes possibilités de réglage en hauteur
- L'angle de 12° maxi. permet la reprise de dilatations importantes
- La profondeur de vissage des goujons garantit une résistance élevée à la traction


Caractéristiques

- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm

Certification



Spécifications techniques / Charges

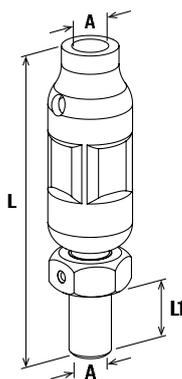

PDH

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Filetage de raccordement	Longueur	Longueur	Charge admissible maxi. (traction axiale) [kN]	Unité de vente [pcs]
			A	L [mm]	L ₁ [mm]		
PDH K M 8	068267	—	M 8	50	18	2.4	50
PDH K M 10	068269	X	M 10	54	18	3.0	50
PDH M 8	079676	—	M 8	76	18	2.4	50
PDH M 10	079677	X	M 10	80	18	3.0	50
PDH M 12	064037	X	M 12	90	20	3.5	25



fischer

fischer

fischer

8

Fixations pour ventilations et bacs acier

COLLIERS

Collier de ventilation LGS

194



ÉLÉMENTS DE FIXATION

Wireclip WIC

196



Équerres isophoniques en forme de L et Z

198



Patte de suspension LRBN / LRB

200



Joints isophoniques EMS

201



Collier ventilation LGS

Colliers - Collier de ventilation LGS



Structures portantes pour installations de ventilation



Gaine de ventilation sur console

8

Applications

- Collier de ventilation en deux parties avec garniture isophonique pour la fixation de gaines spiralées
- Les conduites à partir de 450 mm de diamètre peuvent être fixées avec deux tiges filetées latérales
- La garniture isophonique est collée à partir du Ø 450 mm


Avantages

- Le grand angle d'ouverture du collier LGS permet une installation rapide et simple
- Les deux vis permettent un ajustement parfait au diamètre des tubes
- La vis de blocage imperdable avec empreinte combi offre une sécurité supplémentaire pour l'installation
- L'ajustement serré de la garniture isophonique évite qu'elle tombe lors du réglage des tuyaux
- Le collier LGS est perforé des deux côtés à partir du diamètre 450 mm. Ceci permet la connexion au moyen de deux vis avec écrous ou deux tiges filetées avec écrou. Les charges admissibles peuvent ainsi être doublées.


Caractéristiques

- Matière : Acier DC01 (Matière n° 1.330) selon DIN EN 10130
- Traitement : Acier électrozingué, 5 - 9 µm
- Ecrou de connexion : écrou borgne soudé par résistance, M8 / M10, SW 13
- Vis de blocage : vis à tête fraisée bombée avec empreinte combi
- Garniture isolante : Matière : SBR/EPDM ; sans chlore ; sans silicone
- Isolation phonique : pour DIN 4109
- Tenue à la température : -50 °C à +110 °C
- Dureté : 45 ± 5° Shore A
- Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

Installation LGS

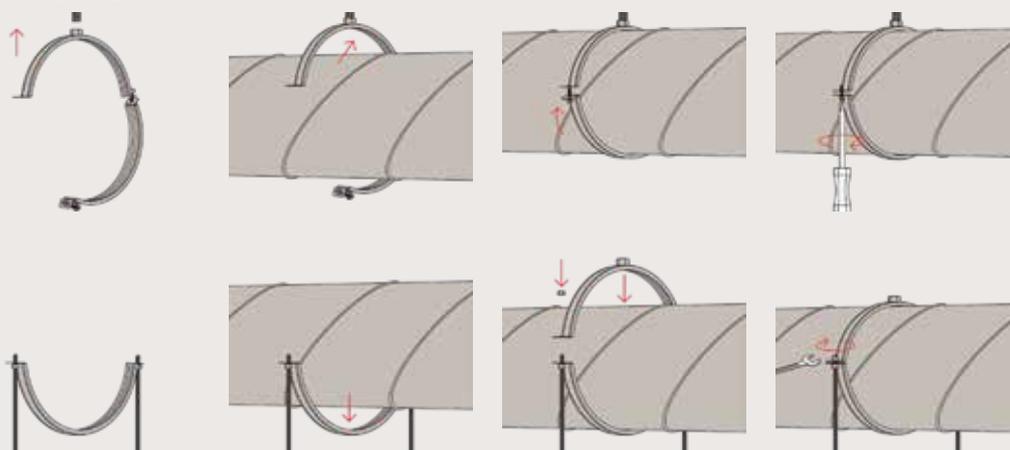

Spécifications techniques



LGS

Désignation	Art. N°	Filetage de raccordement	Dimension nominale	Hauteur	Largeur	Largeur x épaisseur collier	Hauteur Z	Vis de blocage	Charge admissible maxi. (traction axiale) [kN]	Unité de vente [pcs]
		A	D [mm]	H [mm]	B [mm]	b x s [mm]	Z [mm]			
LGS 80	079491	M 8 / M 10	80	108	133	25 x 1,5	62	M 6	0.6	25
LGS 90	079492	M 8 / M 10	90	118	143	25 x 1,5	67	M 6	0.6	25
LGS 100	079493	M 8 / M 10	100	128	153	25 x 1,5	72	M 6	0.6	20
LGS 125	079495	M 8 / M 10	125	153	178	25 x 1,5	85	M 6	0.6	10
LGS 140	079496	M 8 / M 10	140	168	193	25 x 1,5	92	M 6	0.6	10
LGS 150	079497	M 8 / M 10	150	178	203	25 x 1,5	97	M 6	0.6	10
LGS 160	079498	M 8 / M 10	160	188	213	25 x 1,5	102	M 6	0.6	10
LGS 180	079499	M 8 / M 10	180	208	233	25 x 1,5	112	M 6	0.6	10
LGS 200	079500	M 8 / M 10	200	228	253	25 x 1,5	122	M 6	0.6	15
LGS 224	079501	M 8 / M 10	224	252	280	25 x 1,5	134	M 6	0.6	15
LGS 250	079502	M 8 / M 10	250	278	306	25 x 1,5	147	M 6	0.6	10
LGS 280	079503	M 8 / M 10	280	308	336	25 x 1,5	162	M 6	0.6	10
LGS 300	079504	M 8 / M 10	300	328	356	25 x 1,5	172	M 6	0.6	10
LGS 315	079505	M 8 / M 10	315	343	371	25 x 1,5	180	M 6	0.6	10
LGS 355	079506	M 8 / M 10	355	383	410	25 x 1,5	200	M 6	0.6	10
LGS 400	079507	M 8 / M 10	400	428	455	25 x 1,5	222	M 6	0.6	10
LGS 450	024637 ¹⁾	M 8 / M 10	450	480	510	25 x 2,5	248	M 10	0.8	1
LGS 500	024638 ¹⁾	M 8 / M 10	500	530	560	25 x 2,5	273	M 10	0.8	1
LGS 560	024639 ¹⁾	M 8 / M 10	560	590	620	25 x 2,5	303	M 10	0.8	1
LGS 600	024640 ¹⁾	M 8 / M 10	600	630	661	25 x 2,5	323	M 10	0.8	1
LGS 630	542960 ¹⁾	M 8 / M 10	630	660	691	25 x 2,5	338	M 10	0.8	1
LGS 800	024643 ¹⁾	M 8 / M 10	800	831	861	25 x 3,0	424	M 10	0.8	1
LGS 900	024644 ¹⁾	M 8 / M 10	900	931	960	25 x 3,0	474	M 10	0.8	1
LGS 1000	024645 ¹⁾	M 8 / M 10	1000	1031	1060	25 x 3,0	527	M 10	0.8	1
LGS 1120	024646 ¹⁾	M 8 / M 10	1120	1151	1183	25 x 3,0	584	M 10	0.8	1
LGS 1250	024647 ¹⁾	M 8 / M 10	1250	1281	1313	25 x 3,0	649	M 10	0.8	1

1) Le montage avec 2 tiges filetées permet de doubler les charges admissibles indiquées.

Wireclip WIC

Suspente de câbles d'acier



Suspente d'éléments de décoration



Suspente de pancartes

8

Applications

Pour la fixation de :

- Systèmes d'éclairage
- Chemins de câbles
- Barres conductrices
- Conduits de ventilation
- Tuyaux
- Pancartes
- Plafonds froids


Avantages

- Le système simple, composé de câbles d'acier et d'attache de câble, garantit une manipulation facile
- Grâce au mécanisme de fermeture facile du Wireclip, aucun outillage n'est nécessaire. Cela permet un montage économique
- Les wireclips refermables permettent un réglage continu en longueur à tout moment. Cela garantit la meilleure flexibilité

Installation

- Utiliser uniquement le coupe câble fischer WIZ pour ne pas endommager les bouts de câble
- Ne pas utiliser pour des charges supérieures aux charges préconisées
- Ne pas utiliser sur câble revêtu
- Ne pas utiliser pour le levage
- Garder le produit propre à l'abri de la poussière
- Recouper les bouts de câble endommagés avant de les insérer dans le bloc câble
- Ne pas utiliser en atmosphère chlorée

Installation WIC

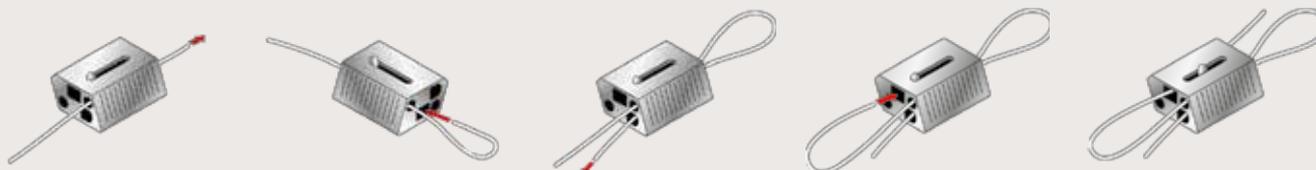

Spécifications techniques



WIC 2



WIC 3



WIC 4

Désignation	Art. N°	Diamètre câble d'acier	Unité de vente
		[mm]	[pcs]
WIC 2 VE 20	044559	2 - 2,5	20
WIC 2 VE 100	044560	2 - 2,5	100
WIC 3 VE 20	044561	2,5 - 3,5	20
WIC 4 VE 50	044564	3 - 4	50



Câble WIS avec œillet



WIZ

Désignation	Art. N°	longueur câble	diamètre câble	Unité de vente
		[m]	[mm]	[pcs]
WI 2 MM	044565 1)	200	2	1
WIS 2 MM/1 M SET	045956	1	2	10
WIS 2 MM/2 M SET	045957	2	2	10
WIS 2 MM/3 M SET	045958	3	2	10
WIS 2 MM/5 M SET	045959	5	2	10
WIS 2 MM/10 M SET	045960	10	2	10
PINCE WIZ	044721	-	-	1

1) sur rouleau

Équerres isophonique en forme L et Z

Éléments de fixation - Équerres isophoniques en forme de L et Z



Conduit de ventilation sous poutre métallique avec pince à poutrelle



Conduit de ventilation suspendu

8

Applications

- Élément de fixation avec isolation phonique


Avantages

- L'élément isophonique de l'équerre réduit la transmission des bruits et vibrations
- Les nombreuses perforations permettent une fixation rapide et facile avec des vis autoforeuses ou des rivets
- Le trou d'interconnexion des équerres permet un alignement et un réglage en hauteur simples des tiges filetées


Caractéristiques

- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : Acier électrozingué, env. 3 µm
- Isolation phonique : pour DIN 4109
- Tenue à la température : -50 °C à +110 °C
- Dureté : 45 ± 5° Shore A
- Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

Spécifications techniques

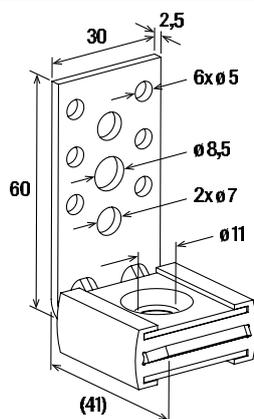


LKHN

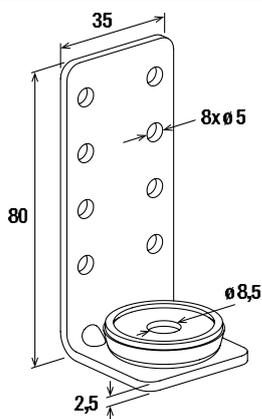


LKH

Désignation	Art. N°	Pour filetage	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
LKHN	516537	M 8 / M 10	0.90	50
LKH	024671	M 8	0.50	50

Spécifications techniques



ZKHN



ZKH

Désignation	Art. N°	Pour filetage	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
ZKHN	516540	M 8 / M 10	0.90	50
ZKH	024674	M 8	0.50	50

Patte de suspension LRBN / LRB

Élément de fixation - Pattes de suspension LRB et LRBN



Gaine de ventilation spiralée avec patte de suspension isophonique

8

Applications

- Élément de fixation avec isolation phonique en version rivetée et encliquetée



Avantages

- Les nombreuses perforations des pattes de suspension permettent une fixation rapide et facile avec des vis autoforeuses ou des rivets
- L'élément isophonique réduit la transmission des bruits et vibrations
- Le trou d'interconnexion permet un alignement et un réglage en hauteur simples des tiges filetées
- La version rivetée offre une stabilité accrue
- Les zones de déformation permettent un ajustement idéal au diamètre du tube
- La forme des LRB / LRBN offre une alternative à la suspenste trapézoïdale

Caractéristiques

- Matière LRB : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement LRB : électrozingué, min. 3 µm
- Matière LRBN : acier S235 JR (matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement LRBN : électrozingué, min. 8 µm
- Isolation phonique : pour DIN 4109
- Tenue à la température : -50 °C à +110 °C
- Dureté : 45 ± 5° Shore A
- Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

Spécifications techniques



LRB

LRBN

Désignation	Art. N°	Pour filetage	Charge admissible maxi. (traction axiale) [kN]	Unité de vente [pcs]
LRB	024675	M 8	0.5	50
LRBN	077613	M 8 / M 10	0.9	50

Joint isophonique EMS

Éléments de fixation - Joints isophoniques EMS



Gaine de ventilation avec isolation phonique sur rail

Applications

- Joints en caoutchouc pour insertion dans les rails.
- Isolation phonique des tiges filetées

Avantages


- Le joint isophonique EMS assure l'isolation phonique entre les différents éléments
- La forme du joint EMS permet son utilisation dans les rails et sur les tiges filetées

Caractéristiques

- Matière garniture isolante : SBR/EPDM sans chlore et sans silicone
- Garniture isolante : revêtement isophonique spécial
- Tenue à la température : -50 °C à +110 °C
- Dureté : 45 ± 5° Shore A
- Tenue au feu: DIN 4102 : classe B2


8

Spécifications techniques



EMS

Désignation	Art. N°	Pour filetage	Longueur [m]	Unité de vente [pcs]
EMS 31	538752	tous les rails FLS	25	1
EMS 41	550806	tous les rails FUS	6	1

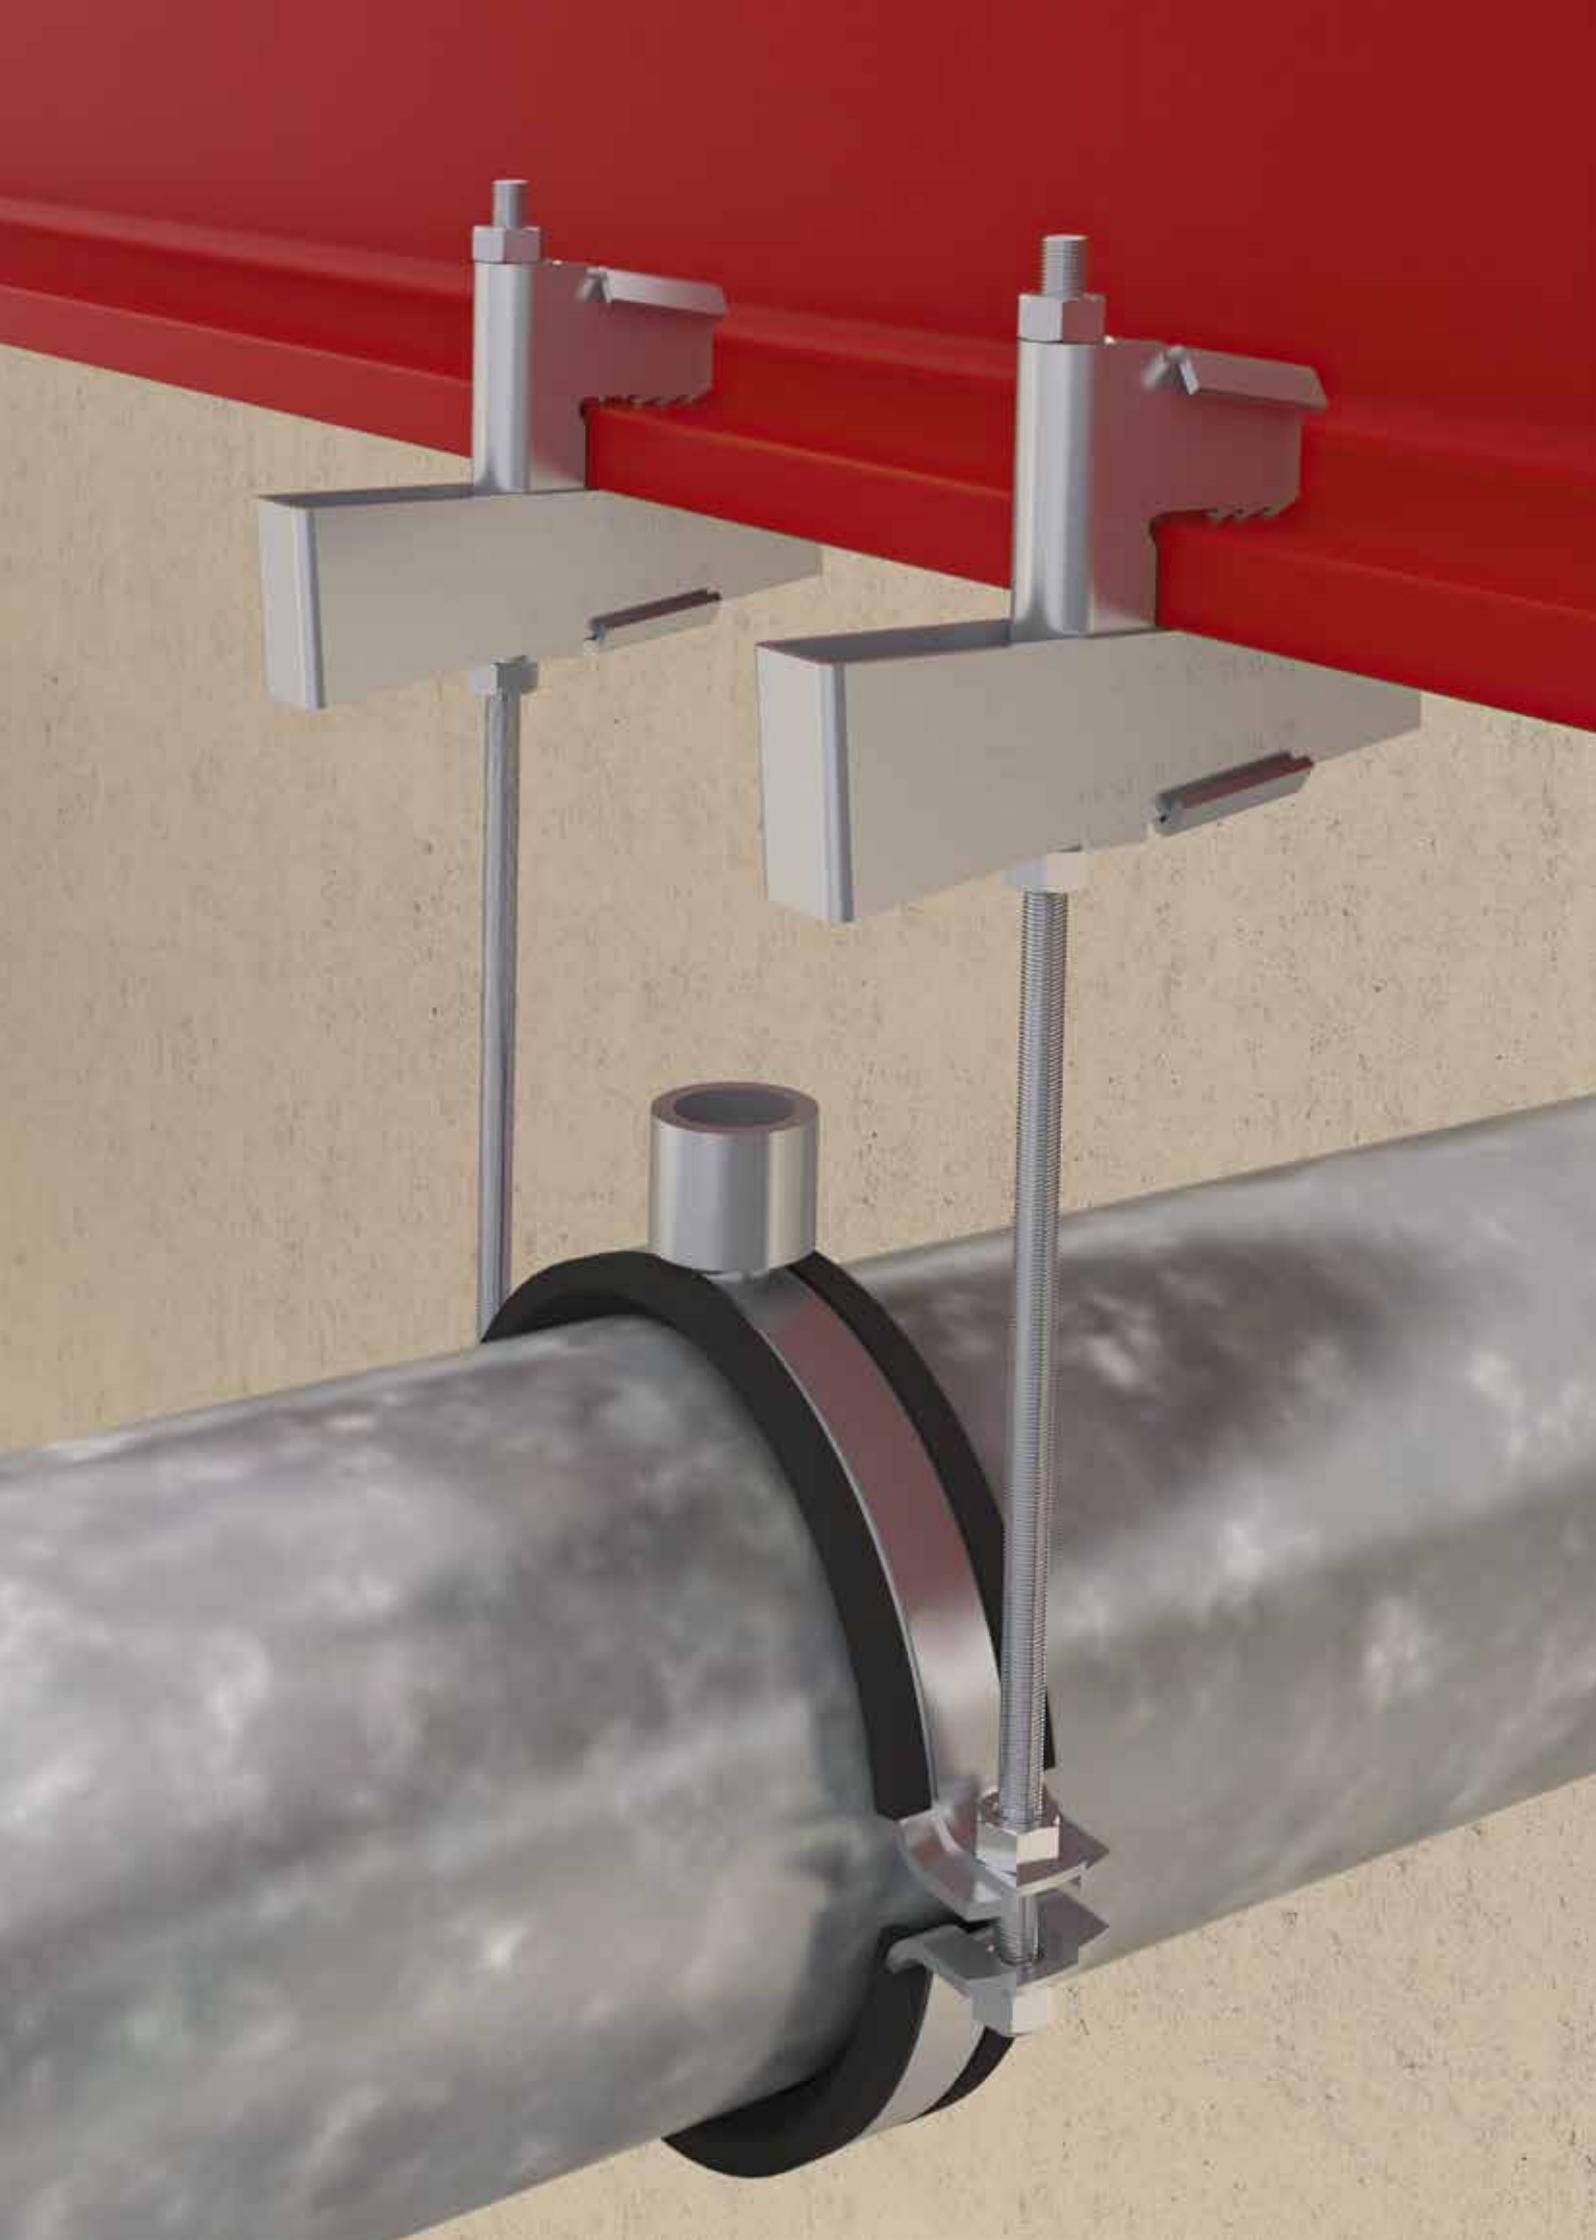

9

Accessoires de montage

CONNEXIONS POUR POUTRELLES MÉTALLIQUES

Pince à poutrelles TKL	204	
Pince à poutrelles TKLS	206	

RACCORDS FILETÉS

Tige filetée G	208	
Bout fileté GS	208	
Platines GPL/GPR	210	
Goujon fileté STST	211	
Étrier de suspension AHB	212	
Cube de montage MW	213	
Connecteurs de tiges filetées PV	214	
Support doubles DPP, DPF	215	
Rallonge mâle/mâle SBB	216	
Tendeur SPS, goujon gauche/droite BLR	216	

Vis à 6 pans SKS	217	
Rondelle U	217	
Écrou 6 pans MU	218	
Raccord de jonction VM	218	
Oeilleton fileté AG	219	
Douille à oeillet RAH	219	
Manchons de réduction RD	220	
Manchons de réduction RDM/GRD	220	
Vis à trou oblong LLS	221	

FIXATION DE CONDUITS ET ACCESSOIRES

Bande perforée LBV / LBK / LBV C 17	222	
Clou à frapper ED	224	
Outil de pose SZE	225	
Pontet demi-lune BSM / BSMD	226	

Pince à poutrelles TKL



Tuyau d'évacuation lourd sur pince à poutrelle

9

Applications

- Les pinces à poutrelles permettent une fixation facile par serrage sur la poutrelle métallique
- Pour les installations VdS, les plaques de sécurité SS-TKL sont nécessaires à partir du DN 65

Certification



G 410037 / G 410034



à partir de M10




Avantages

- La vis de fixation de la TKL permet le montage sur les poutrelles métalliques sans percer ni souder
- La forme de la vis évite efficacement le glissement de la pince sur la poutre
- Les homologations VdS/FM/UL garantissent des tests de sécurité indépendants
- La robustesse de la TKL permet une capacité de charge élevée
- La TKL avec vis de blocage garantit une installation rapide et facile
- Le trou d'interconnexion rend le réglage en hauteur ultérieur possible




Caractéristiques

- Matière TKL : fonte malléable EN-GJMB-350-10 selon DIN 1562
- Matière vis : acier 8.8 selon ISO 4017
- Matière écrou : acier selon ISO 4035, classe de résistance mini 4
- Matière SS-TKL : acier DX51D (matière n° 1.0226) selon EN 10214
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm

Installation TKL

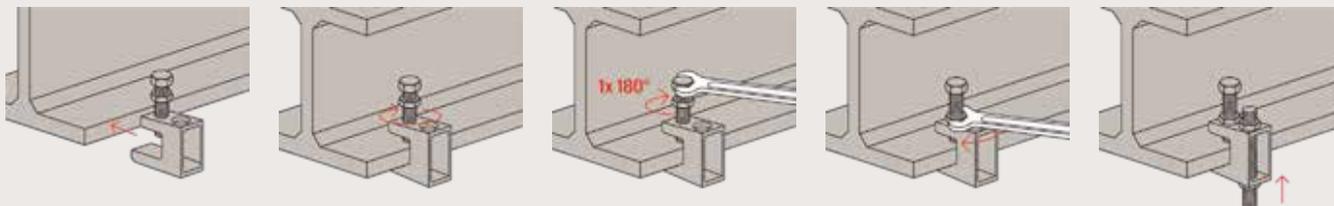

Spécifications techniques / charges



TKL

SS-TKL

Désignation	Art. N°	Agrément VdS	Agrément FM	Agrément UL	Plage de serrage	Filetage	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
					D [mm]	A		
TKL L M 8	064055	X	—	—	0 - 18	M 8	1.20	50
TKL M 8	079687	X	—	—	0 - 23	M 8	2.50	50
TKL L Ø 9	077605	X	—	—	0 - 18	Ø 9	1.20	50
TKL M 10	079688	X	X	X	0 - 20	M 10	2.50	50
TKL Ø 11	079689	X	X	X	0 - 20	Ø 11	2.50	50
TKL M 12	020949	X	X	X	0 - 26	M 12	3.50	50
TKL Ø 13	043275	X	X	X	0 - 26	Ø 13	3.50	50
SS-TKL M10/M12	048154	X	—	—	—	Ø 10 / Ø 12	—	25

Pince à poutrelles TKLS

La pince à poutrelles permet un montage simple au marteau sur les poutres métalliques



Tube lourd en acier suspendu sur poutrelle acier

9

Applications

- Tous types de fixations avec tiges filetées sur poutrelles en métal avec semelle inclinée jusqu'à 14%
- Pour les installations VdS, les plaques de sécurité SS-TKL sont nécessaires à partir du DN 65

Certification



à partir de M10



G 414027


Avantages

- La TKLS se pose au marteau et permet la fixation sur les poutrelles métalliques sans souder ni percer
- Les dents de la TKLS préviennent efficacement le glissement de la pince sur la poutre
- Les agréments VdS et FM garantissent des tests de sécurité indépendants
- La TKLS en acier garantit des capacités de charge élevées
- La TKLS permet le prémontage de tiges filetées et le réglage en hauteur ultérieur



Caractéristiques

- TKLS : Matière : acier HX420LAD+ZAD, matière 1.0935, DIN EN 10346
- TKLS : traitement : électrozingué, 7 µm
- SS-TKL : Matière : acier DX51D selon EN 10214, matière n° 1.0226
- SS-TKL : traitement : électrozingué, 5 µm

Installation TKLS

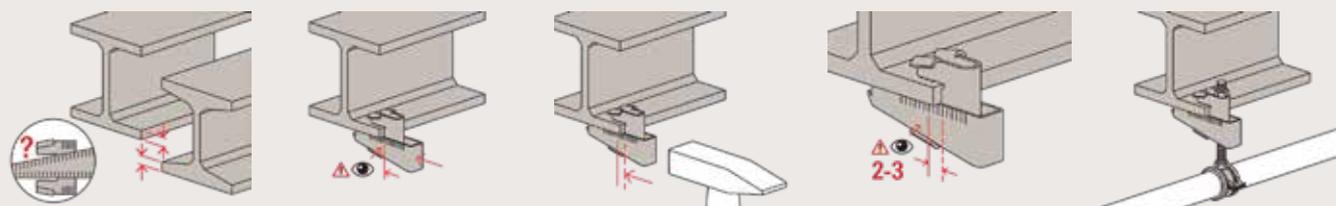

Spécifications techniques / charges



TKLS

SS-TKL

Désignation	Art. N°	Agrément VdS	Agrément FM	Diamètre du trou		Plage de serrage	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Ø maxi. recommandé du tube selon VDS CEA 4001	Unité de vente [pcs]
				A [mm]	D [mm]				
TKLS Ø 9	531134	X	—	9	8 - 20	2.00	≤ DN 50	25	
TKLS Ø 11	531136	X	X	11	8 - 20	3.50	> DN 50 ≤ DN 100	25	
TKLS Ø 13	531137	X	X	13	8 - 20	5.00	> DN 100 ≤ DN 200	25	
TKLS Ø 17	531138	X	X	17	11 - 26	10.0	> DN 200 ≤ DN 250	16	
SS-TKL M10/M12	048154	X	—	—	—	—	—	25	



Tige filetée G / Bout fileté GS



Caractéristiques

- Matière tige filetée G (G 6 - G 24) : DIN 976 acier 4.6 selon DIN EN ISO 898-1
- Matière tige filetée G (G 1/2" - G 3/4") : acier S235 JR (matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Matière bout fileté GS : DIN 976 acier 4.6 selon DIN EN ISO 898-1
- Traitement : Acier électrozingué, env. 3 µm

9 Spécifications techniques




G


GS

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Filetage A	Unité de vente [pcs]
G 6	020956	1000	M 6	50
G 8	079740	1000	M 8	25
G 10	079744	1000	M 10	25
G 12	020957	1000	M 12	20
G 16	020958	1000	M 16	10
G 20	557295	1000	M 20	5
G 24	557270	1000	M 24	5
G 8/2	079741	2000	M 8	25
G 10/2	079745	2000	M 10	25
G 12/2	579746	2000	M 12	25
G 10/3	557092	3000	M 10	5
G 12/3	064056	3000	M 12	5
G 1/2"	064093	2000	1/2"	10
G 3/4"	077580	2000	3/4"	5
GS 6/25	544589	25	M 6	100
GS 6/40	544590	40	M 6	100
GS 6/50	544591	50	M 6	100
GS 6/70	544592	70	M 6	100
GS 6/80	544593	80	M 6	100
GS 6/100	544594	100	M 6	100
GS 8/25	079750	25	M 8	100
GS 8/40	079751	40	M 8	100
GS 8/50	079752	50	M 8	100
GS 8/60	079753	60	M 8	100
GS 8/70	079754	70	M 8	100
GS 8/80	079755	80	M 8	100
GS 8/100	079757	100	M 8	100
GS 8/150	079758	150	M 8	50
GS 8/200	079759	200	M 8	50

Spécifications techniques



G




GS


Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Filetage A	Unité de vente [pcs]
GS 10/25	079765	25	M 10	100
GS 10/40	079766	40	M 10	100
GS 10/60	079767	60	M 10	100
GS 10/80	079768	80	M 10	100
GS 10/100	079769	100	M 10	100
GS 10/120	079770	120	M 10	50
GS 10/150	079771	150	M 10	50
GS 10/200	079772	200	M 10	50
GS 12/80	091444	80	M 12	100
GS 12/100	091461	100	M 12	100
GS 12/120	091462	120	M 12	50

9


Charges

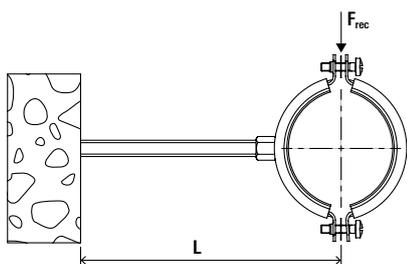

Filetage métrique (4.6)

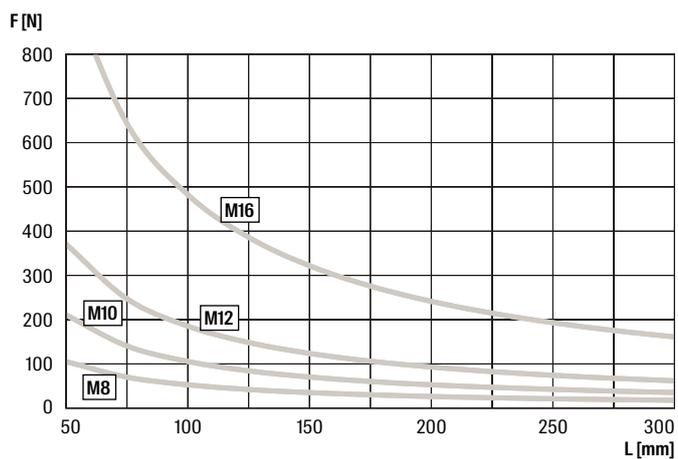

Filetage gaz

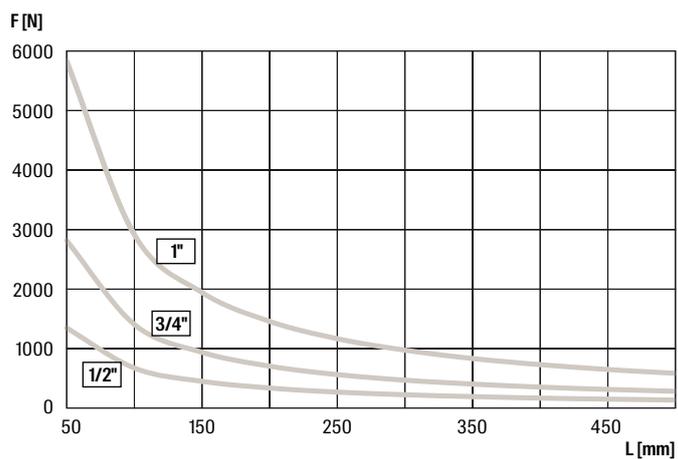

Platine GPL, GPR et GPS

Platines GPL, GPR et GPS pour des connexions stables entre le support et la conduite



Platine sur rail



Tuyauteries en matière plastique avec point fixe

9

Applications

- Platine en versions légère, lourde et ronde, avec manchon fileté soudé



Avantages

- Les trous oblongs de la platine permettent un alignement aisé.

Caractéristiques

- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : Acier électrozingué, env. 8 µm

Spécifications techniques / charges



GPL / GPS

GPR

Désignation	Art. N°	Filetage A	Longueur L [mm]	Largeur B [mm]	Espacement trous L1 [mm]	Trou oblong l x s [mm]	Épaisseur S [mm]	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
GPL M 8	079665	M 8	80	30	54	9 x 16	3	2.40	25
GPL M 10	079666	M 10	80	30	54	9 x 16	3	2.40	25
GPL 1/2"	079667	1/2"	80	30	54	9 x 16	3	4.00	25
GPS M 10	079671	M 10	120	40	79	11 x 19	4	6.00	25
GPS M 12	040398	M 12	120	40	79	11 x 19	4	6.00	25
GPS M 16	504408	M 16	120	40	79	11 x 19	4	8.00	25
GPS 1/2"	079672	1/2"	120	40	79	11 x 19	4	8.00	25
GPS 3/4"	020968	3/4"	120	40	79	11 x 19	4	8.00	25
GPR 1/2"	037289	1/2"	—	—	—	11 x 7	4	4.00	25

Goujon fileté STST avec empreinte TX

Vis à goujon STST pour le montage direct des colliers de serrage sur le support



Applications

- Raccords filetés avec goujon STST
- Vis à empreinte combinée pour l'installation directe de colliers au mur

Avantages


- Fixation simple avec l'empreinte Torx ou méplat avec une cheville nylon ou directement dans le bois

Caractéristiques


- Matière : acier 4.6 selon DIN EN ISO 898-1
- Traitement : Acier électrozingué, env. 3 µm

9

Installation STST

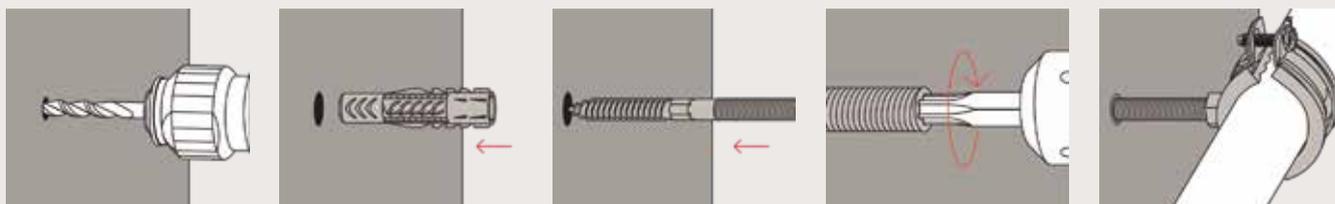

Spécifications techniques



STST

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Filetage M	Empreinte	Ouverture de clé ○ SW [mm]	Unité de vente [pcs]
STST 6 x 60	504400 ¹⁾	60	M 6	T15	—	100
STST 6 x 80	077714 ¹⁾	80	M 6	T15	—	100
STST 8 x 50	079780 ¹⁾	50	M 8	T25	—	100
STST 8 x 60	079781	60	M 8	T25	6	100
STST 8 x 80	079782	80	M 8	T25	6	100
STST 8 x 100	079783	100	M 8	T25	6	100
STST 8 x 120	079784	120	M 8	T25	6	100
STST 8 x 140	079785	140	M 8	T25	6	50
STST 8 x 180	079786	180	M 8	T25	6	50
STST 10 x 60	077689	60	M 10	T25	8	100
STST 10 x 80	077707	80	M 10	T25	8	100
STST 10 x 100	077708	100	M 10	T25	8	100
STST 10 x 120	077709	120	M 10	T25	8	100
STST 10 x 140	077711	140	M 10	T25	8	50
STST 10 x 180	077712	180	M 10	T25	8	50
STST 12 x 100	535541	100	M 12	T30	10	100
STST 12 x 160	535542	160	M 12	T30	10	50

¹⁾ sans méplat

Étrier de suspension AHB

Support de suspension AHB pour la fixation et le réglage en hauteur des colliers de serrage



Fixation de tuyauteries réglables en hauteur

9

Applications

- Élément pour réglage en hauteur
- Le montage avec des tiges filetées M8 nécessite l'utilisation d'une rondelle


Avantages

- L'étrier de suspension permet le réglage en hauteur une fois installé
- Le trou oblong de la platine permet un alignement aisé de l'étrier

Caractéristiques

- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm

Spécifications techniques / charges



AHB

Désignation	Art. N°	Pour filetage	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
AHB	079675	M8, M10, M12	1.20	25

Cube de montage MW

Multi-connecteur MW pour le raccordement flexible de jusqu'à trois colliers de serrage



Fixations multiples avec connecteur multiple

Applications

- Cube avec quatre trous taraudés pour différentes applications
- Convient comme élément de liaison avec un angle de 90° pour bouts filetés et boulons

Avantages


- La forme du cube de montage offre une grande flexibilité pour la connexion de colliers ou tiges filetés.
- Le cube de montage permet de fixer simultanément 3 tuyaux

Caractéristiques

- Matière : fonte malléable

9

Spécifications techniques / charges



MW

Désignation	Art. N°	Pour filetage A	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
MW M 8	079717	M 8	2.50	50

Connecteurs de tiges filetées PV

Connecteur parallèle PV pour une extension et une connexion faciles des tiges filetées



Console haubanée

9

Applications

- Connecteur à montage simple et rapide pour la prolongation ou la connexion de tiges filetées
- Connecteur parallèle pour la prolongation de tiges filetées
- Sécurité grâce au contre-écrou


Avantages

- La forme du connecteur permet un montage rapide des tiges filetées
- Conçu pour un ajustement en hauteur simple et rapide
- L'ajustement en hauteur est possible pendant l'installation


Caractéristiques

- Matière : fonte malléable

Installation PV

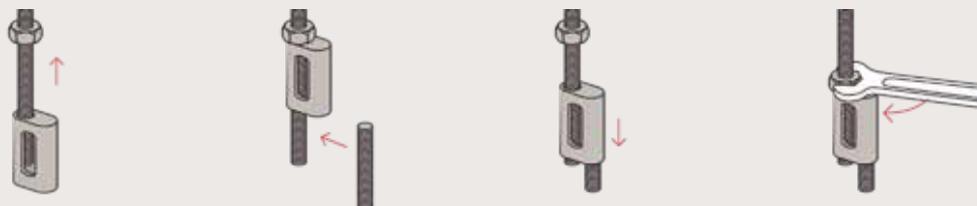

Spécifications techniques / charges



PV

Désignation	Art. N°	Pour filetage	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) $N_{adm.}$ [kN]	Unité de vente [pcs]
PV M 6	020947	M 6	0.30	100
PV M 8	079678	M 8	2.00	100

Supports doubles DPP, DPF

Plaque de base - plaque de raccordement double pour la fixation de deux canalisations parallèles



Applications

- Élément de fixation pour l'installation de deux tuyauteries parallèles avec un seul point de fixation

Avantages


- Un seul point de fixation nécessaire pour deux tuyauteries
- Le support double DPF en deux parties convient pour des distances variables entre tubes
- Les trous oblongs de la platine permettent un réglage aisé
- Le design arrondi du support est idéal pour les installations visibles

Caractéristiques


- Matière DPP : DC04 (matière n° 1.0338) selon DIN EN 10130
- Matière DPF : DC01 (matière n° 1.0330) selon DIN EN 10130
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm

9

Spécifications techniques / charges



DPP



DPF

Désignation	Art. N°	Longueur	Filetage	Charge statique admissible maxi. (traction axiale)	Unité de vente
		L ₁ [mm]	A	N _{adm.} [kN]	[pcs]
DPP 65	079702	65	M 8	1.50	50
DPP 85	079703	85	M 8	1.00	50
DPP 105	079704	105	M 8	0.75	50
DPF 60 - 105	024648	60 - 105	M 8	1.5 - 0.5	50

Rallonges mâle/mâle SBB

Spécifications techniques



SBB

Applications

- Élément de liaison idéal pour support double et cube de montage

Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement : Acier électrozingué, env. 8 µm

Désignation	Art. N°	Longueur L ₁ [mm]	Filetage A	Unité de vente [pcs]
SBB 35	079705	35	M 8	100
SBB 45	079706	45	M 8	100
SBB 55	079707	55	M 8	100

9

Tendeur SPS, Goujon gauche/droite BLR

Spécifications techniques



SPS, BLR


Caractéristiques

- Matière SPS : acier 330 N/mm² selon DIN 1480
- Matière BLR : acier selon DIN 976, qualité 4.6
- Traitement : Acier électrozingué, env. 5 µm

Désignation	Art. N°	Longueur L ₁ [mm]	Filetage A	Max. recom. static load (centr. tension) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
SPS M 10	537211	125	M 10	10.0	25
BLR 100 M10	537210	100	M 10	10.0	25
SPS M 12	064090	125	M 12	15.00	25
BLR 100 M12	064091	100	M 12	15.00	25

Vis à tête 6 pans SKS

Spécifications techniques



Caractéristiques

- Matière : acier selon DIN-EN-ISO 4017, acier 8.8
- Traitement : Acier électrozingué, env. 3 µm

SKS

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Filetage de raccordement A	Ouverture de clé ○ SW [mm]	Unité de vente [pcs]
SKS 6 x 20	079711	20	M 6	10	100
SKS 8 x 16	079415	16	M 8	13	100
SKS 8 x 30	079713	30	M 8	13	100
SKS 8 x 45	079714	45	M 8	13	100
SKS 8 x 55	079715	55	M 8	13	100
SKS 8 x 100	079827	100	M 8	13	100
SKS 10 x 20	079416	20	M 10	17	100
SKS 10 x 30	079417	30	M 10	17	100
SKS 10 x 55	079721	55	M 10	17	100
SKS 10 x 65	535537	65	M 10	17	50
SKS 10 x 85	505552	85	M 10	17	100
SKS 12 x 25	535538	25	M 12	19	100
SKS 12 x 65	535539	65	M 12	19	50
SKS 12 x 85	505553	85	M 12	19	100

9

Rondelle U

Spécifications techniques



Caractéristiques


- Matière : acier selon DIN 10139
- Traitement : Acier électrozingué, env. 3 µm

U

Désignation	Art. N°	Épaisseur S [mm]	Diamètre du trou D [mm]	Ø extérieur d [mm]	Unité de vente [pcs]
U 6 x 12	544595	1.6	6.4	12	100
U 6 x 24	020939	2	6.4	24	200
U 8 x 17	091477	1.6	8.4	17	100
U 8 x 28	079725	2	8.4	28	100
U 8 x 40	079729	3	8.4	40	100
U 10 x 21	091478	2	10.5	21	100
U 10 x 28	079726	2	10.5	28	100
U 10 x 40	079730	3	10.5	40	100
U 12 x 24	557301	2.5	12.5	24	100
U 12 x 40	024649	3	12.5	40	100
U 16 x 30	557303	3	16.5	30	50
U 16 x 40	535540	3	17	40	50

Écrou 6 pans MU

Spécifications techniques



Caractéristiques


- Traitement : acier électrozingué, 3 - 8 μm
- Qualité : selon DIN 934, classe de résistance 8

MU

Désignation	Art. N°	Filetage A	Ouverture de clé ○ SW [mm]	Unité de vente [pcs]
MU M 6	079733	M 6	10	100
MU M 8	079734	M 8	13	100
MU M 10	079735	M 10	17	100
MU M 12	024650	M 12	19	100
MU M 16	557297	M 16	24	50
MU M 20	535532	M 20	30	15
MU M 24	535534	M 24	36	15

Raccord de jonction VM

Spécifications techniques



Caractéristiques

- Matière : SAE 1008 (matière n° 1.0213) selon DIN EN 10263-2
- Traitement : acier électrozingué, 3 - 8 μm


VM

VM

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Filetage A	Ouverture de clé ○ SW [mm]	Unité de vente [pcs]
VM M 6	014319	25	M 6	10	100
VM M 8	079690	30	M 8	11	100
VM M 10	079691	30	M 10	13	100
VM M 12	020971	40	M 12	17	100
VM M 16	508833	40	M 16	24	50

Oeilleton fileté AG

Spécifications techniques



Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement : acier électrozingué, 3 - 8 µm


AG

Désignation	Art. N°	Longueur	Filetage	Oeillet Ø	Max. recom. static load (centr. tension)	Unité de vente
		L [mm]	A	D [mm]	N _{adm.} [kN]	[pcs]
AG 8 x 20	079696	20	M 8	8.5	5.00	100
AG 10 x 25	079697	25	M 10	12.0	8.00	100

9

Douilles à œillet RAH

Spécifications techniques



Caractéristiques


- Matière : fonte malléable GJMB 350-10 selon DIN 1562
- Traitement : acier électrozingué, 3 - 8 µm

RAH

Désignation	Art. N°	Filetage	Oeillet Ø	Max. recom. static load (centr. tension)	Unité de vente
		A	D [mm]	N _{adm.} [kN]	[pcs]
RAH M 8	079698	M 8	12.0	4.00	50
RAH M 10	079699	M 10	12.0	4.00	50

Manchons de réduction RD

Spécifications techniques



Caractéristiques

- Matière : 11SMnPb30 (matière n° 1.0718) selon DIN EN 10087
- Traitement : acier électrozingué, 3 - 8 µm

RD

Désignation	Art. N°	Taraudage A1	Filetage A2	Longueur L ₁ [mm]	Longueur L ₂ [mm]	Ouverture de clé ○ SW [mm]	Unité de vente [pcs]
RD M 6 / M 8	079694	M 6	M 8	8,5	20	13	100
RD M 8 / M 6	020936	M 8	M 6	7	19	13	100
RD M 10 / M 8	079692	M 10	M 8	8	23	13	50
RD M 12 / M 10	079693	M 12	M 10	10	25	17	100
RD M 12 / M 16	504397	M 12	M 16	14	32	19	50
RD M 16 / M 12	504399	M 16	M 12	10	32	24	50
RD 1/2" / M10	079695	1/2"	M 10	10	29	24	10

Manchons de réduction RDM / GRD

Spécifications techniques



Caractéristiques

- Matière RDM : SAE 1008
- Matière GRD: 11SMnPb30 (matière n° 1.0718) selon DIN EN 10277
- Traitement : acier électrozingué, 3 - 8 µm

RDM / GRD

Item	Item No.	Filetage A	Filetage A2	Unité de vente [pcs]
RDM M 10 / M 8	079413	M 8	M 10	50
RDM M 12 / M 10	079414	M 10	M 12	100
GRD 1/2" / M 10	077609	1/2"	M 10	100
GRD 1/2" / M 12	077608	1/2"	M 12	100
GRD 3/4" / M 10	077607	3/4"	M 10	100
GRD 3/4" / M 12	077606	3/4"	M 12	100

Vis à trou oblong LLS

Spécifications techniques



LLS

Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement : acier électrozingué, 3 - 8 µm

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Filetage [mm]	Oeillet Ø D [mm]	Unité de vente [pcs]
LLS 6 x 50	079700	50	6	8.5	100
LLS 8 x 50	079701	50	8	10.5	100

Bande perforée LBV / LBK / LBV C17

Bande acier perforée LBV / LBK pour la fixation rapide des canalisations



9

Applications

- Bande métallique perforée pour un montage simple, en version électrozinguée LBV, LBV C ou plastifiée LBK
- Utiliser les douilles à oeillet RAH pour la fixation sur tiges filetées fisher


Avantages

- Les épaisseurs des bandes perforées et leur revêtement plastique permettent de les couper facilement à la cisaille
- Les perforations des bandes permettent une fixation dans le béton en utilisant les clous à frapper ED
- La bande perforée LBV C 17 offre une facilité de manipulation sur le chantier grâce à son carter



Caractéristiques

- Matière : acier DX51D+Z (matière n° 1.0226) selon DIN EN 10327
- Traitement : Acier électrozingué, env. 7 µm
- Revêtement de protection LBK : PE

Installation LBV/LBK

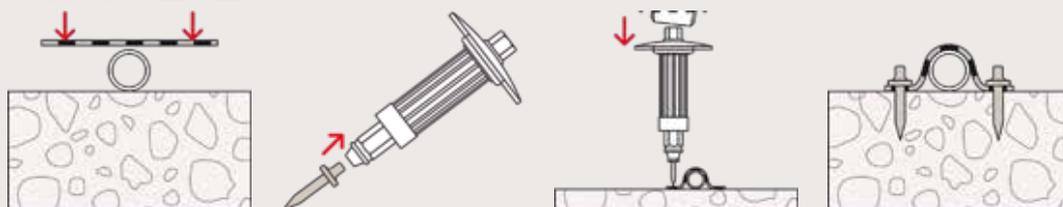

Spécifications techniques / charges



LBV/LBK

LBW

Désignation	Art. N°	Longueur total l [mm]	Largeur B [mm]	Épaisseur S [mm]	Oeillet Ø D [mm]	Unité de vente [pcs]
LBV 12	079549	10000	12	0.75	5	10
LBV 17	079550	10000	17	0.75	6.5	10
LBV 25	079551	10000	25	0.88	8.5	8
LBK 14	079553	10000	14	2.6	5	10
LBK 19	079554	10000	19	2.4	6.5	8
LBK 27	079555	10000	27	2.4	8.5	5
LBV C 17	507435	10000	27	0.87	7	10

Clou à frapper ED

Fixation dans le béton sans pré-perçage



Fixation de conduites blindés



Fixation de bandes perforées

9

Applications

Pour la fixation de :

- Colliers de fixations comme par ex. BSM, BSMD, BSMZ
- Bandes perforées comme par ex. LBK, LBV


Avantages

- Le clou à frapper solide ED s'introduit dans le béton sans perçage avec l'outil de pose SZE. Cela permet un montage rapide.
- La protection contre les chocs de l'outil de pose SZE offre une protection optimale des mains et permet un montage sûr.


Mode de fonctionnement

- Le clou à frapper ED se place dans l'outil de pose SZE.
- La bague de retenue située dans l'outil de pose retient fermement le clou pendant le processus de pose.
- Le clou peut ensuite être directement enfoncé dans le béton.

Installation ED

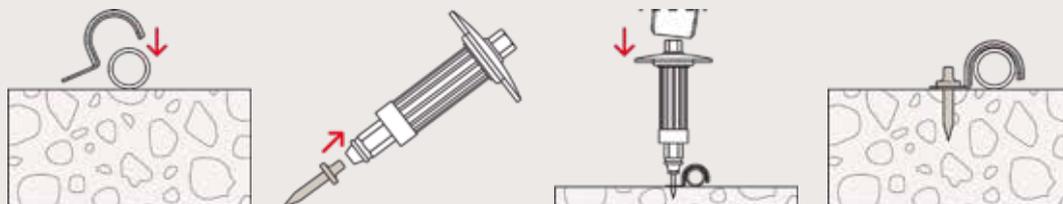

Spécifications techniques



ED

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Diamètre d [mm]	Unité de vente [pcs]
ED 15	048212	15	4.0	200
ED 18	079815	18	4.0	200
ED 22	014570	22	4.0	200

Spécifications techniques



SZE

Désignation	Art. N°	Unité de vente [pcs]
SZE	552149	1

Pontet demi-lune BSM/BSMD

Le collier métallique plat pour câbles et tuyaux



Fixation de conduites blindées



Fixation de conduites blindées

9

Applications

Pour fixer:

- Chemins de câbles
- Tuyaux métalliques
- Tubes isolants en plastique souples et rigides

Matériaux

Avec utilisation de clous à frapper ED:

- Béton

Avantages

- Le collier de fixation ouvert BSM est idéal pour la fixation ultérieure de câbles
- Le collier de fixation permet une fixation directe avec clous à frapper et peut ainsi être monté facilement et rapidement
- Avec le collier double BSMZ, deux câbles ou tuyaux peuvent être fixés avec un seul point de fixation

Mode de fonctionnement

- Selon vos applications, vous utilisez un collier avec 1 ou 2 points de fixation ou un collier double
- Les tubes ou les câbles sont positionnés dans le collier. Lorsque l'on fixe le collier au sol, cela bloque le tube ou le câble
- Pour la fixation dans le béton nous vous recommandons les clous à frapper ED15, 18, 22.


Installation ED




Spécifications techniques




Pontet demi-lune BSM



Pontet demi-lune BSMD



Pontet demi-lune BSMZ



Désignation	Art. N°			Dimension IEC	Plage de serrage	Unité de vente [Pièces]
	BSM	BSMD	BSMZ		D [mm]	
16	060149	060169	—	16	16	50
18	060150	060170	—	—	18	50
20	060151	060171	079535	20	20	50
22	060152	060172	—	—	22	50
24	—	—	079536	—	24	50
25	090839	090844	—	25	25	50
28	—	060175	—	—	28	25
28	060155	—	079537	—	28	50
32	090840	—	—	32	32	50
32	—	090845	—	32	32	25
37	060158	060178	—	—	37	25
40	090841	090846	—	40	40	25
50	090842	—	—	50	50	20
50	—	090847	—	50	50	15
63	—	090848	—	63	63	10
63	090843	—	—	63	63	15



10

Système FUS version galvanisée à chaud

COLLIERS

Collier isophonique FRS zl	230	
Collier isophonique série lourde FRSM hdg.	232	

RAILS

Rails FUS hdg.	234	
Connecteur de rails FUF OC hdg.	238	
Connecteur de rails FDCC zl	239	

CONSOLES

Consoles FCA hdg.	241	
Console renforcée FCAM hdg.	243	
Capuchon FEC	244	

SYSTÈME RAPIDE

Connecteur rapide PFCN 41 zl	245	
Sabot PSF zl	247	
Équerre universelle PUWS zl	248	
Console équerre PWK zl	249	
Pied de rail réglable PVB zl	250	
Éléments de renfort PSAE zl	251	
Éléments de liaison PFFF zl	253	
Équerre de montage PFAF zl	254	
Bride omega PFUF zl	255	

SYSTÈME TRADITIONNEL

Platine écrou FCN Clix P hdg. et FCN Clix M hdg.	256	
Griffe de maintien HK 41 hdg.	258	
Platine écrou FCN hdg.	259	
Sabot SF hdg.	260	
Équerre universelle UWS hdg.	261	
Console équerre WK hdg.	262	
Pied de rails réglable VB hdg.	264	
Platine pour tige filetée FSB 45° hdg.	265	

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION


Griffe à poutrelles TKR hdg.	266	
Éléments de liaison FFF hdg.	267	
Éléments de liaison FAF hdg.	268	
Éléments de liaison FUF hdg.	265	

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Tige filetée G hdg.	271	
Rondelle U mz	271	
Écrou hexagonal MU hdg.	272	
Vis à tête hexagonale SKS hdg.	272	

Collier isophonique FRS zl

Collier isophonique de serrage FRS zl avec protection élevée contre la corrosion

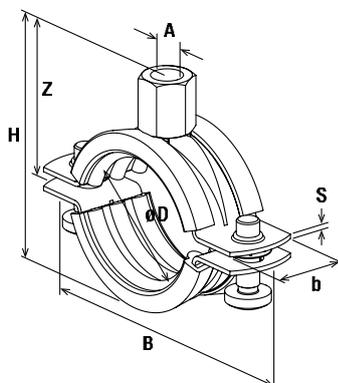

Caractéristiques

- Matière : Acier DC01 (Matière n° 1.0330) selon DIN EN 10130
- Revêtement : zinc lamellaire selon DIN EN ISO 10683 ou 13858, min. 15 µm
- Ecrou de connexion : Soudé par résistance, M8 / M10, SW 13
- Vis de blocage : Vis tête large empreinte combi
- Garniture isolante : Matière : EPDM ; sans chlore ; sans silicone
- Isolation phonique : pour DIN 4109
- Tenue à la température : -40 °C à +100 °C
- Dureté : 55 ± 5° Shore A
- Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

Certification




Spécifications techniques

Désignation	Art. N°.	Essais de résistance au feu	Filetage de raccordement	Dimension nominale [inch]	Plage de serrage D [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Largeur x épaisseur b x s [mm]	Hauteur Z Z [mm]	Vis de blocage	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
FRS 12 - 15 M8/M10 hdg	537981	X	M 8 / M 10	1/4"	12 - 15	55	39	20 x 1.25	31	M 6	1.00	100
FRS 15 - 19 M8/M10 hdg	537982	X	M 8 / M 10	3/8"	15 - 19	59	43	20 x 1.25	29	M 6	1.00	100
FRS 20 - 24 M8/M10 hdg	537983	X	M 8 / M 10	1/2"	20 - 24	65	48	20 x 1.25	32	M 6	1.00	100
FRS 25 - 30 M8/M10 hdg	537984	X	M 8 / M 10	3/4"	25 - 30	72	54	20 x 1.25	35	M 6	1.00	100
FRS 32 - 37 M8/M10 hdg	537985	X	M 8 / M 10	1"	32 - 37	77	61	20 x 1.25	38	M 6	1.00	100
FRS 40 - 45 M8/M10 hdg	537986	X	M 8 / M 10	1 1/4"	40 - 45	89	69	20 x 1.25	42	M 6	1.00	50
FRS 48 - 54 M8/M10 hdg	537987	X	M 8 / M 10	1 1/2"	48 - 54	99	78	20 x 1.25	46	M 6	1.00	50
FRS 55 - 61 M8/M10 hdg	537988	X	M 8 / M 10	2"	55 - 61	105	85	20 x 1.25	50	M 6	1.00	50
FRS 63 - 67 M8/M10 hdg	537989	X	M 8 / M 10	—	63 - 67	111	91	20 x 1.25	53	M 6	1.00	50
FRS 72 - 80 M8/M10 hdg	537990	X	M 8 / M 10	2 1/2"	72 - 80	125	104	20 x 2.0	60	M 6	1.50	25
FRS 87 - 92 M8/M10 hdg	537991	X	M 8 / M 10	3"	87 - 92	137	116	20 x 2.0	66	M 6	1.50	25
FRS 95 - 103 M8/M10 hdg	557374	X	M 8 / M 10	—	95 - 103	149	130	25 x 2,0	73	M 6	2.00	25
FRS 108 - 116 M8/M10 hdg	537992	X	M 8 / M 10	4"	108 - 116	164	140	25 x 2,0	78	M 6	2.00	20
FRS 121 - 128 M8/M10 hdg	537993	X	M 8 / M 10	—	121 - 128	176	152	25 x 2.5	84	M 6	2.50	10
FRS 133 - 141 M8/M10 hdg	537994	X	M 8 / M 10	5"	133 - 141	187	165	25 x 2.5	90	M 6	2.50	10
FRS 159 - 165 M8/M10 hdg	537995	X	M 8 / M 10	—	159 - 165	211	198	25 x 2.5	102	M 6	2.50	8
FRS 165 - 168 M8/M10 hdg	537996	X	M 8 / M 10	6"	165 - 168	225	192	25 x 2.5	104	M 6	2.50	8

Collier série lourde FRSM hdg

Collier à garniture isophonique pour les charges moyennes à lourdes - Raccordement métrique

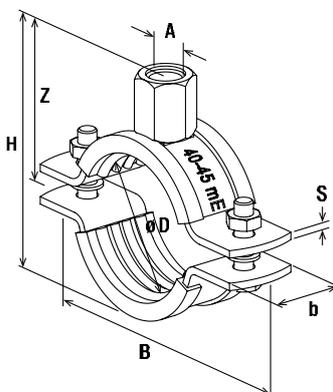

Caractéristiques

- **Matériau** : Acier DD11 (Matériau n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- **Traitement** : Galvanisation à chaud, min. 45 µm, selon DIN EN ISO 1461
- **Écrou de connexion** : M10 / M12 = SW17, M12 / M16 = SW22, M16 = SW 24
- **Vis de blocage** : Vis à tête hexagonale avec écrou
- **Garniture isolante** : Matière : EPDM; sans chlore; sans silicone
- **Tenue à la température** : -50 °C à +110°C
- **Dureté** : 45 ± 5° Shore A
- **Tenue au feu** : DIN 4102: classe B2

10

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Filetage de raccordement	Dimension [pouce]	Plage de serrage D [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Largeur x épaisseur b x s [mm]	Hauteur Z Z [mm]	Vis de blocage	Charge statique admissible maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
FRSM 1/2" M10/M12 hdg.	558524	M 10 / M 12	1/2"	19 - 23	77	56	25 x 2,5	38	M 6	2.50	50
FRSM 3/4" M10/M12 hdg.	558525	M 10 / M 12	3/4"	24 - 29	83	62	25 x 2,5	41	M 6	2.50	50
FRSM 1" M10/M12 hdg.	558526	M 10 / M 12	1"	33 - 36	91	69	25 x 2,5	45	M 6	2.50	50
FRSM 1 1/4" M10/M12 hdg.	558527	M 10 / M 12	1 1/4"	40 - 45	100	78	25 x 2,5	49	M 6	2.50	20
FRSM 1 1/2" M10/M12 hdg.	558528	M 10 / M 12	1 1/2"	48 - 52	107	85	25 x 2,5	53	M 6	2.50	20
FRSM 53-58 M10/M12 hdg.	558529	M 10 / M 12	—	53 - 58	113	91	25 x 2,5	56	M 6	2.50	20
FRSM 2" M10/M12 hdg.	558530	M 10 / M 12	2"	60 - 65	120	98	25 x 2,5	59	M 6	2.50	20
FRSM 2 1/2" M10/M12 hdg.	558531	M 10 / M 12	2 1/2"	73 - 78	138	115	30 x 3,0	68	M 8	3.00	20
FRSM 79-85 M10/M12 hdg.	558532	M 10 / M 12	—	79 - 85	145	122	30 x 3,0	71	M 8	3.00	20
FRSM 3" M10/M12 hdg.	558533	M 10 / M 12	3"	88 - 93	153	130	30 x 3,0	75	M 8	3.00	20
FRSM 102" M10/M12 hdg.	558534	M 10 / M 12	—	100 - 106	166	143	30 x 3,0	82	M 8	3.00	20
FRSM 4" M10/M12 hdg.	558606	M 10 / M 12	4"	108 - 116	176	153	30 x 3,0	87	M 8	3.00	20
FRSM 124-129 M10/M12 hdg.	558535	M 10 / M 12	—	124 - 129	194	165	30 x 3,0	97	M 8	3.00	20
FRSM 131-137" M10/M12 hdg.	558536	M 10 / M 12	—	131 - 137	202	173	30 x 3,0	100	M 8	3.00	20
FRSM 138-145 M10/M12 hdg.	558537	M 10 / M 12	5"	138 - 145	210	180	30 x 3,0	109	M 8	3.00	20
FRSM 156-162 M10/M12 hdg.	558538	M 10 / M 12	—	156 - 162	227	198	30 x 3,0	114	M 8	3.00	20
FRSM 165-171 M10/M12 hdg.	558539	M 10 / M 12	6"	165 - 171	255	207	30 x 3,0	125	M 8	3.00	20
FRSM 188-194 M10/M12 hdg.	558540	M 10 / M 12	7"	188 - 194	278	230	30 x 3,0	125	M 8	3.00	10
FRSM 196-203 M10/M12 hdg.	558541	M 10 / M 12	—	196 - 203	287	239	30 x 3,0	130	M 8	3.00	10
FRSM 212 M12/M16 hdg.	558542	M 12 / M 16	—	205 - 214	289	264	40 x 4,0	147	M 12	5.00	10
FRSM 8" M12/M16 hdg.	558543	M 12 / M 16	8"	219 - 225	300	272	40 x 4,0	152	M 12	5.00	10
FRSM 250 M12/M16 hdg.	558544	M 12 / M 16	—	244 - 250	325	300	40 x 4,0	165	M 12	5.00	10
FRSM 10" M12/M16 hdg.	558545	M 12 / M 16	10"	267 - 273	348	323	40 x 4,0	177	M 12	5.00	10
FRSM 300 M12/M16 hdg.	558546	M 12 / M 16	—	297 - 304	379	354	40 x 4,0	192	M 12	5.00	10
FRSM 305-316 M12/M16 hdg.	558547	M 12 / M 16	—	305 - 316	397	314	40 x 4,0	157	M 12	5.00	10
FRSM 12" M12/M16 hdg.	558548	M 12 / M 16	12"	320 - 328	403	378	40 x 4,0	204	M 12	5.00	10
FRSM 348-356 M16 hdg.	558549	M 16	—	348 - 356	480	403	50 x 5,0	213	M 16	8.00	1
FRSM 364-372 M16 hdg.	558596	M 16	—	364 - 372	496	419	50 x 5,0	221	M 16	8.00	1
FRSM 400-409 M16 hdg.	558597	M 16	—	400 - 409	533	456	50 x 5,0	240	M 16	8.00	1
FRSM 454-462 M16 hdg.	558598	M 16	—	454 - 462	586	509	50 x 5,0	266	M 16	8.00	1
FRSM 500-508 M16 hdg.	558599	M 16	—	500 - 508	632	555	50 x 5,0	290	M 16	8.00	1

Rails FUS hdg.

Le système complet et universel de rails pour une large gamme d'applications



Caractéristiques


- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement : galvanisé à chaud, min. 45 µm, selon DIN EN ISO 1461

Certification




10


Spécifications techniques




FUS 21 hdg.




FUS 41 hdg.




FUS 62 hdg.



FUS 21D hdg.



FUS 41D hdg.

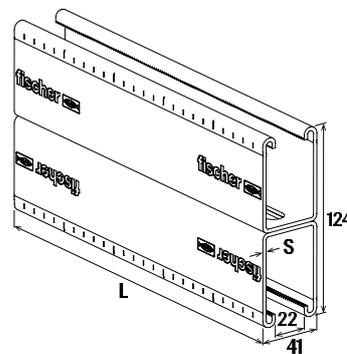

FUS 62D hdg.

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Longueur L [mm]	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FUS 21/2,0 - 3 m hdg.	537653	—	3000	2.0	1
FUS 41/2,0 - 3 m hdg.	517426	—	3000	2.0	1
FUS 41/2,0 - 6 m hdg.	537656	—	6000	2.0	1
FUS 41/2,5 - 6 m hdg.	537658	X	6000	2.5	1
FUS 62/2,5 - 3 m hdg.	517427	X	3000	2.5	1
FUS 62/2,5 - 6 m hdg.	517428	X	6000	2.5	1
FUS 21D/2,0 - 3 m hdg.	537659	—	3000	2.0	1
FUS 21D/2,0 - 6 m hdg.	537661	—	6000	2.0	1
FUS 41D/2,5 - 6 m hdg.	537662	—	6000	2.5	1
FUS 62D/2,5 - 6 m hdg.	537663	—	6000	2.5	1

Connecteur de rails FUF OC hdg.


Élément de construction - Connecteur de rails FUF OC hdg.




Caractéristiques

- Matière FUF OC : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement FUF OC : galvanisé à chaud, min. 45 µm, selon DIN EN ISO 1461
- Matière PFUF OC : acier DD11 (n° de matière 1.0332) selon DIN EN 10111
- Traitement PFUF OC : zinc lamellaire selon DIN EN ISO 12944, min. 8 µm


Spécifications techniques



FUF OC 41 hdg.



FUF OC 62 hdg.




PFUF OC zl

10

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Unité de vente [pcs]
FUF OC 41 hdg.	517415	200	20
FUF OC 62 hdg.	537591	400	10
PFUF OC zl	542719	194	6

Connecteur de rails FDCC zl

Connecteur de rails pour la réalisation facile de rails doubles FUS



Caractéristiques

- Matière platine : JIS G3131-SPHE (similaire to DD13 selon DIN EN 10111, matière n° : 1.0335)
- Matière de la vis : acier 8.8
- Traitement : à base de zinc lamellaire min. 8-10 µm

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Filetage A	Empreinte	Couple de serrage T _{inst} [Nm]	Unité de vente [pcs]
FDCC zl	557278	M 10	Douille hexagonale 5 mm	25	100

Console FCA hdg.

FUS galvanisé à chaud avec platine soudée pour un montage direct sur le support



Caractéristiques


- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0337) selon DIN EN 10025
- Traitement : galvanisé à chaud, min. 45 µm, selon DIN EN ISO 1461

10


Certification




Spécifications techniques



FCA 41 hdg.



FCA 41D hdg.




FCA 62 hdg.

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Profil	Longueur L [mm]	Unité de vente [pcs]
FCA 41 - 300 hdg.	517411	X	41/2,5	300	1
FCA 41 - 450 hdg.	517412	X	41/2,5	450	1
FCA 41 - 600 hdg.	517413	X	41/2,5	600	1
FCA 41 - 750 hdg.	517414	X	41/2,5	750	1
FCA 62 - 1000 hdg.	538015	X	62/2,5	1000	1
FCA 41D - 750 hdg.	538016	—	41D/2,5	750	1
FCA 41D - 1000 hdg.	538017	—	41D/2,5	1000	1

Console renforcée FCAM hdg.

La console renforcée pour charges élevées



Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (matière n°10037) selon DIN EN 10025
- Traitement : galvanisé à chaud, min. 45 µm, selon DIN EN ISO 1461

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Hauteur H [mm]	Unité de vente [pcs]
FCAM 300 hdg.	538018	300	246	1
FCAM 400 hdg.	538019	400	270	1
FCAM 500 hdg.	538020	500	284	1
FCAM 600 hdg.	538021	600	319	1
FCAM 700 hdg.	538022	700	343	1

10

Capuchon FEC



FEC 21 B



FEC 41 B




FEC 62 B

Désignation	Art. N°	Pour profil	Matière	Unité de vente [pcs]
FEC 21 B	077357	41/21	Polyéthylène, noir	100
FEC 41 B	077355	41/41	Polyéthylène, noir	100
FEC 62 B	505551	41/62	Polyéthylène, noir	100

Connecteur rapide PFCN zl

Connecteur pour assemblage rapide et facile de profilés FUS



Caractéristiques

- Matière capuchon : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Matière platine écrou : acier S420MC, EN 10149-2
- Matière vis à tête hexagonale : 8.8 M10-28, DIN 933
- Matière parties plastique : polypropylène
- Revêtement : zinc lamellaire selon DIN EN ISO 12944, min. 8 µm

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Filetage A	Unité de vente [pcs]
PFCN 41 zl	542733	M 10	50

Sabot PSF zl


Élément de construction - Sabot PSF zl




Caractéristiques

- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Revêtement : zinc lamellaire selon DIN EN ISO 12944, min. 8 µm


Spécifications techniques




PSF 41 zl



PSF 82 zl



PSF 124 zl






PSFQ 41 zl

Désignation	Art. N°	Pour profil	Unité de vente [pcs]
PSF 41 zl	542715	21D, 41, 62	10
PSF 82 zl	542716	41 D	5
PSF 124 zl	542718	62 D	5
PSFQ 41 zl	542723	41	10

Équerre universelle PUWS zl

Élément de construction - Équerre universelle PUWS zl

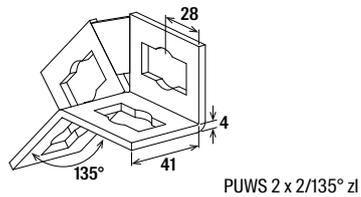

Caractéristiques


- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Revêtement : zinc lamellaire selon DIN EN ISO 12944, min. 8 µm

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
PUWS 2 x 2/135° zl	542708	10
PUWS 2 x 2 zl	542709	10
PUWS 4 x 4 zl	542710	8

Console équerre PWK zl

Élément de construction - Console équerre PWK zl



Caractéristiques


- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Revêtement : zinc lamellaire selon DIN EN ISO 12944, min. 8 µm

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
PWK 200/200 zl	542720	15

Pied de rail réglable PVB zl

Élément de construction – Pied de rail réglable PVB zl

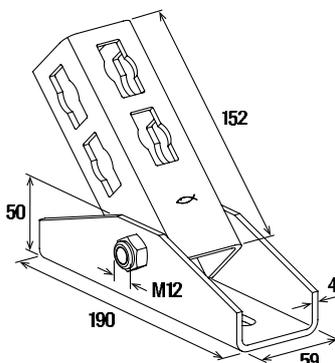

Caractéristiques

- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Revêtement : zinc lamellaire selon DIN EN ISO 12944, min. 8 µm


Spécifications techniques

10

Désignation	Art. N°	Unité de vente [pcs]
PVB zl	542722	5

Éléments de renfort PSAE zl

Élément de construction – Éléments de renfort PSAE zl 300 et 500

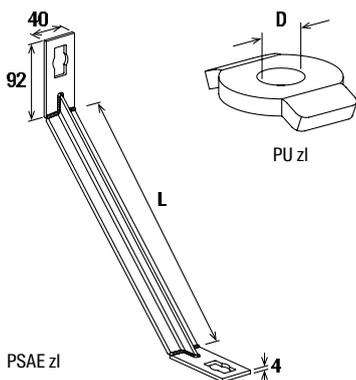

Caractéristiques


- Matière : acier P235TR2 (matière n° 1.0255) selon EN 10216-1
- Revêtement : zinc lamellaire selon DIN EN ISO 12944, min. 8 µm

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Unité de vente [pcs]
Élément de renfort PSAE zl 300	542726	300	10
Élément de renfort PSAE zl 500	542727	500	10
Rondelle PU zl 10,5	542728	—	50
Rondelle PU zl 12,5	542729	—	50

Élément de liaison PFFF zl

Élément de construction - Élément de liaison PFFF zl

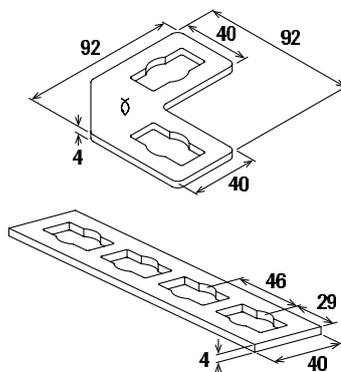

Caractéristiques

- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Revêtement : zinc lamellaire selon DIN EN ISO 12944, min. 8 µm

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Unité de vente [pcs]
PFFF 2L zl	542721	20
PFFF 4I zl	542725	25

10

Équerre de montage PFAF zl


Élément de construction - Équerre de montage PFAF zl



Caractéristiques

- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Revêtement : zinc lamellaire selon DIN EN ISO 12944, min. 8 µm


Spécifications techniques

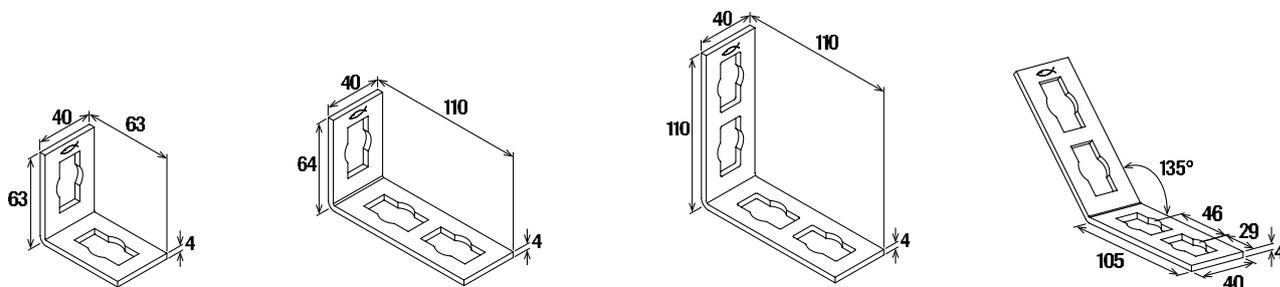

Désignation	Art. N°	Unité de vente [pcs]
PFAF 2 zl	542711	25
PFAF 3 zl	542712	25
PFAF 4/135° zl	542713	20
PFAF 4 zl	542724	25

Bride omega PFUF zl

Élément de construction - Bride omega PFUF zl



Caractéristiques


- Matière : acier DD11 (matière n° 1.0332) selon DIN EN 10111
- Revêtement : zinc lamellaire selon DIN EN ISO 12944, min. 8 µm

Spécifications techniques


Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
PFUF 41 zl	542714	25

Platine écrou FCN Clix P hdg. / FCN Clix M hdg.

Platine écrou pour la fixation rapide et simple dans les profils FUS



FCN Clix P hdg.



FCN Clix M hdg.

Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025, Matière synthétique nylon PA6
- Traitement : galvanisé à chaud, min. 40 µm, selon DIN EN ISO 1461

Certification




Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Filetage A	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FCN Clix P 8 hdg.	559765	—	M 8	6	50
FCN Clix P 10 hdg.	559766	X	M 10	8	50
FCN Clix P 12 hdg.	559767	X	M 12	9.5	50
FCN Clix M 8 hdg.	559768	—	M 8	6	50
FCN Clix M 10 hdg.	559769	X	M 10	8	50
FCN Clix M 12 hdg.	559770	X	M 12	9.5	50

Griffe de maintien HK 41hdg.

Élément de liaison - Griffe de maintien HK 41hdg.



Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement : galvanisé à chaud, min. 45 µm, selon DIN EN ISO 1461

Certification




Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Diamètre du trou D [mm]	Unité de vente [pcs]
HK 41 10,5 hdg.	547495	X	10.5	50
HK 41 12,5 hdg.	547496	X	12.5	50
HK 41 17 hdg.	561254	X	17	50

10

Platine écrou FCN hdg.

Élément de liaison - Platine écrou FCN hdg.



Caractéristiques


- Matière : Acier avec résistance à la traction mini. de 415 N/mm²
- Traitement : galvanisé à chaud, env. 5 µm

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Filetage A	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FCN 16	561774	M 16	12	100

Sabot SF hdg.

Élément de liaison - Sabot SF hdg.



Caractéristiques

- Matière platine : Acier DCO 1 (Matière n° 1 0330) selon DIN EN 10139
- Traitement platine : galvanisée à chaud, min. 45 µm, selon DIN EN ISO 1461
- Matière profilé en U : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement profilé en U : galvanisé à chaud, min. 45 µm, selon DIN EN ISO 1461

Certification




Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Pour profil	Unité de vente [pcs]
SF L 41 hdg.	517421	X	21, 41, 21D, 62	10
SF L 82 hdg.	538125	—	41 D	5
SF L 124 hdg.	538126	—	62 D	5

Équerre universelle UWS hdg.

Élément de liaison - Équerre universelle UWS hdg.



Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement : galvanisé à chaud, min. 45 µm, selon DIN EN ISO 1461

Certification





Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Unité de vente [pcs]
UWS hdg.	538115	X	10

Consoles équerres WK hdg.

Élément de construction - Consoles équerres WK hdg.

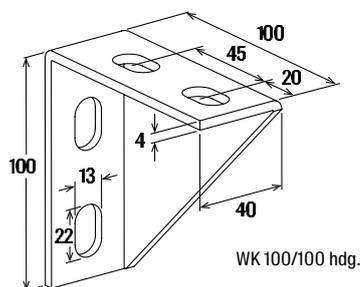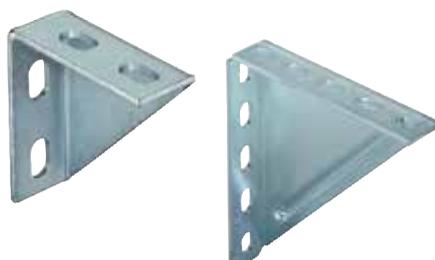

Caractéristiques

- Matière : acier S235 JR (matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement : galvanisé à chaud, min. 45 µm, selon DIN EN ISO 1461


Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Unité de vente	
			[pcs]
WK 100/100 hdg.	538117	5	
WK 200/200 hdg.	538118	5	

10

Pied de rail réglable VB hdg.

Élément de construction - Pied de rail réglable VB hdg.



Caractéristiques


- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0337) selon DIN EN 10025
- Traitement : galvanisé à chaud, min. 45 µm, selon DIN EN ISO 1461

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Unité de vente	
			[pcs]
VB hdg.	545771	5	

Platine pour tige filetée FBS 45° hdg.

Élément de construction - Platine pour tige filetée FBS 45° hdg.



Caractéristiques


- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement : galvanisé à chaud, min. 45 µm, selon DIN EN ISO 1461

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
FBS 45° hdg.	538120	20

Griffe à poutrelles TKR hdg.

Élément de fixation de rails sur poutrelles métalliques



Caractéristiques


- Matière plaque support / étrier : Acier S235 JR (Matière n° 10037) selon DIN EN 10025
- Matière écrou : Acier classe de résistance 8
- Traitement : galvanisé à chaud, min. 40 - 45 µm, selon DIN EN ISO 1461

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Pour profil	Filetage	Largeur	Hauteur	Longueur	Unité de vente
			A	B [mm]	H [mm]	L [mm]	[pcs]
TKR 21- 42 hdg.	538122	21, 41	M 10	79	97	48	20
TKR 82 hdg.	538123	62, 41D	M 10	79	137	80	20
TKR 124 hdg.	538124	62 D	M 10	79	179	80	10

Éléments de liaison FFF hdg.

Élément de construction - Éléments de liaison FFF hdg.



Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0337) selon DIN EN 10025
- Traitement : galvanisé à chaud, min. 45 µm, selon DIN EN ISO 1461


Spécifications techniques

IDésignation	Art. N°	Unité de vente	
			[pcs]
FFF 1 hdg.	537580	25	
FFF 3L hdg.	537581	25	
FFF 4 hdg.	537582	25	
FFF 4T hdg.	537583	25	
FFF 4D hdg.	537584	25	
FFF 5C hdg.	553075	20	

10

Éléments de liaison FAF hdg.

Élément de construction - Éléments de liaison FAF hdg.



Caractéristiques


- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Traitement : galvanisé à chaud, min. 45 µm, selon DIN EN ISO 1461

Spécifications techniques


Désignation	Art. N°	Unité de vente	
			[pcs]
FAF 2 hdg.	547508	25	
FAF 3 hdg.	547509	25	
FAF 4 hdg.	547510	25	
FAF 4/135° hdg.	547511	25	

Éléments de liaison FUF hdg.

Élément de construction - Éléments de liaison FUF hdg.



FUF 41 hdg.




FUF 21 hdg.

Caractéristiques


- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0337) selon DIN EN 10025
- Traitement : galvanisé à chaud, min. 45 µm, selon DIN EN ISO 1461

Spécifications techniques


Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
FUF 21 hdg.	537588	25
FUF 41 hdg.	537589	25

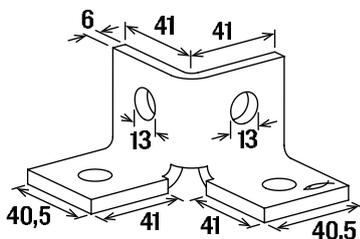


FUF 4Y hdg.



FUF 180°L hdg.



FUF 180°R hdg.



FUF 8T hdg.


Caractéristiques

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0337) selon DIN EN 10025
- Traitement : galvanisé à chaud, min. 45 µm, selon DIN EN ISO 1461

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
FUF 4Y hdg.	537585	20
FUF 180°L hdg.	537586	20
FUF 180°R hdg.	537587	20
FUF 8T hdg.	537590	10

Tige filetée G hdg.



Caractéristiques

- Matière : DIN 976 acier 4.8 selon DIN EN ISO 898-1
- Revêtement : G8 zinc lamellaire selon DIN EN ISO 10683 ou 13858, min. 15 µm
G10-G16 galvanisé à chaud, min. 40 µm selon 10684

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Filetage A	Longueur L [mm]	Unité de vente [pcs]
G 8 zl	537691	M 8	1000	25
G 10 hdg.	537694	M 10	1000	25
G 12 hdg.	537695	M 12	1000	20
G 16 hdg.	537696	M 16	1000	10

10

Rondelle U hdg.




Caractéristiques

- Matière : acier selon DIN 10139
- Zingage : min. 50 µm selon DIN EN ISO 12683

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Épaisseur S [mm]	Ø extérieur d [mm]	Diamètre du trou D [mm]	Unité de vente [pcs]
U 8 x 28 hdg	537682	2	28	8.4	100
U 10 x 21 hdg	537683	2	21	10.5	100
U 10 x 40 hdg	537684	3	40	10.5	100
U 12 x 24 hdg	537685	2.5	24	13	100
U 12 x 40 hdg	537686	3	40	13	100

Écrou hexagonal MU hdg.




Caractéristiques

- Matière : acier selon DIN 267-4, classe de résistance 8
- Traitement : galvanisé à chaud, env. 40 µm, selon DIN EN ISO 10684

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Filetage A	Ouverture de clé ○ SW [mm]	Unité de vente [pcs]
MU M8 hdg.	537687	M 8	13	100
MU M12 hdg.	537689	M 12	19	100
MU M10 hdg.	537688	M 10	17	100
MU M16 hdg.	537690	M 16	24	50

Vis à tête hexagonale SKS hdg.



Caractéristiques

- Matière : Acier selon DIN-EN-ISO 898-1, classe de résistance 8.8
- Traitement : galvanisé à chaud, min. 40 µm, selon DIN EN ISO 10684

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Filetage A	Ouverture de clé ○ SW [mm]	Unité de vente [pcs]
SKS 10 x 25 hdg.	537681	M 10	17	100
SKS 12 x 25 hdg.	537680	M 12	19	100



11

Version acier inoxydable

COLLIERS A2 / A4

Collier FRS A2/A4	252	
Collier FRSM A4	253	

RAILS

Rails FUS A2/A4	254	
Connecteur de rails FDCC A4	255	
Connecteurs de rails PFUF OC A4	255	

CONSOLES

Console FCA A4	256	
----------------	-----	---

SYSTÈME RAPIDE

Connecteur rapide PFCN 41 A4	256	
Sabots PSF A4	257	
Équerres universelles PUWS A4	257	
Console équerre PWK A4	258	
Éléments de renfort PSAE	258	
Pied de rail réglable PVB A4	259	
Élément de liaison PFFF A4	259	
Équerre de montage FAF A4	260	

Bride omega PFUF A4	260	
Connecteurs de rails PFUF D A4	261	


SYSTÈME TRADITIONNEL

Platine écrou FCN Clix A4	262	
Platine écrou FCN A4	262	
Griffe de maintien HK 41 A4	263	
Sabot SF L A4	263	
Équerre de montage PFAF A4	264	
Pied de rail réglable VB A2	264	
Griffe à poutrelles TKR A	265	

ACCESSOIRES A2 /A4

Goujon fileté STS A2/A4	266	
Tige fileté G A2/A4	266	
Bout fileté GS A4	267	
Raccord de jonction VM A4	267	
Rondelle U A4	268	
Écrou 6 pans MU A4	268	
Vis à tête 6 pans SKS A4	269	

Colliers FRS A2/A4

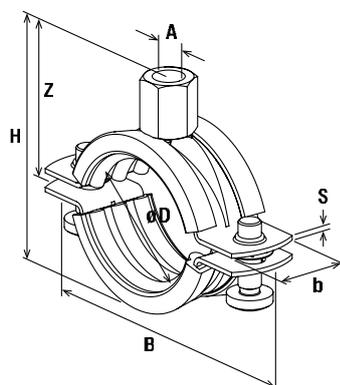

FRS M8/M10

Caractéristiques


- Matière : acier inoxydable A2 : matière n° 1.4301, selon DIN EN 10088-1
- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-1
- Garniture isolante : Matière : EPDM, sans chlore, sans silicone
- Tenue à la température : -40 °C à +100 °C
- Dureté : 55 ± 5° Shore A
- Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Filetage	Dimension nominale	Plage de serrage	Largeur	Hauteur	Largeur x épaisseur	Hauteur	Vis de blocage	Charge statique admissible maxi. (traction axiale)	Unité de vente
		A	[inch]	D [mm]	B [mm]	H [mm]	b x s [mm]	Z [mm]	N _{adm.} [kN]	[pcs]	
FRS 3/8" A2	560576	M 8	3/8"	15 - 19	62	40	20 x 1,2	23	M 6	1.00	25
FRS 1/2" A2	560577	M 8	1/2"	20 - 24	68	45	20 x 1,2	26	M 6	1.00	25
FRS 3/4" A2	560578	M 8	3/4"	25 - 30	75	52	20 x 1,2	29	M 6	1.00	25
FRS 1" A2	560579	M 8	1"	31 - 38	80	60	20 x 1,2	32	M 6	1.00	25
FRS 1 1/4" A2	560580	M 8	1 1/4"	40 - 46	90	67	20 x 1,2	37	M 6	1.00	25
FRS 1 1/2" A2	560581	M 8	1 1/2"	48 - 54	97	75	20 x 1,2	41	M 6	1.00	25
FRS 54-59 A2	560582	M 8	—	54 - 59	104	80	20 x 1,2	44	M 6	1.00	25
FRS 2" A2	560583	M 8	2"	60 - 64	110	85	20 x 1,2	46	M 6	1.00	10
FRS 67-71 A2	560584	M 8	—	67 - 71	119	2	20 x 1,2	49	M 6	1.00	10
FRS 2 1/2" A2	560585	M 10	2 1/2"	72 - 78	130	99	25 x 1,5	53	M 6	1.30	10
FRS 81-86 A2	560586	M 10	—	81 - 86	132	107	25 x 1,5	58	M 6	1.30	10
FRS 3" A2	560587	M 10	3"	97 - 104	144	113	25 x 2,0	60	M 6	1.30	10
FRS 95-103 A2	560588	M 10	—	95 - 103	156	124	25 x 2,0	66	M 6	1.30	10
FRS 4" A2	560589	M 10	4"	102 - 116	172	138	25 x 2,0	73	M 6	2.00	10
FRS 121-127 A2	560590	M 10	—	121 - 127	192	149	25 x 2,0	79	M 6	2.00	5
FRS 133-141 A2	560591	M 10	—	133 - 141	198	163	25 x 2,0	86	M 8	2.00	5
FRS 159-168 A2	560592	M 10	—	159 - 168	218	191	25 x 2,0	100	M 8	2.00	5
FRS 3/8" A4	560593	M 8	3/8"	15 - 19	62	40	20 x 1,2	23	M 6	1.00	25
FRS 1/2" A4	560594	M 8	1/2"	20 - 24	68	45	20 x 1,2	26	M 6	1.00	25
FRS 3/4" A4	560595	M 8	3/4"	25 - 30	75	52	20 x 1,2	29	M 6	1.00	25
FRS 1" A4	560596	M 8	1"	31 - 38	80	60	20 x 1,2	32	M 6	1.00	25
FRS 1 1/4" A4	560597	M 8	1 1/4"	40 - 46	90	67	20 x 1,2	37	M 6	1.00	25
FRS 1 1/2" A4	560598	M 8	1 1/2"	48 - 54	97	75	20 x 1,2	41	M 6	1.00	25
FRS 54-59 A4	560599	M 8	—	54 - 59	104	80	20 x 1,2	44	M 6	1.00	25
FRS 2" A4	560600	M 8	2"	60 - 64	110	85	20 x 1,2	46	M 6	1.00	10
FRS 68-71 A4	560601	M 8	—	67 - 71	119	92	20 x 1,2	49	M 6	1.00	10
FRS 2 1/2" A4	560602	M 10	2 1/2"	72 - 78	130	99	25 x 1,5	53	M 6	1.30	10
FRS 82-86 A4	560603	M 10	—	81 - 86	132	107	25 x 1,5	58	M 6	1.30	10
FRS 3" A4	560604	M 10	3"	87 - 92	144	113	25 x 1,5	60	M 6	1.30	10
FRS 95-103 A4	560605	M 10	—	95 - 103	156	124	25 x 1,5	66	M 6	1.30	10
FRS 4" A4	560606	M 10	4"	102 - 116	172	138	25 x 2,0	73	M 6	2.00	10
FRS 121-127 A4	560607	M 10	—	121 - 127	192	149	25 x 2,0	90	M 8	2.00	5
FRS 133-141 A4	560608	M 10	—	133 - 141	198	63	25 x 2,0	86	M 8	2.00	5
FRS 159-168 A4	560609	M 10	—	159 - 168	218	191	25 x 2,0	100	M 8	2.00	5

Collier isophonique série lourde FRSM A4

Le grand collier de serrage avec insert d'insonorisation pour les charges moyennes à lourdes

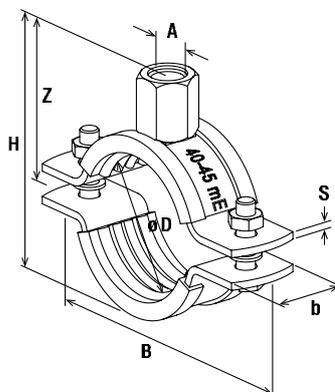

Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-3
- Écrou de connexion : M12 = SW19, M16 = SW 24
- Vis de blocage : vis hexagonale avec écrou
- Garniture isolante : Matière : EPDM, sans chlore, sans silicone
- Tenue à la température : -50 °C à +110 °C
- Dureté : 45 ± 5° Shore A
- Tenue au feu : DIN 4102 : Classe B2

FRSM A4 - métrique

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Filetage A	Dimen- sion nominale [pouce]	Plage de serrage D [mm]	Largeur B [mm]	Hauteur H [mm]	Largeur x épais- seur b x s [mm]	Hauteur Z [mm]	Vis de blocage	Charge statique admissi- ble maxi. (traction axiale) N _{adm.} [kN]	Unité de vente [pcs]
FRSM 165-171 M12 A4	562764	M 12	6"	165 - 171	232	206	30 x 3,0	113	M 8	3.00	20
FRSM 188-194 M12 A4	562765	M 12	7"	188 - 194	255	229	30 x 3,0	124	M 8	3.00	10
FRSM 196-203 M12 A4	562766	M 12	—	196 - 203	263	238	30 x 3,0	129	M 8	3.00	10
FRSM 212 M16 A4	562767	M 16	—	205 - 214	297	264	40 x 4,0	147	M 12	5.00	10
FRSM 8" M16 A4	562768	M 16	8"	219 - 225	308	275	40 x 4,0	153	M 12	5.00	10
FRSM 250 M16 A4	562769	M 16	—	244 - 250	333	300	40 x 4,0	165	M 12	5.00	5
FRSM 10" M16 A4	562770	M 16	10"	267 - 273	356	323	40 x 4,0	177	M 12	5.00	5
FRSM 300 M16 A4	562771	M 16	—	297 - 304	387	354	40 x 4,0	192	M 12	5.00	5
FRSM 305-316 M16 A4	562772	M 16	—	305 - 316	70	366	40 x 4,0	198	M 12	5.00	5
FRSM 12" M16 A4	562773	M 16	12"	320 - 328	411	378	40 x 4,0	204	M 12	5.00	5

11

Rails FUS A2/A4

Le système complet et universel de rails pour une large gamme d'applications



Certification




Caractéristiques


- Matière : acier inoxydable A2 : matière n° 1.4301, selon DIN EN 10088-1
- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-1

Spécifications techniques


11




FUS 21



FUS 41



FUS 62



FUS 41D

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Longueur L [mm]	Épaisseur du profil [mm]	unité de vente [pcs]
FUS 21/2,0 A2 - 2 m	504466	—	2000	2	1
FUS 21/2,0 A2 - 6 m	542735	—	6000	2	1
FUS 41/2,0 A2 - 2 m	504468	—	2000	2	1
FUS 41/2,0 A2 - 6 m	542736	—	6000	2	1
FUS 41/2,5 A2 - 2 m	504470	X	2000	2,5	1
FUS 41/2,5 A2 - 6 m	542737	X	6000	2,5	1
FUS 21/2,0 A4 - 2 m	504472	—	2000	2	1
FUS 21/2,0 A4 - 6 m	542738	—	6000	2	1
FUS 41/2,0 A4 - 2 m	504474	—	2000	2	1
FUS 41/2,0 A4 - 6 m	542739	—	6000	2	1
FUS 41/2,5 A4 - 2 m	504475	X	2000	2,5	1
FUS 41/2,5 A4 - 6 m	542740	X	6000	2,5	1
FUS 62/2,5 A4 - 6 m	557765	X	6000	2,5	1
FUS 41D/2,5 A4 - 6 m	562655	X	6000	2,5	1

Connecteur de rails FDCC A4


Connecteur de rails pour la réalisation facile de rails doubles FUS



Caractéristiques

- Matière : Acier inoxydable A4 (matière n° 1.4401)
- Matière de la vis : Acier inoxydable A4 (matière n° 1.4401)

Spécifications techniques



FDCC

Désignation	Art. N°	Filetage A	Empreinte	Couple de serrage T_{inst} [Nm]	Unité de vente [pcs]
FDCC A4	557376	M 10	Douille hexagonale 5 mm	25	100

11

Connecteur de rails PFUF OC A4


Élément de construction - Connecteur de rails PFUF OC A4



Caractéristiques


- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-3

Spécifications techniques



Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Unité de vente [pcs]
PFUF OC A4	562846	194	6

Console FCA A4



Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-1


Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Éssais de résistance au feu	Longueur L [mm]	unité de vente [pcs]
FCA 41 A4 - 300	505487	X	300	1
FCA 41 A4 - 450	505488	X	450	1
FCA 41 A4 - 600	505489	X	600	1

11

Connecteur rapide PFCN 41 A4

Connecteur pour assemblage rapide et facile de profilés FUS



Caractéristiques


- Matière capuchon : acier inoxydable A4 matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-3
- Matière platine écrou : acier S420MC, EN 10149-2
- Matière vis à tête hexagonale : acier inoxydable A4 matière n° 1.4401, 8.8 M10-28 DIN 933
- Matière parties plastique : polypropylène

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Filetage A	Unité de vente [pcs]
PFCN 41 A4	562662	M 10	25

Sabot PSF A4

Élément de construction - Sabot PSF A4



PSF 41

Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-3


Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Pour profil	Unité de vente
			[pcs]
PSF 41 A4	562848	21D, 41, 62	10
PSF 82 A4	562849	41 D	5
PSFQ 41 A4	562847	41	10

11

Équerre universelle PUWS A4

Élément de construction - Équerre universelle PUWS A4



PUWS 2 x 2/135°

Caractéristiques


- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-3

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
PUWS 2 x 2/135° A4	562835	10
PUWS 2 x 2 A4	562833	10
PUWS 4 x 4 A4	562834	8

Console équerre PWK A4

Élément de construction - Console équerre PWK A4

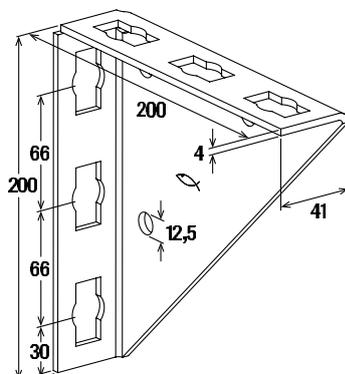

Caractéristiques


- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-3

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
PWK 200/200 A4	562837	10


Éléments de renfort PSAE A4

Élément de construction - Éléments de renfort PSAE 300 A4 et 500 A4

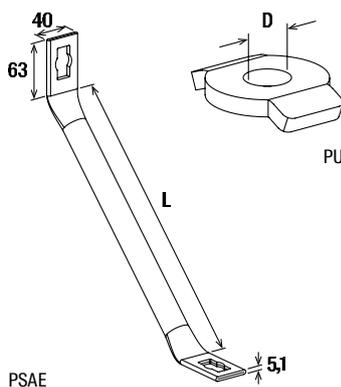

Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-3




PSAE 300 et PSAE 500

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Longueur	Unité de vente
		L [mm]	[pcs]
Élément de renfort PSAE 300 A4	562839	300	10
Élément de renfort PSAE 500 A4	562840	500	10
Rondelle PU 10,5 A4	562841	—	20
Rondelle PU 12,5 A4	562842	—	20

Pied de rail réglable PVB A4

Élément de construction – Pied de rail réglable PVB A4

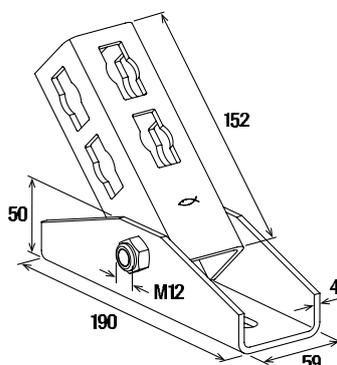

Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-3


Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
PVB A4	562838	5

11

Élément de liaison PFFF A4


Élément de construction - Élément de liaison PFFF A4



PFFF 2L

Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-3



PFFF 4I

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
PFFF 2L A4	562827	20
PFFF 4I A4	562828	25

Équerre de montage PFAF A4


Élément de construction - Équerre de montage PFAF A4



Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-3

Spécifications techniques

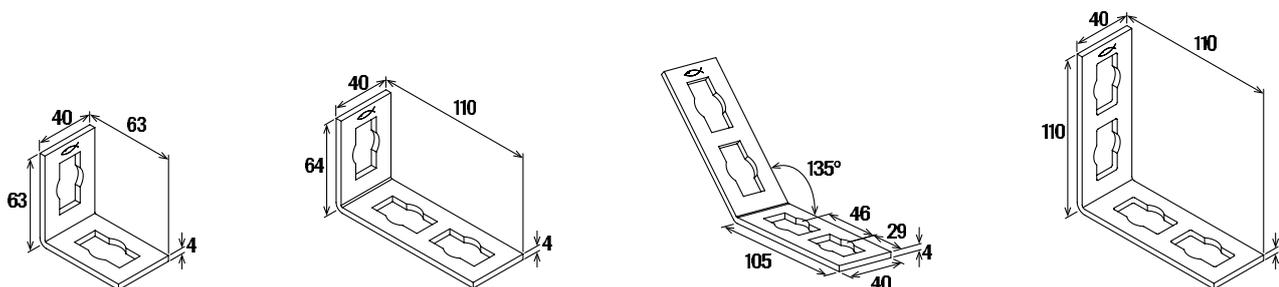

PFAF 2

PFAF 3


PFAF 4/135°

PFAF 4

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
PFAF 2 A4	562829	25
PFAF 3 A4	562830	25
PFAF 4/135° A4	562831	20
PFAF 4 A4	562832	25

Bride omega PFUF A4

Élément de construction - Bride omega PFUF PFUF A4



Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-3

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
PFUF 41 A4	562836	10

Connecteur de rails PFUF D A4


Élément de construction - Connecteur de rails PFUF 2D A4, 3D A4 et 4D A4




Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-3


Spécifications techniques




PFUF 2D



PFUF 3DL



PFUF 3DR



PFUF 4D


Désignation	Art. N°	Unité de vente	
			[pcs]
PFUF 2D A4	563150	10	
PFUF 3DL A4	562843	10	
PFUF 3DR A4	562844	10	
PFUF 4D A4	562845	10	

Platine écrou FCN Clix A4

Spécifications techniques



FCN Clix P




FCN Clix P

Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-1
- Matière plastique: nylon PA 6



FCN Clix M




FCN Clix M

11

Désignation	Art. N°	Filetage A	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FCN Clix P 8 A4	559754	M 8	6	25
FCN Clix P 10 A4	559755	M 10	8	25
FCN Clix P 12 A4	559756	M 12	9.5	25
FCN Clix M 8 A4	559752	M 8	6	25
FCN Clix M 10 A4	559753	M 10	8	25
FCN Clix M12 A4	562663	M 12	9.5	25

Platine écrou FCN A4

Connecteur - Platine écrou FCN A4




Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-3

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Filetage A	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FCN 16 - A4	562664	M 16	12	50

Griffe de maintien HK 41 A4



HK 41

Caractéristiques



- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-1

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Pour profil	Diamètre du trou D [mm]	Unité de vente [pcs]
HK 41/12,5 A4	559750	X	tous les rails FUS	12.5	25
HK 41/17 A4	562665	X	tous les rails FUS	17	25

11

Sabot SF L A4



Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-1

Spécifications techniques


Désignation	Art. N°	Essais de résistance au feu	Pour profil	Unité de vente [pcs]
SF L 41 A4	504522	X	FUS 21 + FUS 41	10

Équerre de montage FAF A4

Spécifications techniques



FAF 2 A4




FAF 2

Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-1




FAF 4 A4



FAF 4



FAF 4/135° A4




FAF 4/135°

11

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
FAF 2 A4	547512	25
FAF 4 A4	547513	25
FAF 4/135° A4	547514	25

Pied de rail réglable VB A4

Élément de construction – Pied de rail réglable VB A4

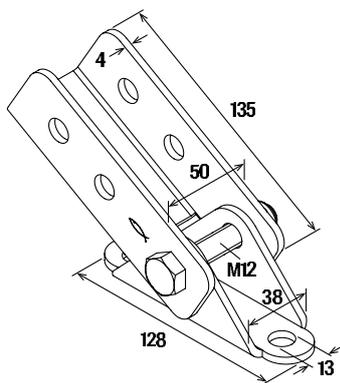

Caractéristiques


- Matière: acier inoxydable A4: matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-1

Spécifications techniques

Désignation	Art. N°	Unité de vente
		[pcs]
VB A4	563574	5

Griffe à poutrelles TKR A4

Spécifications techniques



Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-1

TKR

TKR


Désignation	Art. N°	Pour profil	Unité de vente [pcs]
TKR 41 A4	559751	FUS 21 + FUS 41	10
TKR 82 A4	562666	FUS 62 + FUS 41 D	10

Goujon fileté STS A2/A4

Spécifications techniques



STS



STS

Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable A2 : matière n° 1.4301, selon DIN EN 10088-1
- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-1

Désignation	Art. N°	Filetage A	Longueur L [mm]	Unité de vente [pcs]
STS 8 x 80 A2	065132	M 8	80	100
STS 8 x 100 A2	077643	M 8	100	100
STS 8 x 120 A2	065169	M 8	120	100
STS 10 x 100 A2	065153	M 10	100	100
STS 8 x 100 A4	077715	M 8	100	100
STS 10 x 100 A4	077716	M 10	100	100


11

Tige filetée G A2/A4

Spécifications techniques



G



G


Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable A2 : matière n° 1.4301, selon DIN EN 10088-1
- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-1
- Classe de résistance : min. 70 (A2/A4)

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Filetage A	Unité de vente [pcs]
G 8 A2	077644	1000	M 8	5
G 10 A2	065173	1000	M 10	5
G 8 A4	077645	1000	M 8	5
G 10 A4	065174	1000	M 10	5
G 12/2 A4	563016	2000	M 12	5
G 16/2 A4	563017	2000	M 16	5

Bout fileté GS A4

Spécifications techniques



GS

GS

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Filetage A	Unité de vente [pcs]
GS 8/40 A4	559698	40	M 8	50
GS 8/60 A4	559699	60	M 8	50
GS 10/40 A4	559700	40	M 10	50
GS 10/60 A4	559701	60	M 10	50


Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-1
- Classe de résistance : min. 70 (A2 / A4)

11

Raccord de jonction VM A4

Spécifications techniques



VM

VM

Désignation	Art. N°	Longueur L [mm]	Filetage A	Ouverture de clé ○ SW [mm]	Unité de vente [pcs]
VM M8 A4	559706	30	M 8	11	50
VM M10 A4	559707	30	M 10	13	50

Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, selon DIN EN 10088-1

Rondelle U A4

Spécifications techniques



Caractéristiques

- Matière: acier inoxydable A4 : matière n° 1.4401, alternative 1.4571 selon DIN EN 10028-7


U

Désignation	Art. N°	Épaisseur S [mm]	Ø extérieur d [mm]	Diamètre du trou D [mm]	Unité de vente [pcs]
U 8x28 A4	505542	2	28	8.4	100
U 8x40 A4	505543	3	40	8.4	100
U 10x28 A4	505544	2	30	10.5	100
U 10x40 A4	505545	3	40	10.5	100
U 12x24 A4	505546	2	24	12.5	100
U 12x40 A4	563020	3	40	13	50
U 16x30 A4	563021	2	30	17	50
U 16x40 A4	563022	3	40	17	50

11

Écrou 6 pans MU A4

Spécifications techniques



Caractéristiques

- Matière: acier inoxydable A4, selon DIN EN ISO 3506-2
- Classe de résistance : min. 50, selon DIN EN ISO 3506-2


MU

MU

Désignation	Art. N°	Filetage A	Ouverture de clé ○ SW [mm]	Unité de vente [pcs]
MU M8 A4	559702	M 8	13	50
MU M10 A4	559703	M 10	17	50
MU M12 A4	563018	M 12	19	50
MU M16 A4	563019	M 16	24	50

Vis à tête 6 pans SKS A4

Spécifications techniques




Caractéristiques

- Matière: acier inoxydable A4, matière n° 1.4401, selon DIN EN ISO 3506-1
- Classe de résistance : min. 70, selon DIN EN ISO 3506-1

SKS

Désignation	Art. N°	Filetage A	Longueur L [mm]	Ouverture de clé SW [mm]	Unité de vente [pcs]
SKS M10 x 30 A4	559704	M 10	30	17	50
SKS M12 x 30 A4	559705	M 12	30	19	50

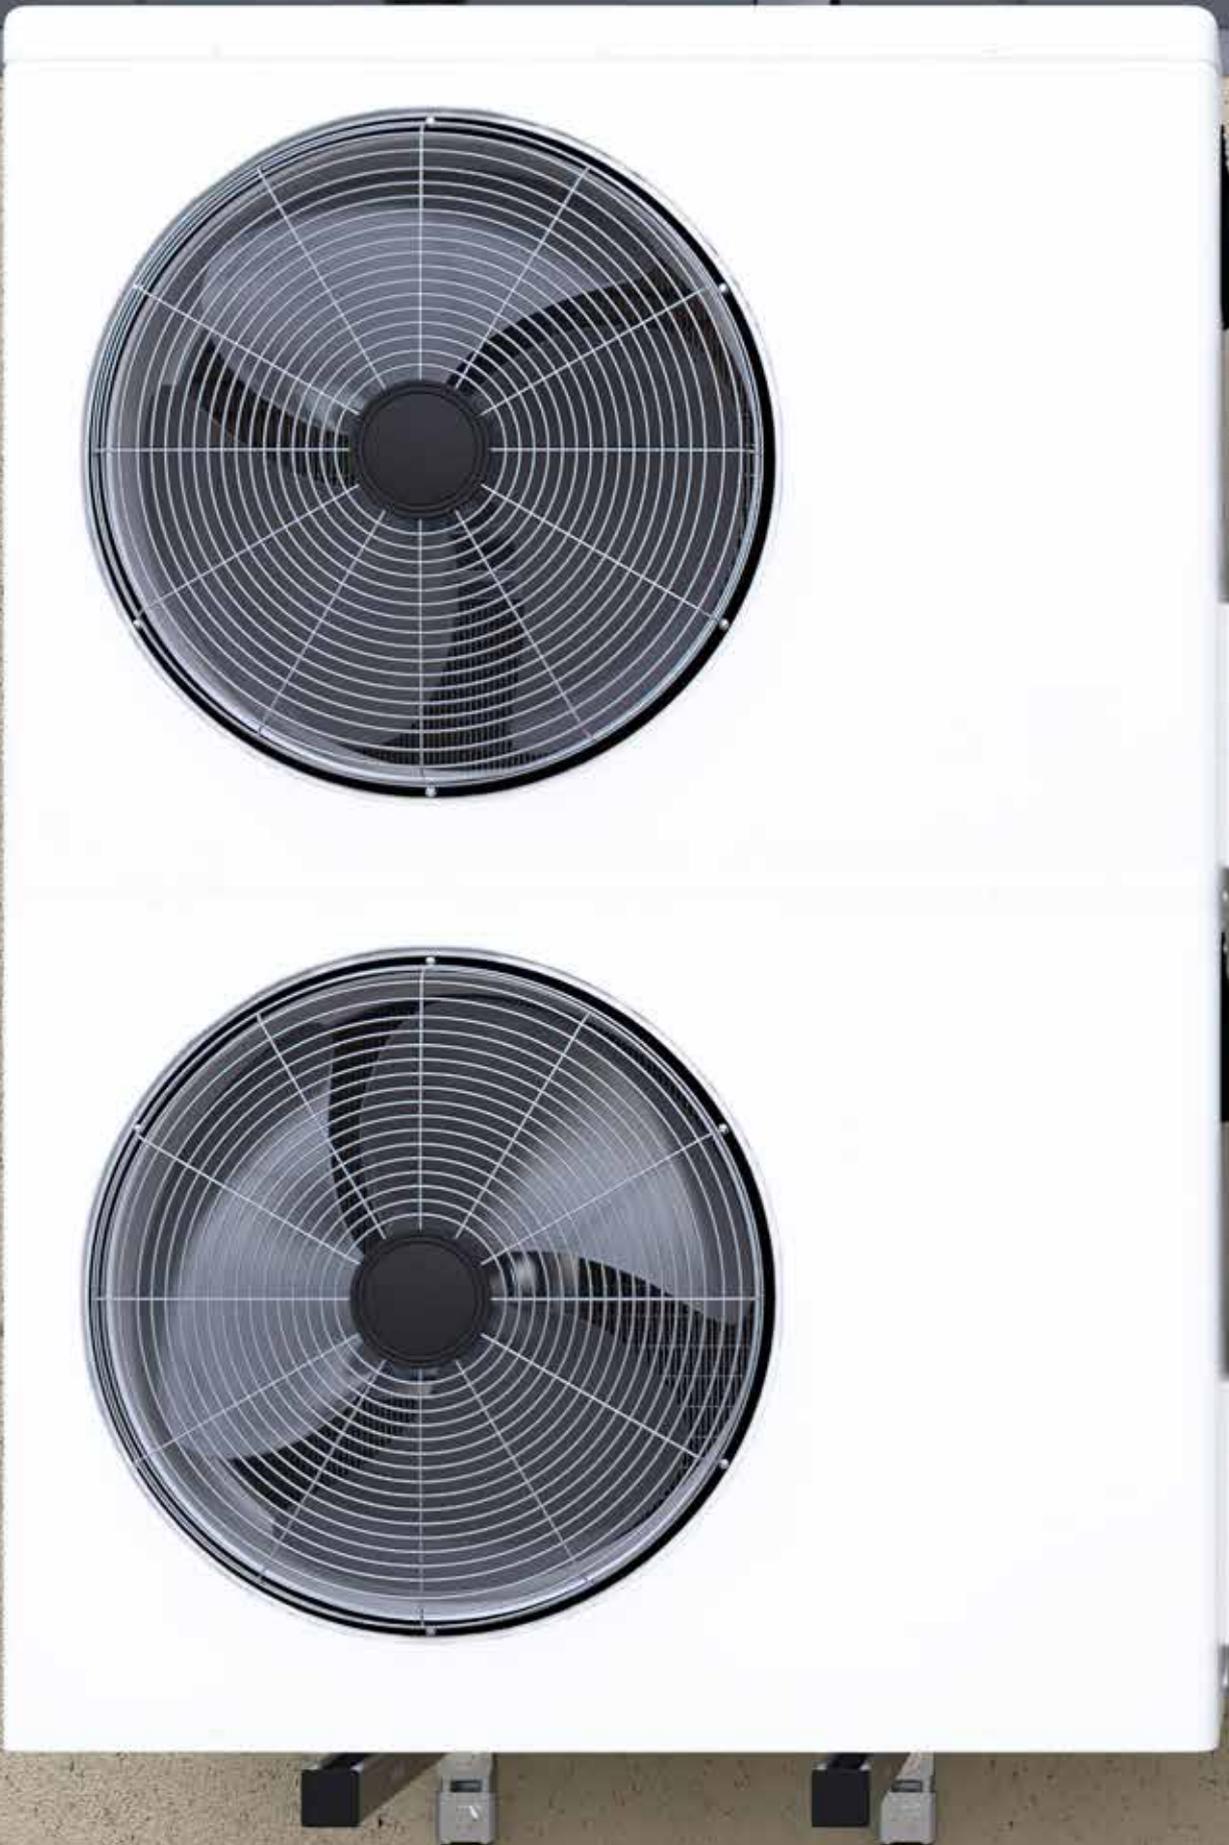

12

Fixations pour climatiseurs

KITS DE FIXATIONS POUR CLIMATISEURS

Support de climatiseurs KLIMA 272



Support de climatiseurs universel KSU 274



Support de climatiseur KLIMA

Kit complet pour la fixation de climatiseurs au mur



Climatiseurs extérieurs

Applications

- Klima Easy Klik pour la fixation universelle de climatiseurs au mur
- Klima Klik pour la fixation de climatiseurs au mur avec un écart maxi des fixations de 760 mm sur le rail horizontal
- La capacité de charge et la qualité du support doivent être pris en compte.

Avantages

- Le kit complet incluant les patins anti-vibrations, les chevilles SX et les vis offre une sécurité de montage optimale.
- Les supports à déploiement rapide (Klik) simplifient et raccourcissent l'installation.
- Le rail horizontal du Klima Klik permet un positionnement flexible des consoles et simplifie le montage complémentaire.
- Le rail horizontal du Klima Klik avec niveau à bulles intégré permet l'ajustement sans outil supplémentaire.

Caractéristiques

- Matière : Acier
- Revêtement : revêtement en poudre
- Couleur : RAL 9002


Installation KLIMA LP



Installation KLIMA PT



Spécifications techniques / charges

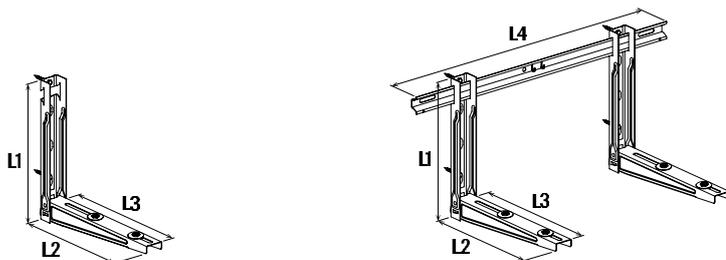


KLIMA EASY KLIK

KLIMA KLIK


Désignation	Art. N°	Longueur		Longueur		Charge admissible maxi. pour le cas 1 $F_{adm.}$ [kN]	Charge admissible maxi. pour le cas 2 $F_{adm.}$ [kN]	Unité de vente [pcs]
		L_1 [mm]	L_2 [mm]	L_3 [mm]	L_4 [mm]			
KLIMA EASY KLIK	5 217 60 ¹⁾	400	420	380	—	1.0	1.0	1
KLIMA KLIK 420	5 217 61 ¹⁾	400	420	380	780	1.0	1.0	1
KLIMA TOP	5 217 63	400	480	—	850	—	—	1

1) Les charges sont valables pour une utilisation par paires (deux consoles).

Charge cas 1




Charge cas 2



Support de climatiseur universel KSU

Kit complet pour la fixation de climatiseurs, pompes ou ventilateurs au mur

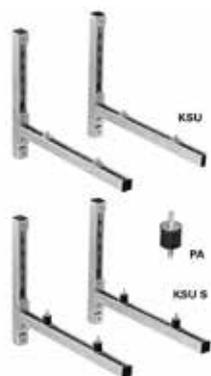

Unités de climatisation

Applications

- Pour la fixation sûre de climatiseurs, pompes et ventilateurs au mur, avec ou sans éléments d'isolation phonique.


Avantages

- Le kit complet KSU-S comprend 4 éléments isophoniques et offre une réduction optimale des bruits.
- Le rail horizontal de différentes longueurs et la platine écrou FCN Clix P8 permettent un réglage des éléments isophoniques ce qui simplifie l'installation.
- La platine écrou FCN Clix P10 incluse simplifie l'ajustement et permet de gagner du temps.
- L'ensemble KSU se compose de rails coupés à la bonne longueur pour une utilisation immédiate et sans assemblages laborieux.


Caractéristiques

- Matière du rail : Acier S250 GD+Z275 (matière n° 1.0242) selon DIN EN 10346
- Revêtement : sendzimir électrozingué
- Matière console : acier S235 JR (matière n° 1.0037) selon DIN EN 10025
- Revêtement : électrozingué



Installation KSU

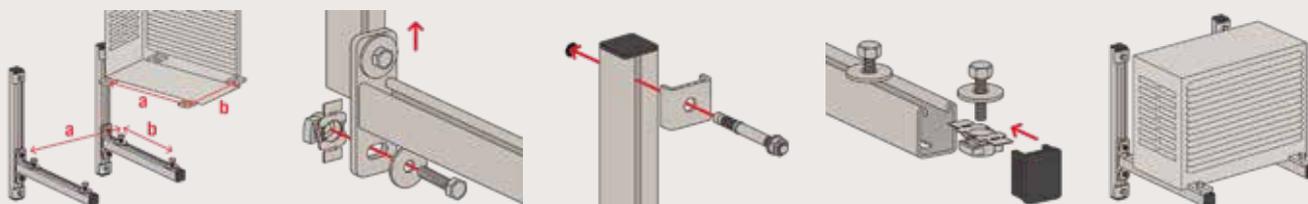

Installation KSU S

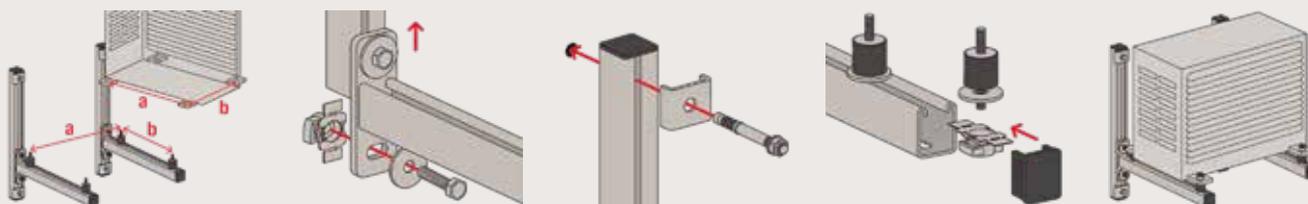

Spécifications techniques / charges




KSU

PA 30 x 30


Désignation	Art. N°	Longueur	Construction avec isolation phonique	Charge admissible maxi. pour le cas 1	Charge admissible maxi. pour le cas 2	Unité de vente [pcs]
		L [mm]		F _{adm.} [kN]	F _{adm.} [kN]	
KSU 450	553733 ¹⁾	450	—	1.5	1.5	1
KSU 500	553734 ¹⁾	500	—	1.5	1.5	1
KSU 600	553735 ¹⁾	600	—	1.5	1.5	1
KSU S 450	553736 ¹⁾	450	oui	1.5	1.5	1
KSU S 500	553737 ¹⁾	500	oui	1.5	1.5	1
KSU S 600	553738 ¹⁾	600	oui	1.5	1.5	1
PA 30 x 30	512715	—	—	—	—	4

1) Les charges sont valables pour une utilisation par paires (deux consoles).

Charge cas 1



Charge cas 2





13


Support pour toit plat

SYSTÈME D'INSTALLATION POUR TOIT PLAT

Support toit plat standard FFRB	278	
Support toit plat articulé FFRBH	278	
Dalle de protection pour FFRP	278	
Poids de lestage FFRBB	278	
Vis tête ronde LKS M12x25 A2	278	

Système d'installation pour toit plat

Sûr et adaptable à toutes les applications

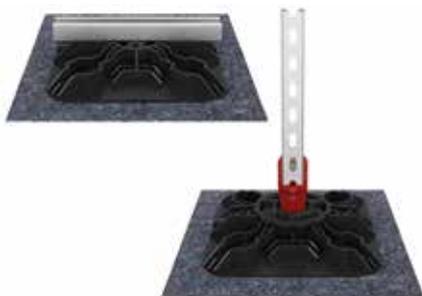

Réseau de tuyauterie



Réseau d'air conditionné

Applications

Installation sur toits plats de :

- Canalisations et chemins de câbles
- Conduits et tuyaux de ventilation
- Systèmes de climatisation, condenseurs et tours de refroidissement, etc.
- Plateformes d'entretien, passerelles et ponts
- Systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques


Avantages et bénéfices

- Le support pour toit plat fischer assure la répartition des charges et la réduction des charges ponctuelles, diminuant ainsi les risques de perforer la membrane d'étanchéité et par conséquent les dommages qui en découlent.
- Le support pour toit plat fischer permet le montage du système de supportage FUS en acier galvanisé à chaud, ce qui assure une installation économique.
- La matière du support pour toit plat est résistante aux intempéries, durable et sûre.
- La dalle de protection FRBP protège les toitures synthétiques ou les membranes d'étanchéité bitumineuses.
- Le "volant" permet le réglage progressif de l'angle d'inclinaison jusqu'à 12°. Le système de blocage, à chaque position, permet une installation facile et sûre.
- La base pivotante du support pour toit plat permet une rotation à 360° et ainsi d'orienter le montage dans n'importe quelle direction.


Caractéristique

- Matière support FFRB : PP HD GF30%
- Matière de la vis hexagonale : A2, DIN 933/934
- Matière de l'écrou : A2, DIN 6330
- Matière ressort à disque : A2, DIN 2093


Montage FFRB

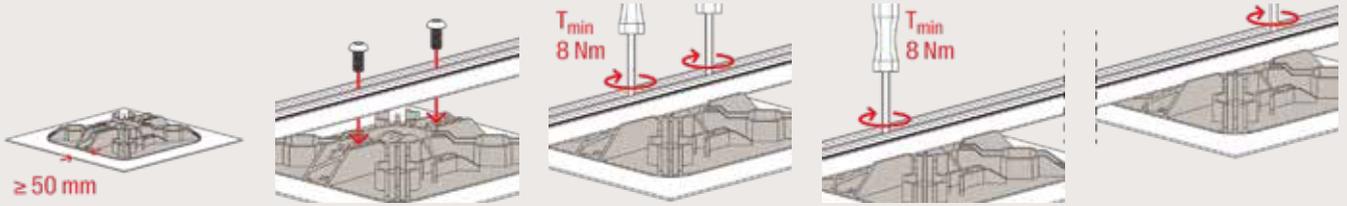


Montage FFRBH

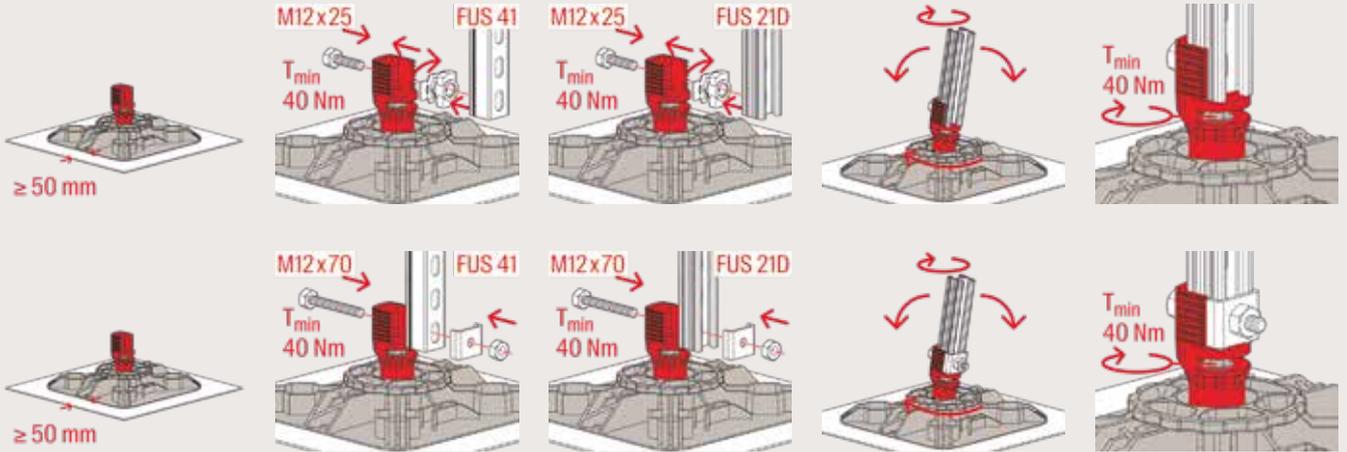


Montage FFRBB

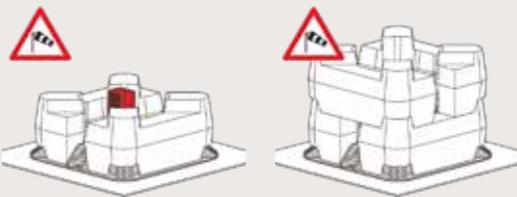


Données techniques




FFRB




FFRBH



FFRP



LKS



FFRBB

Désignation	Art. N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur 1	Couple de serrage	Charge statique maximale recommandée (en position verticale)	Unité de vente
		L [mm]	B [mm]	H [mm]	H 1 [mm]	T _{inst} [Nm]	[kN]	[pièces]
Support toit plat standard FFRB	559127	340	340	52	—	40	20	2
Support toit plat articulé FFRBH	559128	340	340	168	50	40	20	2
Dalle de protection pour FFRP	559129	450	450	3	—	—	—	10
Poids de lestage FFRBB	559130	330	135	150	—	—	—	1
Vis tête ronde LKS M12x25 A2	559972	25	—	—	—	—	—	50

Dimensions, poids et écartement maxi de canalisations

Diamètre nominal, diamètre extérieur et poids des différents types de tuyaux.

14 Tubes acier selon DIN 2448

DN	Dimensions	ø ext. [mm]	Poids du tuyau:			Ecartement [m]
			vide [kg/m]	rempli d'eau [kg/m]	isolé ¹⁾ [kg/m]	
8	1/4"	13.5	0.5	0.6	1.4	2.00
10	3/8"	17.2	0.7	0.8	1.9	2.25
15	1/2"	21.3	1.0	1.2	2.2	2.75
		25.0	1.1	1.5	2.8	2.75
20	3/4"	26.9	1.4	1.8	3.1	3.00
		30.0	1.8	2.3	4.0	3.00
		31.8	1.9	2.4	4.2	3.00
25	1"	33.7	2.0	2.6	4.7	3.50
		38.0	2.3	3.1	5.2	3.50
32	1 1/4"	42.4	2.6	3.7	5.7	3.75
		44.5	2.7	3.9	6.9	3.75
40	1 1/2"	48.3	3.0	4.4	7.4	4.25
		51.0	3.1	4.8	7.7	4.40
		57.0	3.9	6.0	10.0	4.60
50	2"	60.3	4.1	6.5	10.5	4.75
		63.5	4.4	7.0	11.0	4.75
		70.0	4.8	8.1	13.4	4.75
65	2 1/2"	76.1	5.3	9.2	14.8	5.50
		82.5	6.3	10.9	19.2	5.75
80	3"	88.9	6.8	12.2	20.4	6.00
		101.6	8.8	15.8	27.0	6.00
		108.0	9.3	17.3	29.1	6.00
100	4"	114.3	9.9	18.9	30.6	6.00
		127.0	12.2	23.3	36.1	6.00
		133.0	12.8	25.1	37.8	6.00
125	5"	139.7	13.5	27.1	40.3	6.00
		152.4	16.5	32.7	47.1	6.00
		159.0	17.3	34.9	49.2	6.00
150	6"	165.1	17.9	37.1	52.0	6.00
		168.3	18.3	38.2	53.0	6.00
		177.8	21.4	43.6	58.1	6.00
		193.7	25.2	51.5	68.0	6.00
200	8"	219.1	31.2	65.0	83.3	6.00
		244.5	37.2	79.5	98.6	6.00
		267.0	40.8	91.6	112.7	6.00
250	10"	273.0	41.6	94.9	117.7	6.00
300	12"	323.9	55.6	131.0	156.6	6.00

DN	Dimensions	ø ext. [mm]	Poids du tuyau:			Ecartement [m]
			vide [kg/m]	rempli d'eau [kg/m]	isolé ¹⁾ [kg/m]	
8	1/4"	13.5	0.7	0.7	1.6	2.00
10	3/8"	17.2	0.9	1.0	2.0	2.25
15	1/2"	21.3	1.2	1.4	2.5	2.75
20	3/4"	26.9	1.6	2.0	3.2	3.00
25	1"	33.7	2.4	3.0	5.1	3.50
32	1 1/4"	42.4	3.1	4.2	6.2	3.75
40	1 1/2"	48.3	3.6	5.0	8.0	4.25
50	2"	60.3	5.1	7.3	11.4	4.75
65	2 1/2"	76.1	6.5	10.2	15.9	5.50
80	3"	88.9	8.5	13.6	21.8	6.00
100	4"	114.3	12.1	20.8	32.5	6.00
125	5"	139.7	16.2	29.5	42.7	6.00
150	6"	165.1	19.2	38.2	53.1	6.00

DN	Dimensions	ø ext. [mm]	Poids du tuyau:			Ecartement [m]
			vide [kg/m]	rempli d'eau [kg/m]	isolé ¹⁾ [kg/m]	
8	10 x 1	10	0.3	0.3	0.4	1.00
10	12 x 1	12	0.3	0.4	0.5	1.25
12	15 x 1	15	0.4	0.5	0.8	1.25
15	18 x 1	18	0.5	0.7	1.0	1.50
20	22 x 1	22	0.6	0.9	1.3	2.00
25	28 x 1.5	28	1.1	1.6	2.4	2.25
32	35 x 1.5	35	1.4	2.2	3.1	2.75
40	42 x 1.5	42	1.7	2.9	4.4	3.00
50	54 x 2	54	2.9	4.9	7.3	3.50
	64 x 2	64	3.5	6.3	9.8	4.00
65	76.1 x 2	76.1	4.1	8.2	14.0	4.25
80	88.9 x 2	88.9	4.9	10.5	16.4	4.75
100	108 x 2.5	108	7.4	15.7	27.5	5.00

Tubes inox

DN	Dimensions	ø ext. [mm]	Poids du tuyau:			Ecartement [m]
			vide [kg/m]	rempli d'eau [kg/m]	isolé ¹⁾ [kg/m]	
12	15 x 1	15	0.3	0.5	0.8	1.50
15	18 x 1	18	0.4	0.6	1.0	1.50
20	22 x 1.2	22	0.6	0.9	1.3	2.50
25	28 x 1.2	28	0.8	1.3	2.4	2.50
32	35 x 1.5	35	1.2	2.0	3.1	3.50
40	42 x 1.5	42	1.5	2.7	4.4	3.50
50	54 x 1.5	54	2.0	4.0	7.3	3.50
65	76.1 x 2	76.1	3.6	7.6	14.0	5.00
80	88.9 x 2	88.9	4.2	9.8	16.4	5.00
100	108 x 2	108	5.1	13.5	27.5	5.00

Tubes acier (MT-PEX)

DN	Dimensions	ø ext. [mm]	Poids du tuyau:			Ecartement [m]
			vide [kg/m]	rempli d'eau [kg/m]	isolé ¹⁾ [kg/m]	
10	14 x 2	14	0.1	0.2	0.4	1.0
12	16 x 2.25	16	0.1	0.2	0.5	1.0
15	20 x 2.5	20	0.2	0.4	0.7	1.0
20	26 x 3	26	0.3	0.6	0.9	1.5
25	32 x 3	32	0.4	0.9	1.2	2.0
32	40 x 3.5	40	0.6	1.5	2.1	2.0
40	50 x 4	50	0.9	2.3	3.2	2.5
50	63 x 4.5	63	1.3	3.6	5.2	2.5

Tubes inox selon DIN EN ISO 1127 1

DN	Dimensions	ø ext. [mm]	Poids du tuyau:			Ecartement [m]
			vide [kg/m]	rempli d'eau [kg/m]	isolé ¹⁾ [kg/m]	
10		17.2	0.6	0.8	1.8	1.3
15		21.3	1.0	1.2	2.3	1.5
20		26.9	1.3	1.7	2.9	2.0
25		33.7	1.6	2.3	4.3	2.3
32		42.4	2.0	3.2	5.2	2.8
40		48.3	2.3	3.9	6.8	3.0
50		60.3	2.9	5.4	9.5	3.5
65		76.1	3.7	7.8	13.5	4.3
80		88.9	4.4	10.0	18.2	4.8
100		114.3	7.3	16.6	28.3	5.0
125		139.7	8.9	23.1	36.4	5.0
150		168.3	13.2	34.1	48.9	5.0
200		219.1	17.3	52.8	71.2	5.0
250		273.0	21.6	80.1	100.9	5.0
300		323.9	25.7	108.1	132.0	5.0
400		406.4	32.3	162.0	190.6	5.0
500		508.0	40.4	243.1	279.8	5.0

¹⁾ Isolant densité 120 kg/m³ + couverture métallique: densité 7865 kg/m³

²⁾ Isolant densité 120 kg/m³

Toujours tenir compte des données du fabricant

Dimensions, poids et écartement maxi de canalisations

Diamètre nominal, diamètre extérieur et poids des différents types de tuyaux.

Tuyaux d'évacuation, en fonte, SML

DN	Ø ext.	Poids du tuyau: vide [kg/m]	Poids du tuyau: Rempli d'eau [kg/m]	Ecartement [m]
	[mm]			
40	48	3.1	4.5	1)
50	58	4.3	6.4	
70	78	5.9	9.9	
80	83	6.1	10.6	
100	110	8.4	17.7	
125	135	11.8	24.5	
150	160	14.1	32.3	
200	210	23.1	54.6	
250	274	33.3	87.7	
300	326	43.2	120.8	
400	429	60.0	193.3	
500	532	82.6	290.1	

Tuyaux d'évacuation GA, DIN 19500

DN	Ø ext.	Poids du tuyau: vide [kg/m]	Poids du tuyau: Rempli d'eau [kg/m]	Ecartement [m]
	[mm]			
40	50	0.2	1.3	1)
50	63	0.3	2.0	
70	75	0.5	3.9	
100	110	1.0	8.0	
125	125	1.4	12.4	
150	160	2.2	18.0	

Tuyaux d'évacuation, PVC PRESSION, DIN 8062

DN	Ø ext. [mm]	Poids du tuyau: vide [kg/m]	Poids du tuyau Rempli d'eau [kg/m]	Ecartement	
				20° [m]	40° [m]
40	50	0.8	1.3	0.8	0.6
50	63	1.3	2.0	1.1	0.7
65	75	1.8	3.9	1.3	0.8
80	90	2.6	3.9	1.3	0.8
100	110	3.9	8.0	1.6	1.0
125	125	5.0	12.4	1.8	1.1
150	160	8.2	18.0	2.2	1.2

Tuyaux d'évacuation métalliques lino-x

DN	Ø ext.	Poids du tuyau: vide [kg/m]	Poids du tuyau: Rempli d'eau [kg/m]	Ecartement [m]
	[mm]			
40	42	1.5	2.7	1)
50	53	2.2	4.2	
70	73	3.3	7.1	
80	89	4.1	9.9	
100	102	5.8	13.3	
125	133	9.6	22.5	
150	159	11.5	30.1	
200	219	21.5	57.2	
250	273	22.5	78.5	
300	324	25.0	104.4	

Tuyaux d'évacuation, PE

DN	Ø ext.	Poids du tuyau vide [kg/m]	Poids du tuyau Rempli d'eau [kg/m]	Ecartement [m]
	[mm]			
25	32	0.3	0.8	0.5
32	40	0.3	1.3	0.5
40	50	0.4	2.0	0.8
50	56	0.5	2.5	0.8
57	63	0.6	3.1	0.8
70	75	0.7	4.4	0.8
80	90	1.0	6.4	0.9
100	110	1.4	9.5	1.1
125	125	1.8	12.3	1.3
125	140	2.3	15.4	1.4
150	160	3.0	20.1	1.6
200	200	3.8	31.5	2.0
250	250	6.0	49.2	2.0

Gaine spiralee, ronde, DIN 24145

DN	Ø ext.	Poids du tuyau: vide [kg/m]	Poids du tuyau: Rempli d'eau [kg/m]	Ecartement [m]
	[mm]			
71	75	0.4	0.8	
80	84	0.4	0.9	
90	94	0.4	1.0	
100	105	0.6	1.7	
112	117	0.6	1.9	
125	130	0.6	2.1	
140	145	0.6	2.4	
150	155	0.6	2.6	
160	165	0.6	2.7	
180	185	0.6	3.1	
200	205	0.6	3.4	
224	229	0.6	3.8	
250	255	0.6	4.2	
280	285	0.6	4.7	
300	307	0.8	5.2	
315	322	0.8	7.1	
355	362	0.8	8.0	
400	407	0.8	9.0	
450	457	0.8	10.2	
500	507	0.8	11.3	
560	567	0.8	12.6	
600	609	1.0	13.5	
630	639	1.0	17.7	
710	719	1.0	20.0	
800	810	1.0	22.5	
900	1012	1.0	25.4	
1000	1012	1.2	34.9	
1120	1132	1.2	39.1	
1250	1262	1.2	43.7	

Note :

- Les valeurs des écartements maxi sont basées sur la flexion admissible des tubes et les données du fabricant. Les charges admissibles des points d'appui et fixations ne sont pas pris en considération.

- 1) env. 1.50 m
- D'après les données du fabricant chaque bout de tuyau doit être maintenu par 2 points minimum.
- Les données du fabricant de tubes sont à respecter.

Poids et dimensions des gaines de ventilation rectangulaires

POIDS DES GAINES DE VENTILATION SANS CALORIFUGE EN KG/M

Tôle 0.75			Tôle 0.88							Tôle 1.0							Tôle 1.13							Tôle 1.25					◀ B	▶ H
200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	1400	1600	1800	2000	2240	2500	2800	3150						
6.6	7.0	7.4	9.3	10.0	10.7	11.6	12.6	13.6	16.7	18.3	20.0	22.0	24.2	26.4	32.8	36.0	39.8	44.7	49.7	54.7	70.2	77.6	86.3	96.3	200					
		7.4	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3	10.7	11.2	11.7	12.2	12.6	13.1	13.6	14.1	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.1	17.6	18.1	18.6	19.1				



Gamme DuoLine

Les chevilles bi-matières puissantes et intelligentes

DuoXpand

Cheville rallongée ultra-performante en matériaux pleins comme creux

DuoTec

Cheville à bascule spéciale plafond

DuoPower


Cheville tous matériaux

DuoSeal

Cheville étanche pour zone humide

DuoBlade

Cheville pour plaques de plâtre

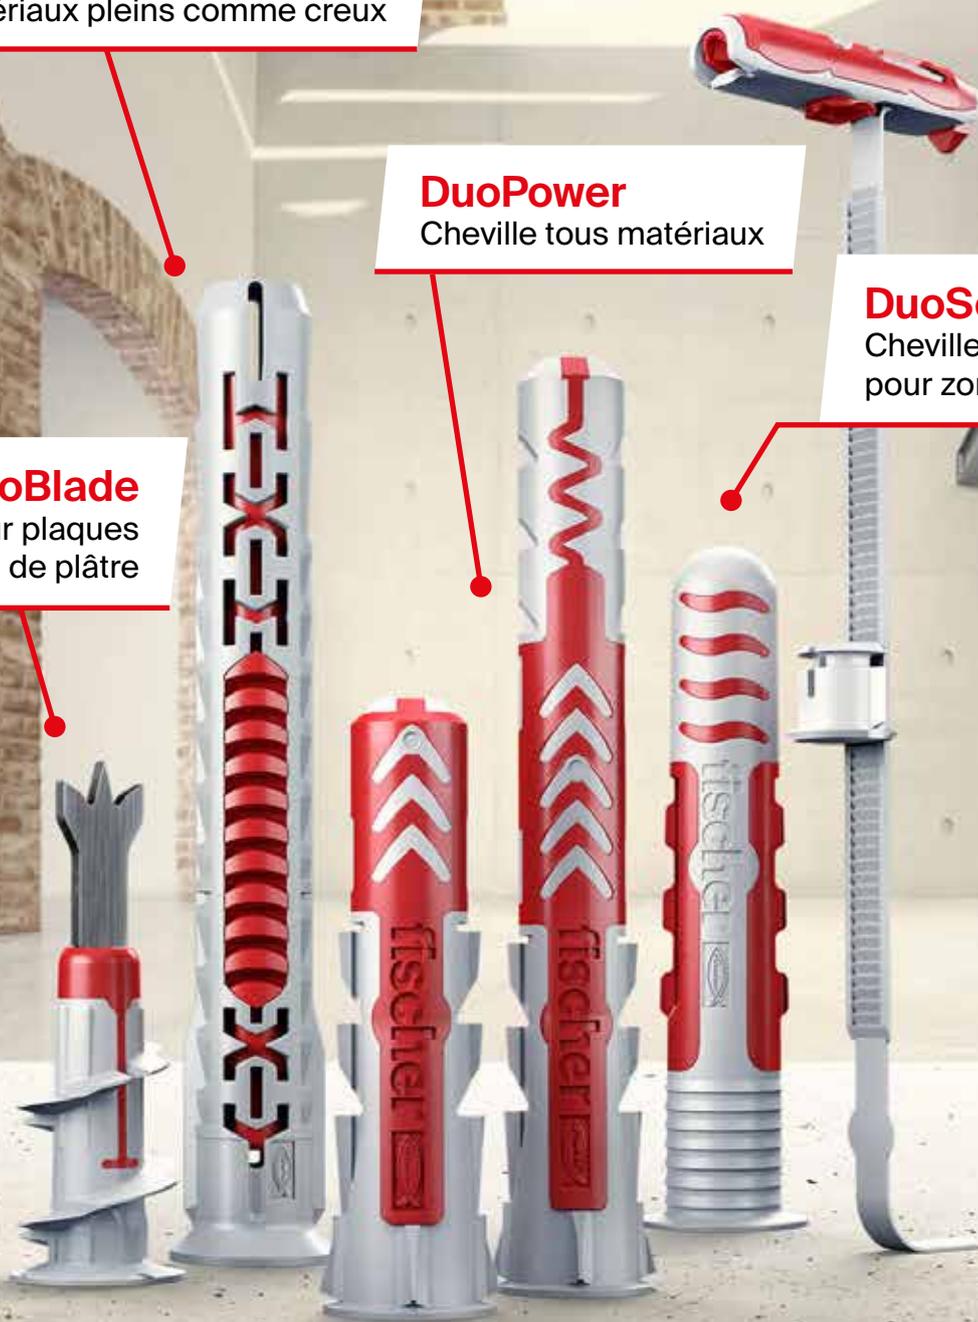

myfischer

votre nouvel espace dédié



Vos conditions tarifaires

Disponibilités des produits
en temps réel

Votre historique
de commandes

Vos bons de livraison
et factures

Le suivi de vos livraisons en cours



* Les commandes promotionnelles ne peuvent pas être saisies via myfischer.

+ d'info :



Les informations contenues dans ce catalogue ne sont que des conseils d'ordre général et sont données sans engagement.

Des informations supplémentaires et des conseils sur des applications spécifiques sont disponibles auprès de notre Service Technique. Pour ce faire, nous devons disposer d'une description précise de votre application particulière.

Toutes les données figurant dans ce catalogue concernant le travail avec nos éléments de fixation doivent être adaptées aux conditions locales et au type de matériaux utilisés.

Si aucune spécification de performances détaillées n'est donnée pour certains articles et types, veuillez contacter notre Service Technique pour obtenir des conseils.

Service Technique

fischer France
12 rue Livio - BP 10 182
67022 STRASBOURG CEDEX 1
Tél. 03 88 39 83 91
Fax 03 88 39 83 99
Mail: technique@fischer.fr

Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs éventuelles et nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis des modifications techniques ou de gamme.

Nous nous dégageons de toute responsabilité concernant les erreurs d'impression et les oublis.

Revendeur:

www.fischer.fr



fischer:

SYSTEMES DE FIXATIONS
AUTOMOTIVE SYSTEMS
FISCHERTECHNIK
CONSULTING
LNT AUTOMATION

fischer france
12 Rue Livio - BP 10182
67022 Strasbourg Cedex 1
France
0810 33 35 55
www.fischer.fr
info@fischer.fr
