



La gamme vis à bois hautes performances



Sommaire

La gamme de vis à bois fischer : Le produit parfait pour chaque usage.

		Page
Vis bois et agglomérés PowerFast II Acier et acier inoxydable		12
Vis de construction		22
Vis spéciales		25
Vis spéciales inox		26
Assortiments		27
Embouts acier		28
TERRADEC Accessoires vis terrasse		29
Aide au choix : à chaque application, sa vis		31

Les gammes fischer au service de la construction bois

Page

Vis acier inoxydable Pour l'extérieur		32
Vis pour montage à distance		34
Vis pour fixation de cadre		35
Fixation de cadres Chevilles rallongées		36
Goujons d'ancrage FBN II GS Pour la fixation bois/béton non fissuré		37
Vis béton UltraCut FBS II La solution idéale pour les assemblages bois/béton		38
Scellement chimique Une gamme complète pour la fixation sur maçonnerie		40
La gamme perçage Pour le bois		42
Embout et douilles Pour visseuses et boulonneuses		44
Produits complémentaires		45
Logiciel de dimensionnement Wood-Fix		46

La vis fischer PowerFast II, la qualité haute

Une gamme complète de vis fischer, parfaite pour



**La vis de qualité
fischer**

	
19	
fischerwerke GmbH & Co. KG Klaus-Fischer-Straße 1 72178 Waldachtal, Germany	
DoP : 0118	
DoP : 0118	
ETA-19/0175	
EAD 130118-00-0603	
2699	
Pour les fixations dans les constructions en bois ou d'isolation thermique en surtoiture	

- Empreinte profonde:
Haute tenue sans besoin
d'avoir recours à des
embouts spécifiques.



- Fraisoirs à facettes pour
une finition soignée
(bois sur bois ou
éléments métalliques
sur bois)



- Revêtement zingué blanc:
sans chrome VI (Cr3)
Plus respectueux de
l'environnement

- Moletage:
la meule réduit
significativement la
résistance au vissage.
Réduit les efforts pour
l'utilisateur et protège la
batterie.



e performance!


chaque usage.



■ Géométrie de filetage:
la vis est compatible avec une
cheville nylon

■ Double filetage central:
accentue la vitesse de
pénétration de la vis dans le bois.

■ Contrefilet sur les 1ers pas de vis
Evite l'éclatement du bois, ce qui
permet de visser près des bords
et de réduire les distances entre
2 vis.

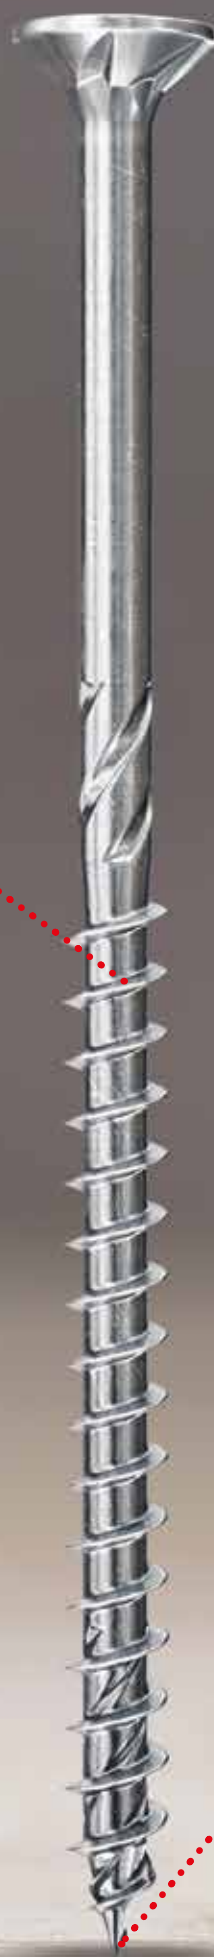

Empreinte PowerFast:



empreinte TX



empreinte PZ

Tête PowerFast:



Tête fraisée



Tête fraisée bombée



Tête ronde

Revêtement PowerFast II:



Zingué blanc

■ Filetage jusqu'à la pointe +
contre filet:
Accroche au vissage ultra
rapide

Aussi parfait que les vis : l'emballage fischer.

Adaptées en toutes circonstances:

- Boîtes robustes et stables ✓
- Résistance à l'humidité : carton hydrofugé ✓
- Informations claires et lisibles sur l'étiquette ✓

Pratique :

- Bec verseur à l'avant ✓
- Ouverture sur le côté détachable ✓
- Refermable ✓
- Grande fenêtre ✓

L'étiquette des boîtes de vis fischer :

Les étapes pour choisir la bonne vis.

1

2

3

4

1

Signification de la couleur de l'étiquette :

- Vis à bois fischer PowerFast II
- Vis à bois aggloméré fischer PowerFast
- Vis de charpentier
- Vis spéciales
- Vis en acier inoxydable

2

Disponible avec les empreintes suivantes

empreinte TX

empreinte PZ

4

Le symbole d'application indique où les vis peuvent être utilisées.

pour utilisation à l'intérieur

pour utilisation à l'extérieur sous abri

pour utilisation à l'extérieur

5

Liste des abréviations et dénominations

FPF II FPF II = fischer PowerFast II	CTF CT = Tête fraisée étoile (Torx) CZ = Tête fraisée cruciforme (Pozidriv) PT = Tête ronde étoile (Torx) PZ = Tête ronde cruciforme (Pozidriv) RZ = Tête fraisée bombée cruciforme (Pozidriv) CT25 = Tête fraisée étoile (Torx) embout 25	5,0 P = Filetage partiel F = Filetage total	x Diamètre de la vis	60 Longueur de la vis	BC BC = Zingué blanc	500 Quantité dans la boîte
--	---	--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

FPF = fischer PowerFast FFW = fischer PowerFull FWC = Rondelle pour vis PowerFast FIF = Vis sarking PowerFull Iso FHT = Vis pour charnière à piano FDF = Vis pour panneaux FTF = Vis pour plancher massif FFS = Vis pour façade/bardage FTS = Vis pour terrasse FJS = Vis pour pieds de poteaux	ST = Tête fraisée étoile (Torx) SZ = Tête fraisée cruciforme (Pozidriv) PT = Tête ronde étoile (Torx) LT = Tête fraisée bombée étoile (goutte de suif) LZ = Tête fraisée bombée cruciforme (goutte de suif) SZ = Tête fraisée réduite HH = Tête fraisée percée (pour capuchon) WT = Tête disque étoile (Torx) ZT = Tête cylindrique étoile (Torx) HT = Tête Hexagonale + empreinte étoile (Torx)	P = Filetage partiel F = Filetage total YZ = Zingué jaune ZP = Zingué blanc A2 = Acier inoxydable A2 A4 = Acier inoxydable A4
--	---	--


fischer PowerFast II

Vis à bois aggloméré



Avantages :

- Facile à visser
- Faible tendance au fendage
- Moins d'efforts et économie des batteries
- Résultat propre
- Agrément technique
- Large choix de dimensions et de revêtements de protection
- Convient également pour bois dur
- Compatible avec une cheville nylon
- Sans chrome VI



Tête fraisée



Pour bois revêtus, bois durs, bois tendres, assemblages de bois, par ex. abris de voitures, construction de balcons et tout élément porteur.



Tête ronde



Pour assemblage du métal sur bois, par ex. raccord avec métal, équerres, sabots et autres pièces métalliques sur bois.



Tête fraisée bombée



Pour plinthes, poignées de portes. Partout où les têtes sont visibles et où l'esthétique est importante.

Vis spéciales




Avantages :

Vis pour panneaux MDF:

- Fraisage facile et rapide
- Vissage parfait à proximité des bords
- Aucun pré-perçage nécessaire

Vis pour planchers :

- Aucun pré-perçage nécessaire
- Pas de fendage
- Se noie parfaitement dans le bois grâce à sa tête conique et étroite.



Vis pour panneaux MDF



Pour éléments MDF, par ex: finitions intérieures haut de gamme et meubles.




Vis pour planchers



Idéale pour la pose de planchers en bois massif.

fischer PowerFast

Acier inoxydable



Avantages :

- Particulièrement adaptée aux conditions extérieures ou aux pièces humides
- Disponible avec tête fraisée, tête ronde et tête fraisée bombée
- Pénétration rapide
- Faible tendance au fendage
- Moins d'efforts et économie des batteries
- Evite les fissures
- Résultat propre
- Agrément technique



Tête fraisée



Pour bois revêtus, bois durs, bois tendres, assemblages de bois, par ex. abris de voitures, construction de balcons et tout élément porteur.

Tête ronde



Pour assemblage du métal sur bois, par ex. raccord avec métal, équerres, sabots et autres pièces métalliques sur bois.

Tête fraisée bombée



Pour utilisations visibles où l'esthétique est importante.

Vis spéciales

Acier inoxydable



Avantages :

- Particulièrement adaptée aux conditions extérieures ou aux pièces humides

Vis de façade bois


- Surfaces lisses et sans épissures
- Pour tous les types de bois de façade

Vis de terrasse

- Absence de fendage des matériaux au vissage
- Fixation aisée même dans les bois durs
- Marcher pieds nus est possible car la tête auto-fraisante rend la surface parfaitement lisse
- Installation précise grâce au filetage spécial

Vis de pied de poteau

- Pas de pré-perçage
- Tête parfaitement adaptée pour un maintien optimum dans le support métallique
- Pointe spéciale évitant les pré-perçages



Vis de façade



Pour le vissage visible de clins sur des ossatures bois.

Vis de terrasse



Pour la fixation de planches de terrasse sur ossature bois. Convient également pour les bois durs tels que bankirai ou massaranduba.

Vis de pied de poteau



Pour sécuriser la fixation des éléments en bois dans les pieds de poteau pré-perçés à des diamètres de 7 à 10 mm, par ex: pergolas, clôtures ou écrans de séparation.



Vis de charpente PowerFast II



ETE 19/0175

Avantages :

- Facile à utiliser grâce à son transfert de puissance optimal et à sa qualité de coupe
- Finition parfaite grâce à la tête auto-fraisante
- Aucun pré-perçage nécessaire
- Filetage spécial assurant une mise en place rapide
- Disponible en version tête fraisée ou tête disque.
- Sans chrome VI (Cr3)



Tête plate



Pour charpentes bois, par ex. ajout de structures, ossatures bois, maisons en bois, abris de voitures, jardins d'hiver, équipements de terrains de jeux.

Tête disque



Applications similaires à la vis de charpente à tête plate. Résistance au couple de serrage élevée.



Vis de renfort PowerFull II



ETE 21/0751

Avantages :

- Pour le renforcement des assemblages : augmente grandement les capacités de charges
- Risque de fissuration du bois hautement réduit
- Filetage total pour une meilleure résistance à l'arrachement
- Aucun pré-perçage nécessaire.



Tête cylindrique



Pour le renforcement des raccords de poutres.

Tête cylindrique : peut-être noyée pour renforts invisibles

Tête fraisée



Pour le renforcement des connecteurs métalliques ou renforts apparents.

Vis pour connecteurs de charpente PowerFast



ETE 11/0027



Avantages :

- Filetage PowerFast pour une pénétration rapide et sans éclats.
- Filetage total pour une meilleure résistance à l'arrachement
- Pratique : peut-être dévissée.



Tête ronde



Pour l'installation de connecteurs de charpentes métalliques (ex : sabots, équerres, plaques perforées...)

Remplace les pointes

Vis pour Sarking PowerFull ISO



Avantages :

- Pas de création de pont thermique : filetage à la pointe et sous-tête pour empêcher l'écrasement de l'isolant.
- Vrille de coupe sur chaque filet : assure une bonne pénétration de la vis sans éclatement du bois, quelle que soit l'essence.
- Haute résistance à l'arrachement
- Transfert des charges sur la vis et non sur l'isolant.
- Peut servir aussi à la fixation de la rive faitière.




ETE 12/0073



Tête cylindrique



Pour l'isolation en surtoiture
Permet la liaison de la contre latte au chevron tout en évitant l'écrasement de l'isolant.
Panneaux rigides et semi-rigides comme la laine de verre, les panneaux éco-isolants, le polystyrène...



Vis tirefond PowerFast II



Avantages :

- Remplace le tirefond DIN 571 traditionnel.
- Filetage PowerFast permettant le vissage sans pré-perçage.
- Haute résistance aux charges (ATE).
- Tête hexagonale avec rondelle intégrée pour un meilleur serrage + empreinte Torx.



ETE 19/0175



Tête hexagonale avec rondelle + Torx



Pour la fixation de pièces métalliques sur support bois.




Autres gammes: Embouts

Embouts professionnels en acier FPB

Avantages:




- Fabriqués en acier S2 modifié : pour une utilisation intensive garantie et une réduction du risque de casse.
- C'est aussi l'assurance d'un transfert de couple idéal (machine → élément de fixation), même en cas de couple important.
- Disponibles en set de 11 embouts.



fischer PowerFast II



PCE = nombre de pièces par boîte.

Dimension		- Tête fraisée								
		- PZ				- TX				
		Zingué blanc		Inox A2		Zingué blanc			Inox	A2
		FPF-II-CZP	FPF-II-CZF	FPF-SZ A2P	FPF-SZ A2F	FPF II CTP	FPF II CTF	FPF II CT25P	FPF-ST A2P	FPF-ST A2F
		Tête fraisée, empreinte PZ, zingué blanc, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte PZ, zingué blanc, filetage total	Tête fraisée, empreinte PZ, inox A2, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte PZ, inox A2, filetage total	Tête fraisée, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte TX, zingué blanc, filetage total	Tête fraisée, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte TX, inox A2, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte TX, inox A2, filetage total
Diamètre	Longueur	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE
3,0	12		670023 / 200				670000 / 200			657002 / 300
			670024 / 300				670000 / 1000			
			670025 / 500							
			670022 / 1000							
	16		670027 / 200				670003 / 200			657004 / 300
			670028 / 300				670004 / 500			
			670026 / 1000				670002 / 1000			
	20		670030 / 200				670006 / 200			657006 / 300
			670031 / 300				670007 / 500			
			670029 / 1000				670005 / 1000			
	25		670032 / 100		657138 / 100		670009 / 200			657008 / 300
			670034 / 200				670010 / 500			
			670035 / 300				670008 / 1000			
			670033 / 1000							
	30		670036 / 100		657140 / 100		670012 / 200			657010 / 300
			670038 / 200				670013 / 500			
			670039 / 300				670011 / 1000			
			670037 / 1000							
	35	670044 / 100	670040 / 100		657142 / 100	670016 / 200	670015 / 200			657012 / 200
		670046 / 200	670042 / 200			670017 / 500	670621 / 500			
		670047 / 300	670043 / 300				670014 / 1000			
		670045 / 1000	670041 / 1000							
	40	670048 / 100				670018 / 200				
		670050 / 200				670019 / 500				
		670051 / 300								
		670049 / 1000								
	45	670052 / 100				670020 / 200				
		670054 / 200				670021 / 500				
		670055 / 300								
		670053 / 1000								
3,5	12		670085 / 200							
			670138 / 1000							
	15									
	16		670086 / 200				670073 / 200			657014 / 300
			670110 / 300				670130 / 1000			
			670139 / 1000							
	20		670087 / 200		657149 / 300		670074 / 200			657016 / 300
			670111 / 300				670131 / 1000			
			670140 / 1000							
	25		670065 / 100		657151 / 300	670622 / 200	670075 / 200			657018 / 300
			670088 / 200			670108 / 300	670132 / 1000			
			670112 / 300			670135 / 1000				
			670141 / 1000							
	30	670092 / 200	670066 / 100		657152 / 100	670080 / 200	670076 / 200			657020 / 200
			670089 / 200			670109 / 300	670120 / 500			
			670113 / 300			670123 / 500	670133 / 1000			
			670142 / 1000							

✱ - PZ		✱ - TX	
Embouts	Pour Ø	Embouts	Pour Ø
PZ1	3	TX 10	3
PZ2	3,5 à 5	TX 20	3,5 à 5
PZ3	6	TX 25	5
		TX 30	6

*voir détails page 28




		Tête ronde				TF bombée		Dimension
		✱ - PZ	✱ - TX			✱ - PZ		
Inox A4		Zingué blanc	Zingué blanc		Inox A2	Zingué blanc	Inox A2	
FPF-ST A4P Tête fraisée, empreinte TX, inox A4, filetage partiel	FPF-ST A4F Tête fraisée, empreinte TX, inox A4, filetage total	FPF-II-PZF Tête ronde, empreinte PZ, zingué blanc, filetage total	FPF II PTP Tête ronde, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	FPF II PTF Tête ronde, empreinte TX, zingué blanc, filetage total	FPF-PT A2F Tête ronde, empreinte TX, inox A2, filetage total	FPF II RZF Tête fraisée bombée, empreinte PZ, zingué blanc, filetage total	FPF LZ ZPF Tête fraisée bombée, empreinte PZ, inox A2, filetage total	
Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Longueur Diamètre
		670061 / 200		670056 / 200				3,0
		670062 / 200		670057 / 200	657353 / 200			
				670058 / 200	657355 / 200			
		670063 / 200		670059 / 200				
		670064 / 200		670060 / 200				
								3,5
				670097 / 200	657357 / 200			
				670098 / 200				
		670104 / 200		670099 / 200	657359 / 200			
						670129 / 500		
		670105 / 200		670100 / 200	657361 / 200			
				670101 / 200				
		657274 / 200		670102 / 200	657363 / 200			

fischer PowerFast II



PCE = nombre de pièces par boîte.

Dimension		- Tête fraisée								
		- PZ				- TX				
		Zingué blanc		Inox A2		Zingué blanc			Inox	A2
		FPF-II-CZP	FPF-II-CZF	FPF-SZ A2P	FPF-SZ A2F	FPF II CTP	FPF II CTF	FPF II CT25P	FPF-ST A2P	FPF-ST A2F
		Tête fraisée, empreinte PZ, zingué blanc, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte PZ, zingué blanc, filetage total	Tête fraisée, empreinte PZ, inox A2, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte PZ, inox A2, filetage total	Tête fraisée, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte TX, zingué blanc, filetage total	Tête fraisée, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte TX, inox A2, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte TX, inox A2, filetage total
Diamètre	Longueur	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE
3,5	35	670069 / 100	670067 / 100	657156 / 100	657154 / 100	670081 / 200	670077 / 200		657024 / 200	657022 / 200
		670093 / 200	670090 / 200			670124 / 500	670106 / 300			
		670116 / 300	670114 / 300			670136 / 1000	670134 / 1000			
		670145 / 1000	670143 / 1000							
	40	670070 / 100	670068 / 100	657158 / 100		670082 / 200	670078 / 200		657026 / 200	
		670094 / 200	670091 / 200			670137 / 1000	670107 / 300			
		670117 / 300	670115 / 300				670121 / 500			
		670146 / 1000	670144 / 1000							
	45	670071 / 100				670083 / 200	670079 / 200			
		670095 / 200				670125 / 500	670122 / 500			
		670118 / 300								
		670128 / 500								
	50	670072 / 100				670084 / 200				
		670096 / 200				670126 / 500				
		670119 / 300								
4,0	12		670629 / 200							
			670181 / 300							
	15									
	16		670183 / 200				670147 / 200			
			670184 / 300				670148 / 500			
			670182 / 1000							
	20		670185 / 100		657160 / 100		670150 / 200			657028 / 200
			670187 / 200				670151 / 500			
			670188 / 300				670149 / 1000			
			670186 / 1000							
	25		670189 / 100		657163 / 300		670152 / 200			657030 / 200
			670191 / 200				670153 / 500			
			670192 / 300				670624 / 1000			
			670190 / 1000							
	30	670210 / 200	670193 / 100		657166 / 300	670649 / 50	670648 / 50			657032 / 200
		670209 / 1000	670195 / 200			670164 / 200	670155 / 200			
			670196 / 300			670165 / 500	670154 / 1000			
			670194 / 1000			670626 / 1000				
	35	670211 / 100	670197 / 100	657171 / 300		670651 / 50	670650 / 50			657036 / 200
		670213 / 200	670199 / 200			670167 / 200	670156 / 200			
		670214 / 300	670200 / 300			670168 / 500	670157 / 500			
		670212 / 1000	670198 / 1000			670166 / 1000	670625 / 1000			
	40	670215 / 100	670201 / 100	657174 / 200		670653 / 50	670652 / 50		657040 / 200	
		670217 / 200	670203 / 200			670170 / 200	670159 / 200			
		670218 / 300	670204 / 300			670169 / 1000	670158 / 1000			
		670216 / 1000	670202 / 1000							
	45	670219 / 100	670205 / 200	657177 / 200		670655 / 50	670654 / 50		657042 / 200	
		670220 / 200	670206 / 500			670171 / 200	670160 / 200			
		670221 / 300				670172 / 500	670161 / 500			
		670222 / 500								
	50	670225 / 75	670207 / 200	657180 / 200		670657 / 50	670656 / 50		657044 / 200	
		670223 / 200	670208 / 500			670173 / 200	670162 / 200			
		670224 / 500				670174 / 500	670163 / 500			

fischer PowerFast II




PCE = nombre de pièces par boîte.

Dimension		Tête fraisée								
		- PZ				- TX				
		Zingué blanc		Inox A2		Zingué blanc			Inox	A2
		FPF-II-CZP	FPF-II-CZF	FPF-SZ A2P	FPF-SZ A2F	FPF II CTP	FPF II CTF	FPF II CT25P	FPF-ST A2P	FPF-ST A2F
		Tête fraisée, empreinte PZ, zingué blanc, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte PZ, zingué blanc, filetage total	Tête fraisée, empreinte PZ, inox A2, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte PZ, inox A2, filetage total	Tête fraisée, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte TX, zingué blanc, filetage total	Tête fraisée, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte TX, inox A2, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte TX, inox A2, filetage total
Diamètre	Longueur	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE
4,0	60	670227 / 50		657181 / 100		670658 / 50			657046 / 200	
		670226 / 200				670175 / 100				
		670228 / 500				670176 / 200				
						670177 / 500				
	70	670231 / 50		657182 / 100		670659 / 50				
		670229 / 100				670178 / 100				
		670230 / 200				670179 / 200				
		670232 / 500				670180 / 500				
	16		670281 / 100							
			670283 / 200							
			670284 / 300							
			670282 / 1000							
4,5	20		670285 / 100				670253 / 200			
			670287 / 200				670630 / 500			
			670288 / 300							
			670286 / 1000							
	25		670289 / 100				670254 / 200			
			670291 / 200				670255 / 500			
			670292 / 300							
			670290 / 1000							
	30		670293 / 100		657183 / 100		670660 / 50			657048 / 200
			670295 / 200				670256 / 200			
			670296 / 300				670257 / 500			
			670294 / 1000							
	35	670306 / 100	670297 / 100		657185 / 100	670662 / 50	670661 / 50		657052 / 200	657050 / 200
		670307 / 200	670298 / 200			670266 / 200	670258 / 200			
		670308 / 500	670299 / 500			670267 / 500	670259 / 500			
	40	670310 / 50	670300 / 200	657192 / 300	657189 / 300	670664 / 50	670663 / 50		657057 / 200	
		670309 / 200	670301 / 500			670268 / 200	670260 / 200			
		670311 / 500				670269 / 500	670261 / 500			
	45	670313 / 50	670302 / 200	657195 / 200		670666 / 50	670665 / 50		657060 / 200	
		670312 / 200	670303 / 500			670270 / 200	670262 / 200			
		670314 / 500				670271 / 500	670263 / 500			
	50	670315 / 200	670304 / 200	657198 / 200		670668 / 50	670667 / 50		657063 / 200	
		670317 / 500	670305 / 500			670272 / 200	670264 / 200			
						670273 / 500	670265 / 500			
	55									
	60	670320 / 50		657200 / 100		670669 / 50			657065 / 100	
		670318 / 100				670274 / 100				
		670319 / 200				670632 / 200				
		670321 / 500				670275 / 500				
	70	670324 / 50		657203 / 100		670670 / 50			657067 / 100	
		670322 / 100				670276 / 100				
		670323 / 200				670633 / 200				
		670634 / 500				670277 / 500				
	80	670326 / 50				670671 / 50				
		670325 / 200				670278 / 100				
		670635 / 500				670279 / 200				
						670280 / 500				

fischer PowerFast II



PCE = nombre de pièces par boîte.

Dimension		- Tête fraisée								
		- PZ				- TX				
		Zingué blanc		Inox A2		Zingué blanc			Inox	A2
		FPF-II-CZP	FPF-II-CZF	FPF-SZ A2P	FPF-SZ A2F	FPF II CTP	FPF II CTF	FPF II CT25P	FPF-ST A2P	FPF-ST A2F
		Tête fraisée, empreinte PZ, zingué blanc, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte PZ, zingué blanc, filetage total	Tête fraisée, empreinte PZ, inox A2, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte PZ, inox A2, filetage total	Tête fraisée, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte TX, zingué blanc, filetage total	Tête fraisée, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte TX, inox A2, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte TX, inox A2, filetage total
Diamètre	Longueur	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE
5,0	16									
	20		670387 / 50				670348 / 200			
			670386 / 200							
	25		670388 / 500							
			670390 / 50				670349 / 200			
			670389 / 200				670639 / 500			
			670391 / 500							
	30		670393 / 50		657210 / 200		670350 / 200			657070 / 200
							670351 / 500			
	35		670394 / 500							
			670396 / 50		657213 / 200	670676 / 50	670675 / 50			657073 / 200
			670395 / 200			670370 / 200	670352 / 200			
	40		670397 / 500			670371 / 500	670353 / 500			
		670643 / 100	670399 / 50			670677 / 50	670354 / 200		657079 / 200	
		670413 / 200	670398 / 200			670372 / 200	670355 / 500			
	45	670414 / 500	670400 / 500			670373 / 500				
		670416 / 50	670401 / 200	657219 / 200		670679 / 50	670678 / 50		657082 / 200	
		670644 / 100	670402 / 500			670374 / 200	670356 / 200			
		670415 / 200				670375 / 500	670357 / 500			
		670417 / 500								
	50	670419 / 50	670403 / 200	657222 / 200		670681 / 50	670680 / 50	670343 / 200	657085 / 200	
		670645 / 100				670376 / 200	670358 / 200			
		670418 / 200				670377 / 500	670359 / 500			
		670420 / 500								
	60	670423 / 50	670404 / 100	657225 / 100		670683 / 50	670682 / 50	670344 / 200	657088 / 100	
		670421 / 100	670405 / 200			670378 / 100	670360 / 100			
		670422 / 200	670406 / 500			670642 / 200	670640 / 200			
		670424 / 500				670379 / 500	670361 / 500			
	70	670427 / 30		657228 / 100		670685 / 50	670684 / 50	670345 / 200	657091 / 100	
		670425 / 100				670380 / 100	670362 / 100	670699 / 600		
		670426 / 200				670381 / 200	670363 / 200			
						670707 / 600				
	80	670430 / 30		657231 / 100		670686 / 50		670346 / 200	657094 / 100	
		670428 / 100				670382 / 100		670701 / 600		
		670429 / 200				670383 / 200				
						670709 / 600				
	90	670433 / 30				670687 / 50		670347 / 200		
		670431 / 100				670384 / 100		670703 / 600		
		670432 / 200				670385 / 200				
						670711 / 600				
	100	670409 / 30		657235 / 50		670672 / 50		670341 / 100	657097 / 100	
		670407 / 100				670364 / 100		670697 / 600		
		670408 / 200				670365 / 200				
						670705 / 600				
	110					670673 / 50				
						670366 / 100				
						670367 / 200				
	120	670412 / 30				670674 / 50		670342 / 100	657100 / 100	
		670410 / 100				670368 / 100				
		670411 / 200				670369 / 200				

✱ - PZ		✱ - TX	
Embouts	Pour Ø	Embouts	Pour Ø
PZ1	3	TX 10	3
PZ2	3,5 à 5	TX 20	3,5 à 5
PZ3	6	TX 25	5
		TX 30	6

*voir détails page 28



		✱ - PZ		- Tête ronde		- TF bombée		✱ - PZ		Dimension		
Inox A4		Zingué blanc		Zingué blanc		Inox A2		Zingué blanc		Inox A2		
FPF-ST A4P	FPF-ST A4F	FPF-II-PZF	FPF II PTP	FPF II PTF	FPF-PT A2F	FPF II RZF	FPF LZ ZPF					
 Tête fraisée, empreinte TX, inox A4, filetage partiel	 Tête fraisée, empreinte TX, inox A4, filetage total	 Tête ronde, empreinte PZ, zingué blanc, filetage total	 Tête ronde, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	 Tête ronde, empreinte TX, zingué blanc, filetage total	 Tête ronde, empreinte TX, inox A2, filetage total	 Tête fraisée bombée, empreinte PZ, zingué blanc, filetage total	 Tête fraisée bombée, empreinte PZ, inox A2, filetage total			Longueur	Diamètre	
Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE				
		670442 / 200		670434 / 200							16	
		670443 / 200		670435 / 200							20	
		670444 / 200		670436 / 200							25	
	657298 / 200	670445 / 200		670437 / 200	657379 / 200						30	
											35	
657300 / 200		670446 / 100		670438 / 100	657381 / 100						40	
											45	
040565 / 200		670447 / 100		670439 / 100							50	
040566 / 200		670448 / 100		670440 / 100			657351 / 200				60	
040567 / 100		670449 / 100		670441 / 50 670646 / 100							70	
040568 / 100											80	
											90	
											100	
											110	
											120	


5,0

5,0

fischer PowerFast II



PCE = nombre de pièces par boîte.

Dimension		- Tête fraisée								
		* - PZ				* - TX				
		Zingué blanc		Inox A2		Zingué blanc			Inox	A2
		FPF-II-CZP	FPF-II-CZF	FPF-SZ A2P	FPF-SZ A2F	FPF II CTP	FPF II CTF	FPF II CT25P	FPF-ST A2P	FPF-ST A2F
		Tête fraisée, empreinte PZ, zingué blanc, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte PZ, zingué blanc, filetage total	Tête fraisée, empreinte PZ, inox A2, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte PZ, inox A2, filetage total	Tête fraisée, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte TX, zingué blanc, filetage total	Tête fraisée, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte TX, inox A2, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte TX, inox A2, filetage total
Diamètre	Longueur	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE
6,0	30		670489 / 50							
			670488 / 200							
			670490 / 500							
	35		670492 / 50							
			670491 / 200							
			670493 / 500							
	40	670514 / 50	670494 / 200	657237 / 100		670476 / 200	670450 / 200		657103 / 200	
		670513 / 200	670495 / 500			670477 / 500	670451 / 500			
		670515 / 500								
	50	670518 / 30	670496 / 100	657241 / 100		670478 / 100	670452 / 100		657109 / 200	
		670516 / 100	670497 / 400			670479 / 200	670453 / 200			
		670517 / 200				670480 / 400	670454 / 400			
	60	670521 / 30	670498 / 100	657244 / 100		670481 / 100	670455 / 100		657112 / 100	
		670519 / 100	670499 / 200			670482 / 200	670456 / 200			
		670520 / 200								
	70	670524 / 30		657247 / 100		670483 / 100			657115 / 100	
		670522 / 100				670484 / 200				
		670523 / 200								
	80	670527 / 30		657250 / 100		670485 / 100			657118 / 100	
		670525 / 100				670486 / 200				
		670526 / 200								
	90	670528 / 100				670487 / 100			657121 / 100	
		670529 / 200				670647 / 200				
		670501 / 25		657255 / 100		670458 / 25			657124 / 100	
	100	670500 / 100				670688 / 50				
						670457 / 100				
						670689 / 50				
	110					670459 / 100				
	120	670503 / 25		657258 / 100		670690 / 50			657127 / 100	
		670502 / 100				670460 / 100				
						670691 / 50				
	130					670461 / 100				
	140	670505 / 25		657260 / 50		670692 / 50			657129 / 100	
		670504 / 100				670462 / 100				
						670693 / 50				
	150					670463 / 100				
	160	670506 / 100		657262 / 50		670694 / 50			657131 / 100	
						670464 / 100				
	180	670508 / 25				670695 / 50				
		670507 / 100				670465 / 100				
	200	670510 / 25				670696 / 50				
		670509 / 100				670466 / 100				
	220					670467 / 50				
						670468 / 25				
						670469 / 50				
	240					670470 / 25				
						670471 / 50				
						670472 / 25				
	260					670473 / 50				
	280									
	300	670511 / 25				670474 / 25				
		670512 / 50				670475 / 50				

✱ - PZ		✱ - TX	
Embouts	Pour Ø	Embouts	Pour Ø
PZ1	3	TX 10	3
PZ2	3,5 à 5	TX 20	3,5 à 5
PZ3	6	TX 25	5
		TX 30	6

*voir détails page 28





		Tête ronde			TF bombée		Dimension
		✱ - PZ	✱ - TX		✱ - PZ		
Inox A4		Zingué blanc	Zingué blanc		Inox A2	Inox A2	
FPF-ST A4P	FPF-ST A4F	FPF-II-PZF	FPF II PTP	FPF II PTF	FPF-PT A2F	FPF II RZF	FPF LZ ZPF
 Tête fraisée, empreinte TX, inox A4, filetage partiel	 Tête fraisée, empreinte TX, inox A4, filetage total	 Tête ronde, empreinte PZ, zingué blanc, filetage total	 Tête ronde, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	 Tête ronde, empreinte TX, zingué blanc, filetage total	 Tête ronde, empreinte TX, inox A2, filetage total	 Tête fraisée bombée, empreinte PZ, zingué blanc, filetage total	 Tête fraisée bombée, empreinte PZ, inox A2, filetage total
Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE
							30
							35
657306 / 200		670535 / 100		670530 / 100			40
657308 / 100		670536 / 100		670531 / 50			50
657310 / 100		670537 / 100		670532 / 50			60
		670538 / 50					70
657312 / 100			670534 / 50				80
							90
040569 / 100			670533 / 25				100
							110
400570 / 100							120
							130
							140
							150
							160
							180
							200
							220
							240
							260
							280
							300

6,0

Vis de charpente PowerFast II

PCE = nombre de pièces par boîte.

Dimension		FPF II CTP BC	FPF II WTP BC	FPF II STP BC	FWC-CS ZP	Dimension	
		 Tête fraisée plate, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	 Tête disque, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	 Tête fraisée plate, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	 Rondelle pour tête plate, zingué blanc, pour traction élevée		
Diamètre	Longueur	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Longueur	Diamètre
5,0						5,0	
	50		561789 / 200	561777 / 200		60	
	60		561790 / 200	561778 / 200		80	
	80		561791 / 200	561779 / 200		100	
	100		561792 / 100	561780 / 100		120	
	120		561793 / 100	561781 / 100		140	
6,0						6,0	
	60		561794 / 100	561782 / 100		60	
	80		561795 / 100	561783 / 100		80	
	100		561796 / 100	561784 / 100		100	
	120		561797 / 100	561785 / 100		120	
	140		561798 / 100	561786 / 100		140	
	160		561799 / 100	561787 / 100		160	
	180		561800 / 100	561788 / 100		180	
	200		561801 / 100			200	
	220		561802 / 100			220	
	240		561803 / 100			240	
	260		561804 / 100			260	
	280		561805 / 100			280	
	300		561806 / 100			300	
8,0					548919 / 50	8,0	
	80	566309 / 50	566332 / 50	566355 / 50		80	
	100	566310 / 50	566333 / 50	566356 / 50		100	
	120	566311 / 50	566334 / 50	566357 / 50		120	
	140	566312 / 50	566335 / 50	566358 / 50		140	
	160	566313 / 50	566336 / 50	566359 / 50		160	
	180	566314 / 50	566337 / 50	566360 / 50		180	
	200	568155 / 50	568166 / 50	566361 / 50		200	
	220	568156 / 50	568167 / 50	566362 / 50		220	
	240	568157 / 50	568168 / 50	566363 / 50		240	
	260	568158 / 50	568169 / 50	566364 / 50		260	
	280	568159 / 50	568170 / 50	566365 / 50		280	
	300	568160 / 50	568171 / 50	566366 / 50		300	
	320	568161 / 50	568172 / 50	566367 / 50		320	
	340	568162 / 50	568173 / 50	566368 / 50		340	
	360	568163 / 50	568174 / 50	566369 / 50		360	
	380	568164 / 50	568175 / 50	566370 / 50		380	
	400	568165 / 50	568176 / 50	566371 / 50		400	



ETE 19/0175





Embouts	Pour Ø
TX 10	3 et 3,5
TX 20	4 à 5
TX 30	6
TX 40	8 à 10

*voir détails page 28

Vis de charpente PowerFast II

PCE = nombre de pièces par boîte.

Dimension		FPF II CTP BC	FPF II WTP BC	FPF II STP BC	FWC-CS ZP	Dimension	
		 Tête fraisée plate, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	 Tête disque, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	 Tête fraisée plate, empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel	 Rondelle pour tête plate, zingué blanc, pour traction élevée		
Diamètre	Longueur	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Longueur	Diamètre
10,0					548920 / 50	10,0	
	80	566315 / 50	566338 / 50			80	
	100	566316 / 50	566339 / 50			100	
	120	566317 / 50	566340 / 50			120	
	140	566318 / 50	566341 / 50			140	
	160	566319 / 50	566342 / 50			160	
	180	566320 / 50	566343 / 50			180	
	200	566321 / 50	566344 / 50			200	
	220	566322 / 50	566345 / 50			220	
	240	566323 / 50	566346 / 50			240	
	260	566324 / 50	566347 / 50			260	
	280	566325 / 50	566348 / 50			280	
	300	566326 / 50	566349 / 50			300	
	320	566327 / 50	566350 / 50			320	
	340	566328 / 50	566351 / 50			340	
	360	566329 / 50	566352 / 50			360	
	380	566330 / 50	566353 / 50			380	
	400	566331 / 50	566354 / 50			400	



ETE 19/0175

✱ - TX



Embouts	Pour Ø
TX 10	3 et 3,5
TX 20	4 à 5
TX 30	6
TX 40	8 à 10

*voir détails page 28

Vis pour la Construction Ossature Bois

PCE = nombre de pièces par boîte.



Vis de renfort PowerFull II

Dimension		FPF II CHTF BC	FPF II CTF BC	Dimension	
		 Tête cylindrique, empreinte TX. zingué blanc, filetage total	 Tête fraisée, empreinte TX. zingué blanc, filetage total		
Diamètre	Longueur			Longueur	Diamètre
6,0				6,0	
	100	562954 / 100		100	
	120	562955 / 100		120	
	140	562956 / 100		140	
	160	562957 / 100		160	
	180	562958 / 100		180	
	200	562959 / 100		200	
8,0				8,0	
	100		562930 / 50	100	
	120		562931 / 50	120	
	140		562932 / 50	140	
	160	562960 / 50	562933 / 50	160	
	180	562961 / 50	562934 / 50	180	
	200	562962 / 50	562935 / 50	200	
	220	562963 / 50	562936 / 50	220	
	240	562964 / 50	562937 / 50	240	
	260	562965 / 50	562938 / 50	260	
	280	562966 / 50	562939 / 50	280	
	300	562967 / 50	562940 / 50	300	
	350	562968 / 50	562941 / 50	350	
	400	562969 / 50	562942 / 50	400	
10,0				10,0	
	100		562943 / 50	100	
	120		562944 / 50	120	
	140		562945 / 50	140	
	160		562946 / 50	160	
	180		562947 / 50	180	
	200		562948 / 50	200	
	220		562949 / 50	220	
	240		562950 / 50	240	
	260		562951 / 50	260	
	280		562952 / 50	280	
	300	562970 / 25	562953 / 50	300	
	320	562971 / 25		320	
	340	562972 / 25		340	
	360	562973 / 25		360	
	380	562974 / 25		380	
	400	562975 / 25		400	
	450	562976 / 25		450	
	500	562977 / 25		500	
	550	562978 / 25		550	
	600	562979 / 25		600	



ETE 21/0751

Vis sarking PowerFull ISO



Dimension		FIF-ZT ZPF	Dimension	
		 Tête cylindrique, empreinte TX, zingué blanc, double filetage		
Diamètre	Longueur		Longueur	Diamètre
8,0			8,0	
	225	659397 / 50	225	
	235	659398 / 50	235	
	255	659399 / 50	255	
	275	659400 / 50	275	
	302	659401 / 50	302	
	335	659402 / 50	335	
	365	659403 / 50	365	
	397	659404 / 50	397	
	435	659405 / 50	435	



ETE 12/0073



Tirefond PowerFast II

Dimension		FPF II HWTF BC	Dimension	
		 Tête hexagonale avec empreinte TX, zingué blanc, filetage partiel		
Diamètre	Longueur	Art.-Nr. / PCE	Longueur	Diamètre
8,0			8,0	
	80	566372 / 50	80	
	100	566373 / 50	100	
	120	566374 / 50	120	
	140	566375 / 50	140	
10,0			10,0	
	80	566376 / 50	80	
	100	566377 / 50	100	
	120	566378 / 50	120	
	140	566379 / 50	140	
12,0			12,0	
	100	566380 / 50	100	
	120	566381 / 50	120	
	140	566382 / 50	140	



ETE 19/0175



★ - TX

Embout	Pour Ø
TX 10	3 et 3,5
TX 20	4 à 5
TX 30	6
TX 40	8
TX 50	10 à 12

*voir détails page 28

Vis pour la Construction Ossature Bois

PCE = nombre de pièces par boîte.

Vis PowerFast pour connecteurs métalliques

Dimension		FPF-PT ZPF	Dimension	
		 Tête ronde, empreinte TX, zingué blanc, filetage total		
Diamètre	Longueur	Art.-Nr. / PCE	Longueur	Diamètre
5,0	40	652880 / 200	40	5,0
	50	652881 / 200	50	



ETE 11/0027



Vis spéciales

PCE = nombre de pièces par boîte.

Dimension		FTF-ST YZP	FDF-ST YZP	Dimension	
		 Vis pour plancher Tête fraisée réduite 6 mm, 60°, empreinte TX, bichromaté, filetage partiel	 Vis pour panneau MDF Tête fraisée réduite, 75°, empreinte TX, bichromaté, filetage partiel		
Diamètre	Longueur	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Longueur	Diamètre
3,5	35	660101 / 200		35	3,5
	40		660201 / 200	40	
	45	660103 / 200	660202 / 200	45	
	50		660203 / 200	50	
	55	660105 / 200		55	
4,0	40		660204 / 200	40	4,0
	45		660205 / 200	45	
	50		660206 / 200	50	
	60		660207 / 100	60	
4,5	45		660208 / 200	45	4,5
	50		660209 / 200	50	



* - PZ		* - TX	
Embouts	Pour Ø	Embouts	Pour Ø
PZ1	3	TX 10	3 et 3,5
PZ2	3,5 à 5	TX 20	4 à 5
PZ3	6	TX 30	6
		TX 40	8 à 10

*voir détails page 28

Vis spéciales inox Fischer Power-Fast



PCE = nombre de pièces par boîte.

Dimension		FFS-ST A2P Vis de façade	FTS-ST A2P Vis de terrasse	FPF-ST A2P Vis de terrasse Spéciale bois durs	FJS-LT A2F Vis de pied de poteau	Dimension	
		Tête fraisée, empreinte TX, inox A2, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte TX, inox A2, filetage partiel	Tête fraisée, empreinte TX, inox A2, filetage partiel	Tête plate, empreinte TX, inox A2, filetage total		
Diamètre	Longueur	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Art.-Nr. / PCE	Longueur	Diamètre
4,5						4,5	
	40	548559 / 300				40	
	45	548560 / 300				45	
	50	548561 / 300				50	
	60	548562 / 200				60	
	70	548563 / 200				70	
5,0						5,0	
	50		660604 / 200			50	
			660605 / 500				
	60	548565 / 200	660607 / 150			60	
			660608 / 500				
	70	548566 / 100	660610 / 100			70	
	80	548567 / 100	660612 / 100			80	
5,5						5,5	
	50			660615 / 200		50	
	60			660616 / 200		60	
	70			660617 / 200		70	
7,0						7,0	
	40				660702 / 50	40	
	50				660704 / 50	50	



★ -TX

Embouts	Pour Ø
TX 10	3 à 3,5
TX 20	4 à 5,5
TX 30	6 à 7
TX 40	8 à 10

*voir détails page 28

Vis terrasse FTS



- **Une finition esthétique** : tête légèrement bombée.
- **Un vissage facile** : évite le pré-perçage dans les bois durs grâce à sa pointe tranchante, sa vrille de coupe et sa meule de fraisage à partir de la longueur de 50 mm.
- **Une mise en oeuvre rapide** : grâce au revêtement antifrictions haute performance et à son double filet.
- **Acier Inox A2** : résistance à l'acidité du bois et aux contraintes extérieures.

Vis spéciale bois durs FPF



- **Tête fraisée réduite** : minimise le risque de fendre le bois au moment du serrage et facilite le vissage dans les bois durs.
- **Fraisoirs** : pour une finition propre et nette.
- **Filetage sous tête** : évite la casse de la tête.
- **Diamètre 5,5 mm** : résistance optimale à la torsion.
- **Filetage Power Fast** : double filet à la pointe et en son centre, pour une pénétration rapide et constante. Vrille de coupe : pour éviter l'éclatement du bois.
- **Acier Inox A2** : résistance à l'acidité du bois et aux contraintes extérieures.

Nos vis terrasse sont en conformité avec le DTU 51.4 pour la pose de lames de terrasse bois.

Vis PowerFast II en boîte plastique

PCE = nombre de pièces par boîte.

Profibox vis PowerFast II acier zingué



Art. N°	Type	Contenu	Commande mini (boîtes)
562275	Profibox vis FPF II TX Tête bombée / 110 pces	20 x FPF II PTF 6,0 x 60 BC 20 x FPF II PTF 5,0 x 70 BC 30 x FPF II PTF 5,0 x 60 BC 20 x FPF II PTF 4,5 x 50 BC 20 x FPF II PTF 4,5 x 40 BC	1
562279	Profibox vis FPF II PZ / 220 pces	40 x FPF II CZF 3,5 x 16 BC 40 x FPF II CZF 3,5 x 30 BC 60 x FPF II CZF 4,0 x 40 BC 40 x FPF II CZP 5,0 x 60 BC 40 x FPF II CZP 4,5 x 60 BC	1
562280	Profibox vis FSP II TX filetage partiel / 110 pces	20 x FSP II CTP 6,0 x 80 BC 20 x FSP II CTP 5,0 x 70 BC 30 x FSP II CTP 5,0 x 60 BC 20 x FSP II CTP 4,5 x 50 BC 20 x FSP II CTP 4,0 x 40 BC	1



PCE = nombre de pièces par boîte.

FixTainer vis PowerFast II acier zingué

Art. N°	Type	Contenu	Commande mini (boîtes)
562277	FixTainer vis FPF II PZ / 702 pces	200 x FPF II CZF 3,5 x 16 BC 200 x FPF II CZF 3,5 x 30 BC 100 x FPF II CZF 4,0 x 35 BC 100 x FPF II CZF 4,0 x 40 BC 50 x FPF II CZP 5,0 x 50 BC 50 x FPF II CZP 4,0 x 60 BC 2 x FPB PZ 2 PROFIL Bit W 10	1
562273	FixTainer vis FPF II TX filetage total / 702 pces	200 x FPF II CTF 3,5 x 16 BC 200 x FPF II CTF 3,5 x 30 BC 100 x FPF II CTF 4,0 x 35 BC 100 x FPF II CTF 4,0 x 40 BC 50 x FPF II CTF 4,0 x 50 BC 50 x FPF II CTF 5,0 x 60 BC 2 x FPB T 20 PROFIL Bit W 10	1



Embouts professionnels FPB



FPB TX



FPB PH



FPB PZ



FPB PH 2 spécial placo



FPB PH 2



FPB ProfiBit TX 50 5/16"



Set de 10 embouts acier FPB



Set de 32 pièces : embouts acier FPB + 1 porte-embout

Désignation	Art. N°	Empreinte	Longueur [mm]	Contenu	Unité de vente [Pièces]
FPB TX 50 ProfiBit W1	557839	TX 50	25	1 Embout	1
FPB PH 2 spécial placo W 1	557840	PH 2	25	1 Embout	1
FPB PZ 2 50mm ProfiBit W1	557842	PZ 2	50	1 Embout	1
FPB PZ 4 ProfiBit W1	557843	PZ 4	38	1 Embout	1
FPB TX 10 ProfiBit W10	557845	TX 10	25	10 Embouts	1
FPB TX 15 ProfiBit W10	557846	TX 15	25	10 Embouts	1
FPB TX 20 ProfiBit W10	557847	TX 20	25	10 Embouts	1
FPB TX 25 ProfiBit W10	557848	TX 25	25	10 Embouts	1
FPB TX 30 ProfiBit W10	557849	TX 30	25	10 Embouts	1
FPB TX 40 ProfiBit W10	557850	TX 40	25	10 Embouts	1
FPB PH 1 ProfiBit W10	557851	PH 1	25	10 Embouts	1
FPB PH 2 ProfiBit W10	557852	PH 2	25	10 Embouts	1
FPB PH 3 ProfiBit W10	557853	PH 3	25	10 Embouts	1
FPB PZ 1 ProfiBit W10	557854	PZ 1	25	10 Embouts	1
FPB PZ 2 ProfiBit W10	557855	PZ 2	25	10 Embouts	1
FPB PZ 3 ProfiBit W10	557856	PZ 3	25	10 Embouts	1
FPB TX 50 5/16" ProfiBit	557844	TX 50	35	1 Embout	1
FPB PH 2 50mm	557841	PH 2	50	1 Embout	1
FPB BitSet Profi W10	558179	1x PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, 1x porte-embout universel			1
FPB BitSet Profi W32	559121	2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3, 1x TX8, 2x TX10, 1x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 1x TX27, 1x TX30, 1x TX40, 2x PH1, 4x PH2, 2x PH3, 1x PH2 D, 1x SL4.5, 1x SL5.5, 1x SL6, 1x porte-embout universel			1

Complément de gamme

TERRADEC accessoires vis terrasse



Espaceur réhausseur de la lame FTA-V, la solution universelle pour la fixation visible

Désignation	Art. N°	Code EAN	Description	Unité de vente [pcs]
FTA-V 7 mm	539874	4048962272659	Dimensions 88 x 25 x 6 mm	50



Clip invisible FTA-IPW - La solution professionnelle pour la fixation invisible des lames terrasse bois

Désignation	Art. N°	Code EAN	Description	Unité de vente [pcs]
FTA-IPW 120 - 150 mm	539879	4048962272703	Kit clips + vis inox 4x30 mm TX 20 pour lames et lambourdes bois	50



Cale de réhausse caoutchouc FTA-UP - Pour éviter la stagnation de l'eau sur la lambourde

Désignation	Art. N°	Code EAN	Description	Unité de vente [pcs]
FTA-UP 70 x 70 x 10 mm	572403	4048962520361	Dimensions 70 x 70 x 10 mm	24



Bande adhésive FTA-RT-II - Pour la protection de la face supérieure des lambourdes

Désignation	Art. N°	Code EAN	Description	Unité de vente [pcs]
FTA-RT-II 80 x 1 x 20000 mm	559692	4048962423280	Dimensions 80 x 1 x 20000 mm	1 rouleau - 20 m

Complément de gamme

TERRADEC accessoires vis terrasse



Espaceur de lames FTA-SP - Pour une pose de lames uniformes

Désignation	Art. N°	Code EAN	Description	Unité de vente [pcs]
FTA-SP 3/4/5/6/7/8 mm	539888	4048962272796	Pour des écartements de lame de 3/4/5/6/7/8 mm	12



Foret fraisoir à butée FTA-CD - Pour garantir l'esthétisme parfait de vos lames fixées par vis terrasse

Désignation	Art. N°	Code EAN	Description	Unité de vente [pcs]
FTA-CDW 4 mm	539889	4048962272802	FTA-CD 4 mm avec mèche à bois Ø 4 mm	1









Fraiseur bois sans butée

Désignation	Art. N°	Code EAN	Description	Unité de vente [pcs]
fraiseur bois 4 mm	532527	4048962216844	fraiseur 5 dents pour mèche à bois 3 pointes Ø 4,0 mm	1




A chaque application, sa vis




Intérieur



Extérieur



Univers jardin

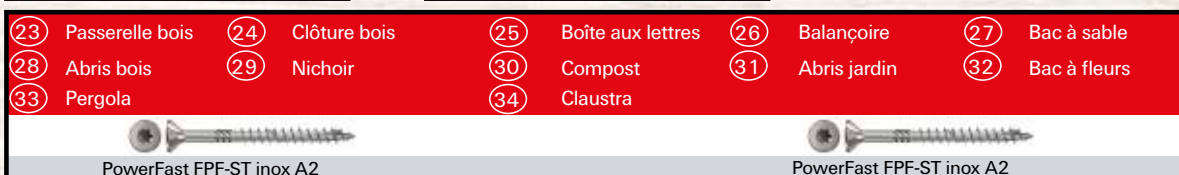

Codes couleurs

- Vis à bois aggloméré PowerFast II
- Vis pour la construction ossature bois


- Vis inox
- Vis spéciales

Vis acier inoxydable



Vis bois et aggloméré PowerFast FPF-ST A2P

- Revêtement: acier inoxydable A2
- Filetage: partiel
- Tête: fraisée à fraisoirs




Diamètre	Longueur	Longueur filetage partiel	Ø de la tête	Empreinte embout	Unité de vente	Art. N°
d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _K [mm]		[pcs]	
6,0	60	36	12,0	TX30	100	657112
	80	50	12,0	TX30	100	657118
	100	60	12,0	TX30	100	657124
	120	70	12,0	TX30	100	657127
	140	70	12,0	TX30	100	657129
	160	70	12,0	TX30	100	657131
	180	70	12,0	TX30	100	657409
	200	70	12,0	TX30	100	657410

- Une gamme complète pour vos aménagements extérieurs, en adéquation avec les recommandations des techniques de la construction.



Vis de façade FFS-ST A2P

- Revêtement: acier inoxydable A2
- Filetage: partiel
- Tête: fraisée



Diamètre	Longueur	Longueur filetage partiel	Ø de la tête	Empreinte embout	Unité de vente	Art. N°
d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _K [mm]		[pcs]	
4,5	40	24	8,8	TX20	300	548559
	45	30	8,8	TX20	300	548560
	50	30	8,8	TX20	300	548561
	60	38	8,8	TX20	200	548562
	70	42	8,8	TX20	200	548563
5,0	60	36	9,7	TX20	200	548565
	70	42	9,7	TX20	100	548566
	80	50	9,7	TX20	100	548567




Construction extérieure
Vis PowerFast inox A2



Vis de pied de poteau FJS-LT A2F


- Revêtement: acier inoxydable A2
- Filetage: total
- Tête: disque légèrement bombée



Diamètre	Longueur	Longueur filetage partiel	Ø de la tête	Empreinte embout	Unité de vente	Art. N°
d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _K [mm]		[pcs]	
7,0	40	30	13,6	TX30	50	660702
	50	40	13,6	TX30	50	660704



Fixation de bardages bois
Vis de façade FFS

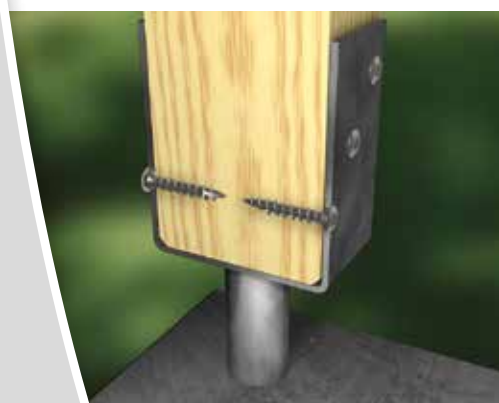

Fixation de poteaux dans des pieds de poteaux
Vis FJS

Vis acier inoxydable

- Bien adaptée aux environnements corrosifs (Proche de la mer, façade, sous-structures)
- Pré-perçage recommandé
- Fixation de la sous-structure de façade selon DIN 18516



Fixation de tasseaux
Vis PowerFast inox A2




Ponton
Vis PowerFast inox A4



Terrasse bois
Vis terrasse PowerFast FTS ou FPF

Vis bois et aggloméré PowerFast FPF-ST A4P

- Revêtement : acier inoxydable A4
- Filetage : partiel
- Tête : fraisée à fraisoirs




Diamètre	Longueur	Longueur filetage partiel	Ø de la tête	Empreinte embout	Unité de vente	Art. N°
d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _K [mm]		[pcs]	
6,0	60	36	12,0	TX30	100	657310
	80	50	12,0	TX30	100	657312
	100	60	12,0	TX30	100	040569
	120	70	12,0	TX30	100	040570
	140	70	12,0	TX30	100	657404
	160	70	12,0	TX30	100	657405
	180	70	12,0	TX30	100	657406
	200	70	12,0	TX30	100	657407



Vis terrasse bois tendre FTS-ST A2P

- Revêtement : acier inoxydable A2
- Filetage : partiel
- Tête : fraisée à fraisoirs réduite légèrement bombée




Diamètre	Longueur	Longueur filetage partiel	Ø de la tête	Empreinte embout	Unité de vente	Art. N°
d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _K [mm]		[pcs]	
5,0	50	30	8,2	TX20	200	660604
	50	30	8,2	TX20	500	660605
	60	36	8,2	TX20	150	660607
	60	36	8,2	TX20	500	660608
	70	42	8,2	TX20	100	660610
	80	50	8,2	TX20	100	660612



Vis terrasse bois dur PowerFast FTS-ST A2P

- Revêtement : acier inoxydable A2
- Filetage : double filet
- Tête : réduite



Diamètre	Longueur	Longueur filetage partiel	Ø de la tête	Empreinte embout	Unité de vente	Art. N°
d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _K [mm]		[pcs]	
5,5	50	25	7,5	TX20	200	660615
	60	30	7,5	TX20	200	660616
	70	35	7,5	TX20	200	660617



Vis pour montage à distance et de réglage

Vis d'écartement ASL pour menuiseries bois

■ Version : Avec zone de blocage de 22 mm

■ Vis de montage à distance pour des positionnements et alignements flexibles de pièces à fixer en bois

Désignation	Art. N°	diamètre de la vis d_s [mm]	adapté aux chevilles Ø [mm]	Diamètre nominal du foret d_s [mm]	Longueur totale l [mm]	Épaisseur maxi. de la pièce à fixer t_{fix} [mm]	Zone de blocage Ø x Long. [mm]	Unité de vente [pcs]
ASL 6X80/22	059061	6,0	8	8	80	35	10x22	100
ASL 6X100/22	059062	6,0	8	8	100	55	10x22	100
ASL 6X120/22	059063	6,0	8	8	120	75	10x22	100
ASL 6X150/22	059064	6,0	8	8	150	105	10x22	50

Vis d'écartement VFP pour menuiseries PVC

■ Version : Avec zone de blocage de 33 et 45 mm

Désignation	Art. N°	diamètre de la vis d_s [mm]	adapté aux chevilles Ø [mm]	Diamètre nominal du foret d_s [mm]	Longueur totale l [mm]	Épaisseur maxi. de la pièce à fixer t_{fix} [mm]	Zone de blocage Ø x Long. [mm]	Unité de vente [pcs]
VFP 6X80/33	018591	6,0	8	8	80	40	10x33	50
VFP 6X100/45	018586	6,0	8	8	100	60	10x45	50
VFP 6X120/45	018587	6,0	8	8	120	80	10x45	50
VFP 6X150/45	018588	6,0	8	8	150	110	10x45	50

Vis de réglage JUSS

■ Vis de réglage pour les installations rapides et précises de structures bois de 20-25 mm d'épaisseur.

Désignation	Art. N°	profondeur d'ancrage effective h_{ef} [mm]	distance maxi. a [mm]	Dimensions de la vis $d_s \times l_s$ [mm]	Épaisseur bois maxi. d_a [mm]	empreinte	Unité de vente
JUSS 6 x 60	059040	30	30	6 x 60	20	T25	100
JUSS 6 x 80	059042	30	50	6 x 80	25	T25	100
JUSS 6 x 100	059044	30	70	6 x 100	25	T25	100
JUSS 6 x 110	059045	30	80	6 x 110	25	T25	100
JUSS 6 x 120	059046	30	90	6 x 120	25	T25	100
JUSS 6 x 145	059047	30	115	6 x 145	25	T25	100

Vis de réglage FAFS

■ La fixation pour réglage à distance la plus performante.

Désignation	Art. N°	dimensions de la vis $d_s \times l_s$ [mm]	Longueur partie filetée l_g [mm]	Profondeur mini. d'ancrage h_{ef} [mm]	Distance max. de réglage a [mm]	empreinte	Unité de vente
FAFS 5 x 80 TX25	558879	5x80	45	20	60	T25	100
FAFS 5 x 90 TX25	558880	5x90	54	20	70	T25	100
FAFS 5 x 100 TX25	558881	5x100	60	20	80	T25	100
FAFS 5 x 120 TX25	558882	5x120	70	20	100	T25	100

Désignation	Art. N°	Fonctionnement	empreinte	packaging	Unité de vente
Outil de pose + embout FAFS	558883	Pour l'installation et le réglage des vis FAFS	T25	boîte plastique	1



Installation déportée



Menuiserie PVC

Vis pour fixation de cadres

- La vis spéciale pour l'installation économique de fenêtres



Rapport d'essai N° :
14-000559-PR02

Vis de fixation pour cadres FFSZ

- Version : avec tête cylindrique

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_s [mm]	Longueur de la vis l_s [mm]	Empreinte [mm]	Tête de vis [Ø mm]	Unité de vente [pcs]
FFSZ 7,5 x 52 T30	532906	6	52	T30	8	100
FFSZ 7,5 x 62 T30	532907	6	62	T30	8	100
FFSZ 7,5 x 72 T30	532908	6	72	T30	8	100
FFSZ 7,5 x 82 T30	532909	6	82	T30	8	100
FFSZ 7,5 x 92 T30	532910	6	92	T30	8	100
FFSZ 7,5 x 102 T30	532911	6	102	T30	8	100
FFSZ 7,5 x 112 T30	532912	6	112	T30	8	100
FFSZ 7,5 x 122 T30	532913	6	122	T30	8	100
FFSZ 7,5 x 132 T30	532914	6	132	T30	8	100
FFSZ 7,5 x 152 T30	532915	6	152	T30	8	100
FFSZ 7,5 x 182 T30	532916	6	182	T30	8	100
FFSZ 7,5 x 202 T30	532917	6	202	T30	8	100
FFSZ 7,5 x 212 T30	532919	6	212	T30	8	100



Vis de fixation pour cadres FFS

- Version : tête plate

Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_s [mm]	Longueur de la vis l_s [mm]	Empreinte [mm]	Tête de vis [Ø mm]	Unité de vente [pcs]
FFS 7,5 x 42 T30	532922	6	42	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 52 T30	532923	6	52	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 62 T30	532925	6	62	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 72 T30	532927	6	72	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 82 T30	532928	6	82	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 92 T30	532930	6	92	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 102 T30	532931	6	102	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 112 T30	532932	6	112	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 122 T30	532934	6	122	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 132 T30	532935	6	132	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 152 T30	532941	6	152	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 182 T30	532942	6	182	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 202 T30	532943	6	202	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 212 T30	532944	6	212	T30	11,5	100



Châssis de fenêtres

Accessoires

- Capuchons

Désignation	Art. N°	Couleur [mm]	Capuchon [Ø mm]	Hauteur capuchon [mm]	Adapté à	Unité de vente [pcs]
FFS-A BR	061561	brun	15	4,8	FFS - tête fraisée	100
FFS-A W	061560	blanc	15	4,8	FFS - tête fraisée	100
FFSZ-A BR	538709	brun	14	2,2	FFSZ - tête cylindrique	100
FFSZ-A W	538708	blanc	14	2,2	FFSZ - tête cylindrique	100



Installation déportée

Fixation de cadres - chevilles rallongées

Cheville rallongée SXR-T

■ Version : avec tête fraisée empreinte Torx, en acier zingué ou acier inoxydable pour le Ø 10

■ Fixation polyvalente avec évaluation technique Européenne pour les matériaux pleins et creux.

Désignation	acier électro-zingué	acier inoxydable	foret	Profondeur de perçage mini pour fixation traversante	Profondeur d'ancrage effective	longueur de cheville	ép. à fixer maxi	Empreinte embout
	gvz Art. N°	A4 Art. N°	d ₀ [mm]	h ₂ [mm]	h _{nom} (h _v) [mm]	l [mm]	l _{fix} [mm]	
SXR 8 x 60 T	502999	-	8	70	50	60	10	TX30
SXR 8 x 80 T	503000	-	8	90	50	80	30	TX30
SXR 8 x 100 T	503001	-	8	110	50	100	50	TX30
SXR 8 x 120 T	503002	-	8	130	50	120	70	TX30
SXR 10 x 80 T	046263	046272	10	90	50	80	30	TX40
SXR 10 x 100 T	046264	046274	10	110	50	100	50	TX40
SXR 10 x 120 T	046265	046278	10	130	50	120	70	TX40
SXR 10 x 140 T	046266	046279	10	150	50	140	90	TX40
SXR 10 x 160 T	046267	046283	10	170	50	160	110	TX40
SXR 10 x 180 T	046268	046285	10	190	50	180	130	TX40
SXR 10 x 200 T	046269	046286	10	210	5	200	150	TX40
SXR 10 x 230 T	046270	046287	10	240	50	230	180	TX40
SXR 10 x 260 T	046271	046288	10	270	50	260	210	TX40

* Délai de livraison sur demande

Cheville rallongée SXR-FUS

■ Version : avec tête hexagonale et rondelle intégrée + empreinte Torx, en acier zingué ou acier inoxydable

Désignation	acier électro-zingué	acier inoxydable	foret	Profondeur de perçage mini pour fixation traversante	Profondeur d'ancrage effective	longueur de cheville	ép. à fixer maxi	Empreinte embout / douille
	gvz Art. N°	A4 Art. N°	d ₀ [mm]	h ₂ [mm]	h _{nom} (h _v) [mm]	l [mm]	l _{fix} [mm]	
SXR 10 x 52 FUS	502456	-	10	62	50	52	2	T40/SW13
SXR 10 x 60 FUS	046329	046339	10	70	50	60	10	T40/SW13
SXR 10 x 80 FUS	046330	046340	10	90	50	80	30	T40/SW13
SXR 10 x 100 FUS	046331	046342	10	110	50	100	50	T40/SW13
SXR 10 x 120 FUS	046332	046343	10	130	50	120	70	T40/SW13
SXR 10 x 140 FUS	046333	046344	10	150	50	140	90	T40/SW13
SXR 10 x 160 FUS	046334	046345	10	170	50	160	110	T40/SW13
SXR 10 x 160 FUS	046335	046361	10	190	50	180	130	T40/SW13
SXR 10 x 200 FUS	046336	-	10	210	50	200	150	T40/SW13
SXR 10 x 200 FUS	-	046362	10	210	50	200	150	SW13
SXR 10 x 230 FUS	046337	-	10	240	50	230	180	T40/SW13
SXR 10 x 230 FUS	-	046363	10	240	50	230	180	SW13
SXR 10 x 260 FUS	046338	-	10	270	50	260	210	T40/SW13



Fixation de tasseaux sur support creux



Bardage



Fixation de tasseaux sur maçonnerie pleine

Goujons d'ancrage

- Agréé pour le béton non fissuré C20/25 à C50/60,
- Pour la fixation de murailles et pannes sablières par exemple
- évaluation technique Européenne



Fixation de pannes sablières



Fixation d'une muraille sur béton



Fixation d'équerres sur chape béton

Goujon d'ancrage FBN II GS

- Version : acier électrozingué avec rondelle large
- Idéal fixation bois/béton

Désignation	Acier électrozingué avec rondelle	Foret	Longueur de cheville	Ép. à fixer maxi	Rondelle (diamètre extérieur x épaisseur)
	Art.-No. gvz	d [mm]	l [mm]	t _{fix} [mm]	l [mm]
FBN II 12/80 GS	045578	12	176	80/95	44 x 2,5
FBN II 12/100 GS	045579	12	196	100/115	44 x 2,5
FBN II 12/120 GS	045580	12	216	120/135	44 x 2,5
FBN II 12/140 GS	045581	12	236	140/155	44 x 2,5
FBN II 12/160 GS	045583	12	256	160/175	44 x 2,5
FBN II 12/180 GS	045584	12	276	180/195	44 x 2,5
FBN II 12/200 GS	045585	12	296	200/215	44 x 2,5
FBN II 12/250 GS	045586	12	346	250/265	44 x 2,5
FBN II 16/100 GS	045588	16	220	100/115	56 x 3
FBN II 16/140 GS	045590	16	260	140/155	56 x 3
FBN II 16/160 GS	045591	16	280	160/175	56 x 3
FBN II 16/200 GS	045593	16	320	200/215	56 x 3
FBN II 16/250 GS	052192	16	370	250/265	56 x 3
FBN II 16/300 GS	052204	16	420	300/315	56 x 3



Goujon d'ancrage FBN II

- Optimisation des efforts permettant de réduire le temps de pose
- Augmentation moyenne de plus de 20 % de la capacité de charge
- Filetage long autorisant plusieurs profondeurs d'implantation

Désignation	acier électrozingué	acier inoxydable	acier galvanisé à chaud	foret	longueur de cheville	ép. à fixer maxi	filetage
	gvz Art. N°	A4 Art. N°	f vz Art. N°	d ₀ [mm]	l [mm]	t _{fix} [mm]	[mm]
FBN II 8/5	040662	—	—	8	66	5/15	M 8 x 34
FBN II 8/10	040664	507555	507575	8	71	10/20	M 8 x 39
FBN II 8/30/20	040669	—	—	8	81	20/30	M 8 x 49
FBN II 8/30	040700	507556	507576	8	91	30/40	M 8 x 59
FBN II 8/50	040771	507557	507577	8	111	50/60	M 8 x 79
FBN II 8/70	040777	—	507578	8	131	70/80	M 8 x 99
FBN II 8/100	040783	—	—	8	161	100/110	M 8 x 129
FBN II 10/10	040827	507558	507579	10	86	10/20	M 10 x 46
FBN II 10/20	040851	507559	—	10	96	20/30	M 10 x 56
FBN II 10/30	040854	507560	507580	10	106	30/40	M 10 x 66
FBN II 10/50	040855	507561	507582	10	126	50/60	M 10 x 86
FBN II 10/70	040931	—	—	10	146	70/80	M 10 x 106
FBN II 10/100	040943	507562	507583	10	176	100/110	M 10 x 136
FBN II 10/140	040944	—	—	10	216	140/150	M 10 x 176
FBN II 10/160	040945	—	—	10	236	160/170	M 10 x 196
FBN II 12/10	040950	507563	507589	12	106	10/25	M 12 x 59
FBN II 12/20	044558	507564	—	12	116	20/35	M 12 x 69
FBN II 12/30	045263	507565	507591	12	126	30/45	M 12 x 79
FBN II 12/50	045264	507566	—	12	146	50/65	M 12 x 99
FBN II 12/50	—	—	507592	12	146	50/65	M 12 x 99
FBN II 12/80	045265	—	—	12	176	80/95	M 12 x 129
FBN II 12/100	045266	507567	507596	12	196	100/115	M 12 x 149
FBN II 12/120	045267	—	—	12	216	120/135	M 12 x 169
FBN II 12/140	045268	—	—	12	236	140/155	M 12 x 189
FBN II 12/160	045269	—	—	12	256	160/175	M 12 x 189



Vis à béton UltraCut FBS II



Vis à béton UltraCut FBS II US

■ Version: acier zingué blanc, tête hexagonale avec rondelle intégrée

Désignation	acier électro-zingué Art. N° gvz	Foret d ₀ [mm]	Profondeur de vissage h _{nom, 1} [mm] h _{nom, 2} [mm] h _{nom, 3} [mm]			Épaisseur à fixer maxi t _{fix 1} [mm] t _{fix 2} [mm] t _{fix 3} [mm]		
FBS II 8x55 5/- US TX	536851	8	50	—	65	5	—	—
FBS II 8x70 20/5 US TX	536852	8	50	—	65	20	—	5
FBS II 8x80 30/15 US TX	536853	8	50	—	65	30	—	15
FBS II 8x130 80/65 US TX	536857	8	50	—	65	80	—	65
FBS II 10x60 5/- US	536858	10	55	65	—	5	—	—
FBS II 10x70 15/5/- US	536859	10	55	65	—	15	5	—
FBS II 10x80 25/15/- US	536860	10	55	65	—	25	15	—
FBS II 10x90 35/25/5 US	536861	10	55	65	85	35	25	5
FBS II 10x160 105/95/75 US	536865	10	55	65	85	105	95	75
FBS II 10x200 145/135/115 US	536866	10	55	65	85	145	135	115
FBS II 10x230 175/165/145 US	536867	10	55	65	85	175	165	145
FBS II 10x260 205/195/175 US	536868	10	55	65	85	205	195	175
FBS II 12x70 10/- US	536869	12	60	—	—	10	—	—
FBS II 12x110 50/35/10 US	536871	12	60	75	100	50	35	10
FBS II 14x75 10/- US	536874	14	65	—	—	10	—	—
FBS II 14x100 35/15/- US	536876	14	65	85	—	35	15	—
FBS II 14x125 60/40/10 US	536877	14	65	85	115	60	40	10



Vis à béton UltraCut FBS II SK

■ Version: acier zingué blanc, tête fraisée

Désignation	acier électro-zingué Art. N° gvz	Foret d ₀ [mm]	Profondeur de vissage h _{nom, 1} [mm] h _{nom, 1} [mm] h _{nom, 1} [mm]			Épaisseur à fixer maxi t _{fix 1} [mm] t _{fix 2} [mm] t _{fix 3} [mm]		
FBS II 8x60 10/- SK	536880	8	50	—	—	10	—	—
FBS II 8x90 40/25 SK	536882	8	50	—	65	40	—	25
FBS II 10x65 10/- SK	536884	10	55	—	—	10	—	—
FBS II 10x95 40/30/10 SK	536886	10	55	65	85	40	30	10
FBS II 10x120 65/55/35 SK	536888	10	55	65	85	65	55	35

Paramètres d'installation pour le béton C 20/25 - C50/60

Vis à béton UltraCut FBS II		8	10	12	14	Type US	Type SK
Diamètre de perçage [mm]	d ₀	8	10	12	14		
Profondeur de vissage nominal h _{nom} [mm]	h _{nom1}	50	55	60	65		
	h _{nom2}	—	65	75	85		
	h _{nom3}	65	85	100	115		
Profondeur de perçage (installation traversante) [mm]	h ₂ ≥	l + 10	l + 10	l + 10	l + 15		
Diamètre du trou de perçage [mm]	d _f	10,6 - 12	12,8 - 14	14,8 - 16	16,9 - 18		
Couple de serrage maximum pour installation avec une boulonneuse	T _{imp, max}	600	650	650	650		
Couple de serrage maximum pour installation manuelle dans le béton	T _{max}	65	100	150	250		
Ouverture de clé	SW	13	15	17	21		
Empreinte	Torx	T 40 (SK u. US)	T 50 (SK u. US)	—	—	X [mm]	S _d [mm]
						ULTRACUT FBS II 8 6	20
						ULTRACUT FBS II 10 7	23

Rondelle pour FBS II US Ø 10

Désignation	Art. N°	Ø interne [mm]	Ø externe [mm]	Épaisseur S [mm]	Unité de vente [pcs]
FBS II 10	520471	13,5	44	4	50

- Mise en oeuvre plus rapide qu'un goujon
- Assemblage jusqu'à 3 épaisseurs différentes de pièces possibles
- Réutilisable (Ø 10 à 14) = jauge de contrôle pour la fiabilité et la réutilisation
- Catégories de performances sismiques C1 + C2
- Nettoyage de trous verticaux non-nécessaire
- Matériaux: béton fissuré et non fissuré, maçonnerie pleine



Fixation de pieds de poteaux sur chape béton



Fixation de sabots de charpente sur mur béton



Fixation de connecteurs métalliques sur mur béton

Vis à béton UltraCut FBS II spéciale ossature bois

- L'utilisation combinée de la vis béton UltraCut et de la rondelle de réglage FSW permet l'ajustement simple et rapide des poutres et traverses en bois.
- L'extension de la gamme FBS II, avec des longueurs plus importantes jusqu'à 280 cm, s'adapte parfaitement aux besoins de la construction ossature bois.

Rondelle de réglage FSW pour FBS II Ø 10

Désignation	Art. N°	Vis à bois nécessaires	Pour clés à chocs	Unité de vente [pcs]
Rondelle de réglage fischer FSW 10	557276	FPF-PT 5x40 652880	FSS 18 V 400 BL et FSS 18 V 600	40




Vis à béton UltraCut FBS II spéciale construction ossature bois

- Version : acier zingué blanc, tête hexagonale avec rondelle intégrée

Désignation	acier électro- zingué	Foret	Profondeur de vissage			Épaisseur à fixer maxi		
	Art. N° gvz		d ₀ [mm]	h _{nom, 1} [mm]	h _{nom, 2} [mm]	h _{nom, 3} [mm]	l _{fix 1} [mm]	l _{fix 2} [mm]
FBS II 10x100 45/35/15 US	536862	10	55	65	85	35	25	5
FBS II 10x120 65/55/35/US	536863	10	55	65	85	65	55	35
FBS II 10x140 85/75/55 US	536864	10	55	65	85	85	75	55
FBS II 10x160 105/95/75 US	536865	10	55	65	85	105	95	75
FBS II 10x200 145/135/115 US	536866	10	55	65	85	145	135	115
FBS II 10x230 175/165/145 US	536867	10	55	65	85	175	165	145
FBS II 10x260 205/195/175 US	536868	10	55	65	85	205	195	175
FBS II 10x280 225/215/195 US	558222	10	55	65	85	225	215	195



Fixation de pannes sablières

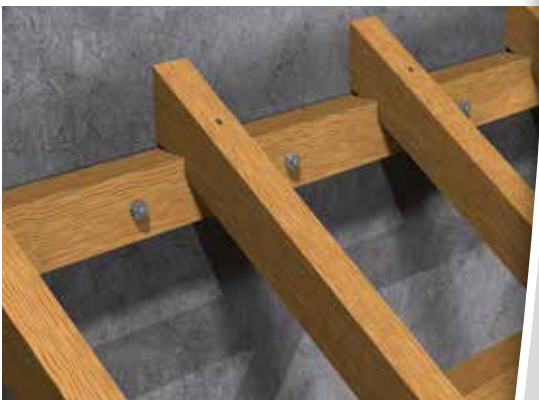

Fixation d'une muraille sur béton



Fixation de lisses basses sur béton

Scellement chimique



Résine hybride FIS HT II 300 T

- La FIS HT II est agréée pour l'utilisation dans le béton non fissuré C20/25 à C50/60 et la maçonnerie

Désignation	Art. N°	Contenu	Langues sur l'étiquette	Unité de vente
				[pcs]
FIS HT II 300 T ton gris	520103	1 cartouche 300 ml+2 embouts mélangeurs	F	12
FIS HT II 300 T ton pierre	520104	1 cartouche 300 ml+2 embouts mélangeurs	F	12
FIS HT II 380 C ton gris	520105	1 cartouche 380 ml+2 embouts mélangeurs	F	12
FIS HT II 380 C T ton pierre	520109	1 cartouche 380 ml+2 embouts mélangeurs	F	12

Résine FIS V Plus 360 S

- Résine vinylester disposant de nombreux agréments pour béton non fissuré, maçonnerie et reprise de fers à béton.

Désignation	Art. N°	Contenu	Langues sur l'étiquette	Unité de vente
				[pcs]
FIS V Plus 360 S	558752	1 cartouche 360 ml+2 embouts mélangeurs	D, F, NL	6

Bec mélangeur FIS MR Plus

Désignation	Art. N°	Contenu	Unité de vente
			[pcs]
Bec mélangeur FIS MR Plus	545853	10 becs mélangeurs	10

- La résine permet les ancrages dans le béton humide et assure ainsi une progression du travail sans interruption

- Résine universelle avec une sécurité garantie pour quasiment toutes les applications

- Résine hybride FIS HT II 300 T



- Résine FIS V Plus :



- ETE-20/0603, pour béton
- ETE-20/0729, pour maçonnerie
- ETE-20/0728, scellement d'armatures rapportées



Fixation chimique lisse basse





Fixation chimique panne sablière



Fixation chimique pieds de poteaux

Accessoires pour système d'injection

- Selon le matériau de base, la résine d'injection est utilisée en combinaison avec la tige filetée FIS A (béton fissuré et non fissuré) ou avec le tamis FIS HK et la tige filetée FIS A (matériau creux)
- La structure grillagée du tamis traversant assure une consommation économique de résine avec verrouillage de formes optimal.

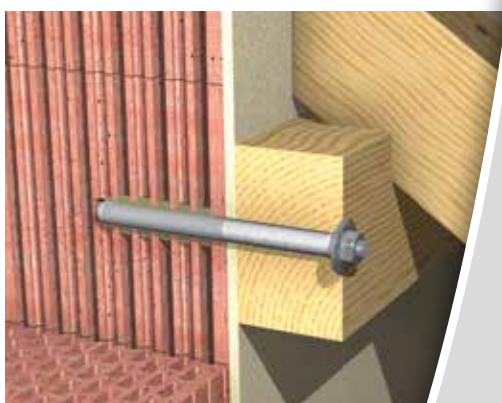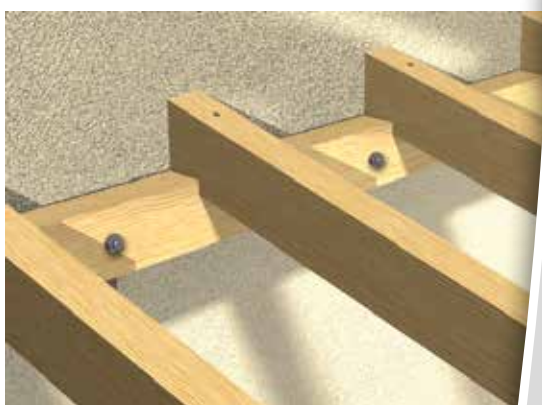

Fixation muraillière sur briques alvéolaires
Tamis d'injection traversant

Tige filetée FIS A

- Existe en version électrozinguée et acier inoxydable A4

Désignation	Acier électrozingué	Acier inoxydable	Foret	Unité de vente
	gvz Art. N°	A4 Art. N°	d ₀ [mm]	[pcs]
FIS A M 8 x 90	090274	090440	10	10
FIS A M 8 x 110	090275	090441	10	10
FIS A M 8 x 130	090276	090442	10	10
FIS A M 8 x 175	090277	090443	10	10
FIS A M 8 x 1000	509214	509230	10	10
FIS A M 10 x 110	090278	090444	12	10
FIS A M 10 x 130	090279	090447	12	10
FIS A M 10 x 150	090281	090448	12	10
FIS A M 10 x 170	044969	044973	12	10
FIS A M 10 x 200	090282	090449	12	10
FIS A M 10 x 1000	509215	509231	12	10
FIS A M 12 x 120	044971	044974	14	10
FIS A M 12 x 140	090283	090450	14	10
FIS A M 12 x 160	090284	090451	14	10
FIS A M 12 x 180	090285	090452	14	10
FIS A M 12 x 210	090286	090453	14	10
FIS A M 12 x 260	090287	090454	14	10
FIS A M 12 x 1000	509216	509232	14	10
FIS A M 16 x 130	044972	044975	18	10
FIS A M 16 x 175	090288	090455	18	10
FIS A M 16 x 200	090289	090456	18	10
FIS A M 16 x 250	090290	090457	18	10
FIS A M 16 x 300	090291	090458	18	10
FIS A M 16 x 1000	509217	509233	18	10


Tamis FIS HK

- Pour l'injection de résine dans la maçonnerie creuse.

Désignation	Art. N°	Foret	Profondeur de perçage	Pour	Quantité de résine par tamis	Unité de vente
		d ₀ [mm]	h ₁ [mm]		[unité d'échelle]	[pcs]
FIS H 12 x 50 K	041900	12	55	FIS A M6 - M8	5	50
FIS H 12 x 85 K	041901	12	90	FIS A M6 - M8	10	50
FIS H 16 x 85 K	041902	16	90	FIS A M8 - M10	12	50
FIS H 16 x 130 K	041903	16	135	FIS A M8 - M10	15	20
FIS H 20 x 85 K	041904	20	90	FIS E M12 - M16	15	20
FIS H 20 x 130 K	046703	20	135	FIS A M12 - M16	25	20
FIS H 20 x 200 K	046704	20	205	FIS A M12 - M16	40	20

Tamis d'injection traversant FIS HK

- Set de 10 tamis + 10 collerettes réglables + 2 prolongateurs + 1 notice de pose.
- Idéale pour la fixation de muraillères sur support creux.
- Facilite grandement la fixation et le temps de pose.



Désignation	Art. N°	Foret	Profondeur de perçage	Pour	Quantité de résine par tamis	Unité de vente
		d ₀ [mm]	h ₁ [mm]		[unité d'échelle]	[pcs]
FIS H 18 x 130/200 K	045707	18	300	M10 - M12	35	10
FIS H 22 x 130/200 K	045708	22	300	M16	45	10

La gamme perçage

Mèche bois trois pointes MBH queue lisse

- Mèche en acier spécial taillé dans la masse pour une durée de vie plus élevée et une grande qualité de perçage
- Pointe de centrage pour un meilleur positionnement et une meilleure amorce.

Désignation	Art. N°	Foret	Longueur utile	Longueur totale
		d_0 [mm]	l [mm]	l [mm]
MBH 2x3,0mm	536571	3	33	61
MBH 2x4,0mm	536572	4	43	75
MBH 1x5,0mm	536573	5	52	86
MBH 1x6,0mm	536574	6	60	97
MBH 1x8,0mm	536576	8	75	117
MBH 1x10,0mm	536578	10	87	133
MBH 1x12,0mm	536579	12	97	151
MBH 1x13,0mm	536580	13	97	151
MBH 1x14,0mm	536581	14	97	157

Mèche bois à spirale unique D-WL SDS+

- Pointe fileté auto-centreuse, couteau et traçoir pour un meilleur positionnement et une meilleure amorce
- Spirale unique facilitant le dégagement des copeaux à toutes profondeurs

Désignation	Art. N°	Foret	Longueur utile	Longueur totale
		d_0 [mm]	l [mm]	l [mm]
D-WL SDS 8,0x385/460	536595	8	385	460
D-WL SDS 10x385/460	536596	10	385	460
D-WL SDS 12x385/460	536597	12	385	460
D-WL SDS 14x385/460	536598	14	385	460
D-WL SDS 16x385/460	536599	16	385	460
D-WL SDS 18x385/460	536600	18	385	460
D-WL SDS 20x385/460	536601	20	385	460

Mèche bois plate MBP 6 pans

- Pointe de centrage pour un meilleur positionnement et une meilleure amorce
- Deux ébaucheurs évitent le coincement et permettent une excellente qualité de perçage

Désignation	Art. N°	Foret	Longueur utile	Longueur totale
		d_0 [mm]	l [mm]	l [mm]
MBP Ø14,0mm	536583	14	42	152
MBP Ø16,0mm	536584	16	42	152
MBP Ø18,0mm	536585	18	42	152
MBP Ø20,0mm	536586	20	42	152
MBP Ø22,0mm	536587	22	42	152
MBP Ø24,0mm	536588	24	46	152
MBP Ø26,0mm	536589	26	46	152
MBP Ø28,0mm	536590	28	46	152
MBP Ø30,0mm	536591	30	46	152
MBP Ø32,0mm	536592	32	46	152
MBP Ø35,0mm	536593	35	46	152

- Foret métal taillé dans la masse et rectifié pour une durée de vie plus élevée et une grande qualité de perçage
- Perçage rapide et net
- Grande durée de vie



La gamme perçage

- Mèche à façonner avec pointe de centrage et queue lisse réduite.

Mèche à façonner D-WFo

- Pour des trous nets, précis et sans éclats.
- Idéal pour percer des trous borgnes, des trous traversants ou des trous pour charnières de meubles.


Coffret mèche à façonner D-WFo



Désignation	Art. N°	Contenu	Type d'emballage	Boîte de [pcs]
D-WFo Set 5pcs	551442	Mèches à façonner D-WFo Ø 15, 20, 25, 30 et 35	Coffret bois	5



Fraisage dans le bois





Embout professionnel FPB

- La gamme d'embouts FPB est fabriquée en acier S2 modifié : pour une utilisation intensive garantie et une réduction significative du risque de casse

Désignation	Art. N°	Connexion	Version	Longueur totale
				l [mm]
FPB TX10 - x 10	557845	1/4"	TX10	25
FPB TX20 - x 10	557847	1/4"	TX20	25
FPB TX25 - x 10	557848	1/4"	TX25	25
FPB TX30 - x 10	557849	1/4"	TX30	25
FPB TX40 - x 10	557850	1/4"	TX40	25

- Gamme complète et adaptée à toutes fixations



Embout Torx FPB 5/16"

- Utilisable pour des outils de puissance et d'impact de haute performance
- Empreinte 5/16" (Forme C 8)

Désignation	Art. N°	Connexion	Version	Longueur totale
				l [mm]
FPB ProfiBit T 50 5/16" W1	557844	5/16"	TX50	35



Adaptateur Torx 1/2"

- Utilisable pour des outils de puissance et d'impact de haute performance
- Pour les embouts (C 6,3 + C 8)

Désignation	Art. N°	Connexion	Version	Longueur totale
				l [mm]
Adaptateur Torx de 1/2" à 1/4" W1	538575	1/2"	1/4"	35
Adaptateur Torx de 1/2" à 5/16" W1	538576	1/2"	5/16"	35




Douille 1/2"

- Utilisable pour des outils de puissance et d'impact de haute performance
- Pour les embouts (square-drive 12,5)
- Durabilité maximale et ajustement optimal

Désignation	Art. N°	Connexion	Version	Longueur totale
				l [mm]
Douille 1/2" taille 13	538578	1/2"	SW13	38
Douille 1/2" taille 15	538579	1/2"	SW15	38
Douille 1/2" taille 17	538580	1/2"	SW17	38
Douille 1/2" taille 21	538581	1/2"	SW21	38




Fixation vis charpente
Embout MAXX

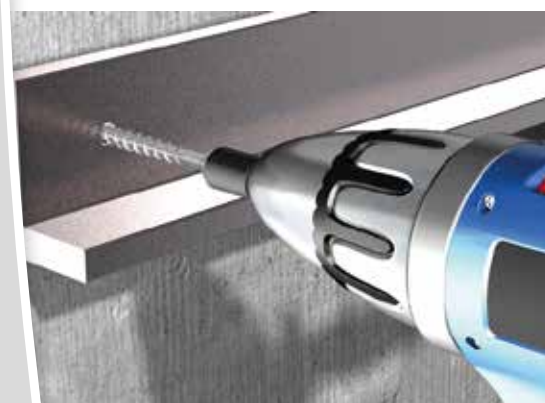

Fixation vis béton
Douille 1/2"


PowerFast Diamètre 3-6 mm zingué, acier inoxydable, Tête fraisée et tête cylindrique

- Facile à visser grâce à la forme innovante du filetage PowerFast.
- Aucun pré-perçage.
- Faibles distances axiales et latérales.
- Évaluation technique Européenne.



Thermax 8 / 10 et 12 / 16

- Système d'installation autonome approuvé (Thermax 12 et 16) fournissant une barrière thermique dans les systèmes composites d'isolation thermique extérieure (ETICS).
- Aucun pré-perçage.
- Charges élevées dans la maçonnerie pleine et creuse et le béton assemblage en bois massif possible.
- Aucun outil spécial pour l'assemblage est nécessaire.

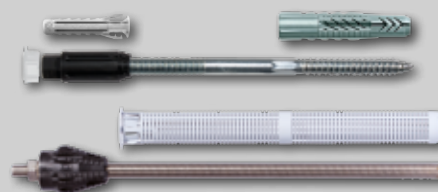

Cheville à visser Termofix 6H-NT

- Cheville prémontée avec vis agrée fischer Power-Fast, qui garantit une tenue sûre dans le support.
- La profondeur de vissage mini de 30 mm permet une installation rapide. Aucun préperçage n'est nécessaire.
- Les bouchons sont fournis dans chaque emballage.
- Pour des épaisseurs d'isolants jusqu'à 320 mm.



Cheville pour béton cellulaire FPX-I

- Pour béton cellulaire avec agrément technique ETA et résistante au feu (R120).
- Expansion unique dans 4 directions garantissant des charges de traction et cisaillement élevées.
- Montage avec douille hexagonale et tournevis.
- Contrôle de réglage automatique après chaque processus d'installation.





WOOD-FIX : Dimensionnements rapides et réglementaires

- Les calculs sont conformes aux évaluations techniques européennes et basés sur les normes Eurocodes (dont les annexes nationales).
- Intuitif et rapide, le logiciel vous guide étape par étape tout au long du dimensionnement.
- Sûr grâce à un système d'avertissements vous indiquant la bonne marche à suivre pour rester conforme aux règles de l'art.
- Simple et claire, l'interface vous permet de visualiser clairement les éléments de constructions.
- Toujours à jour grâce à la fonctionnalité "Live Update" automatique ou manuelle.



ETE 19/0175



ETE 21/0751

WOOD-FIX : Une solution pour chaque application

Le logiciel inclut une multitude d'applications et de types d'assemblages vous permettant de travailler sur toutes les facettes de votre projet à partir d'un seul et même outil. Vous pouvez dimensionner une isolation en sur-toiture (SARKING), calculer des renforts pour assemblages traditionnels ou simplement vérifier des assemblages classiques.

Exemples d'isolation des chevrons :

- Sarking
- Assemblage bois/bois
- Assemblage plaque métallique/bois
- Renforcement de poutres entaillées (mi-bois)
- Renforcement de poutres par moisage
- Renforcement au voisinage d'un évidement (ou d'un nœud)
- Renforcement à la compression d'une connexion poteau/poutre
- Liaison de poutres superposées ou doublées

This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. At the top left corner, there is a red rectangular tab or header area containing the word "Notes" in bold black font.

Votre interlocuteur fischer :

www.fischer.fr



Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux

Pour toutes demandes contactez le service client au

0 810 333 555*

Commandez dès maintenant sur votre
espace myfischer :

www.fischer.fr/fr-fr/myfischer/connexion

Fax : 0 810 333 000
fischer SAS - 12 rue Livio - BP 10182
67022 STRASBOURG CEDEX 1

S.A.S. au capital de 2.000.000 d'euros
SIREN B 618 501 050 - RCS STRASBOURG
N° d'identification TVA: FR56 618 501 050 - NAF 4674A

*Ce numéro vous met directement en relation avec notre service clientèle/Coût d'un appel local